


I.580 N

ELESA 原创设计

手柄

- 高强度聚丙烯基(PP)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
 - 黑色：标准色，亚光饰面。
 - 用h9公差规定的拉模杆加工的光轴推入装配。
- 弹性联接：不受震动影响，也不存在松动的倾向。

装配说明：将手柄装入微微斜切的轴端，并尽量用手施加较小的力压入。也可以用塑料或者木制小锤敲打手柄，直至牢固地卡入位置为止。在操作过程中，我们强烈建议用户用布或者其它软性材料包住手柄，以避免发生表面损坏现象。

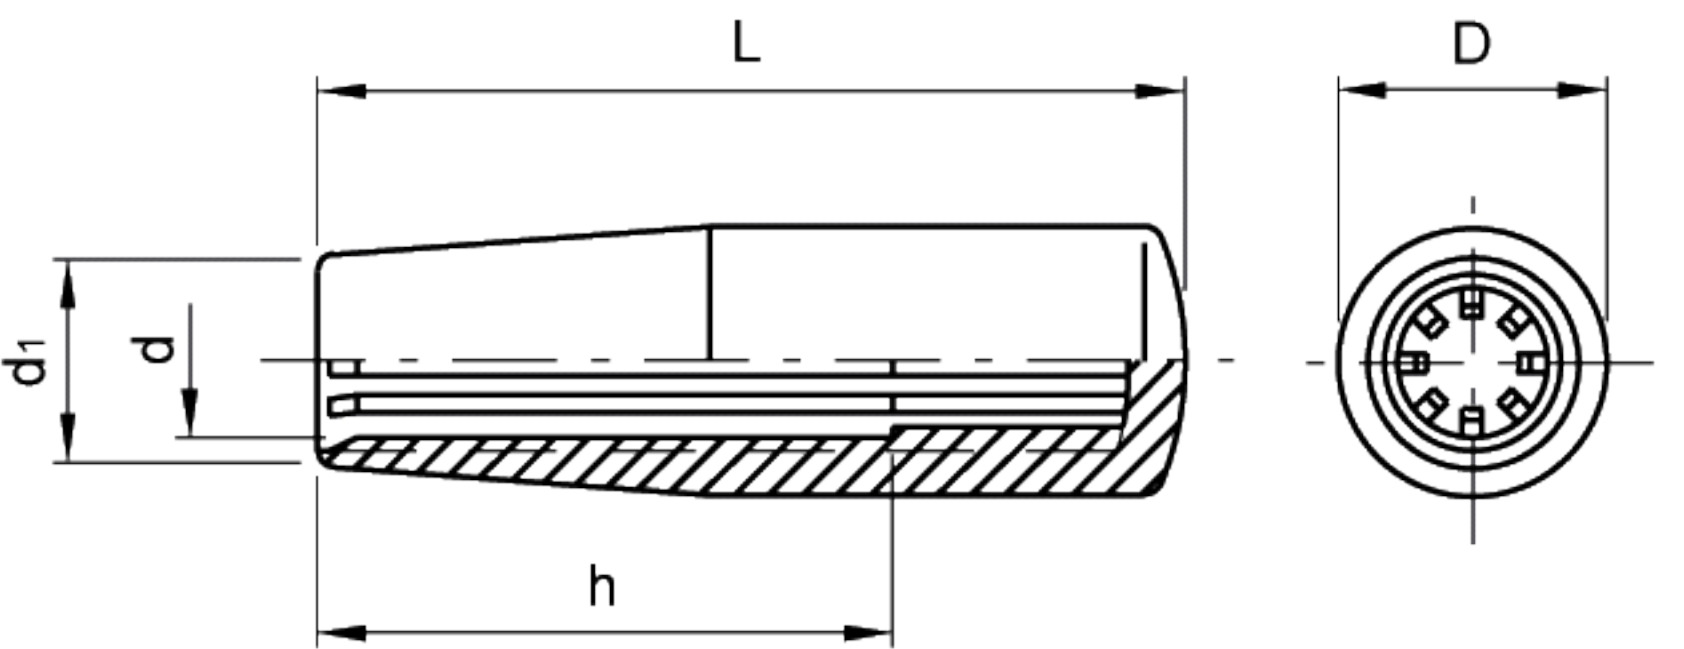

标准件		主尺寸			安装孔		重量
代码	型号	L	D	d1	d	h	g
24821	I.580/40 N-8	40	18	15	8	28	8
24831	I.580/50 N-10	50	21	17	10	35	10
24846	I.580/65 N-10	65	23	19	10	45	17
24848	I.580/65 N-12*				12		16
24861	I.580/80 N-12	80	26	21	12	50	25
24863	I.580/80 N-14*				14		24
24875	I.580/90 N-15	90	28	22	15	60	33
24876	I.580/90 N-16*				16		32



* 这些型号带普通盲孔。

I.167 p

ELESA 原创设计

手柄

- 酚醛基(PF)热固性塑料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，光亮饰面。
- 镀锌钢螺栓，平头端，符合UNI表947:ISO4753规定。

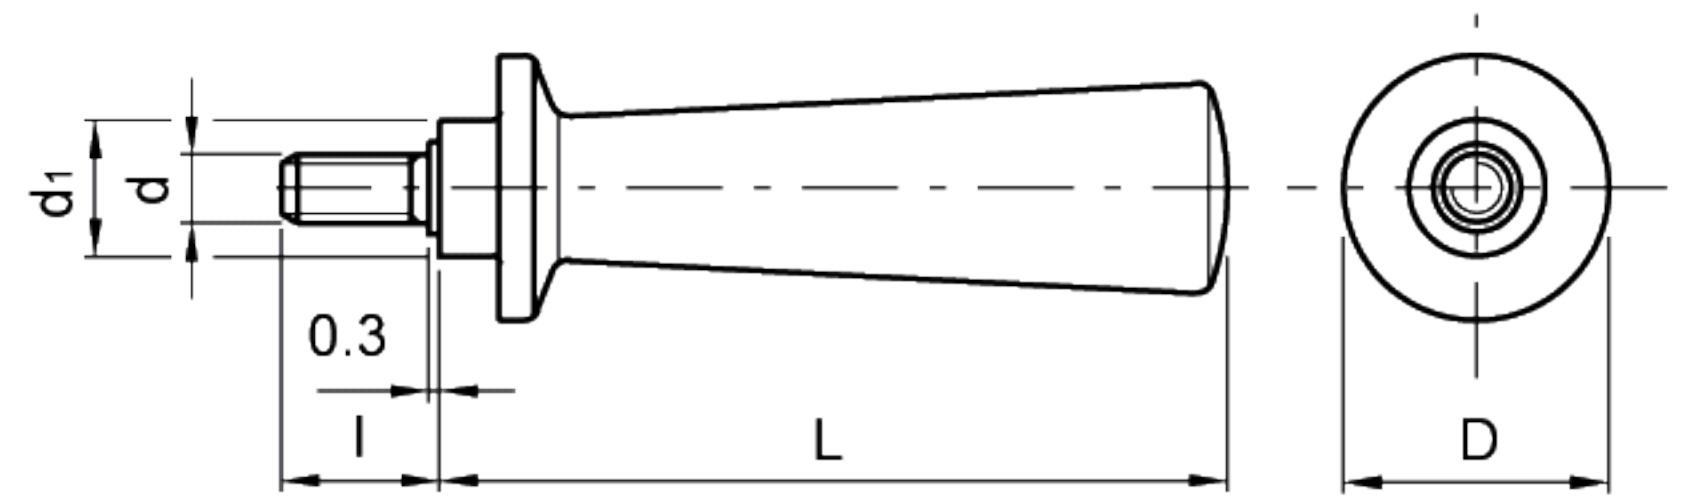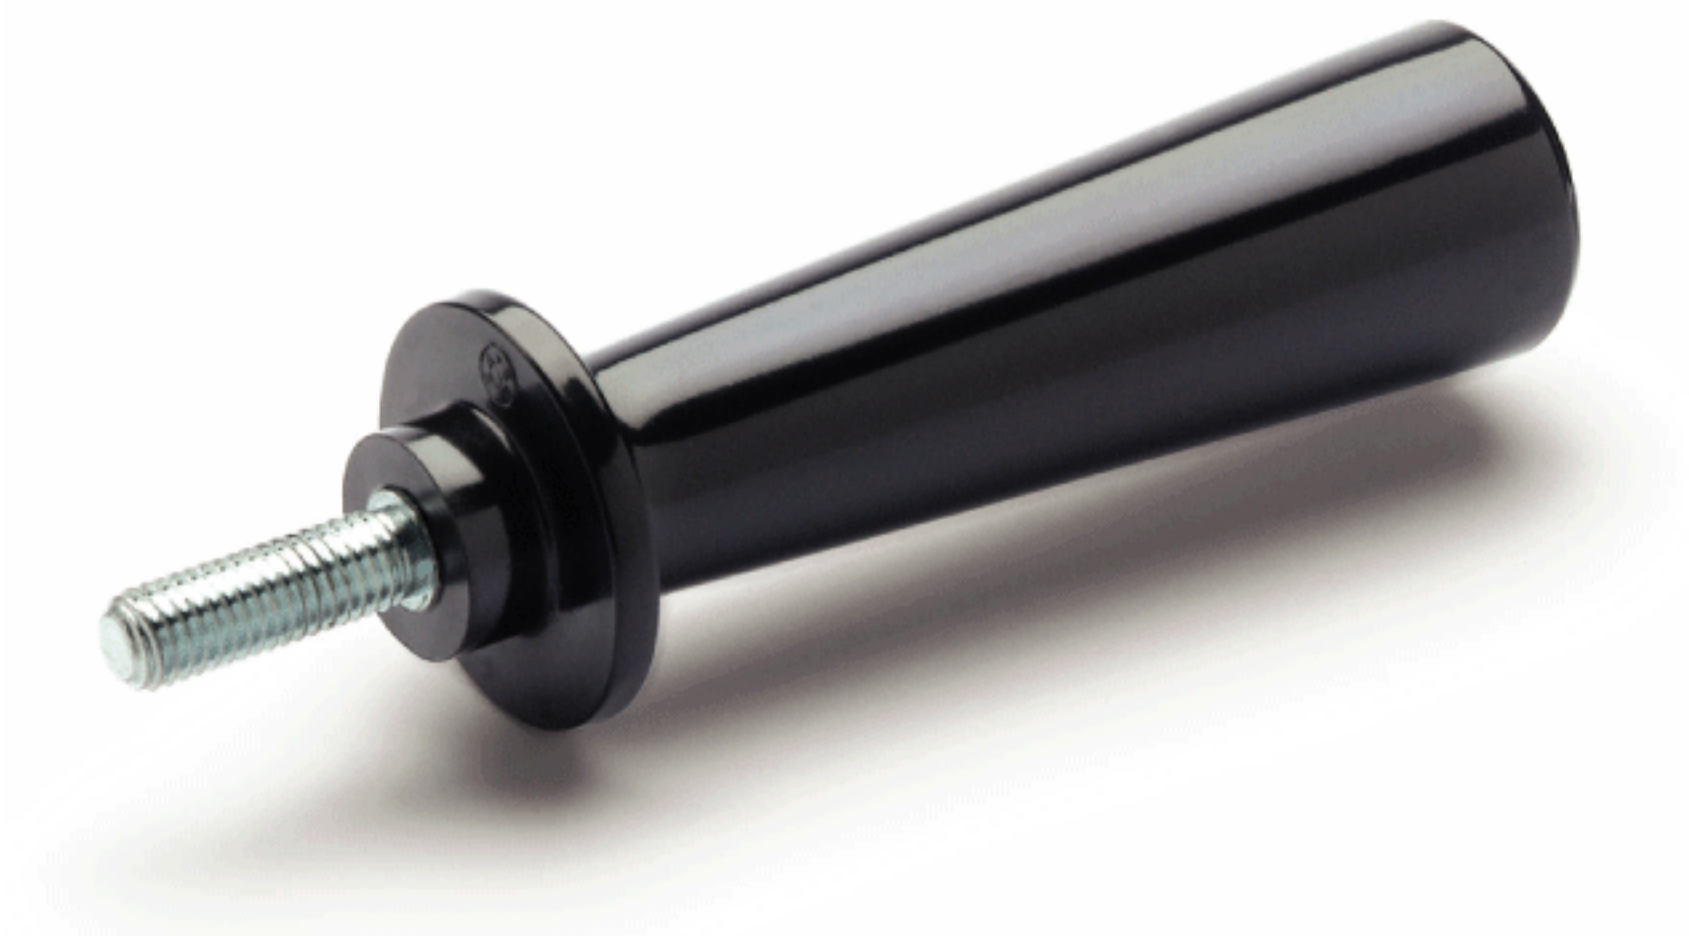

标准件		主尺寸			螺杆		重量
代码	型号	L	D	d1	d 6g	l	g
20311	I.167/103 p-M8x25	104	35	18	M8	25	94