

I.168-软性




ELESA 原创设计

滚花手柄

- 热塑性弹性(TPE)高科技聚合体材料，软性合成橡胶涂层(shoreA,硬度 90)。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色。
- 铜质插件，带普通孔。
- 提供符合UNI5929-85(六角凹形和杯形端的埋头螺钉)要求安装到轴的凹头定位螺钉。

此手柄软性表面能够给予操作人员一个非常柔软的手感，并能获得一个更好更有效的符合人体工程学要求握紧力，而不会受到环境的影响。

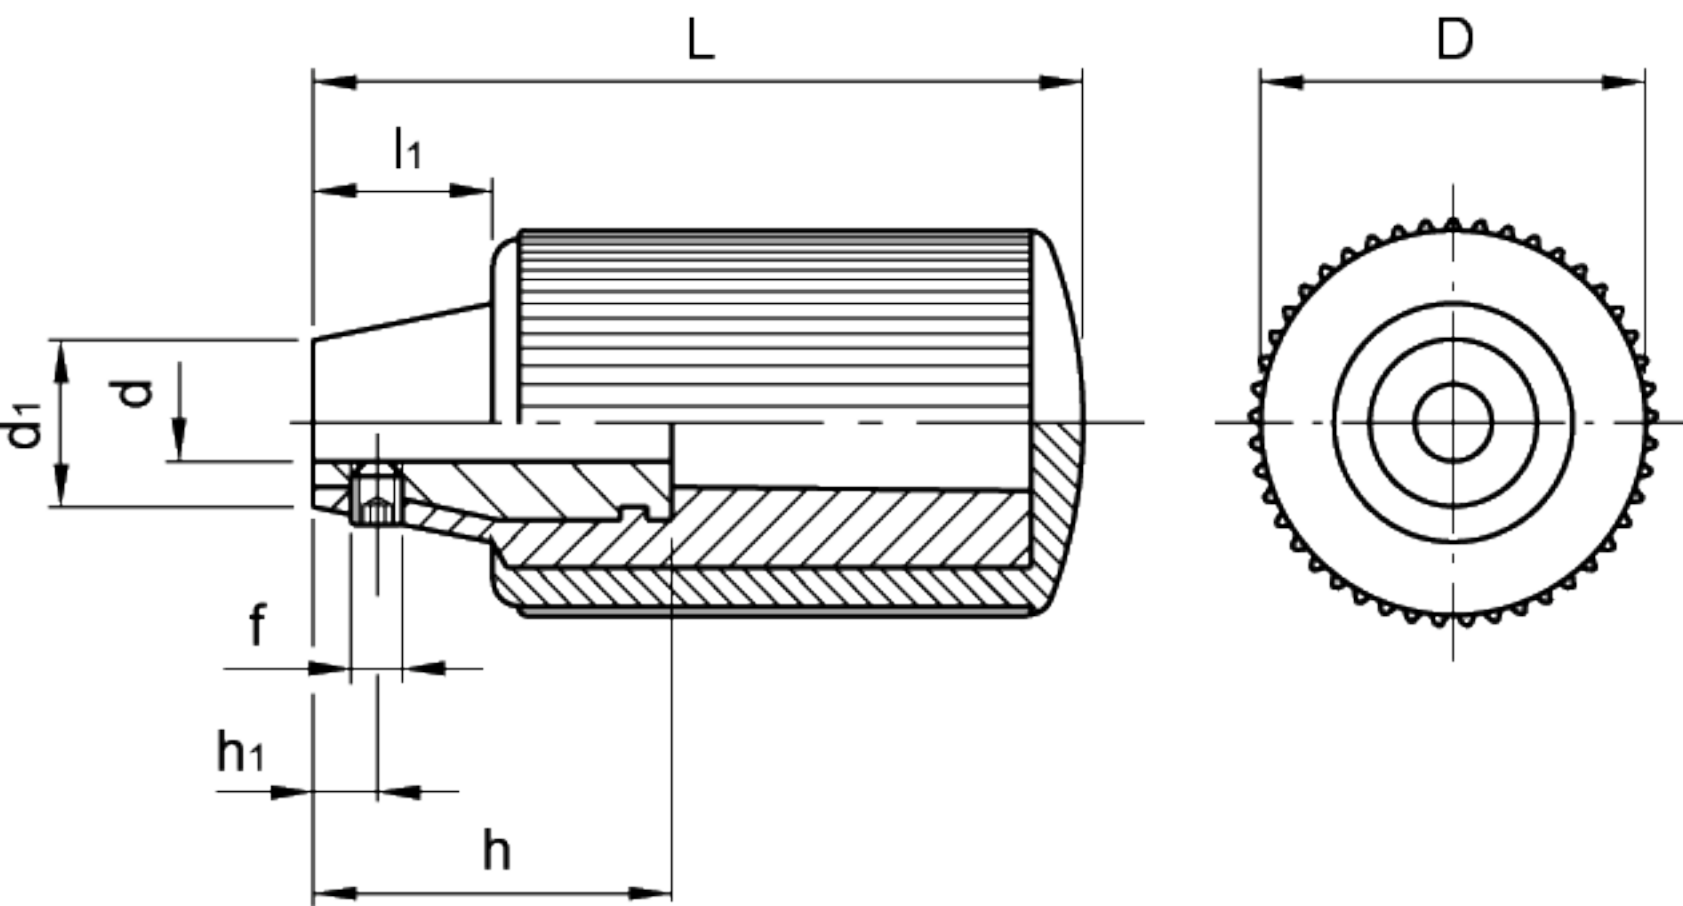


标准件		主尺寸						安装孔	重量
代码	型号	L	D	d1	l1	h1	f	d H7 h	g
120402	I.168/60 B-6-SOFT	60	30	13	14	5	M4	6 28	59

I.307

ELESA 原创设计

手柄

- 酚醛基(PF)热固性塑料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，光亮饰面。
- 铜质插件，带铰螺纹盲孔。

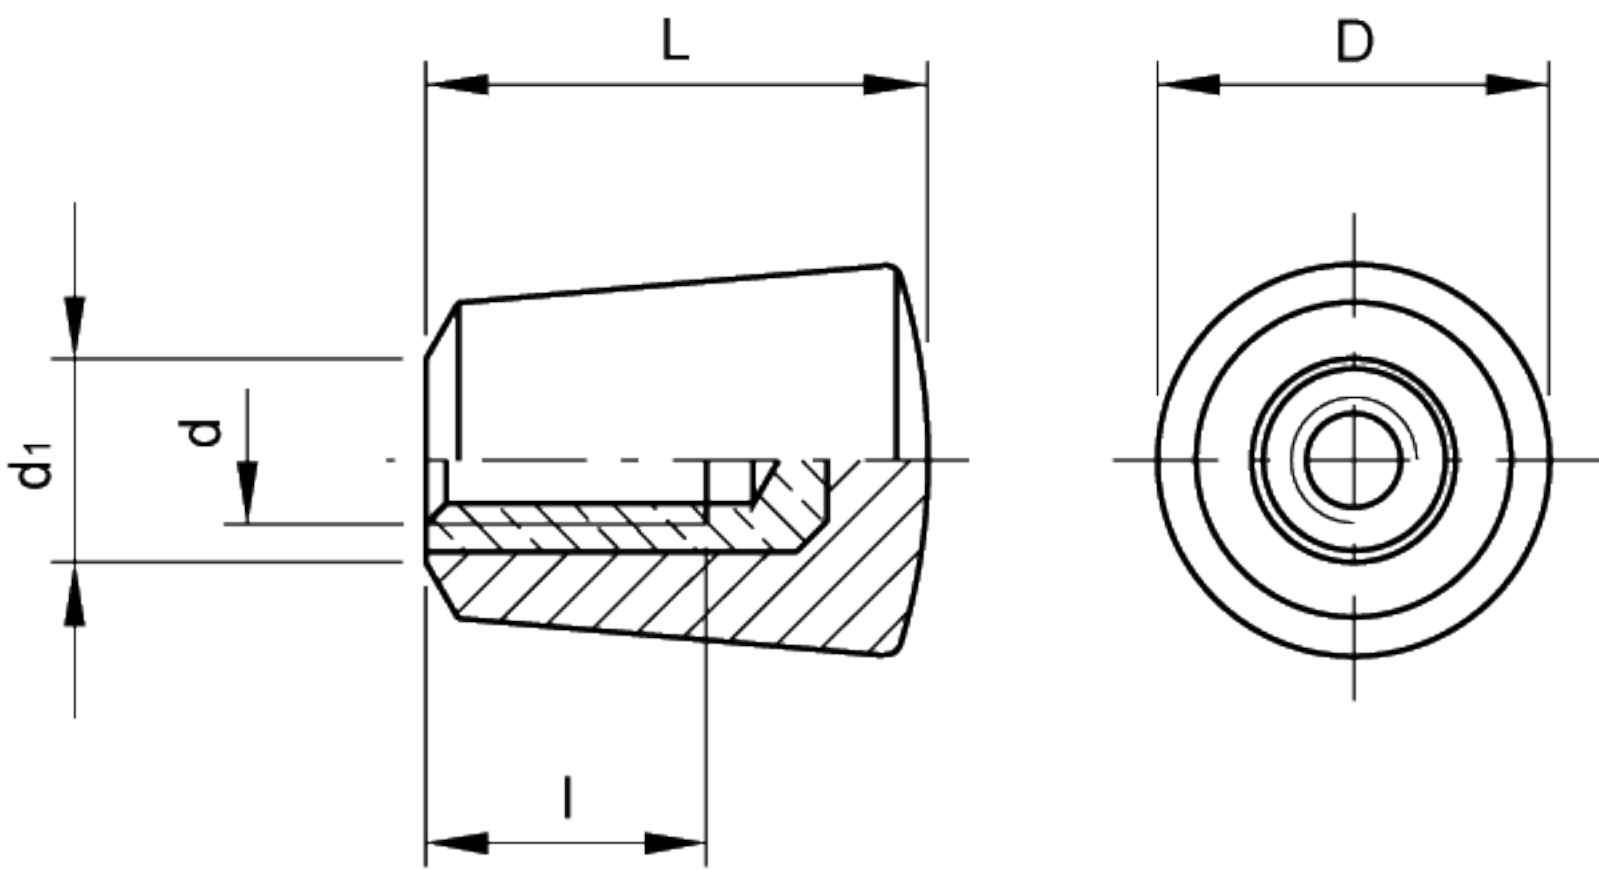

标准件		主尺寸			安装孔		重量
代码	型号	L	D	d1	d 6H	l	g
23801	I.307/20 B-M5	20	15	7	M5	12	6
23901	I.307/25 B-M6	26	20	10	M6	16	12
23902	I.307/25 B-M8				M8	15	14
24001	I.307/30 B-M10	32	25	13	M10	17	25



“ELESA” and “GANTERGRIFF” models all rights reserved in accordance with the law. Always mention the source when reproducing our drawings.