

I.222

ELESA 原创设计

手柄

- 酚醛基(PF)热固性塑料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，光亮饰面。
- 铰螺纹盲孔。

较小规格(25-30-40-55mm)，参见手柄类型1.622(第258页)。

I.222 N



ELESA 原创设计

手柄

- 酚醛基(PF)热固性塑料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，光亮饰面。
- 专门高科技聚合体材料自锁衬套。
- 用h9公差规定的拉模杆加工的光轴推入装配。
- 弹性联接：不受震动影响，也不存在松动的倾向(参见技术数据)。

较小规格(25-30-40-55mm)，参见手柄类型1.622(第259页)。

装配说明：将手柄装入微微斜切的轴端，并尽量用手施加较小的力压入。也可以用塑料或者木制小锤敲打手柄，直至牢固地卡入位置为止。在操作过程中，我们强烈建议用户用布或者其它软性材料包住手柄，以避免发生表面损坏现象。

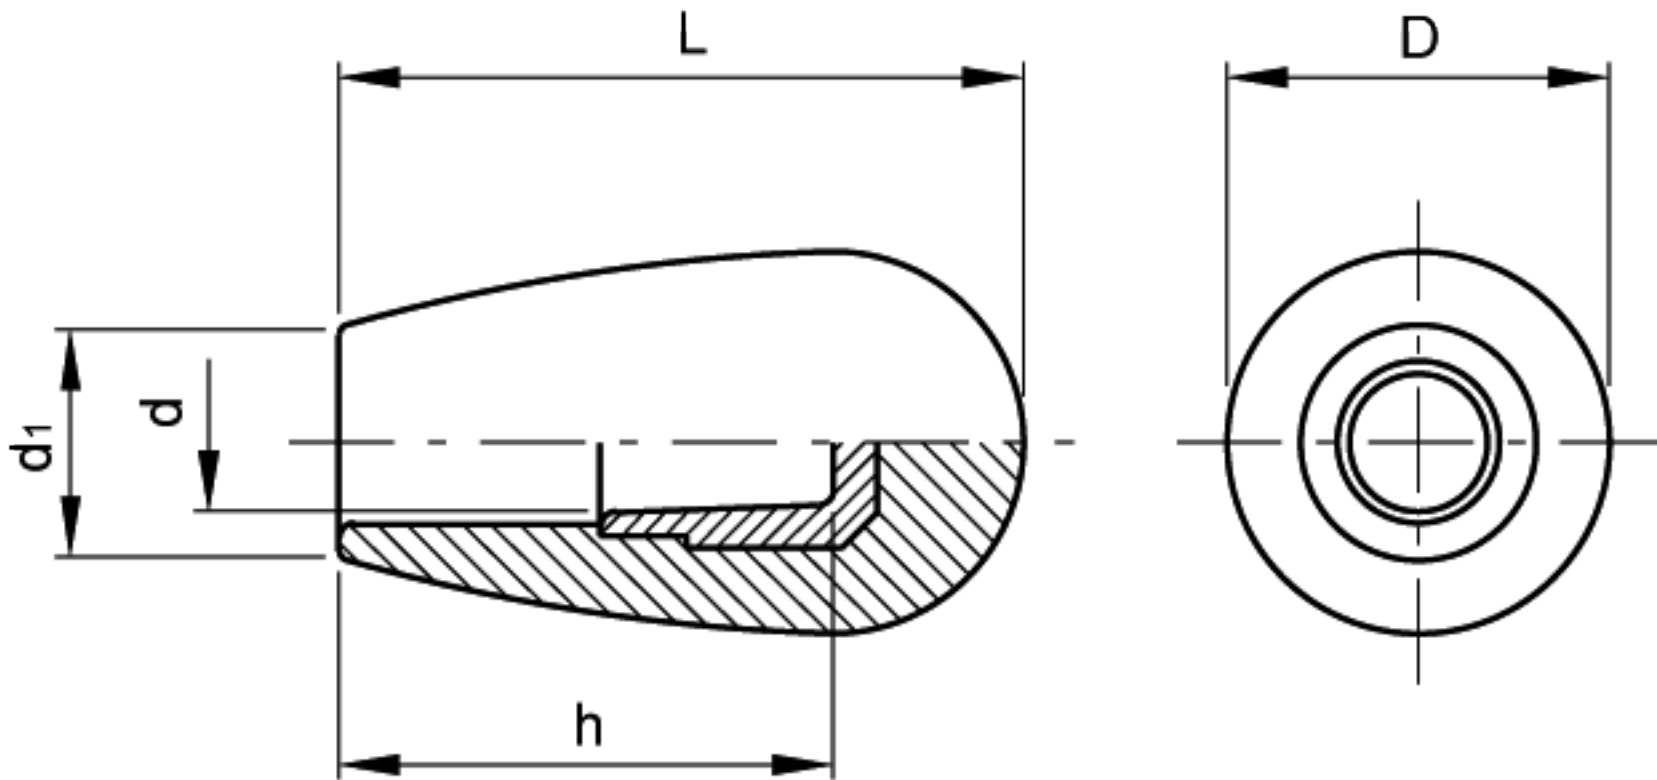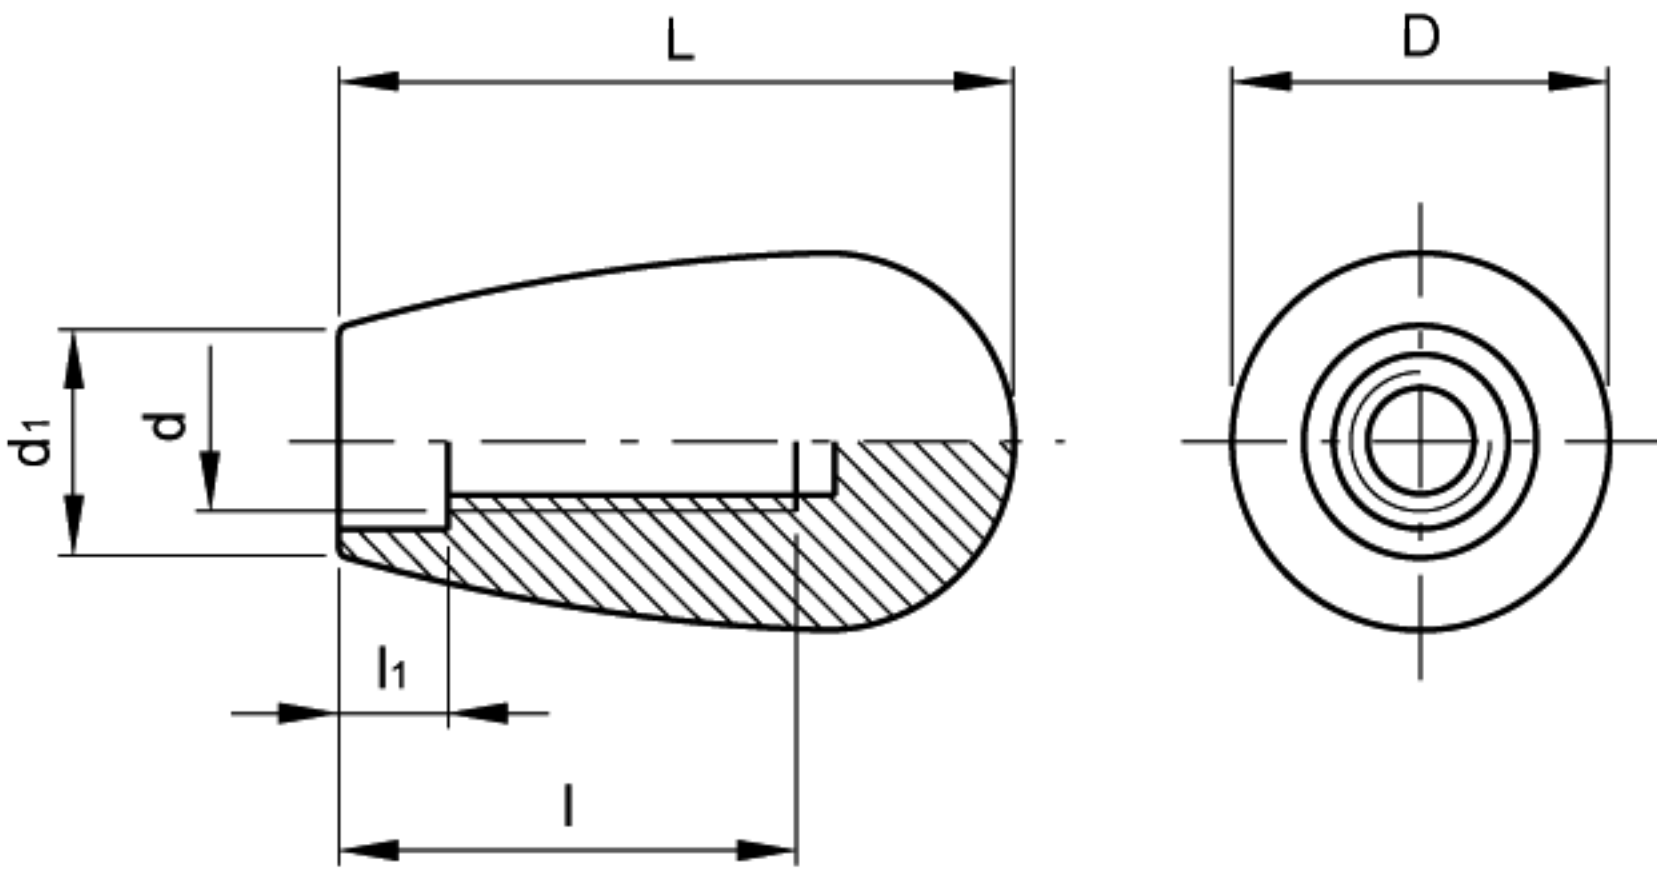

标准件		主尺寸			安装孔			重量
代码	型号	L	D	d1	d	l	l1	g
21301	I.222/70-M12	68	38	23	M12	45	11	73
21401	I.222/90-M14	87	41	25	M14	55	14	111
21402	I.222/90-M16				M16			109

标准件		主尺寸			安装孔		重量
代码	型号	L	D	d1	d	h	g
21311	I.222/70 N-14	68	38	23	14	50	68
21411	I.222/90 N-16	87	41	25	16	58	106

