

旋转手柄



- 热塑性弹性(TPE)高科技聚合体材料。D支撑，硬度40。
- 耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，软性饰面。
- 黑色亚光推入装配高科技聚合体帽。
- 镀锌钢质捏手，螺纹端带六角凹头。

手柄

- 热塑性弹性(TPE)高科技聚合体材料。D支撑，硬度40。
- 耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，软性饰面。
- 用h9公差规定的拉模杆加工的光轴推入装配。
- 弹性联接：不受震动影响，也不存在松动的倾向。
- 黑色亚光推入装配高科技聚合体帽。

特殊型号(根据客户要求)IEL.N-H，带透明罩，用于标签粘贴。

装配说明：将手柄装入微微斜切的轴端，并尽量用手施加较小的力压入。也可以用塑料或者木制小锤敲打手柄，直至牢固地卡入位置为止。在操作过程中，我们强烈建议用户用布或者其它软性材料包住手柄，以避免发生表面损坏现象。

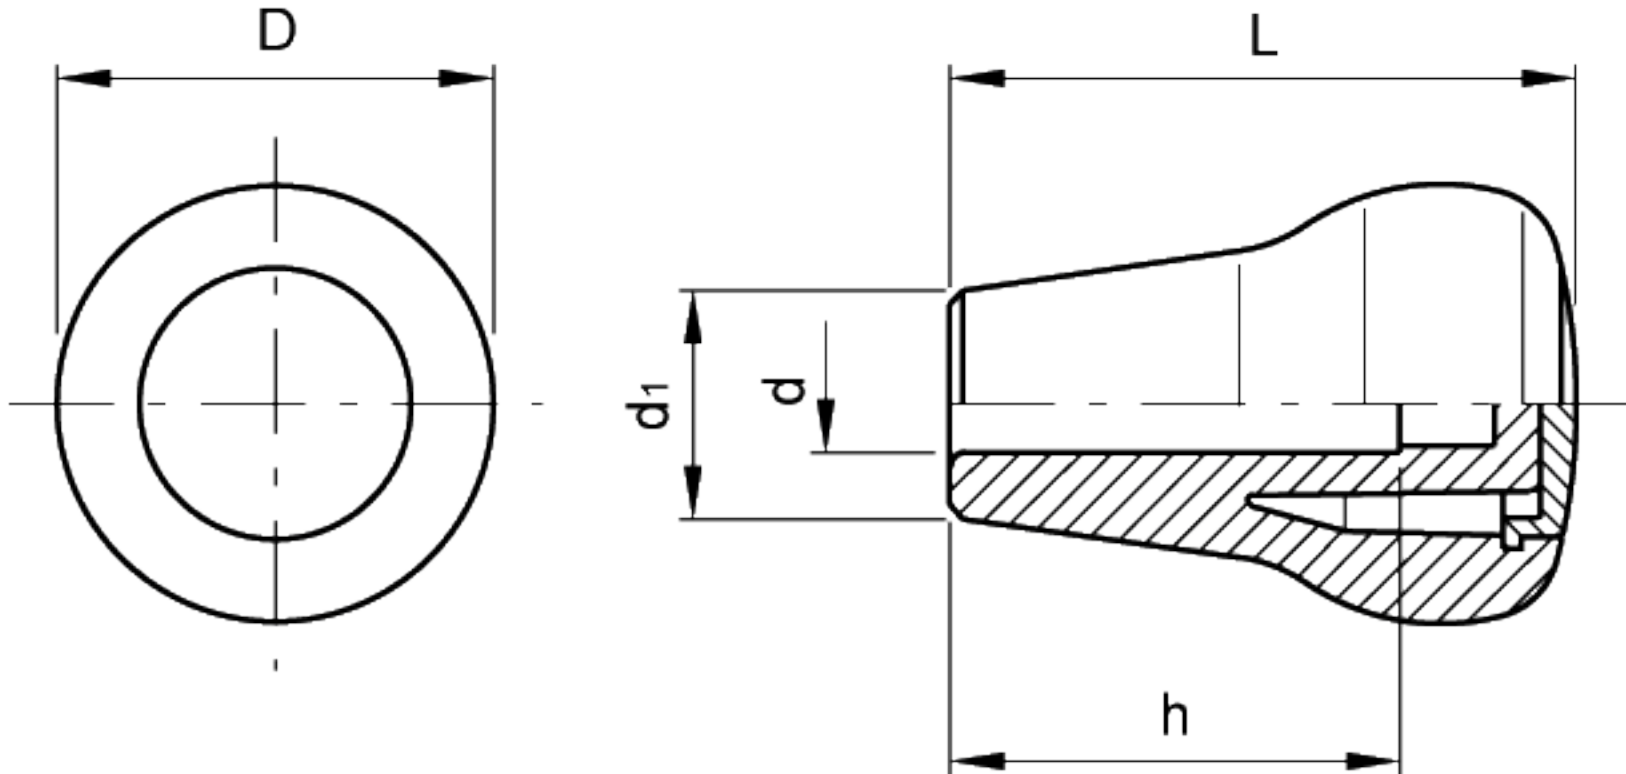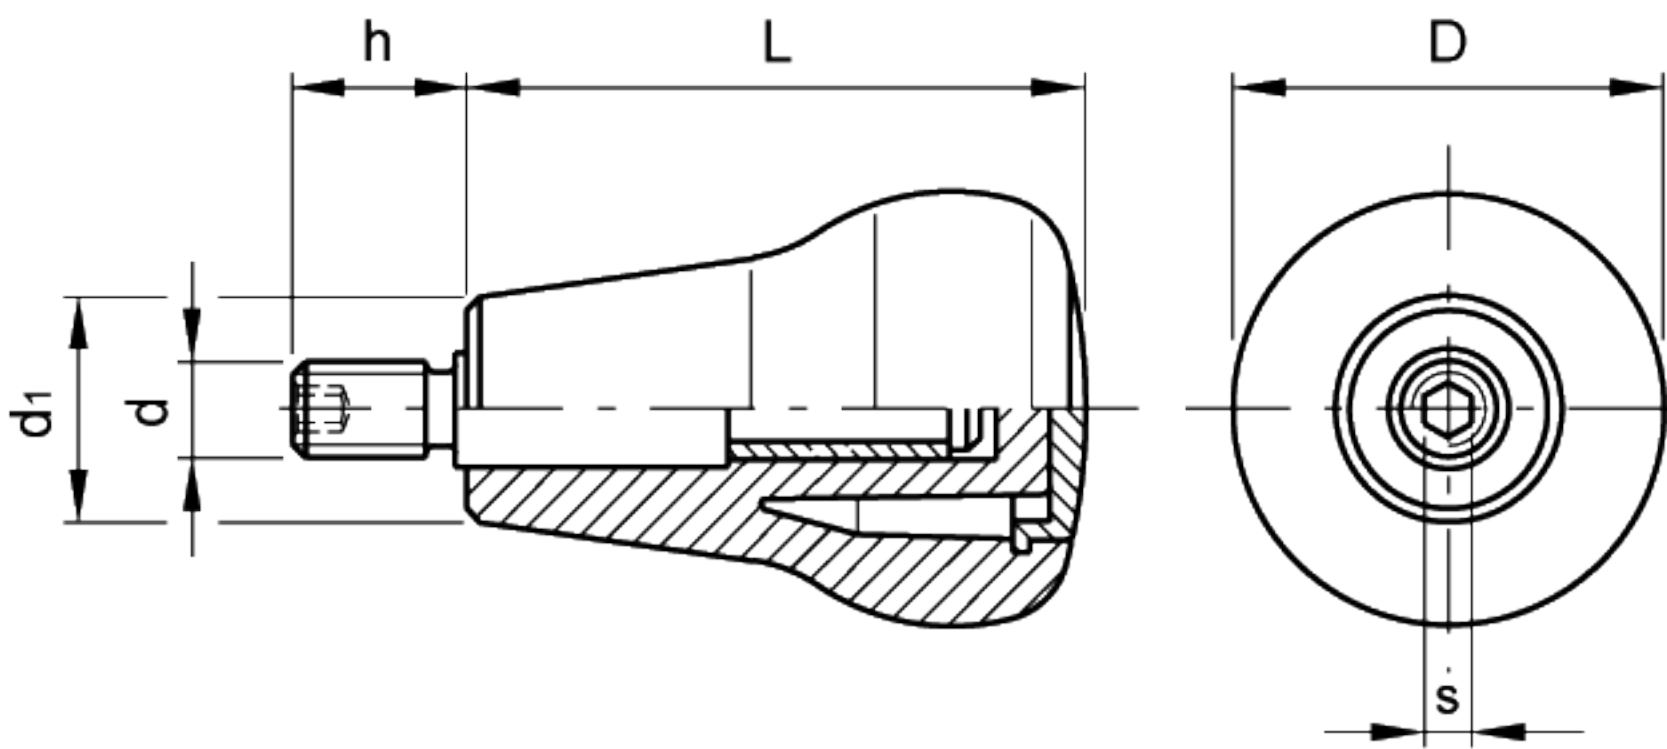

标准件		主尺寸			螺纹捏手			重量
代码	型号	L	D	d1	d 6g	h	s	g
26621	IEL.65+x-M10	65	45	21	M10	17	5	95

标准件		主尺寸			安装孔		重量
代码	型号	L	D	d1	d	h	g
26601	IEL.65 N-10	65	45	21	10	50	43
26602	IEL.65 N-12				12		40