




手柄

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光磨砂饰面。
- 镀锌钢螺栓，平头端，符合UNI表947:ISO4753规定。

拉伸应力强度：表中所示(F)值，是通过相关的测力设备，在下图所示试验条件下进行断裂试验获得。

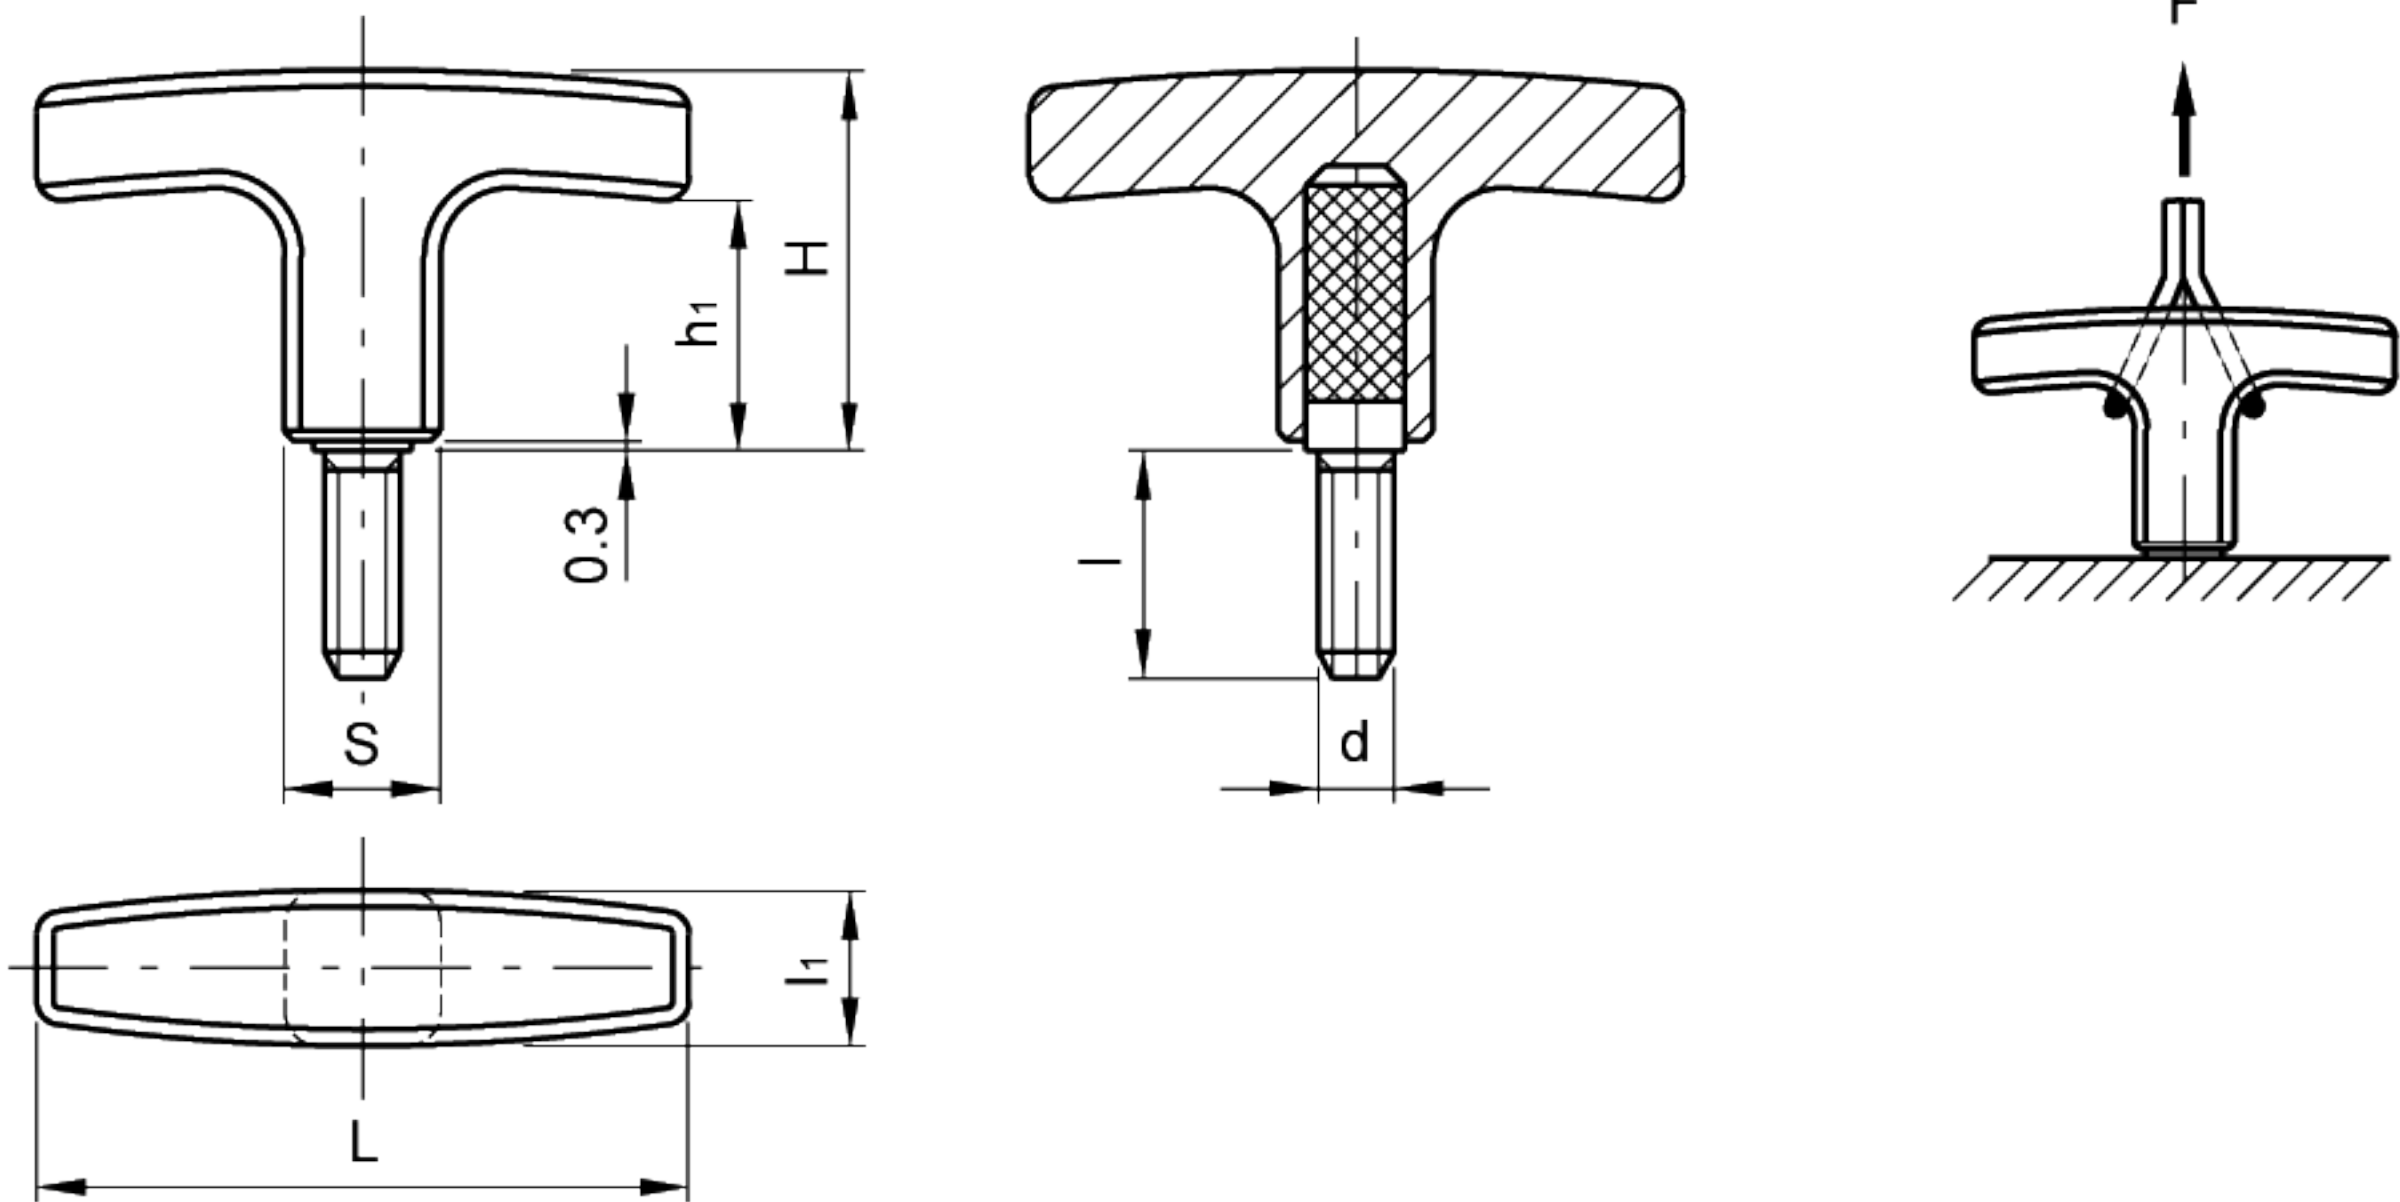

标准件		主尺寸					螺杆		F	重量
代码	型号	L	S	H	h1	l1	d 6g	l	[N]	g
32429	L.652/40 p-M6x20	40	13x13	30	20	13	M6	20	2500	17
32439	L.652/55 p-M8x20	55	14x14	33	22	14	M8	20	3300	28
32449	L.652/67 p-M8x25	67	16x16	37	25	16	M8	25	4500	38
32462	L.652/80 p-M10x30	80	20x20	41	26	20	M10	30	7000	58
32943	L.652/95 p-M12x30	94	21x21	46	28.5	21	M12	30	8000	68