


L.652

ELESA 原创设计

手柄

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，RAL2004橙色、RAL3000红色，亚光粗糙饰面。
- 铜质插件，普通或者螺纹孔。

拉伸应力强度：表中所示(F)值，是通过相关的测力设备，在下图所示试验条件下进行断裂试验获得。

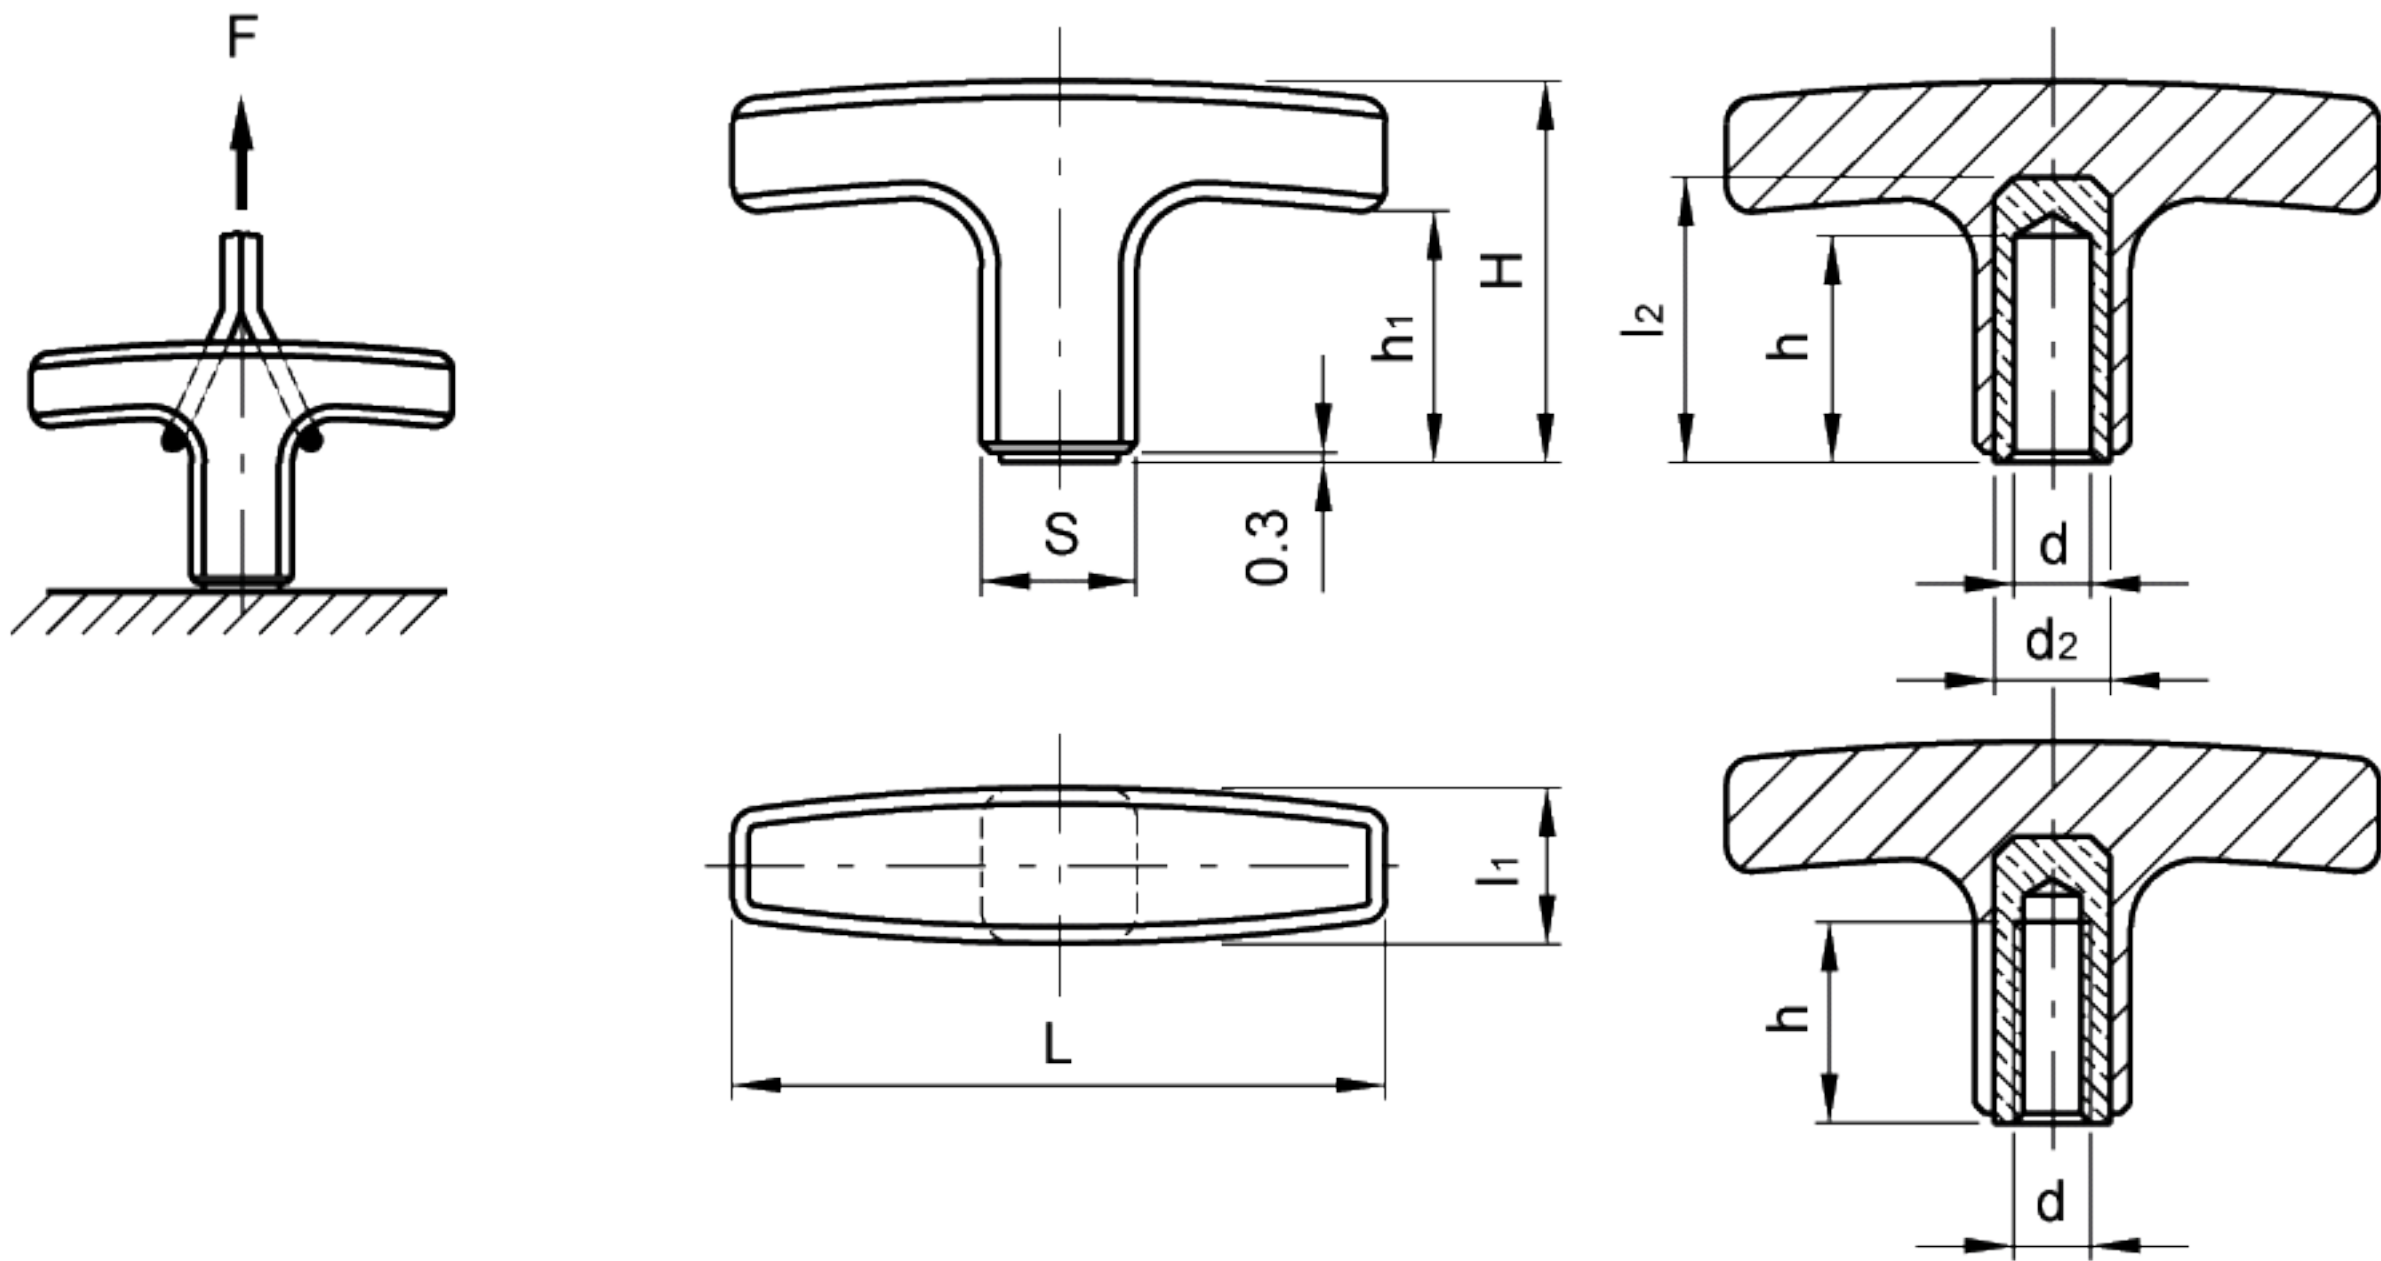

标准件				主尺寸							安装孔			F	重量
代码			型号*	L	S	H	h1	l1	l2	d2	d H9	d 6H	h	[N]	g
黑色	橙色	红色													
32421	-	-	L.652/40 B-6	40	13x13	30	20	13	23	9	6	-	18	2500	16
32426	-	-	L.652/40 B-M6						-	-	-	M6	16		16
32431	-	-	L.652/55 B-6	55	14x14	33	22	14	27	10	6	-	18	3300	27
32436	-	32438	L.652/55 B-M6						-	-	-	M6	18		27
32441	-	-	L.652/67 B-6	67	16x16	37	25	16	30	11	6	-	20	4500	38
32443	-	-	L.652/67 B-8						30	11	8	-			36
32446	32447	32448	L.652/67 B-M8						-	-	-	M8			16
32451	-	-	L.652/80 B-6	80	20x20	41	26	20	33	13	6	-	25	7000	58
32453	-	-	L.652/80 B-8						33	13	8	-	25		52
32456	-	-	L.652/80 B-M8						-	-	-	M8	25		50
32458	32459	32457	L.652/80 B-M10						-	-	-	M10	25		56
32460	-	-	L.652/80 B-M12						-	-	-	M12	18		62
32471	-	-	L.652/95 B-6	94	21x21	46	28.5	21	33	13	6	-	25	8000	74
32478	-	-	L.652/95 B-M10						-	-	-	M10	25		70
32480	-	-	L.652/95 B-M12						-	-	-	M12	18		66

* 完整标准件需要规定列在代码栏中的一种颜色：黑色、橙色或者红色。