

LS.A - LV.A - LV.F

ELESA 原创设计

不带防滑盘基座

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。



- LS.A型 (D=25-32-40-50MM)
不带地面安装件的基座
- LV.A型 (D=60-70-80-100-125MM)
不带地面安装件的基座
- LV.F型 (D=80-100-125MM)
带地面安装孔的基座

带防滑盘基座


- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- NBR橡胶硬度70肖氏A防滑盘。

特殊的基座，因底盘和防滑盘配置，确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因基座底部粘在地面，而发生分离现象。


- LS.A型 (D=25-32-40-50MM)
不带地面安装件的基座
- LV.A型 (D=60-70-80-100-125MM)
不带地面安装件的基座
- LV.F型 (D=80-100-125MM)
带地面安装孔的基座

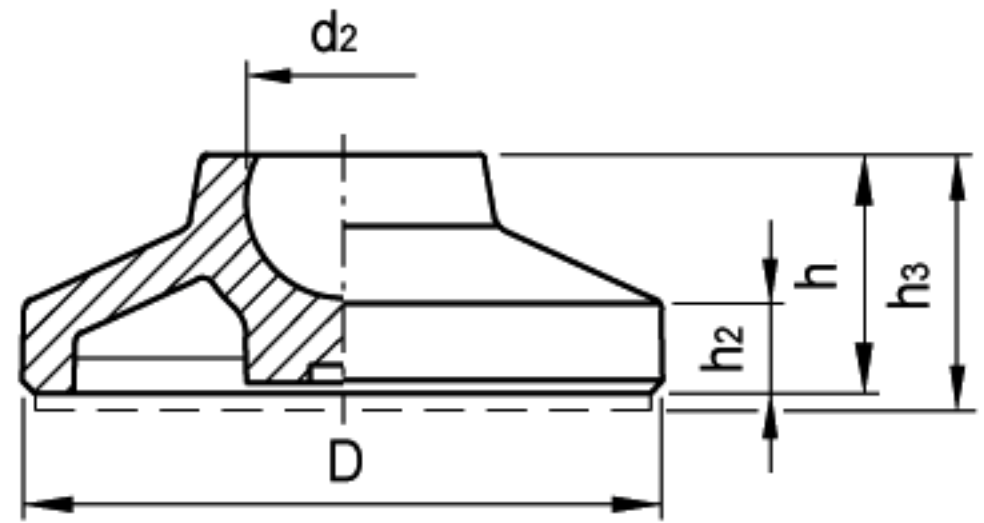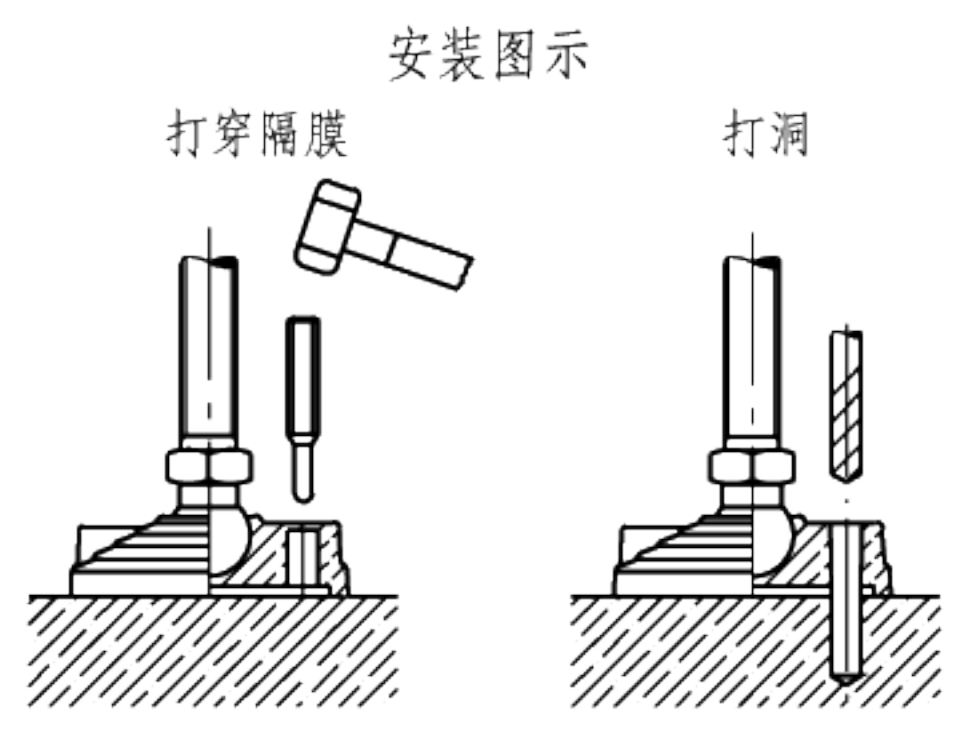

基座LS.A

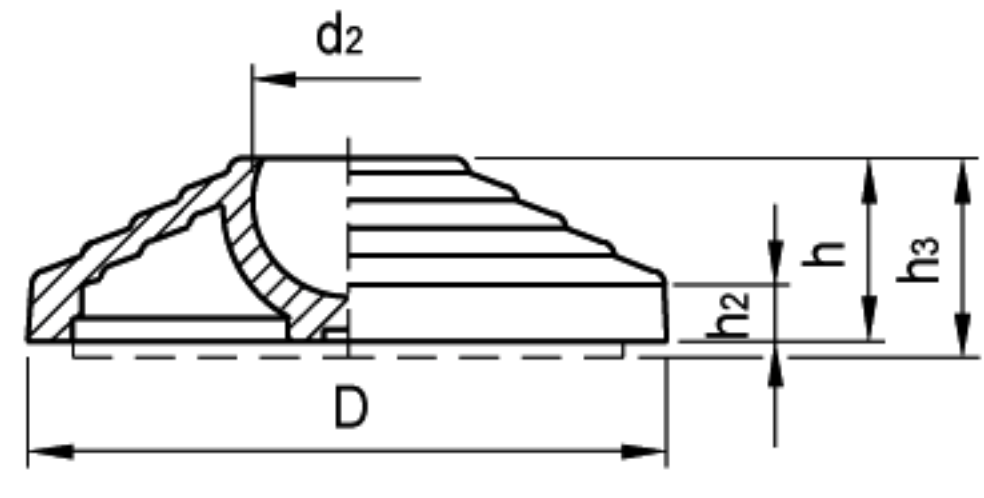

基座LV.A

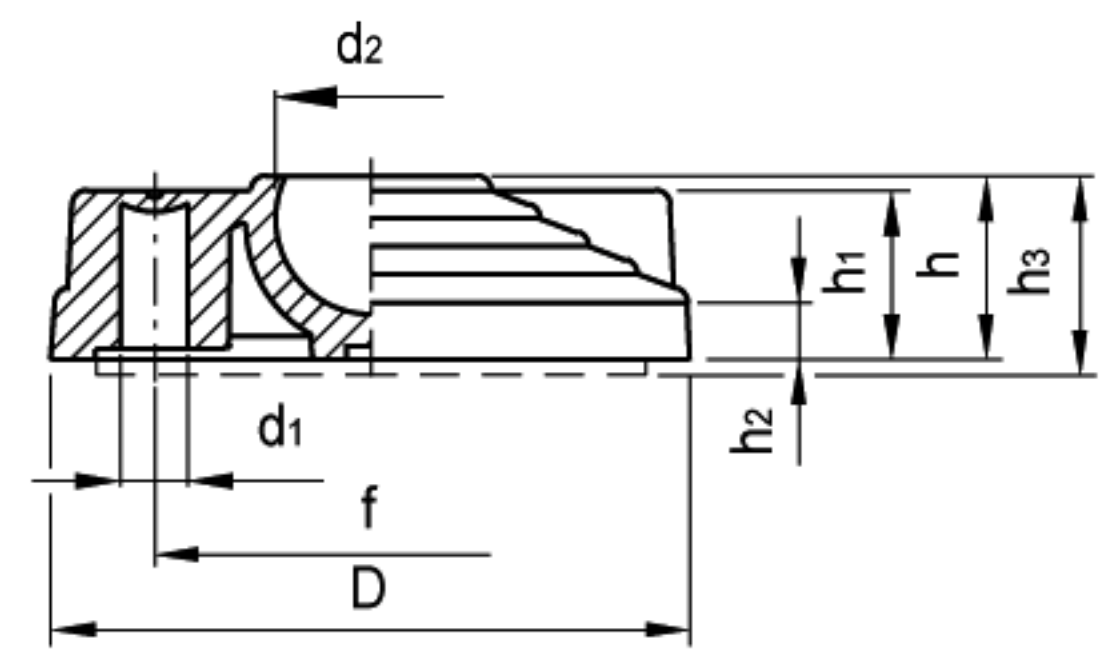

基座LV.F

不带防滑盘		带防滑盘		主尺寸								最大静态 载荷 *	地面 安装	重量	
代码	型 号	代码	型 号	D	d2	h	h3#	h2	h1	d1	f	[N]		g	g#
340121	LS.A-25-14	340221	LS.A-25-14-AS	25	14	12	15	4	-	-	-	5000	-	4	6
340125	LS.A-32-14	340225	LS.A-32-14-AS	32	14	15	18	5	-	-	-	7000	-	8	12
340131	LS.A-40-14	340231	LS.A-40-14-AS	40	14	17	20	5.5	-	-	-	10000	-	13	20
340135	LS.A-50-14	340235	LS.A-50-14-AS	50	14	19	22	6.5	-	-	-	10000	-	19	31
301241	LVA-60-14	301741	LVA-60-14-AS	60	14	24	27	9	-	-	-	14000	-	32	51
301242	LVA-60-24	301742	LVA-60-24-AS	60	24	24	27	9	-	-	-	18000	-	29	48
301246	LVA-70-14	301746	LVA-70-14-AS	70	14	19	22	7	-	-	-	14000	-	30	50
301251	LVA-80-14	301751	LVA-80-14-AS	80	14	24	27	9	-	-	-	16000	-	53	79
301252	LVA-80-24	301752	LVA-80-24-AS	80	24	24	27	9	-	-	-	18000	-	49	75
301262	LVA-100-24	301762	LVA-100-24-AS	100	24	24	27	9	-	-	-	25000	-	81	135
301272	LVA-125-24	301772	LVA-125-24-AS	125	24	46	49	15	-	-	-	28000	-	190	315
301331	LV.F-80-14	301831	LV.F-80-14-AS	80	14	24	27	9	21	8.5	54	16000	●	55	81
301332	LV.F-80-24	301832	LV.F-80-24-AS	80	24	24	27	9	21	8.5	54	18000	●	79	75
301342	LV.F-100-24	301842	LV.F-100-24-AS	100	24	24	27	9	21	12.5	70	25000	●	85	139
301352	LV.F-125-24	301852	LV.F-125-24-AS	125	24	46	49	15	23	12.5	95	28000	●	200	325

静态载荷代表施加在操作件上的载荷值，在某些应用情况下，可能会引起塑料变形。

10
510

技术性配件