


水平调整件

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料基座。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- AISI304不锈钢环接带螺纹螺杆。
- LS.A型：不带防滑盘的水平调整件。
- LS.A-AS型：带NBR橡胶70肖氏硬度A的水平调整件，散件供应。特殊的基座和防滑盘配置确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因底盘粘在地面的情况下发生分离现象。
- AISI304不锈钢螺母(单独订购，参见第512页)。

要单独订购基座和螺杆，参见第512页代码。

水平调整件的散装供应是为了运输和存放的方便，这些部件将分开装箱：所占用的体积小，保护完好，可以防止划伤、灰尘和腐蚀的影响。

用AISI304不锈钢加工的金属部件，由于其低含硫量(低于0.030%)使得这些操作件特别适合应用于食品、化工或者制药工业的机械和设备，以及因卫生、气候或者环境因素强制要求使用抗腐蚀材料的场合。

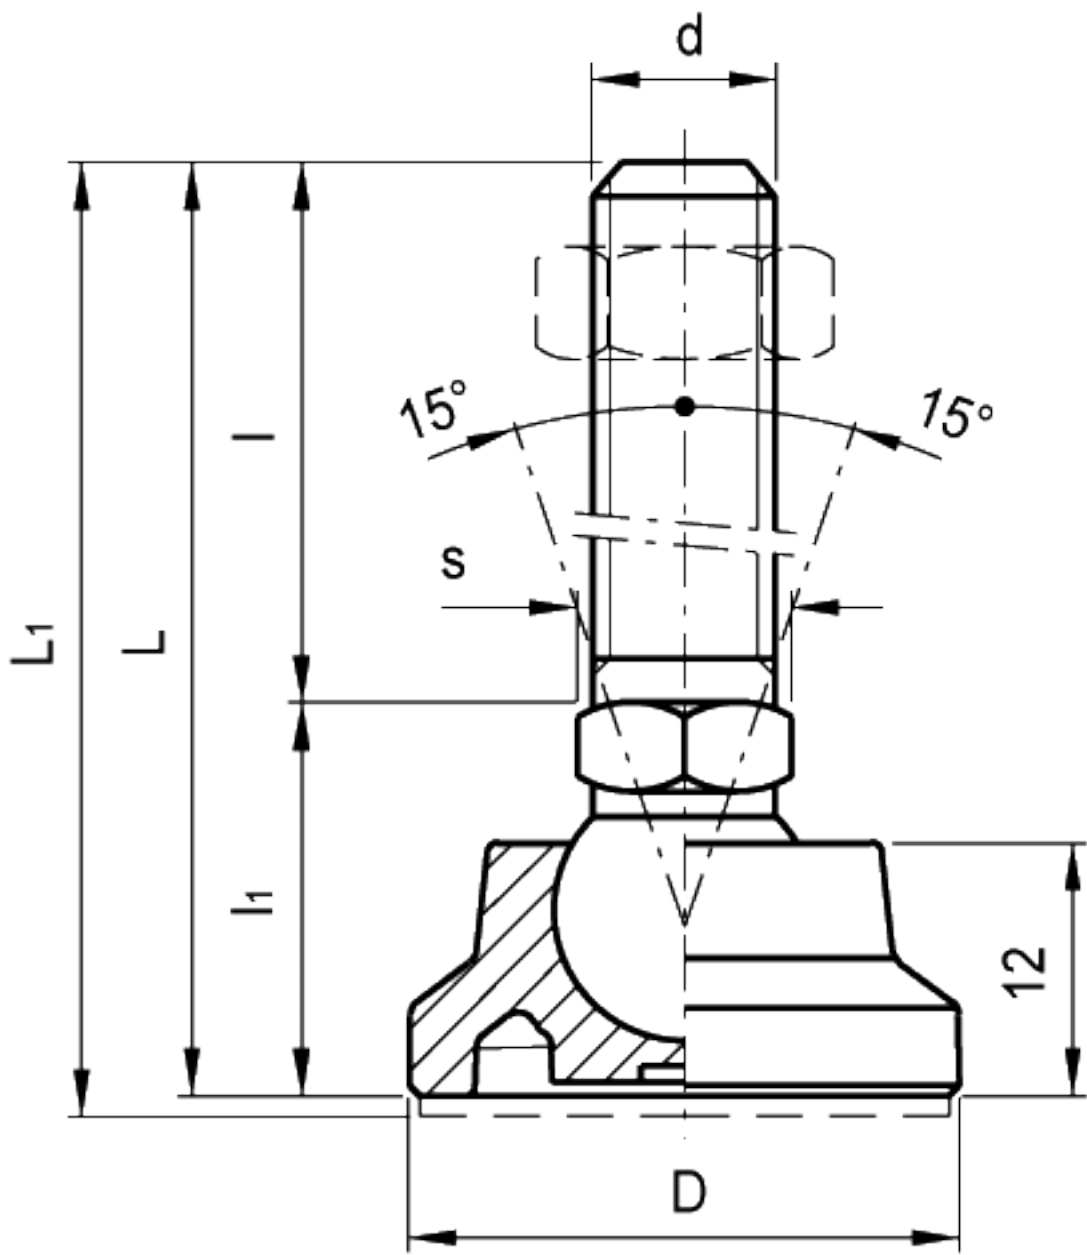

不带防滑盘		带防滑盘		主尺寸				螺杆		活节	扳手	最大静态 载荷*	重量	
代码	型 号	代码	型 号	D	L	L1#	l1	d	l	Ø	s	[N]	g	g#
351121 351125	LS.A-25-14-SST-M8x43 LS.A-25-14-SST-M8x68	356121 356125	LS.A-25-14-AS-SST-M8x43 LS.A-25-14-AS-SST-M8x68	25	67 92	70 95	24	M8 M8	43 68	14	14	5000	33 43	35 45
351221 351225 351231	LS.A-25-14-SST-M10x43 LS.A-25-14-SST-M10x68 LS.A-25-14-SST-M10x98	356221 356225 356231	LS.A-25-14-AS-SST-M10x43 LS.A-25-14-AS-SST-M10x68 LS.A-25-14-AS-SST-M10x98	25	67 92 122	70 95 125	24	M10 M10 M10	43 68 98	14	14	5000	43 56 70	45 58 72
351321 351325 351331	LS.A-25-14-SST-M12x43 LS.A-25-14-SST-M12x68 LS.A-25-14-SST-M12x98	356321 356325 356331	LS.A-25-14-AS-SST-M12x43 LS.A-25-14-AS-SST-M12x68 LS.A-25-14-AS-SST-M12x98	25	67 92 122	70 95 125	24	M12 M12 M12	43 68 98	14	14	5000	53 71 93	55 73 95
351521 351525 351541 351561	LS.A-25-14-SST-M16x68 LS.A-25-14-SST-M16x108 LS.A-25-14-SST-M16x148 LS.A-25-14-SST-M16x168	356521 356525 356541 356561	LS.A-25-14-AS-SST-M16x68 LS.A-25-14-AS-SST-M16x108 LS.A-25-14-AS-SST-M16x148 LS.A-25-14-AS-SST-M16x168	25	92 132 172 192	95 135 175 195	24	M16 M16 M16 M16	68 108 148 168	14	16	5000	116 167 220 247	118 169 222 249

* “最大静态载荷”是指在某些使用情况下施加在操作件上的载荷值，可能会引起塑料的变形。
为安装了防滑盘的数据。