

LS.A-25


LS.A-25-AS

水平调整件

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料基座。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- 镀锌钢环接带螺纹螺杆。
- LS.A型：不带防滑盘的水平调整件。
- LS.A-AS型：带NBR橡胶70肖氏硬度A的水平调整件，散件供应。特殊的基座和防滑盘配置确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击,或者因底盘粘在地面的情况下，发生分离现象。
- 镀锌钢质螺母(单独订购，参见第512页)。

要单独订购基座和螺杆，参见第512页代码。

水平调整件的散装供应是为了运输和存放的方便，这些部件将分开装箱：所占用的体积小，保护完好，可以防止划伤、灰尘和腐蚀的影响。

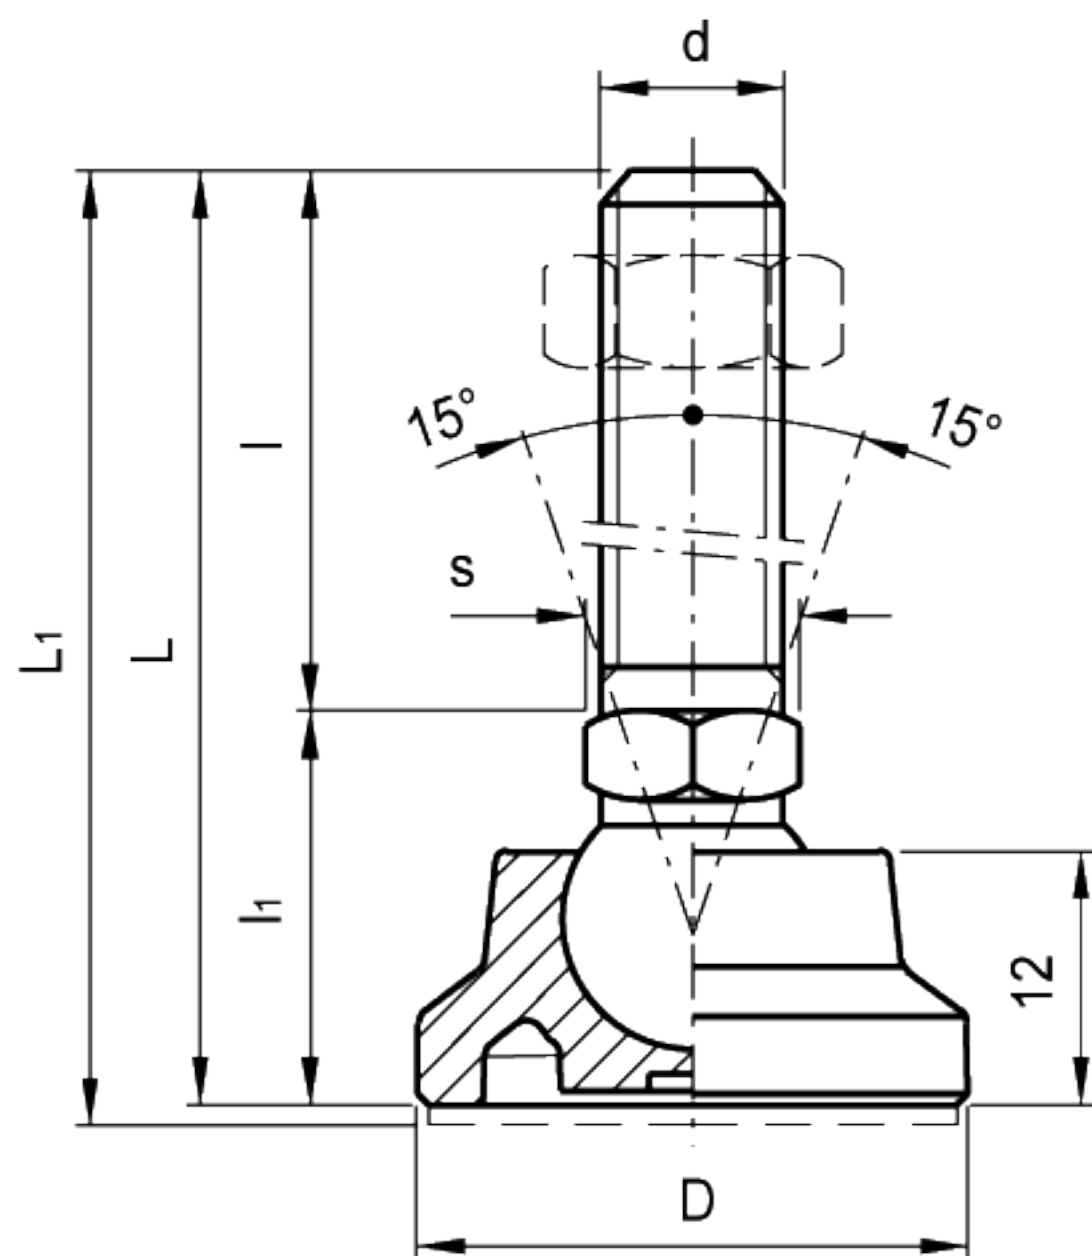

不带防滑盘		带防滑盘		主尺寸				螺杆		活节	扳手	最大静态 载荷 *	重量	
代码	型 号	代码	型 号	D	L	L1#	l1	d	l	Ø	s	[N]	g	g#
341121	LS.A-25-14-M8x43	346121	LS.A-25-14-AS-M8x43	25	67	70	24	M8	43	14	14	5000	32	34
341125	LS.A-25-14-M8x68	346125	LS.A-25-14-AS-M8x68		92	95		M8	68				42	44
341221	LS.A-25-14-M10x43	346221	LS.A-25-14-AS-M10x43	25	67	70	24	M10	43	14	14	5000	42	44
341225	LS.A-25-14-M10x68	346225	LS.A-25-14-AS-M10x68		92	95		M10	68				54	56
341231	LS.A-25-14-M10x98	346231	LS.A-25-14-AS-M10x98		122	125		M10	98				68	70
341321	LS.A-25-14-M12x43	346321	LS.A-25-14-AS-M12x43	25	67	70	24	M12	43	14	14	5000	52	54
341325	LS.A-25-14-M12x68	346325	LS.A-25-14-AS-M12x68		92	95		M12	68				69	71
341331	LS.A-25-14-M12x98	346331	LS.A-25-14-AS-M12x98		122	125		M12	98				90	92
341521	LS.A-25-14-M16x68	346521	LS.A-25-14-AS-M16x68	25	92	95	24	M16	68	14	16	5000	113	115
341525	LS.A-25-14-M16x108	346525	LS.A-25-14-AS-M16x108		132	135		M16	108				162	164
341541	LS.A-25-14-M16x148	346541	LS.A-25-14-AS-M16x148		172	175		M16	148				214	216
341561	LS.A-25-14-M16x168	346561	LS.A-25-14-AS-M16x168		192	195		M16	168				240	242

* “最大静态载荷”是指在某些使用情况下施加在操作件上的载荷值，可能会引起塑料的变形。

为安装了防滑盘的数据。