

LS.A-32


LS.A-32-AS

水平调整件

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料基座。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- 镀锌钢环接带螺纹螺杆。
- LS.A型：不带防滑盘的水平调整件。
- LS.A-AS型：带NBR橡胶70肖氏硬度A的水平调整件，散件供应。特殊的基座和防滑盘配置确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因底盘粘在地面的情况下，发生分离现象。
- 镀锌钢质螺母(单独订购，参见第512页)。

要单独订购基座和螺杆，参见第512页代码。

水平调整件的散装供应是为了运输和存放的方便，这些部件将分开装箱：所占用的体积小，保护完好，可以防止划伤、灰尘和腐蚀的影响。

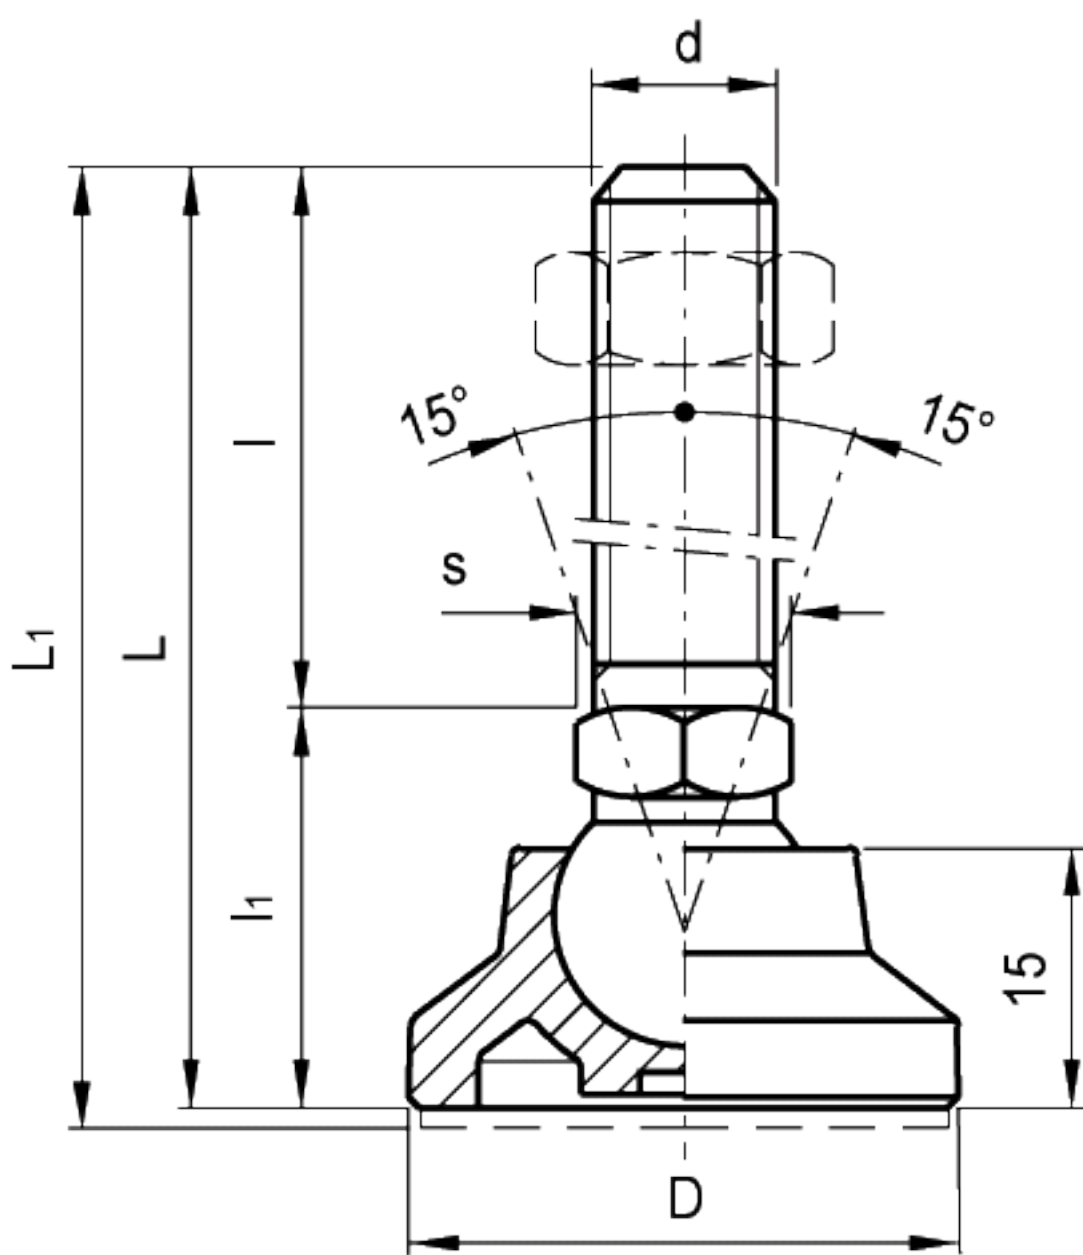

不带防滑盘		带防滑盘		主尺寸				螺杆		活节	扳手	最大静态 载荷 *	重量	
代码	型 号	代码	型 号	D	L	L1#	l1	d	l	Ø	s	[N]	g	g#
342121	LS.A-32-14-M8x43	347121	LS.A-32-14-AS-M8x43	32	68	71	25	M8	43	14	14	7000	37	41
342125	LS.A-32-14-M8x68	347125	LS.A-32-14-AS-M8x68		93	96		M8	68				47	51
342221	LS.A-32-14-M10x43	347221	LS.A-32-14-AS-M10x43	32	68	71	25	M10	43	14	14	7000	47	51
342225	LS.A-32-14-M10x68	347225	LS.A-32-14-AS-M10x68		93	96		M10	68				59	63
342231	LS.A-32-14-M10x98	347231	LS.A-32-14-AS-M10x98		123	126		M10	98				73	77
342321	LS.A-32-14-M12x43	347321	LS.A-32-14-AS-M12x43	32	68	71	25	M12	43	14	14	7000	57	61
342325	LS.A-32-14-M12x68	347325	LS.A-32-14-AS-M12x68		93	96		M12	68				74	78
342331	LS.A-32-14-M12x98	347331	LS.A-32-14-AS-M12x98		123	126		M12	98				95	99
342521	LS.A-32-14-M16x68	347521	LS.A-32-14-AS-M16x68	32	93	96	25	M16	68	14	16	7000	118	122
342525	LS.A-32-14-M16x108	347525	LS.A-32-14-AS-M16x108		133	136		M16	108				170	174
342541	LS.A-32-14-M16x148	347541	LS.A-32-14-AS-M16x148		173	176		M16	148				222	226
342561	LS.A-32-14-M16x168	347561	LS.A-32-14-AS-M16x168		193	196		M16	168				248	252

* “最大静态载荷”是指在某些使用情况下，施加在操作件上的载荷值，可能会引起塑料的变形。

为安装了防滑盘的数据。