


水平调整件

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料基座。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- AISI304不锈钢环接带螺纹螺杆。
- LS.A型：不带防滑盘的水平调整件。
- LS.A-AS型：带NBR橡胶70肖氏硬度A的水平调整件，散件供应。特殊的基座和防滑盘配置确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因底盘粘在地面的情况下，发生分离现象。
- AISI304不锈钢螺母(单独订购，参见第512页)。

要单独订购基座和螺杆，参见第512页代码。

水平调整件的散装供应是为了运输和存放的方便，这些部件将分开装箱：所占用的体积小，保护完好，可以防止划伤、灰尘和腐蚀的影响。

用AISI304不锈钢加工的金属部件，由于其低含硫量(低于0.030%)使得这些操作件特别适合应用于食品、化工或者制药工业的机械和设备，以及因卫生、气候或者环境因素强制要求，须使用抗腐蚀材料的场合。

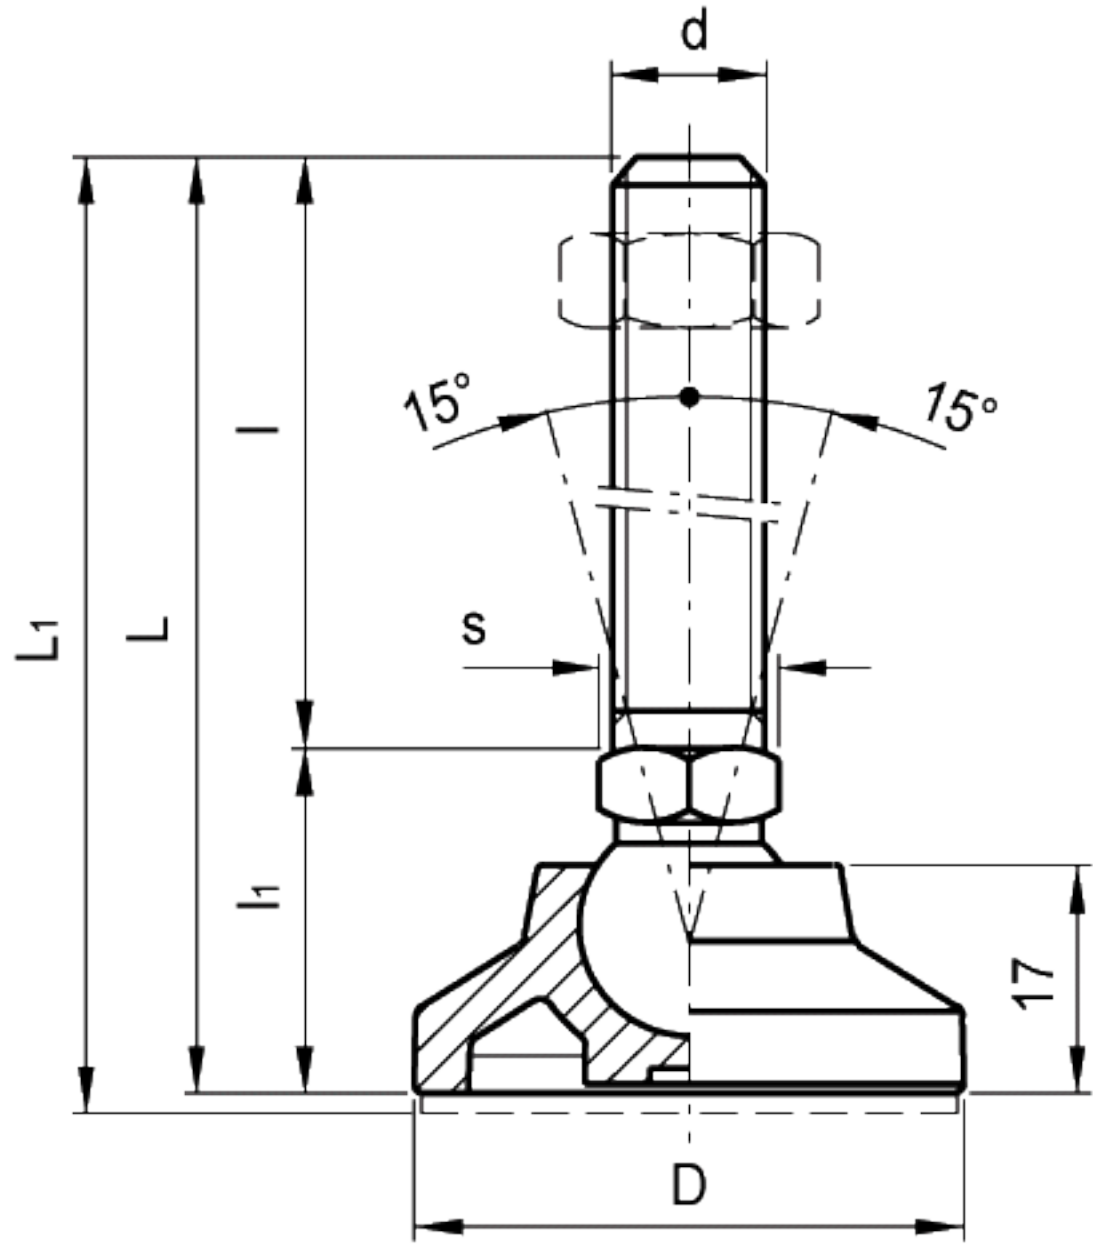

不带防滑盘		带防滑盘		主尺寸				螺杆		活节	扳手	最大静态 载荷 *	重量	
代码	型 号	代码	型 号	D	L	L1#	l1	d	l	Ø	s	[N]	g	g#
353121	LS.A-40-14-SST-M8x43	358121	LS.A-40-14-AS-SST-M8x43	40	68	71	25	M8	43	14	14	10000	42	49
353125	LS.A-40-14-SST-M8x68	358125	LS.A-40-14-AS-SST-M8x68		93	96		M8	68				52	59
353221	LS.A-40-14-SST-M10x43	358221	LS.A-40-14-AS-SST-M10x43	40	68	71	25	M10	43	14	14	10000	52	59
353225	LS.A-40-14-SST-M10x68	358225	LS.A-40-14-AS-SST-M10x68		93	96		M10	68				65	72
353231	LS.A-40-14-SST-M10x98	358231	LS.A-40-14-AS-SST-M10x98		123	126		M10	98				79	86
353321	LS.A-40-14-SST-M12x43	358321	LS.A-40-14-AS-SST-M12x43	40	68	71	25	M12	43	14	14	10000	62	69
353325	LS.A-40-14-SST-M12x68	358325	LS.A-40-14-AS-SST-M12x68		93	96		M12	68				80	87
353331	LS.A-40-14-SST-M12x98	358331	LS.A-40-14-AS-SST-M12x98		123	126		M12	98				102	109
353521	LS.A-40-14-SST-M16x68	358521	LS.A-40-14-AS-SST-M16x68	40	93	96	25	M16	68	14	16	10000	125	132
353525	LS.A-40-14-SST-M16x108	358525	LS.A-40-14-AS-SST-M16x108		133	136		M16	108				179	186
353541	LS.A-40-14-SST-M16x148	358541	LS.A-40-14-AS-SST-M16x148		173	176		M16	148				232	239
353561	LS.A-40-14-SST-M16x168	358561	LS.A-40-14-AS-SST-M16x168		193	196		M16	168				259	266

* “最大静态载荷”是指在某些使用情况下，施加在操作件上的载荷值，可能会引起塑料的变形。

为安装了防滑盘的数据。