


水平调整件

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料基座。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- AISI304不锈钢环接带螺纹螺杆。
- LS.A型：不带防滑盘的水平调整件。
- LS.A-AS型：带NBR橡胶70肖氏硬度A的水平调整件，散件供应。特殊的基座和防滑盘配置确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因底盘粘在地面的情况下，发生分离现象。
- AISI304不锈钢螺母(单独订购，参见第512页)。

要单独订购基座和螺杆，参见第512页代码。

水平调整件的散装供应是为了运输和存放的方便，这些部件将分开装箱：所占用的体积小，保护完好，可以防止划伤、灰尘和腐蚀的影响。

用AISI304不锈钢加工的金属部件，由于其低含硫量(低于0.030%)使得这些操作件特别适合应用于食品、化工或者制药工业的机械和设备，以及因卫生、气候或者环境因素强制要求，须使用抗腐蚀材料的场合。

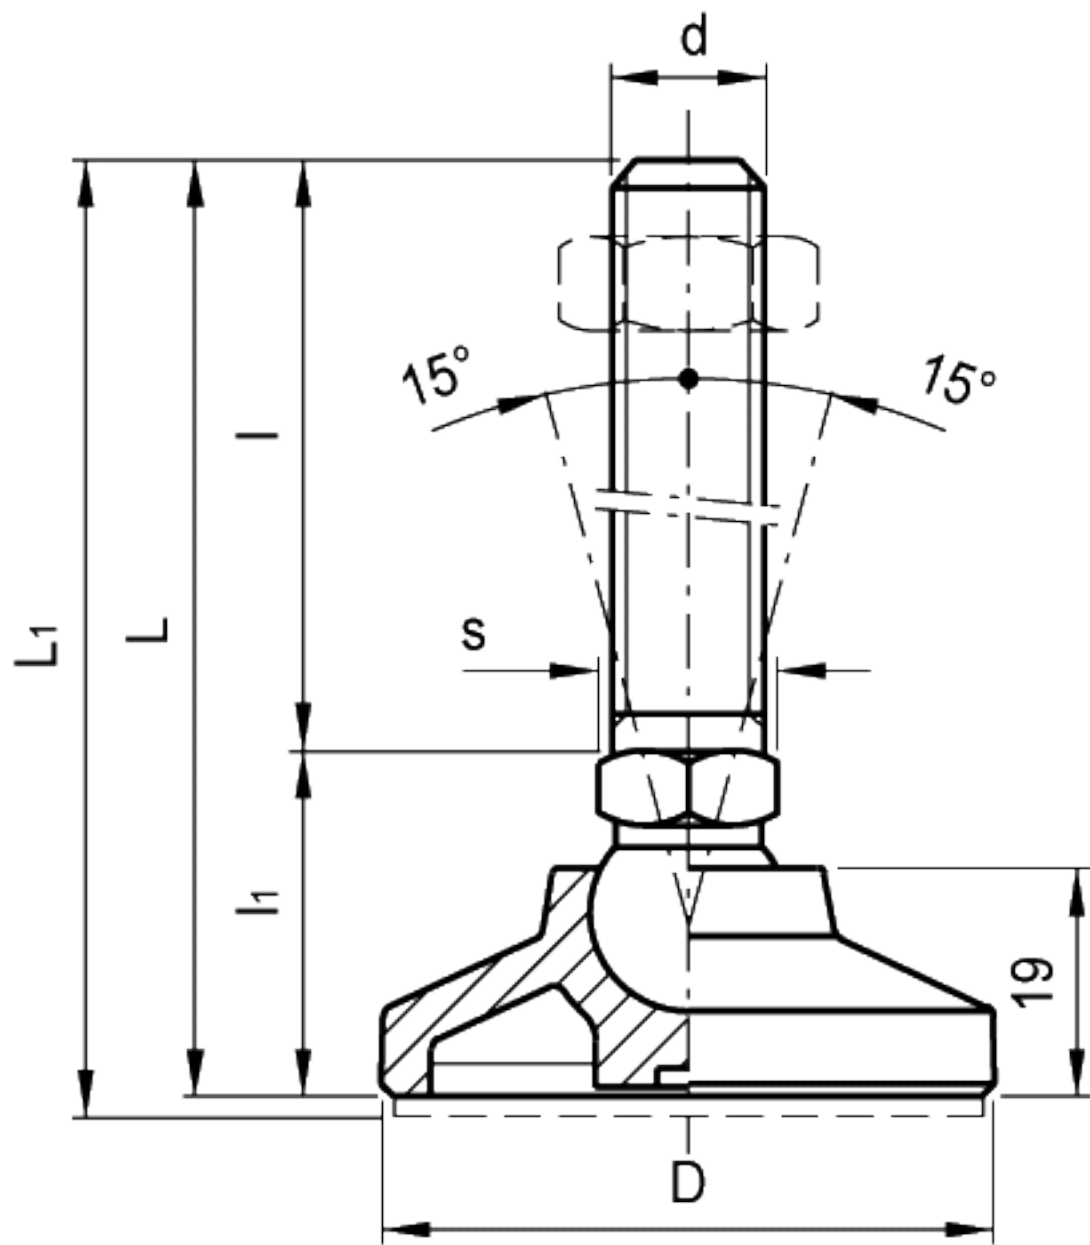

不带防滑盘		带防滑盘		主尺寸				螺杆		活节	扳手	最大静态 载荷*	重量	
代码	型 号	代码	型 号	D	L	L1#	l1	d	l	Ø	s	[N]	g	g#
354121	LS.A-50-14-SST-M8x43	359121	LS.A-50-14-AS-SST-M8x43	50	70	73	27	M8	43	14	14	10000	49	61
354125	LS.A-50-14-SST-M8x68	359125	LS.A-50-14-AS-SST-M8x68		95	98		M8	68				59	71
354221	LS.A-50-14-SST-M10x43	359221	LS.A-50-14-AS-SST-M10x43	50	70	73	27	M10	43	14	14	10000	59	71
354225	LS.A-50-14-SST-M10x68	359225	LS.A-50-14-AS-SST-M10x68		95	98		M10	68				72	84
354231	LS.A-50-14-SST-M10x98	359231	LS.A-50-14-AS-SST-M10x98		125	128		M10	98				86	98
354321	LS.A-50-14-SST-M12x43	359321	LS.A-50-14-AS-SST-M12x43	50	70	73	27	M12	43	14	14	10000	69	81
354325	LS.A-50-14-SST-M12x68	359325	LS.A-50-14-AS-SST-M12x68		95	98		M12	68				87	99
354331	LS.A-50-14-SST-M12x98	359331	LS.A-50-14-AS-SST-M12x98		125	128		M12	98				109	121
354521	LS.A-50-14-SST-M16x68	359521	LS.A-50-14-AS-SST-M16x68	50	95	98	27	M16	68	14	16	10000	132	144
354525	LS.A-50-14-SST-M16x108	359525	LS.A-50-14-AS-SST-M16x108		135	138		M16	108				185	197
354541	LS.A-50-14-SST-M16x148	359541	LS.A-50-14-AS-SST-M16x148		175	178		M16	148				239	251
354561	LS.A-50-14-SST-M16x168	359561	LS.A-50-14-AS-SST-M16x168		195	198		M16	168				266	278

* “最大静态载荷”是指在某些使用情况下，施加在操作件上的载荷值，可能会引起塑料的变形。

为安装了防滑盘的数据。