

# LS.A-50


# LS.A-50-AS

## 水平调整件

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料基座。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- 镀锌钢环接带螺纹螺杆。
- LS.A型：不带防滑盘的水平调整件。
- LS.A-AS型：带NBR橡胶70肖氏硬度A的水平调整件，散件供应。特殊的基座和防滑盘配置确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因底盘粘在地面的情况下，发生分离现象。
- 镀锌钢质螺母(单独订购，参见第512页)。

要单独订购基座和螺杆，参见第512页代码。

水平调整件的散装供应是为了运输和存放的方便，这些部件将分开装箱：所占用的体积小，保护完好，可以防止划伤、灰尘和腐蚀的影响。

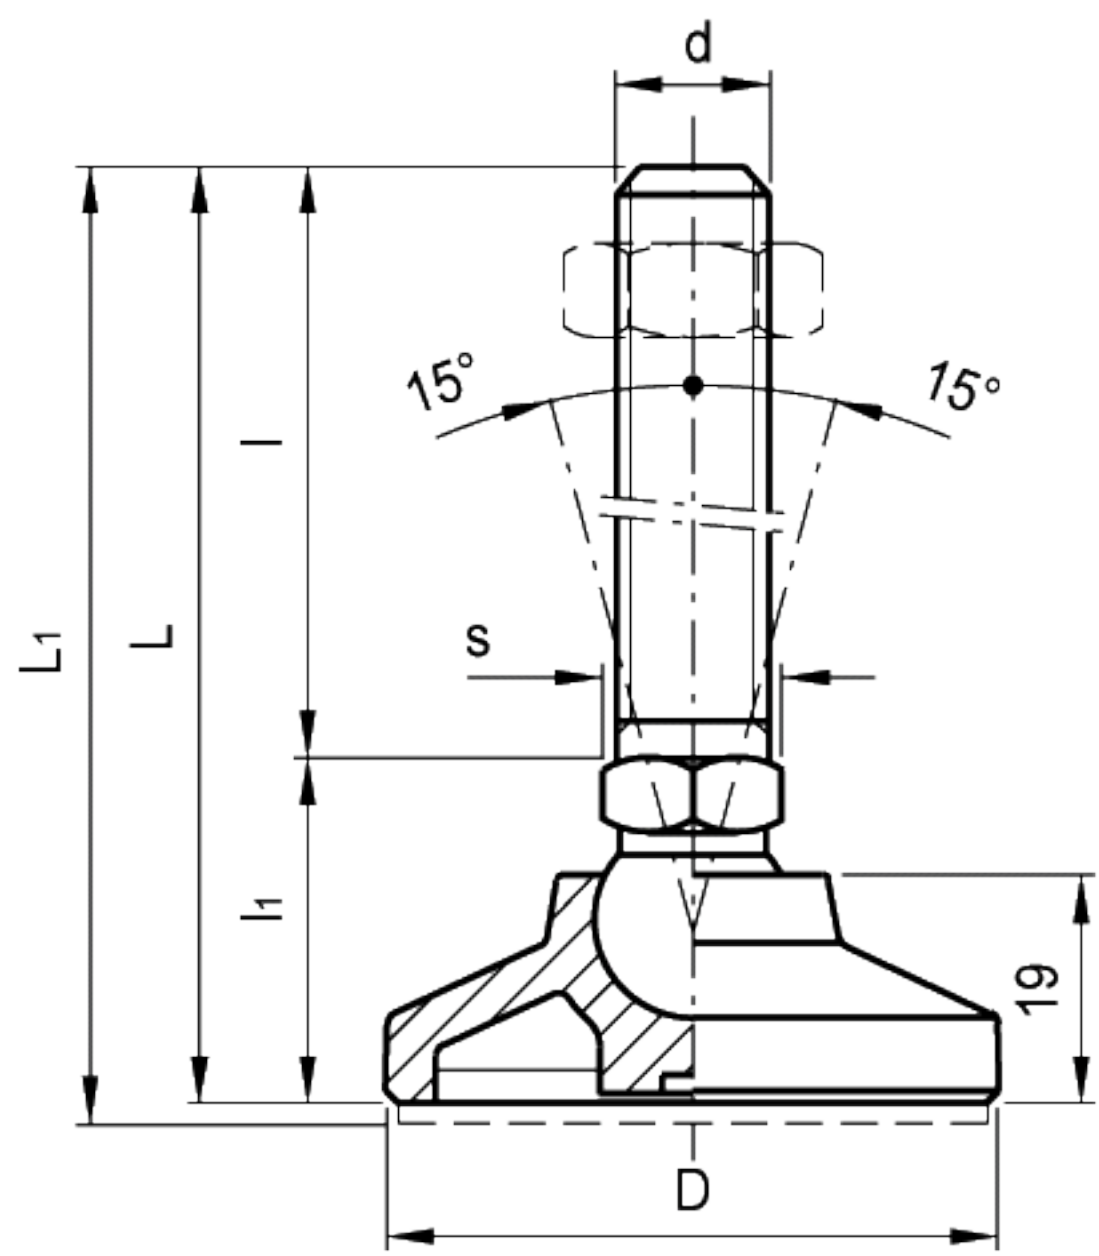

| 不带防滑盘  |                    | 带防滑盘   |                       | 主尺寸 |     |     |    | 螺杆  |     | 活节 | 扳手 | 最大静态<br>载荷 * | 重量  |     |
|--------|--------------------|--------|-----------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|--------------|-----|-----|
| 代码     | 型 号                | 代码     | 型 号                   | D   | L   | L1# | l1 | d   | l   | Ø  | s  | [N]          | g   | g#  |
| 344121 | LS.A-50-14-M8x43   | 349121 | LS.A-50-14-AS-M8x43   | 50  | 70  | 73  | 27 | M8  | 43  | 14 | 14 | 10000        | 48  | 60  |
| 344125 | LS.A-50-14-M8x68   | 349125 | LS.A-50-14-AS-M8x68   |     | 95  | 98  |    | M8  | 68  |    |    |              | 58  | 70  |
| 344221 | LS.A-50-14-M10x43  | 349221 | LS.A-50-14-AS-M10x43  | 50  | 70  | 73  | 27 | M10 | 43  | 14 | 14 | 10000        | 58  | 70  |
| 344225 | LS.A-50-14-M10x68  | 349225 | LS.A-50-14-AS-M10x68  |     | 95  | 98  |    | M10 | 68  |    |    |              | 70  | 82  |
| 344231 | LS.A-50-14-M10x98  | 349231 | LS.A-50-14-AS-M10x98  |     | 125 | 128 |    | M10 | 98  |    |    |              | 84  | 96  |
| 344321 | LS.A-50-14-M12x43  | 349321 | LS.A-50-14-AS-M12x43  | 50  | 70  | 73  | 27 | M12 | 43  | 14 | 14 | 10000        | 68  | 80  |
| 344325 | LS.A-50-14-M12x68  | 349325 | LS.A-50-14-AS-M12x68  |     | 95  | 98  |    | M12 | 68  |    |    |              | 85  | 97  |
| 344331 | LS.A-50-14-M12x98  | 349331 | LS.A-50-14-AS-M12x98  |     | 125 | 128 |    | M12 | 98  |    |    |              | 106 | 118 |
| 344521 | LS.A-50-14-M16x68  | 349521 | LS.A-50-14-AS-M16x68  | 50  | 95  | 98  | 27 | M16 | 68  | 14 | 16 | 10000        | 129 | 141 |
| 344525 | LS.A-50-14-M16x108 | 349525 | LS.A-50-14-AS-M16x108 |     | 135 | 138 |    | M16 | 108 |    |    |              | 181 | 193 |
| 344541 | LS.A-50-14-M16x148 | 349541 | LS.A-50-14-AS-M16x148 |     | 175 | 178 |    | M16 | 148 |    |    |              | 233 | 245 |
| 344561 | LS.A-50-14-M16x168 | 349561 | LS.A-50-14-AS-M16x168 |     | 195 | 198 |    | M16 | 168 |    |    |              | 259 | 271 |

\* “最大静态载荷”是指在某些使用情况下，施加在操作件上的载荷值，可能会引起塑料的变形。

# 为安装了防滑盘的数据。