

LV.A-125-APS

LV.A-125-APS-AS

ELESA 原创设计


水平调整件

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料基座。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
 - 黑色标准色，亚光饰面。
 - 抛光镀锌钢螺纹通杆。
 - 钢质螺杆带定位环螺丝，镀锌钢质支撑平垫圈。
 - LV.A型：不带防滑盘的水平调整件。
 - LV.A-AS型：带NBR橡胶90肖氏硬度A的水平调整件，散件供应，镀锌钢质盘加固，用两个自攻螺丝紧固。
- 特殊的基座和防滑盘配置确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因底盘粘在地面的情况下，发生分离现象。
- 镀锌钢质螺母(单独订购)。

根据客户要求，并且在订货数量充足的情况下，可以提供AISI304不锈钢螺杆。

水平调整件的散装供应。为了防止由于震动造成脱开，螺杆用定位环紧固在基座上。

水平调整件下凸缘微微V形滚花，使得不带防滑盘的水平调整件，在使用时能够有非常出色的稳定性，并且容易卡紧，即使在不太平坦的表面上也是如此。

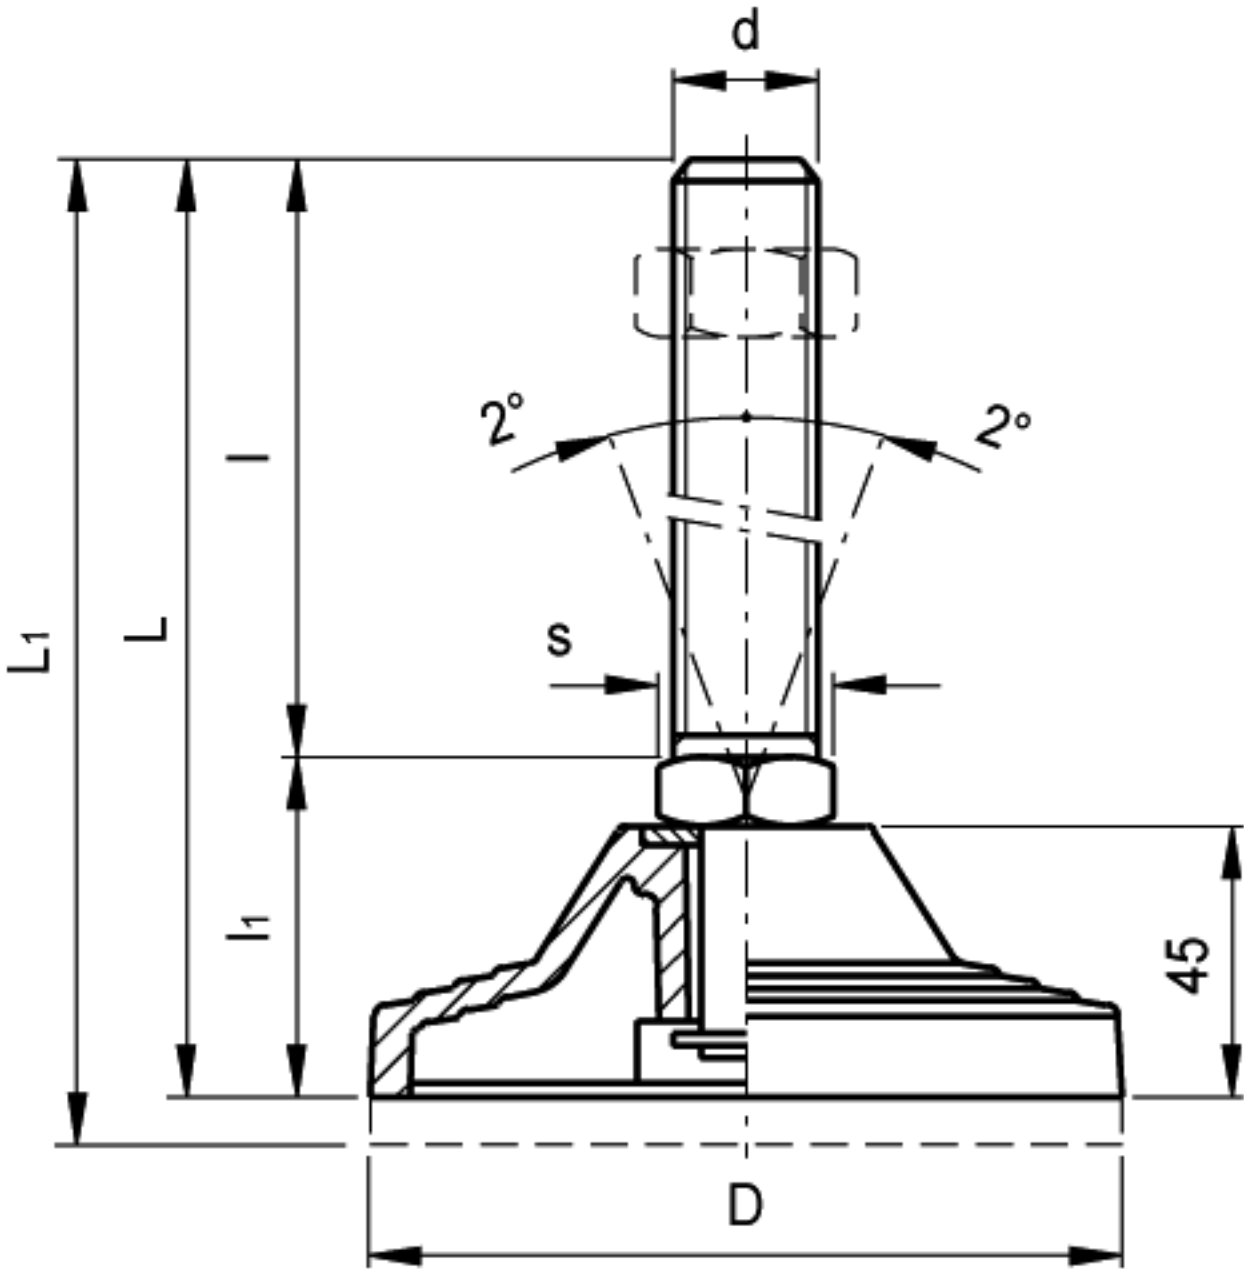

不带防滑盘		带防滑盘		主尺寸				螺杆		扳手	最大静态 载荷 *	重量	
代码	型 号	代码	型 号	D	L	L1#	l1	d	l	s	[N]	g	g#
306961 306965	LV.A-125-APS-M20x95 LV.A-125-APS-M20x155	310961 310965	LV.A-125-APS-AS-M20x95 LV.A-125-APS-AS-M20x155	125	150 210	160 220	55	M20 M20	95 155	24	40000	465 585	715 835
306971 306975	LV.A-125-APS-M24x95 LV.A-125-APS-M24x155	310971 310975	LV.A-125-APS-AS-M24x95 LV.A-125-APS-AS-M24x155	125	150 210	160 220	55	M24 M24	95 155	24	40000	620 735	870 985
306985	LV.A-125-APS-M30x155	310985	LV.A-125-APS-AS-M30x155	125	210	220	55	M30	155	30	40000	925	1175

* “最大静态载荷”是指在某些使用情况下，施加在操作件上的载荷值，可能会引起塑料的变形。

为安装了防滑盘的数据。