

INOX
Stainless
Steel

LV.A-125-SST LV.A-125-AS-SST

ELESA 原创设计

水平调整件

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料基座。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- AISI304不锈钢环接带螺纹螺杆。
- LV.A型：不带防滑盘的水平调整件。
- LV.A-AS型：带NBR橡胶70肖氏硬度A的水平调整件，散件供应。特殊的基座和防滑盘配置确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因底盘粘在地面的情况下，发生分离现象。
- AISI304不锈钢螺母(单独订购，参见第512页)。

要单独订购基座和螺杆，参见第512页代码。


水平调整件的散装供应是为了运输和存放的方便，这些部件将分开装箱：所占用的体积小，保护完好，可以防止划伤、灰尘和腐蚀的影响。

水平调整件下凸缘微微V形滚花，使得不带防滑盘的水平调整件，在使用时能够有非常出色的稳定性，并且容易卡紧，即使在不太平坦的表面上也是如此。

用AISI304不锈钢加工的金属部件，由于其低含硫量(低于0.030%)使得这些操作件特别适合应用于食品、化工或者制药工业的机械和设备，以及因卫生、气候或者环境因素强制要求，须使用抗腐蚀材料的场合。

10
503

技术性配件

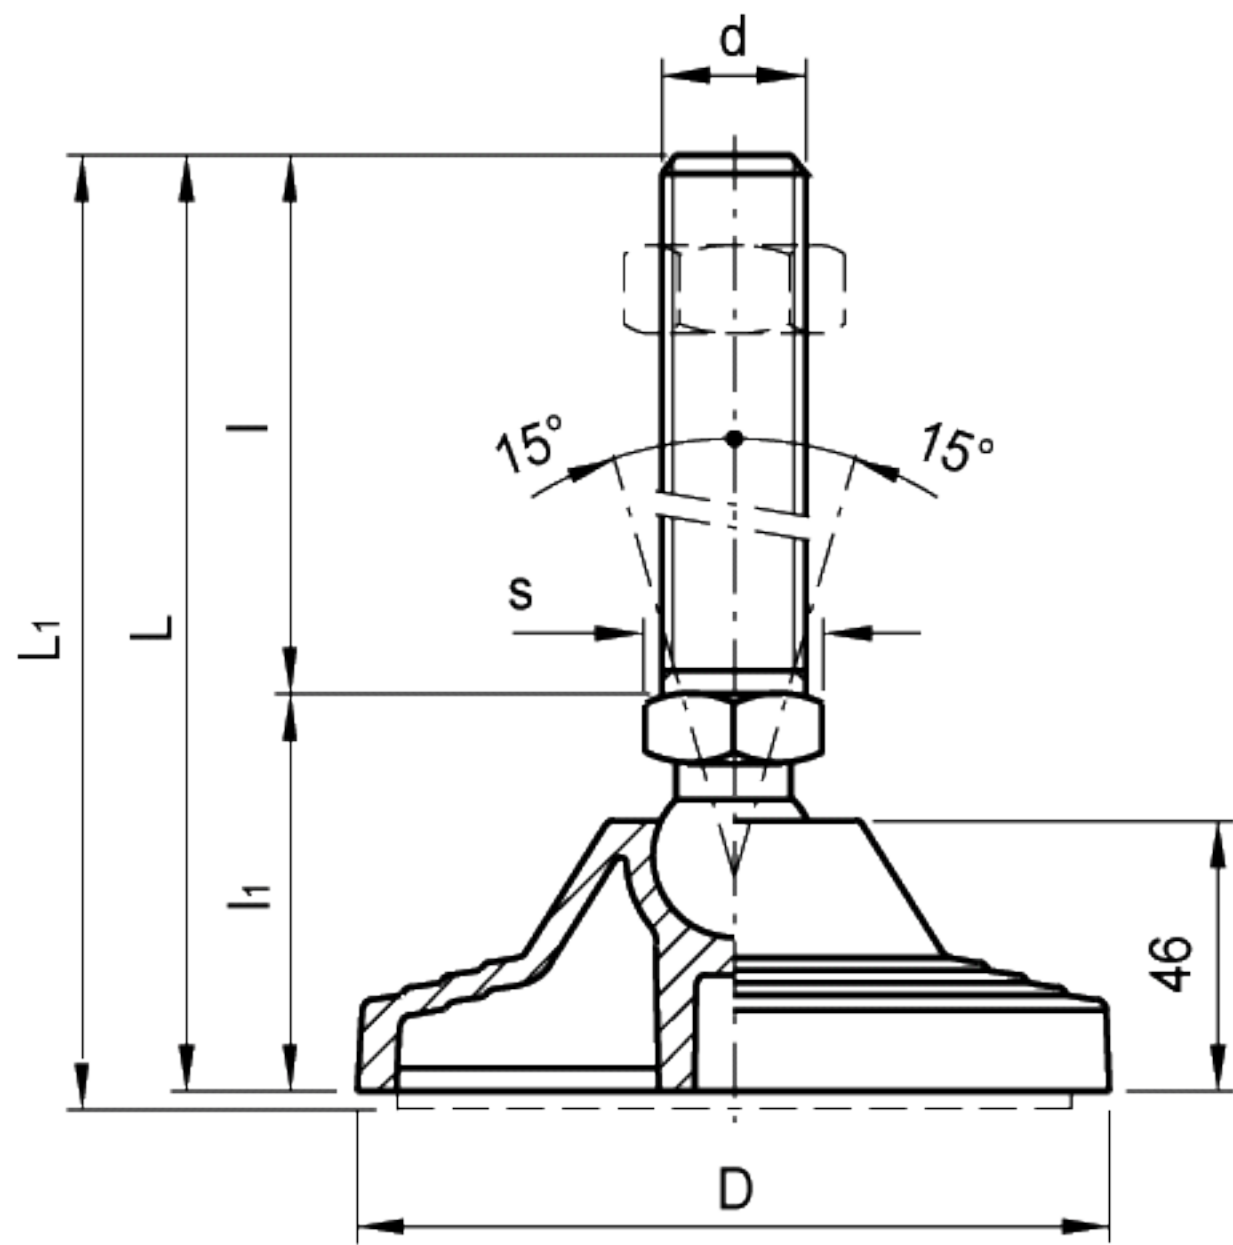

不带防滑盘		带防滑盘		主尺寸				螺杆		活节	扳手	最大静态 载荷*	重量	
代码	型 号	代码	型 号	D	L	L1#	l1	d	l	Ø	s	[N]	g	g#
326521	LVA-125-24-SST-M16x58	330221	LVA-125-24-AS-SST-M16x58	125	125	128	67	M16	58	24	24	28000	389	515
326525	LVA-125-24-SST-M16x98	330225	LVA-125-24-AS-SST-M16x98		165	168		M16	98				441	567
326541	LVA-125-24-SST-M16x138	330241	LVA-125-24-AS-SST-M16x138		205	208		M16	138				492	618
326561	LVA-125-24-SST-M16x158	330261	LVA-125-24-AS-SST-M16x158		225	228		M16	158				520	646
326625	LVA-125-24-SST-M20x98	330325	LVA-125-24-AS-SST-M20x98	125	165	168	67	M20	98	24	24	28000	513	639
326641	LVA-125-24-SST-M20x138	330341	LVA-125-24-AS-SST-M20x138		205	208		M20	138				593	719
326661	LVA-125-24-SST-M20x158	330361	LVA-125-24-AS-SST-M20x158		225	228		M20	158				633	759
326681	LVA-125-24-SST-M20x198	330381	LVA-125-24-AS-SST-M20x198		265	268		M20	198				718	844
326725	LVA-125-24-SST-M24x98	330425	LVA-125-24-AS-SST-M24x98	125	165	168	67	M24	98	24	24	28000	613	739
326761	LVA-125-24-SST-M24x158	330461	LVA-125-24-AS-SST-M24x158		225	228		M24	158				788	914
326781	LVA-125-24-SST-M24x198	330481	LVA-125-24-AS-SST-M24x198		265	268		M24	198				909	1035

* “最大静态载荷”是指在某些使用情况下，施加在操作件上的载荷值，可能会引起塑料的变形。

为安装了防滑盘的数据。

