

LV.A-125

LV.A-125-AS

ELESA 原创设计


水平调整件

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料基座。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- 镀锌钢环接带螺纹螺杆。
- LV.A型：不带防滑盘的水平调整件。
- LV.A-AS型：带NBR橡胶70肖氏硬度A的水平调整件，散件供应。特殊的基座和防滑盘配置确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因底盘粘在地面的情况下，发生分离现象。
- 镀锌钢质螺母(单独订购，参见第512页)。

要单独订购基座和螺杆，参见第512页代码。

水平调整件的散装供应是为了运输和存放的方便，这些部件将分开装箱：所占用的体积小，保护完好，可以防止划伤、灰尘和腐蚀的影响。

水平调整件下凸缘微微V形滚花，使得不带防滑盘的水平调整件，在使用时能够有非常出色的稳定性，并且容易卡紧，即使在不太平坦的表面上也是如此。

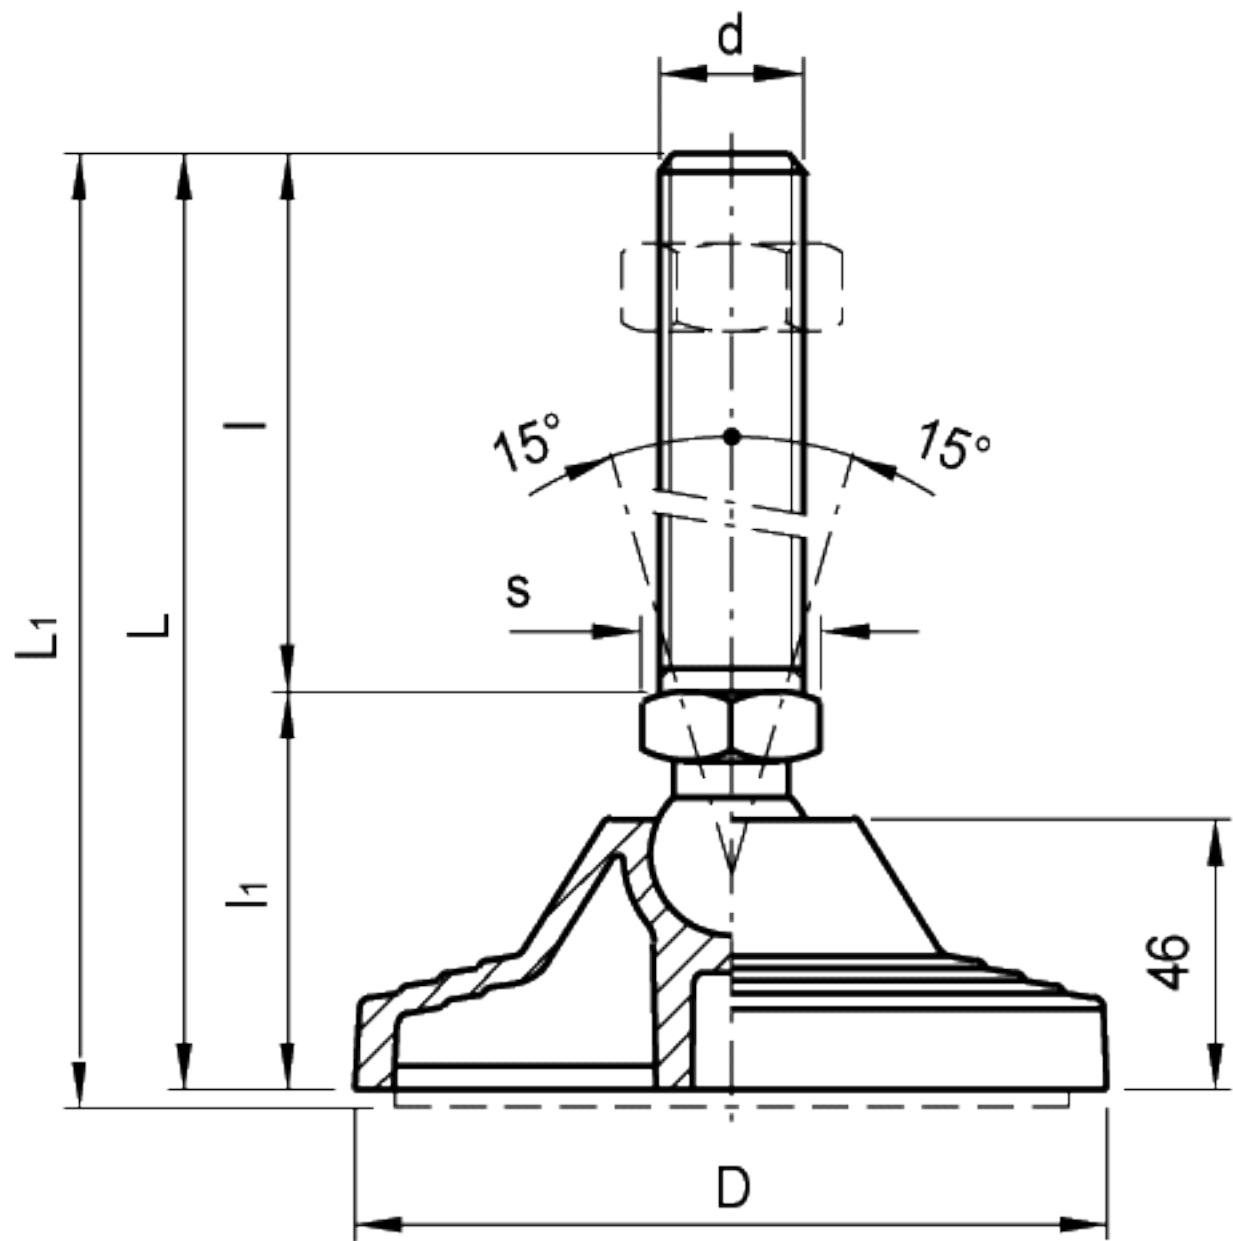

不带防滑盘		带防滑盘		主尺寸				螺杆		活节	扳手	最大静态 载荷 *	重量	
代码	型 号	代码	型 号	D	L	L1#	l1	d	l	Ø	s	[N]	g	g#
306521	LV.A-125-24-M16x58	310221	LV.A-125-24-AS-M16x58	125	125	128	67	M16	58	24	24	28000	386	512
306525	LV.A-125-24-M16x98	310225	LV.A-125-24-AS-M16x98		165	168		M16	98				437	563
306541	LV.A-125-24-M16x138	310241	LV.A-125-24-AS-M16x138		205	208		M16	138				487	613
306561	LV.A-125-24-M16x158	310261	LV.A-125-24-AS-M16x158		225	228		M16	158				514	640
306625	LV.A-125-24-M20x98	310325	LV.A-125-24-AS-M20x98	125	165	168	67	M20	98	24	24	28000	507	633
306641	LV.A-125-24-M20x138	310341	LV.A-125-24-AS-M20x138		205	208		M20	138				586	712
306661	LV.A-125-24-M20x158	310361	LV.A-125-24-AS-M20x158		225	228		M20	158				625	751
306681	LV.A-125-24-M20x198	310381	LV.A-125-24-AS-M20x198		265	268		M20	198				708	834
306725	LV.A-125-24-M24x98	310425	LV.A-125-24-AS-M24x98	125	165	168	67	M24	98	24	24	28000	605	731
306761	LV.A-125-24-M24x158	310461	LV.A-125-24-AS-M24x158		225	228		M24	158				777	903
306781	LV.A-125-24-M24x198	310481	LV.A-125-24-AS-M24x198		265	268		M24	198				895	1021

* “最大静态载荷”是指在某些使用情况下，施加在操作件上的载荷值，可能会引起塑料的变形。

为安装了防滑盘的数据。

