

水平调整件


- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料基座。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
 - 黑色标准色，亚光饰面。
 - AISI304不锈钢环接带螺纹螺杆。
 - LV.A型：不带防滑盘的水平调整件。
 - LV.A-AS型：带NBR橡胶70肖氏硬度A的水平调整件，散件供应。
- 特殊的基座和防滑盘配置确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因底盘粘在地面的情况下，发生分离现象。
- AISI304不锈钢螺母(单独订购，参见第512页)。

要单独订购基座和螺杆，参见第512页代码。

水平调整件的散装供应是为了运输和存放的方便，这些部件将分开装箱：所占用的体积小，保护完好，可以防止划伤、灰尘和腐蚀的影响。

水平调整件下凸缘微微V形滚花，使得不带防滑盘的水平调整件，在使用时能够有非常出色的稳定性，并且容易卡紧，即使在不太平坦的表面上也是如此。

用AISI304不锈钢加工的金属部件，由于其低含硫量(低于0.030%)使得这些操作件特别适合应用于食品、化工或者制药工业的机械和设备，以及因卫生、气候或者环境因素强制要求，须使用抗腐蚀材料的场合。

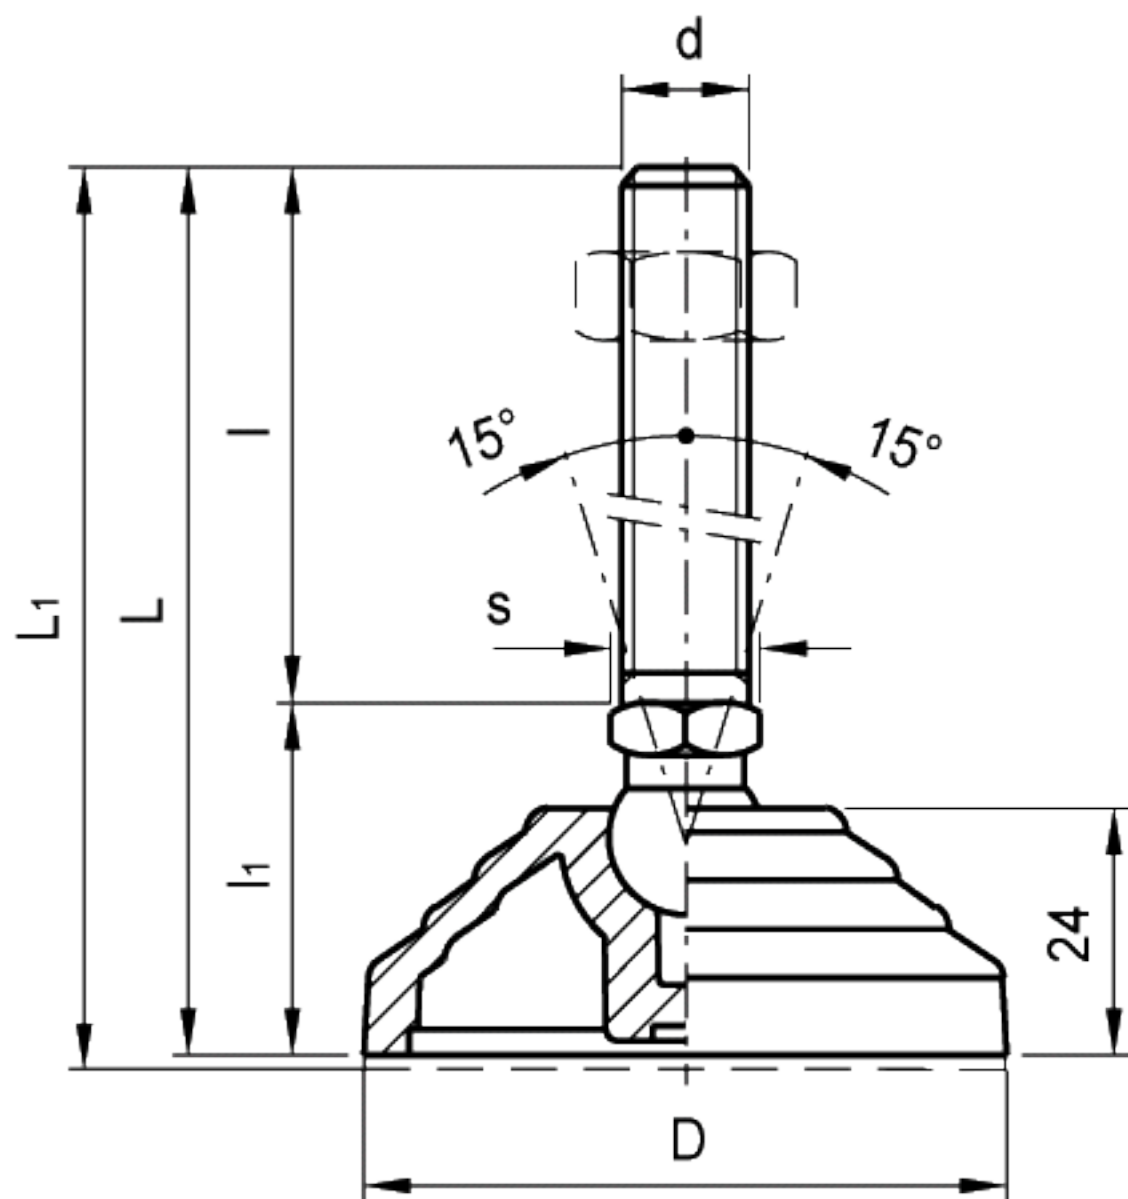

不带防滑盘		带防滑盘		主尺寸				螺杆		活节	扳手	最大静态 载荷*	重量	
代码	型 号	代码	型 号	D	L	L1#	l1	d	l	Ø	s	[N]	g	g#
323121 323125	LV.A-60-14-SST-M8x43 LV.A-60-14-SST-M8x68	327121 327125	LV.A-60-14-AS-SST-M8x43 LV.A-60-14-AS-SST-M8x68	60	76 101	79 104	33	M8 M8	43 68	14	14	14000	63 75	82 94
323221 323225 323231	LV.A-60-14-SST-M10x43 LV.A-60-14-SST-M10x68 LV.A-60-14-SST-M10x98	327221 327225 327231	LV.A-60-14-AS-SST-M10x43 LV.A-60-14-AS-SST-M10x68 LV.A-60-14-AS-SST-M10x98	60	76 101 131	79 104 134	33	M10 M10 M10	43 68 98	14	14	14000	72 85 99	91 104 118
323321 323325 323331	LV.A-60-14-SST-M12x43 LV.A-60-14-SST-M12x68 LV.A-60-14-SST-M12x98	327321 327325 327331	LV.A-60-14-AS-SST-M12x43 LV.A-60-14-AS-SST-M12x68 LV.A-60-14-AS-SST-M12x98	60	76 101 131	79 104 134	33	M12 M12 M12	43 68 98	14	14	14000	82 100 122	101 119 141
323521 323525 323541 323561	LV.A-60-14-SST-M16x68 LV.A-60-14-SST-M16x108 LV.A-60-14-SST-M16x148 LV.A-60-14-SST-M16x168	327521 327525 327541 327561	LV.A-60-14-AS-SST-M16x68 LV.A-60-14-AS-SST-M16x108 LV.A-60-14-AS-SST-M16x148 LV.A-60-14-AS-SST-M16x168	60	101 141 181 201	104 144 184 204	33	M16 M16 M16 M16	68 108 148 168	14	16	14000	145 199 252 279	164 218 271 298
323621 323625 323641 323661	LV.A-60-24-SST-M16x58 LV.A-60-24-SST-M16x98 LV.A-60-24-SST-M16x138 LV.A-60-24-SST-M16x158	327621 327625 327641 327661	LV.A-60-24-AS-SST-M16x58 LV.A-60-24-AS-SST-M16x98 LV.A-60-24-AS-SST-M16x138 LV.A-60-24-AS-SST-M16x158	60	101 141 181 201	104 144 184 204	43	M16 M16 M16 M16	58 98 138 158	24	24	18000	208 260 311 339	227 279 330 358
323725 323741 323761 323781	LV.A-60-24-SST-M20x98 LV.A-60-24-SST-M20x138 LV.A-60-24-SST-M20x158 LV.A-60-24-SST-M20x198	327725 327741 327761 327781	LV.A-60-24-AS-SST-M20x98 LV.A-60-24-AS-SST-M20x138 LV.A-60-24-AS-SST-M20x158 LV.A-60-24-AS-SST-M20x198	60	141 181 201 241	144 184 204 244	43	M20 M20 M20 M20	98 138 158 198	24	24	18000	332 412 452 537	351 431 471 556
323825 323861 323881	LV.A-60-24-SST-M24x98 LV.A-60-24-SST-M24x158 LV.A-60-24-SST-M24x198	327825 327861 327881	LV.A-60-24-AS-SST-M24x98 LV.A-60-24-AS-SST-M24x158 LV.A-60-24-AS-SST-M24x198	60	141 201 241	144 204 244	43	M24 M24 M24	98 158 198	24	24	18000	432 607 728	451 626 747

* “最大静态载荷”是指在某些使用情况下，施加在操作件上的载荷值，可能会引起塑料的变形。

为安装了防滑盘的数据。