

# LV.A-60

# LV.A-60-AS

ELESA 原创设计


## 水平调整件

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料基座。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- 镀锌钢环接带螺纹螺杆。
- LV.A型：不带防滑盘的水平调整件。
- LV.A-AS型：带NBR橡胶70肖氏硬度A的水平调整件，散件供应。特殊的基座和防滑盘配置确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因底盘粘在地面的情况下，发生分离现象。
- 镀锌钢质螺母(单独订购，参见第512页)。

要单独订购基座和螺杆，参见第512页代码。

水平调整件的散装供应是为了运输和存放的方便，这些部件将分开装箱：所占用的体积小，保护完好，可以防止划伤、灰尘和腐蚀的影响。

水平调整件下凸缘微微V形滚花，使得不带防滑盘的水平调整件，在使用时能够有非常出色的稳定性，并且容易卡紧，即使在不太平坦的表面上也是如此。

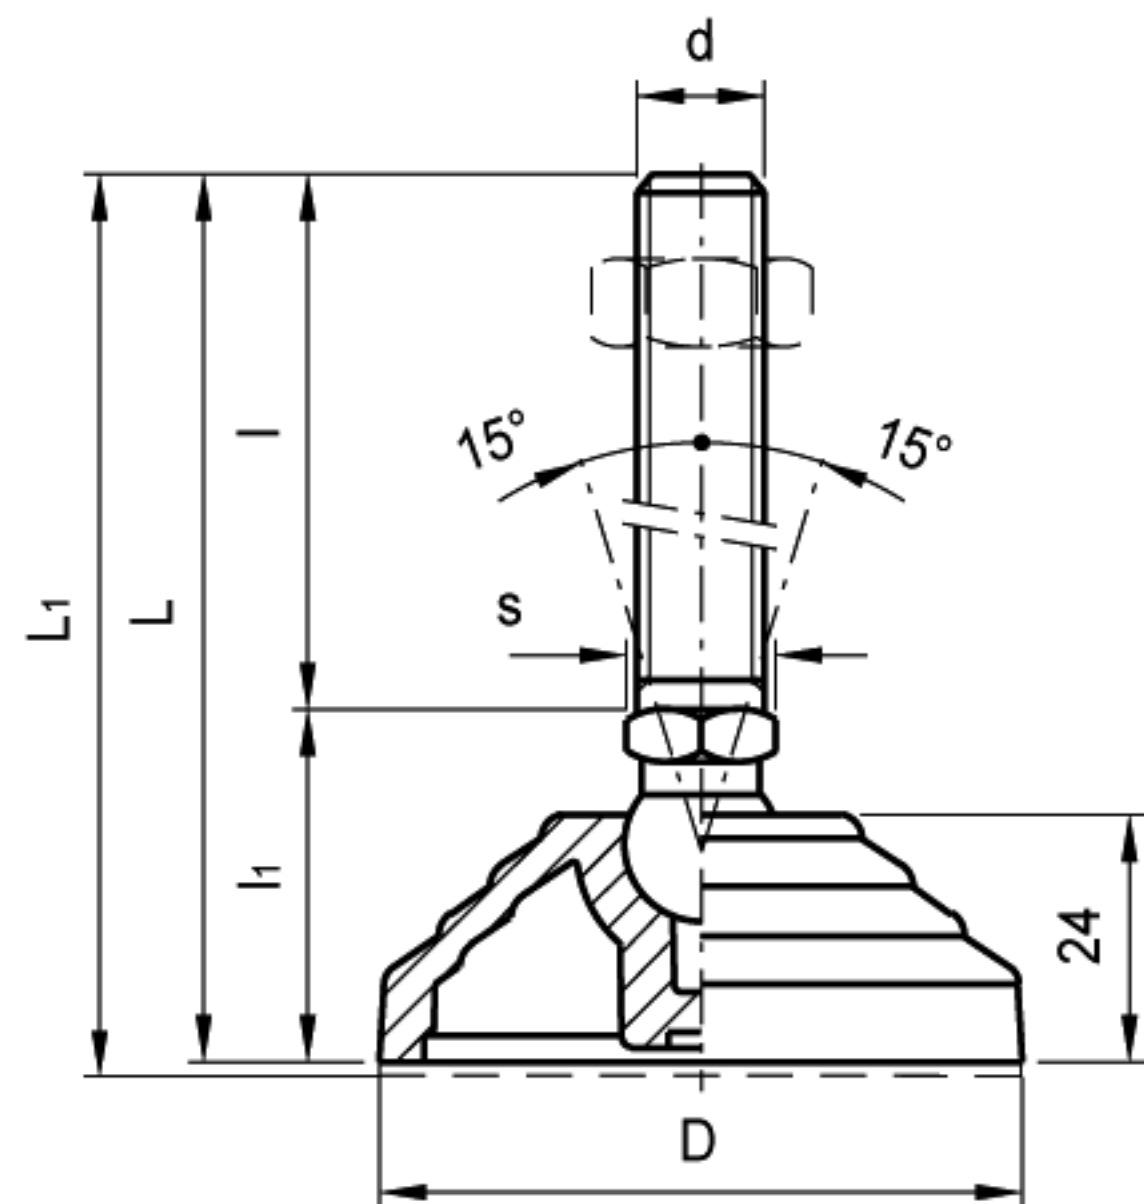

| 不带防滑盘  |                    | 带防滑盘   |                       | 主尺寸 |     |     |    | 螺杆  |     | 活节 | 扳手 | 最大静态<br>载荷 * | 重量  |     |
|--------|--------------------|--------|-----------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|--------------|-----|-----|
| 代码     | 型 号                | 代码     | 型 号                   | D   | L   | L1# | l1 | d   | l   | Ø  | s  | [N]          | g   | g#  |
| 303121 | LV.A-60-14-M8x43   | 307121 | LV.A-60-14-AS-M8x43   | 60  | 76  | 79  | 33 | M8  | 43  | 14 | 14 | 14000        | 62  | 81  |
| 303125 | LV.A-60-14-M8x68   | 307125 | LV.A-60-14-AS-M8x68   |     | 101 | 104 |    | M8  | 68  |    |    |              | 74  | 93  |
| 303221 | LV.A-60-14-M10x43  | 307221 | LV.A-60-14-AS-M10x43  | 60  | 76  | 79  | 33 | M10 | 43  | 14 | 14 | 14000        | 71  | 90  |
| 303225 | LV.A-60-14-M10x68  | 307225 | LV.A-60-14-AS-M10x68  |     | 101 | 104 |    | M10 | 68  |    |    |              | 83  | 102 |
| 303231 | LV.A-60-14-M10x98  | 307231 | LV.A-60-14-AS-M10x98  |     | 131 | 134 |    | M10 | 98  |    |    |              | 97  | 116 |
| 303321 | LV.A-60-14-M12x43  | 307321 | LV.A-60-14-AS-M12x43  | 60  | 76  | 79  | 33 | M12 | 43  | 14 | 14 | 14000        | 81  | 100 |
| 303325 | LV.A-60-14-M12x68  | 307325 | LV.A-60-14-AS-M12x68  |     | 101 | 104 |    | M12 | 68  |    |    |              | 98  | 117 |
| 303331 | LV.A-60-14-M12x98  | 307331 | LV.A-60-14-AS-M12x98  |     | 131 | 134 |    | M12 | 98  |    |    |              | 119 | 138 |
| 303521 | LV.A-60-14-M16x68  | 307521 | LV.A-60-14-AS-M16x68  | 60  | 101 | 104 | 33 | M16 | 68  | 14 | 16 | 14000        | 142 | 161 |
| 303525 | LV.A-60-14-M16x108 | 307525 | LV.A-60-14-AS-M16x108 |     | 141 | 144 |    | M16 | 108 |    |    |              | 194 | 213 |
| 303541 | LV.A-60-14-M16x148 | 307541 | LV.A-60-14-AS-M16x148 |     | 181 | 184 |    | M16 | 148 |    |    |              | 246 | 265 |
| 303561 | LV.A-60-14-M16x168 | 307561 | LV.A-60-14-AS-M16x168 |     | 201 | 204 |    | M16 | 168 |    |    |              | 272 | 291 |
| 303621 | LV.A-60-24-M16x58  | 307621 | LV.A-60-24-AS-M16x58  | 60  | 101 | 104 | 43 | M16 | 58  | 24 | 24 | 18000        | 205 | 224 |
| 303625 | LV.A-60-24-M16x98  | 307625 | LV.A-60-24-AS-M16x98  |     | 141 | 144 |    | M16 | 98  |    |    |              | 256 | 275 |
| 303641 | LV.A-60-24-M16x138 | 307641 | LV.A-60-24-AS-M16x138 |     | 181 | 184 |    | M16 | 138 |    |    |              | 306 | 325 |
| 303661 | LV.A-60-24-M16x158 | 307661 | LV.A-60-24-AS-M16x158 |     | 201 | 204 |    | M16 | 158 |    |    |              | 333 | 352 |
| 303725 | LV.A-60-24-M20x98  | 307725 | LV.A-60-24-AS-M20x98  | 60  | 141 | 144 | 43 | M20 | 98  | 24 | 24 | 18000        | 326 | 345 |
| 303741 | LV.A-60-24-M20x138 | 307741 | LV.A-60-24-AS-M20x138 |     | 181 | 184 |    | M20 | 138 |    |    |              | 405 | 424 |
| 303761 | LV.A-60-24-M20x158 | 307761 | LV.A-60-24-AS-M20x158 |     | 201 | 204 |    | M20 | 158 |    |    |              | 444 | 463 |
| 303781 | LV.A-60-24-M20x198 | 307781 | LV.A-60-24-AS-M20x198 |     | 241 | 244 |    | M20 | 198 |    |    |              | 527 | 546 |
| 303825 | LV.A-60-24-M24x98  | 307825 | LV.A-60-24-AS-M24x98  | 60  | 141 | 144 | 43 | M24 | 98  | 24 | 24 | 18000        | 424 | 443 |
| 303861 | LV.A-60-24-M24x158 | 307861 | LV.A-60-24-AS-M24x158 |     | 201 | 204 |    | M24 | 158 |    |    |              | 596 | 615 |
| 303881 | LV.A-60-24-M24x198 | 307881 | LV.A-60-24-AS-M24x198 |     | 241 | 244 |    | M24 | 198 |    |    |              | 714 | 733 |

\* “最大静态载荷”是指在某些使用情况下，施加在操作件上的载荷值，可能会引起塑料的变形。

# 为安装了防滑盘的数据。