

水平调整件


- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料基座。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- AISI304不锈钢环接带螺纹螺杆。
- LV.A型：不带防滑盘的水平调整件。
- LV.A-AS型：带NBR橡胶70肖氏硬度A的水平调整件，散件供应。特殊的基座和防滑盘配置确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因底盘粘在地面的情况下，发生分离现象。
- AISI304不锈钢螺母(单独订购，参见第512页)。

要单独订购基座和螺杆，参见第512页代码。

水平调整件的散装供应是为了运输和存放的方便，这些部件将分开装箱：所占用的体积小，保护完好，可以防止划伤、灰尘和腐蚀的影响。

水平调整件下凸缘微微V形滚花，使得不带防滑盘的水平调整件，在使用时能够有非常出色的稳定性，并且容易卡紧，即使在不太平坦的表面上也是如此。

用AISI304不锈钢加工的金属部件，由于其低含硫量(低于0.030%)使得这些操作件特别适合应用于食品、化工或者制药工业的机械和设备，以及因卫生、气候或者环境因素强制要求，须使用抗腐蚀材料的场合。

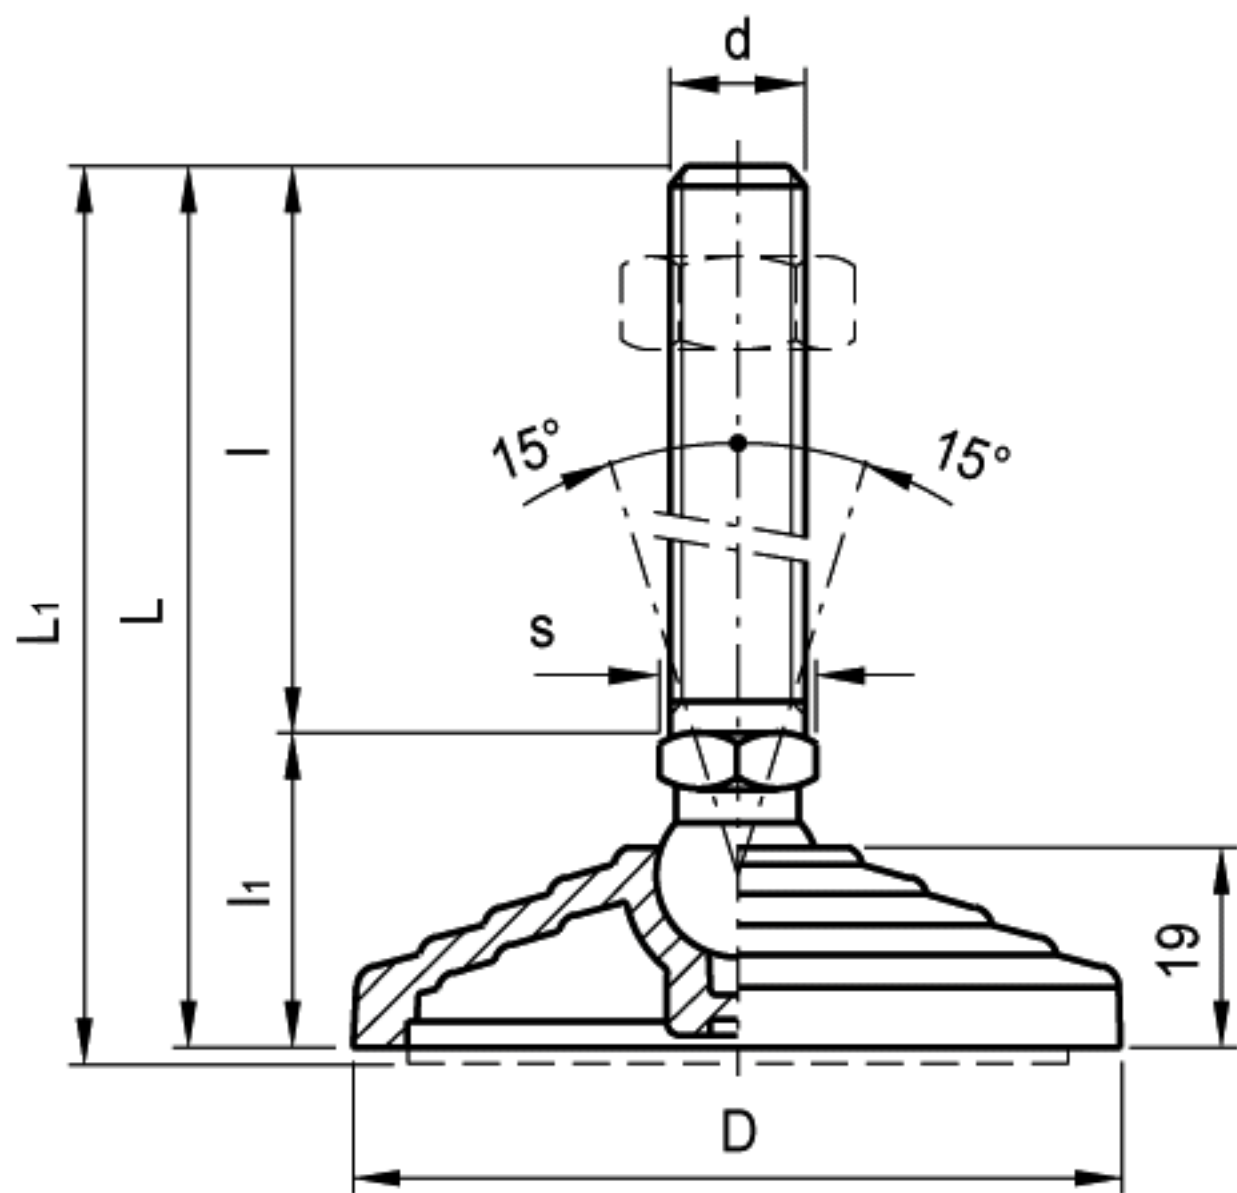

不带防滑盘		带防滑盘		主尺寸				螺杆		活节	扳手	最大静态 载荷*	重量	
代码	型 号	代码	型 号	D	L	L1#	l1	d	l	Ø	s	[N]	g	g#
324005 324011	LV.A-70-14-SST-M8x43 LV.A-70-14-SST-M8x68	328005 328011	LV.A-70-14-AS-SST-M8x43 LV.A-70-14-AS-SST-M8x68	70	71 96	74 99	28	M8 M8	43 68	14	14	14000	61 73	81 93
324021 324025 324031	LV.A-70-14-SST-M10x43 LV.A-70-14-SST-M10x68 LV.A-70-14-SST-M10x98	328021 328025 328031	LV.A-70-14-AS-SST-M10x43 LV.A-70-14-AS-SST-M10x68 LV.A-70-14-AS-SST-M10x98	70	71 96 126	74 99 129	28	M10 M10 M10	43 68 98	14	14	14000	70 84 97	90 103 117
324061 324065 324071	LV.A-70-14-SST-M12x43 LV.A-70-14-SST-M12x68 LV.A-70-14-SST-M12x98	328061 328065 328071	LV.A-70-14-AS-SST-M12x43 LV.A-70-14-AS-SST-M12x68 LV.A-70-14-AS-SST-M12x98	70	71 96 126	74 99 129	28	M12 M12 M12	43 68 98	14	14	14000	80 98 120	100 118 140
324101 324105 324111 324115	LV.A-70-14-SST-M16x68 LV.A-70-14-SST-M16x108 LV.A-70-14-SST-M16x148 LV.A-70-14-SST-M16x168	328101 328105 328111 328115	LV.A-70-14-AS-SST-M16x68 LV.A-70-14-AS-SST-M16x108 LV.A-70-14-AS-SST-M16x148 LV.A-70-14-AS-SST-M16x168	70	96 136 176 196	99 139 179 199	28	M16 M16 M16 M16	68 108 148 168	14	16	14000	143 197 250 277	163 217 270 297

* “最大静态载荷”是指在某些使用情况下，施加在操作件上的载荷值，可能会引起塑料的变形。

为安装了防滑盘的数据。