

LV.A-70

LV.A-70-AS

ELESA 原创设计


水平调整件

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料基座。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- 镀锌钢环接带螺纹螺杆。
- LV.A型：不带防滑盘的水平调整件。
- LV.A-AS型：带NBR橡胶70肖氏硬度A的水平调整件，散件供应。特殊的基座和防滑盘配置确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因底盘粘在地面的情况下，发生分离现象。
- 镀锌钢质螺母(单独订购，参见第512页)。

要单独订购基座和螺杆，参见第512页代码。

水平调整件的散装供应是为了运输和存放的方便，这些部件将分开装箱：所占用的体积小，保护完好，可以防止划伤、灰尘和腐蚀的影响。

水平调整件下凸缘微微V形滚花，使得不带防滑盘的水平调整件，在使用时能够有非常出色的稳定性，并且容易卡紧，即使在不太平坦的表面上也是如此。

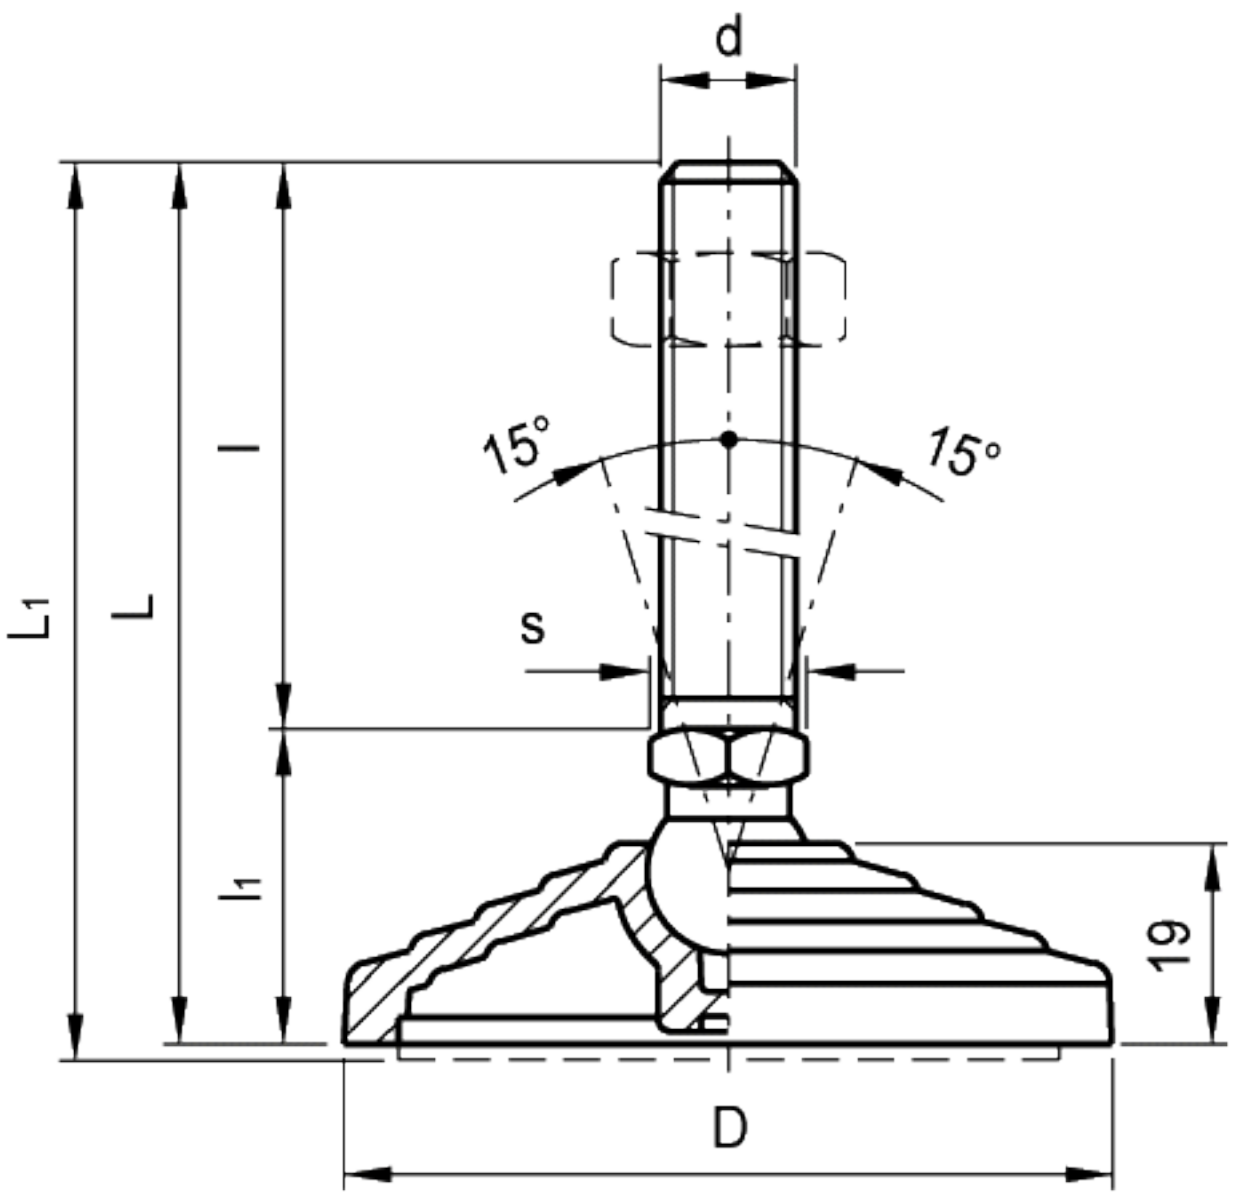

不带防滑盘		带防滑盘		主尺寸				螺杆		活节	扳手	最大静态 载荷 *	重量	
代码	型 号	代码	型 号	D	L	L1#	l1	d	l	Ø	s	[N]	g	g#
304005 304011	LV.A-70-14-M8x43 LV.A-70-14-M8x68	308005 308011	LV.A-70-14-AS-M8x43 LV.A-70-14-AS-M8x68	70	71 96	74 99	28	M8 M8	43 68	14	14	14000	60 72	80 92
304021 304025 304031	LV.A-70-14-M10x43 LV.A-70-14-M10x68 LV.A-70-14-M10x98	308021 308025 308031	LV.A-70-14-AS-M10x43 LV.A-70-14-AS-M10x68 LV.A-70-14-AS-M10x98	70	71 96 126	74 99 129	28	M10 M10 M10	43 68 98	14	14	14000	69 81 95	89 101 115
304061 304065 304071	LV.A-70-14-M12x43 LV.A-70-14-M12x68 LV.A-70-14-M12x98	308061 308065 308071	LV.A-70-14-AS-M12x43 LV.A-70-14-AS-M12x68 LV.A-70-14-AS-M12x98	70	71 96 126	74 99 129	28	M12 M12 M12	43 68 98	14	14	14000	79 96 117	99 116 137
304101 304105 304111 304115	LV.A-70-14-M16x68 LV.A-70-14-M16x108 LV.A-70-14-M16x148 LV.A-70-14-M16x168	308101 308105 308111 308115	LV.A-70-14-AS-M16x68 LV.A-70-14-AS-M16x108 LV.A-70-14-AS-M16x148 LV.A-70-14-AS-M16x168	70	96 136 176 196	99 139 179 199	28	M16 M16 M16 M16	68 108 148 168	14	16	14000	140 192 244 270	160 212 264 290

* “最大静态载荷”是指在某些使用情况下，施加在操作件上的载荷值，可能会引起塑料的变形。

为安装了防滑盘的数据。

