

水平调整件


- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料基座。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
 - 黑色标准色，亚光饰面。
 - AISI304不锈钢环接带螺纹螺杆。
 - LV.A型：不带防滑盘的水平调整件。
 - LV.A-AS型：带NBR橡胶70肖氏硬度A的水平调整件，散件供应。
- 特殊的基座和防滑盘配置确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因底盘粘在地面的情况下，发生分离现象。
- AISI304不锈钢螺母(单独订购，参见第512页)。

要单独订购基座和螺杆，参见第512页代码。

水平调整件的散装供应是为了运输和存放的方便，这些部件将分开装箱：所占用的体积小，保护完好，可以防止划伤、灰尘和腐蚀的影响。

水平调整件下凸缘微微V形滚花，使得不带防滑盘的水平调整件，在使用时能够有非常出色的稳定性，并且容易卡紧，即使在不太平坦的表面上也是如此。

用AISI304不锈钢加工的金属部件，由于其低含硫量(低于0.030%)使得这些操作件特别适合应用于食品、化工或者制药工业的机械和设备，以及卫生、气候或者环境因素强制要求，须使用抗腐蚀材料的场合。

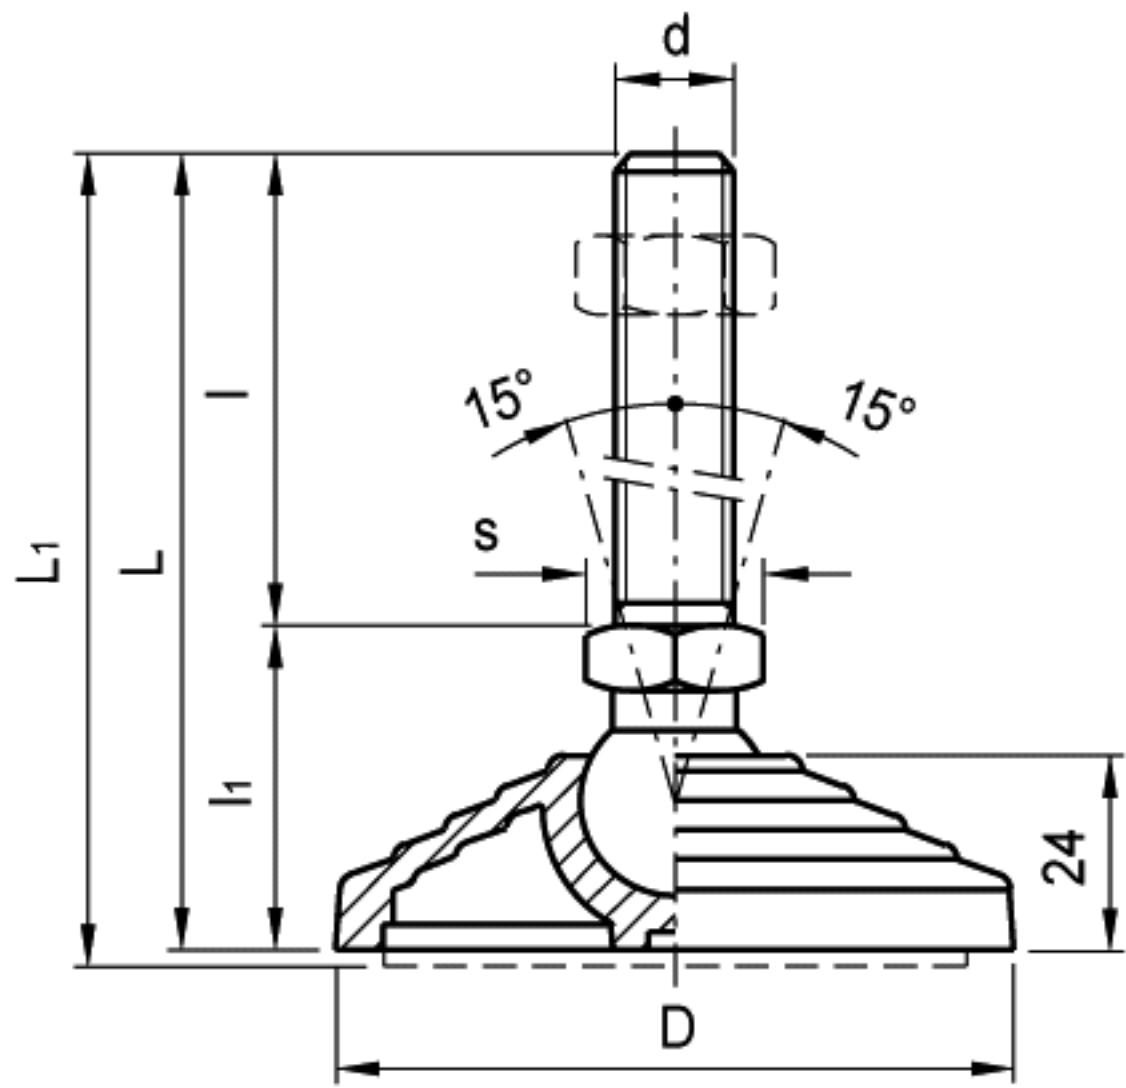

不带防滑盘		带防滑盘		主尺寸				螺杆		活节	扳手	最大静态 载荷*	重量	
代码	型 号	代码	型 号	D	L	L1#	l1	d	l	Ø	s	[N]	g	g#
324121	LV.A-80-14-SST-M8x43	328121	LV.A-80-14-AS-SST-M8x43	80	76	79	33	M8	43	14	14	16000	84	110
324125	LV.A-80-14-SST-M8x68	328125	LV.A-80-14-AS-SST-M8x68		101	104		M8	68				96	122
324221	LV.A-80-14SST-M10x43	328221	LV.A-80-14-AS-SST-M10x43	80	76	79	33	M10	43	14	14	16000	93	119
324225	LV.A-80-14-SST-M10x68	328225	LV.A-80-14-AS-SST-M10x68		101	104		M10	68				106	132
324231	LV.A-80-14-SST-M10x98	328231	LV.A-80-14-AS-SST-M10x98		131	134		M10	98				120	146
324321	LV.A-80-14-SST-M12x43	328321	LV.A-80-14-AS-SST-M12x43	80	76	79	33	M12	43	14	14	16000	103	129
324325	LV.A-80-14-SST-M12x68	328325	LV.A-80-14-AS-SST-M12x68		101	104		M12	68				121	147
324331	LV.A-80-14-SST-M12x98	328331	LV.A-80-14-AS-SST-M12x98		131	134		M12	98				143	169
324521	LV.A-80-14-SST-M16x68	328521	LV.A-80-14-AS-SST-M16x68	80	101	104	33	M16	68	14	16	16000	166	192
324525	LV.A-80-14-SST-M16x108	328525	LV.A-80-14-AS-SST-M16x108		141	144		M16	108				220	246
324541	LV.A-80-14-SST-M16x148	328541	LV.A-80-14-AS-SST-M16x148		181	184		M16	148				273	299
324561	LV.A-80-14-SST-M16x168	328561	LV.A-80-14-AS-SST-M16x168		201	204		M16	168				300	326
324621	LV.A-80-24-SST-M16x58	328621	LV.A-80-24-AS-SST-M16x58	80	101	104	43	M16	58	24	24	18000	228	254
324625	LV.A-80-24-SST-M16x98	328625	LV.A-80-24-AS-SST-M16x98		141	144		M16	98				280	306
324641	LV.A-80-24-SST-M16x138	328641	LV.A-80-24-AS-SST-M16x138		181	184		M16	138				331	357
324661	LV.A-80-24-SST-M16x158	328661	LV.A-80-24-AS-SST-M16x158		201	204		M16	158				359	385
324725	LV.A-80-24-SST-M20x98	328725	LV.A-80-24-AS-SST-M20x98	80	141	144	43	M20	98	24	24	18000	352	378
324741	LV.A-80-24-SST-M20x138	328741	LV.A-80-24-AS-SST-M20x138		181	184		M20	138				432	458
324761	LV.A-80-24-SST-M20x158	328761	LV.A-80-24-AS-SST-M20x158		201	204		M20	158				472	498
324781	LV.A-80-24-SST-M20x198	328781	LV.A-80-24-AS-SST-M20x198		241	244		M20	198				577	583
324825	LV.A-80-24-SST-M24x98	328825	LV.A-80-24-AS-SST-M24x98	80	141	144	43	M24	98	24	24	18000	452	478
324861	LV.A-80-24-SST-M24x158	328861	LV.A-80-24-AS-SST-M24x158		201	204		M24	158				627	653
324881	LV.A-80-24-SST-M24x198	328881	LV.A-80-24-AS-SST-M24x198		241	244		M24	198				748	774

* “最大静态载荷”是指在某些使用情况下，施加在操作件上的载荷值，可能会引起塑料的变形。

为安装了防滑盘的数据。