

LV.F-100

LV.F-100-AS

ELESA 原创设计


地面安装水平调整件

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料基座。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
 - 黑色标准色，亚光饰面。
 - 镀锌钢环接带螺纹螺杆。
 - LV.F型：不带防滑盘的水平调整件。
 - LV.F-AS型：带NBR橡胶70肖氏硬度A的水平调整件，散件供应。
- 特殊的基座和防滑盘配置确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因底盘粘在地面的情况下，发生分离现象。
- 两个呈180°的地面安装孔。
 - 镀锌钢质螺母(单独订购，参见第512页)。

要单独订购基座和螺杆，参见第512页代码。

水平调整件的散装供应是为了运输和存放的方便，这些部件将分开装箱：所占用的体积小，保护完好，可以防止划伤、灰尘和腐蚀的影响。

水平调整件下凸缘微微V形滚花，使得不带防滑盘的水平调整件，在使用时能够有非常出色的稳定性，并且容易卡紧，即使在不太平坦的表面上也是如此。

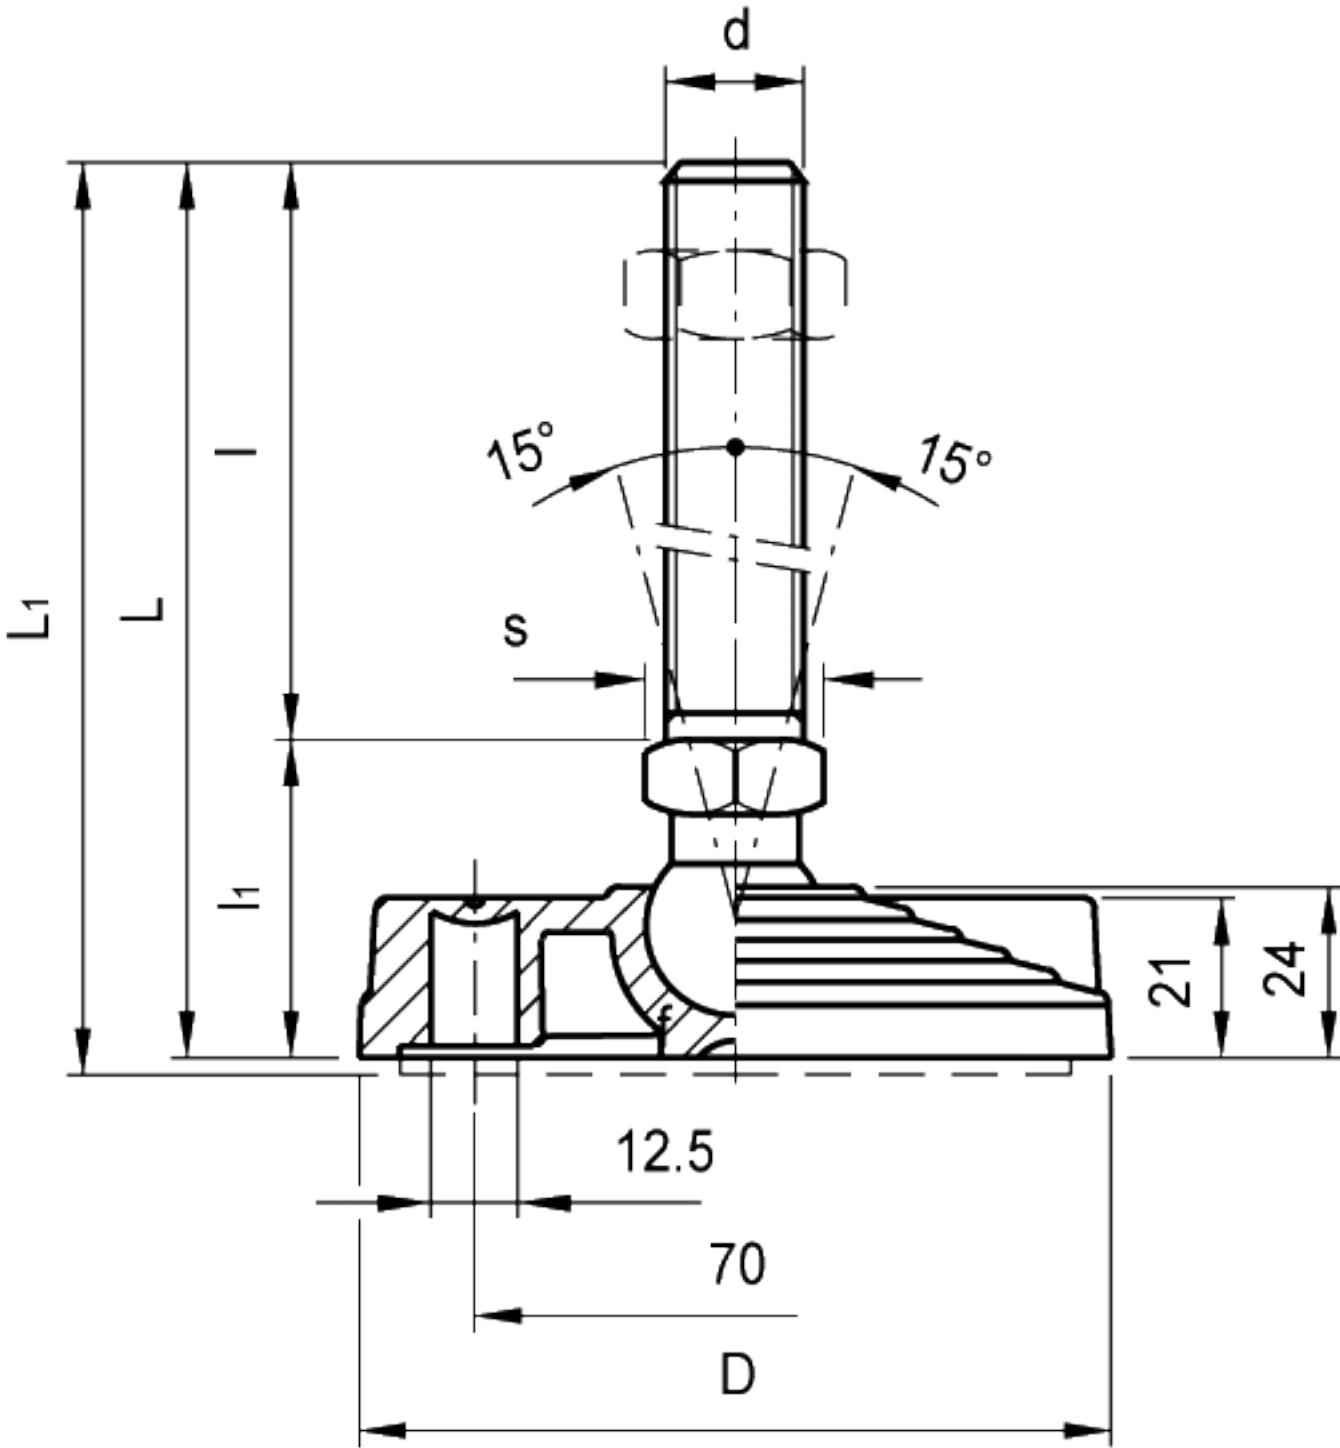

不带防滑盘		带防滑盘		主尺寸				螺杆		活节	扳手	最大静态 载荷*	重量	
代码	型 号	代码	型 号	D	L	L1#	l1	d	l	Ø	s	[N]	g	g#
312521	LV.F-100-24-M16x58	315521	LV.F-100-24-AS-M16x58	100	101	104	43	M16	58	24	24	25000	257	311
312525	LV.F-100-24-M16x98	315525	LV.F-100-24-AS-M16x98		141	144		M16	98				308	362
312541	LV.F-100-24-M16x138	315541	LV.F-100-24-AS-M16x138		181	184		M16	138				358	412
312561	LV.F-100-24-M16x158	315561	LV.F-100-24-AS-M16x158		201	204		M16	158				385	439
312625	LV.F-100-24-M20x98	315625	LV.F-100-24-AS-M20x98	100	141	144	43	M20	98	24	24	25000	378	432
312641	LV.F-100-24-M20x138	315641	LV.F-100-24-AS-M20x138		181	184		M20	138				457	511
312661	LV.F-100-24-M20x158	315661	LV.F-100-24-AS-M20x158		201	204		M20	158				496	550
312681	LV.F-100-24-M20x198	315681	LV.F-100-24-AS-M20x198		241	244		M20	198				579	633
312725	LV.F-100-24-M24x98	315725	LV.F-100-24-AS-M24x98	100	141	144	43	M24	98	24	24	25000	476	530
312761	LV.F-100-24-M24x158	315761	LV.F-100-24-AS-M24x158		201	204		M24	158				648	702
312781	LV.F-100-24-M24x198	315781	LV.F-100-24-AS-M24x198		241	244		M24	198				766	820

* “最大静态载荷”是指在某些使用情况下，施加在操作件上的载荷值，可能会引起塑料的变形。

为安装了防滑盘的数据。