


ELESA 原创设计



- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料基座。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
 - 黑色标准色，亚光饰面。
 - 镀锌钢螺纹通杆。
 - 钢质螺杆带定位环螺丝，镀锌钢质支撑平垫圈。
 - LV.F型：不带防滑盘的水平调整件。
 - LV.F-AS型：带NBR橡胶90肖氏硬度A的水平调整件，散件供应，镀锌钢质盘加固，用两个自攻螺丝紧固。
- 特殊的基座和防滑盘配置确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因底盘粘在地面的情况下，发生分离现象。
- 两个呈180°的地面安装孔。
 - 镀锌钢质螺母(单独订购)。

水平调整件的散装供应。为了防止由于震动造成脱开, 螺杆用定位环紧固在基座上。

水平调整件下凸缘微微V形滚花，使得不带防滑盘的水平调整件，在使用时能够有非常出色的稳定性，并且容易卡紧，即使在不太平坦的表面上也是如此。

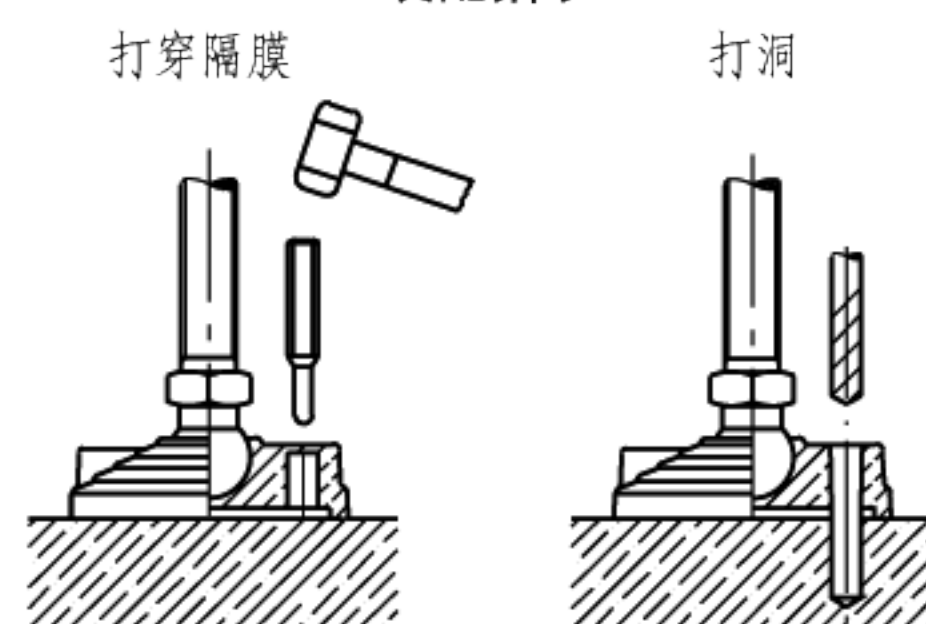

* “最大静态载荷”是指在某些使用情况下，施加在操作件上的载荷值，可能会引起塑料的变形。
为安装了防滑盘的数据。