

LV.F-125

LV.F-125-AS

ELESA 原创设计


地面安装水平调整件

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料基座。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- 镀锌钢环接带螺纹螺杆。
- LV.F型：不带防滑盘的水平调整件。
- LV.F-AS型：带NBR橡胶70肖氏硬度A的水平调整件，散件供应。特殊的基座和防滑盘配置确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因底盘粘在地面的情况下，发生分离现象。
- 两个呈180°的地面安装孔。
- 镀锌钢质螺母(单独订购，参见第512页)。

要单独订购基座和螺杆，参见第512页代码。

水平调整件的散装供应是为了运输和存放的方便，这些部件将分开装箱：所占用的体积小，保护完好，可以防止划伤、灰尘和腐蚀的影响。

水平调整件下凸缘微微V形滚花，使得不带防滑盘的水平调整件，在使用时能够有非常出色的稳定性，并且容易卡紧，即使在不太平坦的表面上也是如此。

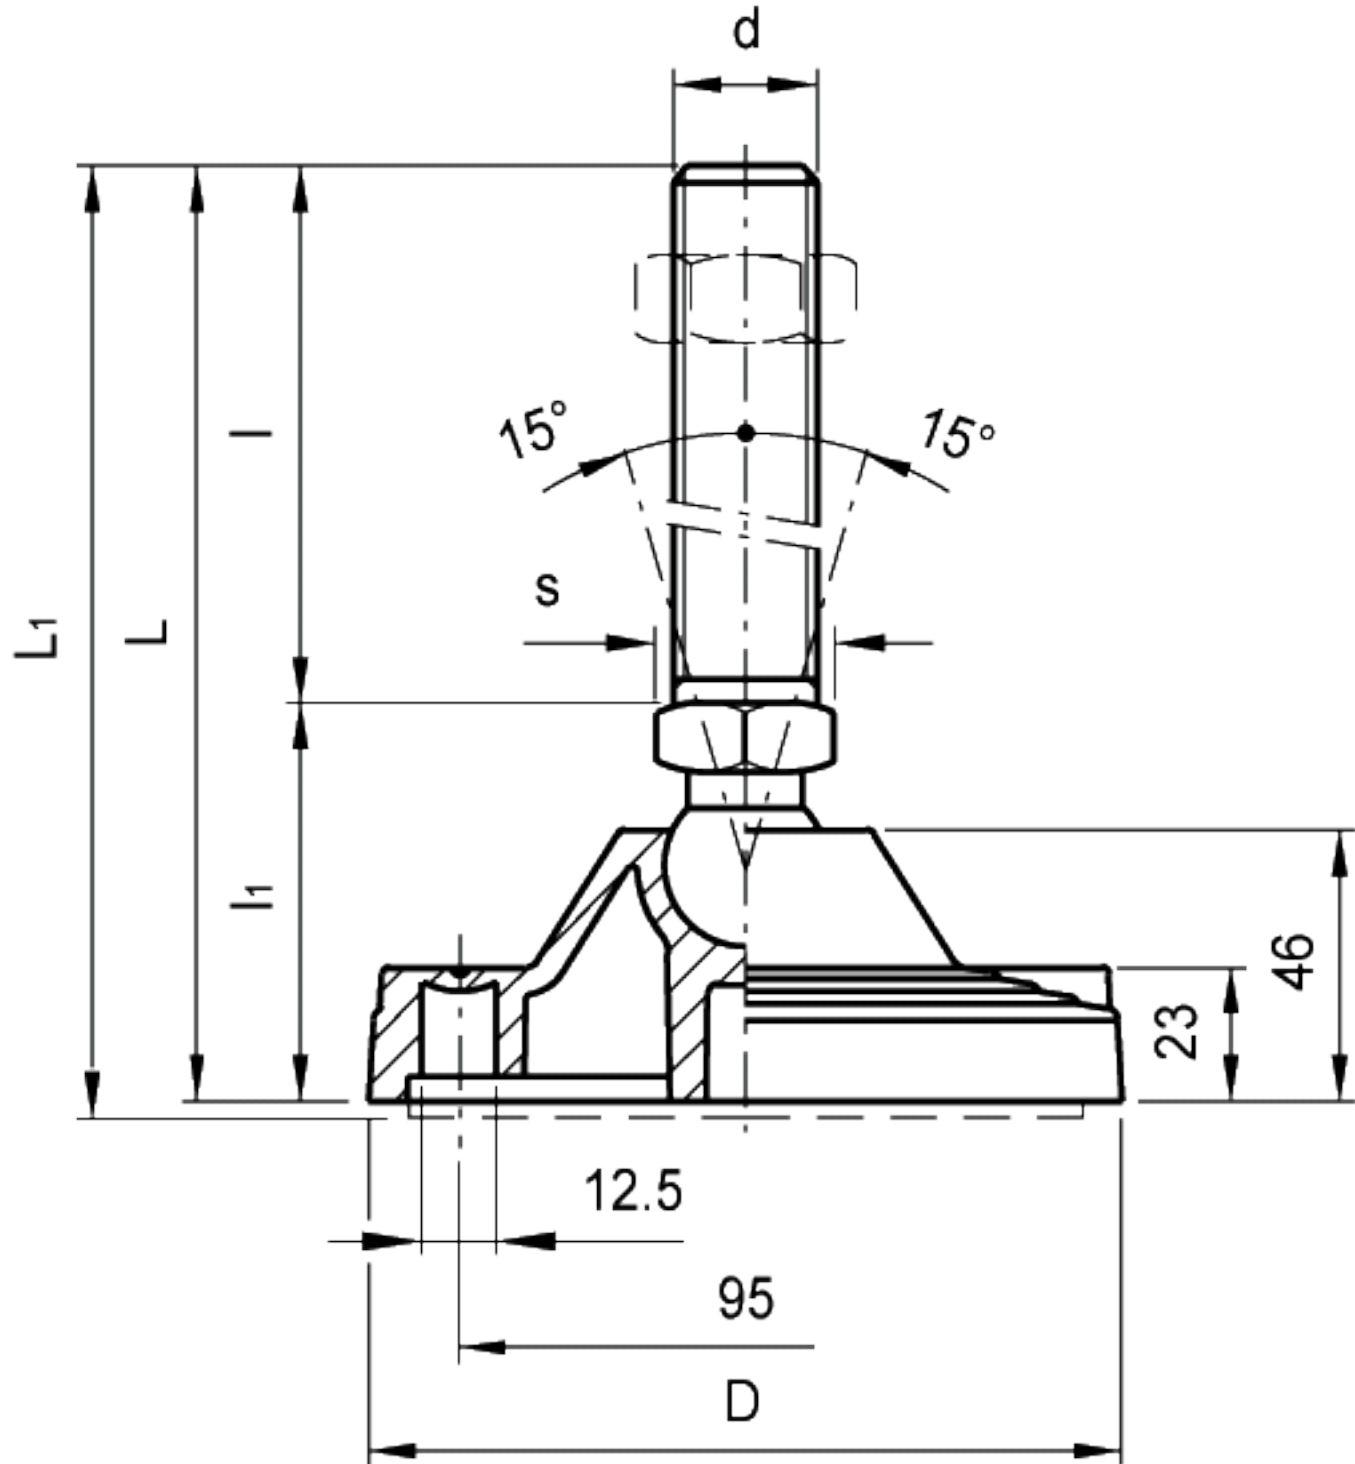

不带防滑盘		带防滑盘		主尺寸				螺杆		活节	扳手	最大静态 载荷 *	重量	
代码	型 号	代码	型 号	D	L	L1#	l1	d	l	Ø	s	[N]	g	g#
313521	LV.F-125-24-M16x58	316221	LV.F-125-24-AS-M16x58	125	125	128	67	M16	58	24	24	28000	396	521
313525	LV.F-125-24-M16x98	316225	LV.F-125-24-AS-M16x98		165	168		M16	98				447	572
313541	LV.F-125-24-M16x138	316241	LV.F-125-24-AS-M16x138		205	208		M16	138				497	622
313561	LV.F-125-24-M16x158	316261	LV.F-125-24-AS-M16x158		225	228		M16	158				524	649
313625	LV.F-125-24-M20x98	316325	LV.F-125-24-AS-M20x98	125	165	168	67	M20	98	24	24	28000	517	642
313641	LV.F-125-24-M20x138	316341	LV.F-125-24-AS-M20x138		205	208		M20	138				596	721
313661	LV.F-125-24-M20x158	316361	LV.F-125-24-AS-M20x158		225	228		M20	158				635	760
313681	LV.F-125-24-M20x198	316381	LV.F-125-24-AS-M20x198		265	268		M20	198				718	843
313725	LV.F-125-24-M24x98	316425	LV.F-125-24-AS-M24x98	125	165	168	67	M24	98	24	24	28000	615	740
313761	LV.F-125-24-M24x158	316461	LV.F-125-24-AS-M24x158		225	228		M24	158				787	912
313781	LV.F-125-24-M24x198	316481	LV.F-125-24-AS-M24x198		265	268		M24	198				905	1030

* “最大静态载荷”是指在某些使用情况下，施加在操作件上的载荷值，可能会引起塑料的变形。

为安装了防滑盘的数据。