



INOX
Stainless
Steel

LV.F-80-SST LV.F-80-AS-SST

ELESA 原创设计

地面安装水平调整件

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料基座。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- AISI304不锈钢环接带螺纹螺杆。
- LV.F型：不带防滑盘的水平调整件。
- LV.F-AS型：带NBR橡胶70肖氏硬度A的水平调整件，散件供应。特殊的基座和防滑盘配置确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因底盘粘在地面的情况下，发生分离现象。
- 两个呈180°的地面安装孔。
- AISI304不锈钢螺母(单独订购，参见第512页)。


要单独订购基座和螺杆，参见第512页代码。

水平调整件的散装供应是为了运输和存放的方便，这些部件将分开装箱：所占用的体积小，保护完好，可以防止划伤、灰尘和腐蚀的影响。

水平调整件下凸缘微微V形滚花，使得不带防滑盘的水平调整件，在使用时能够有非常出色的稳定性，并且容易卡紧，即使在不太平坦的表面上也是如此。

用AISI304不锈钢加工的金属部件，由于其低含硫量(低于0.030%)使得这些操作件特别适合应用于食品、化工或者制药工业的机械和设备，以及因卫生、气候或者环境因素强制要求，须使用抗腐蚀材料的场合。


装配指示

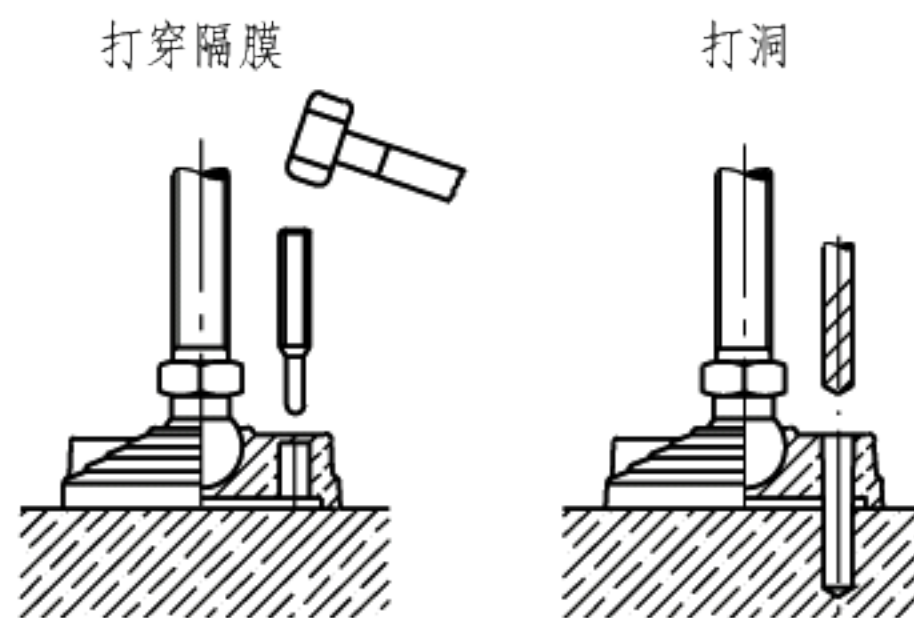

10

497

技术性配件

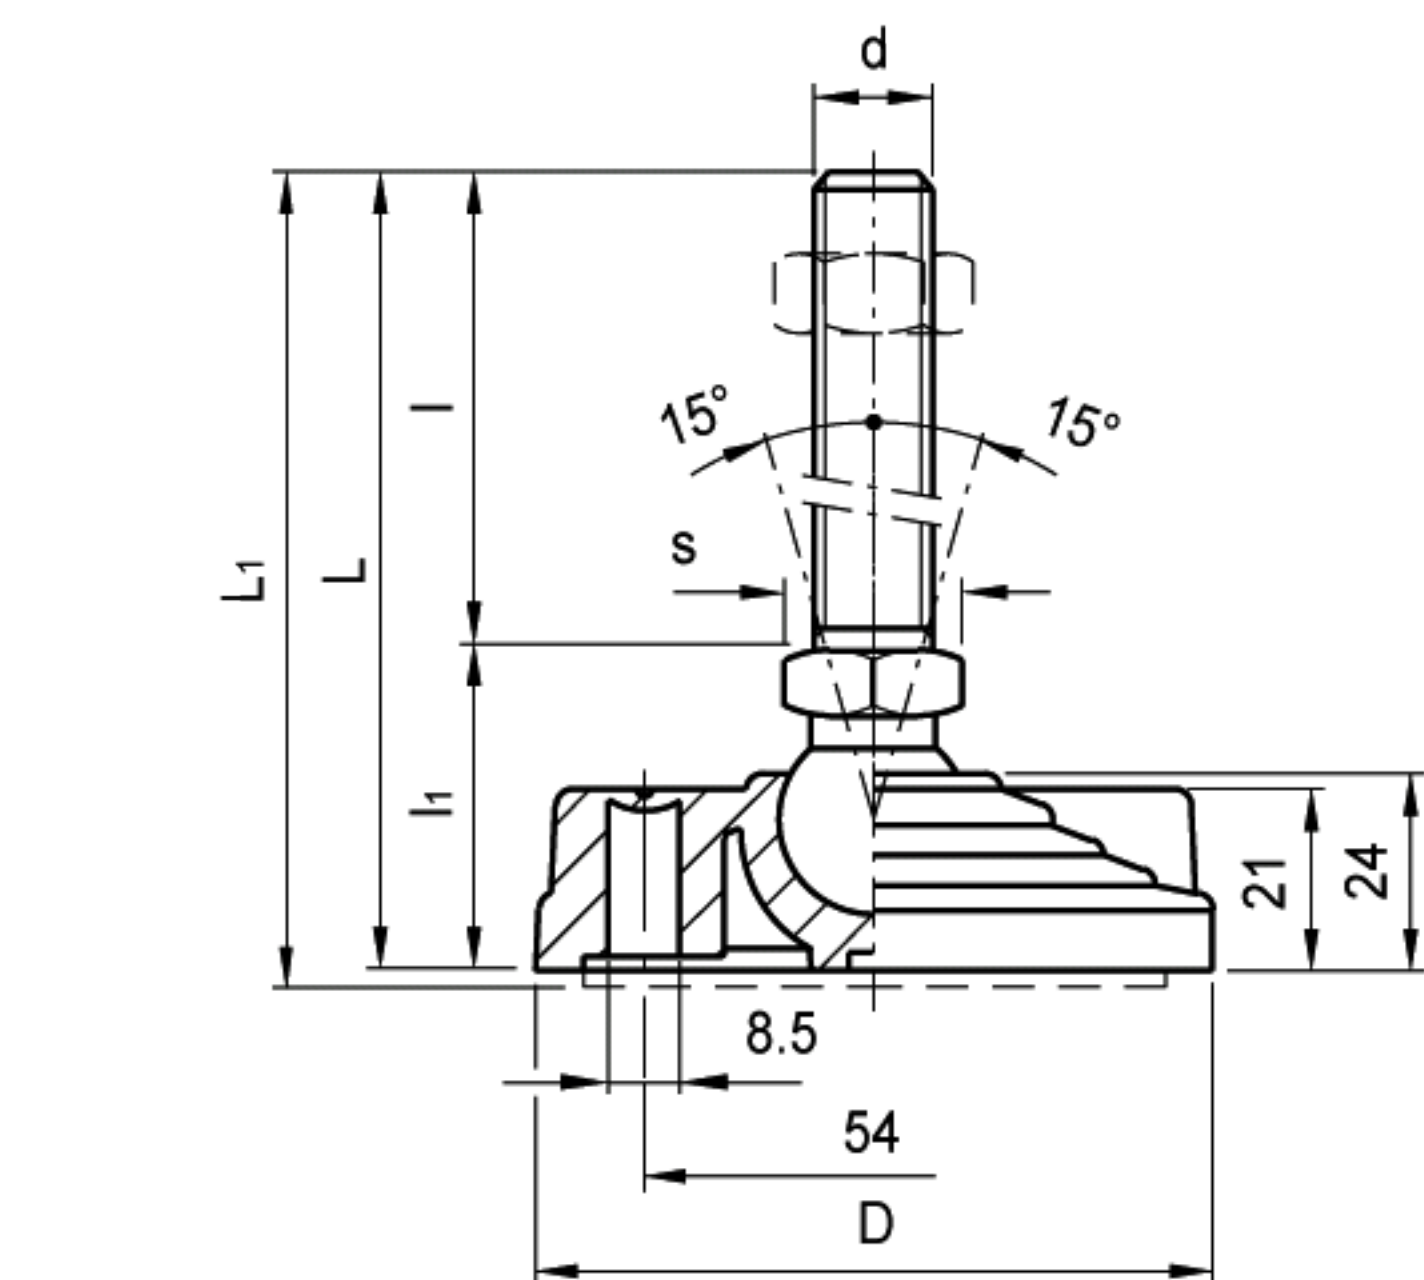

不带防滑盘		带防滑盘		主尺寸				螺杆		活节	扳手	最大静态 载荷 *	重量	
代码	型 号	代码	型 号	D	L	L1#	l1	d	l	Ø	s	[N]	g	g#
331121 331125	LV.F-80-14-SST-M8x43 LV.F-80-14-SST-M8x68	334121 334125	LV.F-80-14-AS-SST-M8x43 LV.F-80-14-AS-SST-M8x68	80	76 101	79 104	33	M8 M8	43 68	14	14	16000	86 98	112 124
331221 331225 331231	LV.F-80-14-SST-M10x43 LV.F-80-14-SST-M10x68 LV.F-80-14-SST-M10x98	334221 334225 334231	LV.F-80-14-AS-SST-M10x43 LV.F-80-14-AS-SST-M10x68 LV.F-80-14-AS-SST-M10x98	80	76 101 131	79 104 134	33	M10 M10 M10	43 68 98	14	14	16000	95 108 122	121 134 148
331321 331325 331331	LV.F-80-14-SST-M12x43 LV.F-80-14-SST-M12x68 LV.F-80-14-SST-M12x98	334321 334325 334331	LV.F-80-14-AS-SST-M12x43 LV.F-80-14-AS-SST-M12x68 LV.F-80-14-AS-SST-M12x98	80	76 101 131	79 104 134	33	M12 M12 M12	43 68 98	14	14	16000	105 123 145	131 149 171
331521 331525 331541 331561	LV.F-80-14-SST-M16x68 LV.F-80-14-SST-M16x108 LV.F-80-14-SST-M16x148 LV.F-80-14-SST-M16x168	334521 334525 334541 334561	LV.F-80-14-AS-SST-M16x68 LV.F-80-14-AS-SST-M16x108 LV.F-80-14-AS-SST-M16x148 LV.F-80-14-AS-SST-M16x168	80	101 141 181 201	104 144 184 204	33	M16 M16 M16 M16	68 108 148 168	14	16	16000	168 222 275 302	194 248 301 328
331621 331625 331641 331661	LV.F-80-24-SST-M16x58 LV.F-80-24-SST-M16x98 LV.F-80-24-SST-M16x138 LV.F-80-24-SST-M16x158	334621 334625 334641 334661	LV.F-80-24-AS-SST-M16x58 LV.F-80-24-AS-SST-M16x98 LV.F-80-24-AS-SST-M16x138 LV.F-80-24-AS-SST-M16x158	80	101 141 181 201	104 144 184 204	43	M16 M16 M16 M16	58 98 138 158	24	24	18000	230 282 333 361	256 308 359 387
331725 331741 331761 331781	LV.F-80-24-SST-M20x98 LV.F-80-24-SST-M20x138 LV.F-80-24-SST-M20x158 LV.F-80-24-SST-M20x198	334725 334741 334761 334781	LV.F-80-24-AS-SST-M20x98 LV.F-80-24-AS-SST-M20x138 LV.F-80-24-AS-SST-M20x158 LV.F-80-24-AS-SST-M20x198	80	141 181 201 241	144 184 204 244	43	M20 M20 M20 M20	98 138 158 198	24	24	18000	354 434 474 559	380 460 500 585
331825 331861 331881	LV.F-80-24-SST-M24x98 LV.F-80-24-SST-M24x158 LV.F-80-24-SST-M24x198	334825 334861 334881	LV.F-80-24-AS-SST-M24x98 LV.F-80-24-AS-SST-M24x158 LV.F-80-24-AS-SST-M24x198	80	141 201 241	144 204 244	43	M24 M24 M24	98 158 198	24	24	18000	454 629 750	480 655 776

* “最大静态载荷”是指在某些使用情况下，施加在操作件上的载荷值，可能会引起塑料的变形。

为安装了防滑盘的数据。

