

LV.F-80

LV.F-80-AS

ELESA 原创设计


地面安装水平调整件

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料基座。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- 镀锌钢环接带螺纹螺杆。
- LV.F型：不带防滑盘的水平调整件。
- LV.F-AS型：带NBR橡胶70肖氏硬度A的水平调整件，散件供应。特殊的基座和防滑盘配置确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因底盘粘在地面的情况下，发生分离现象。
- 两个呈180°的地面安装孔。
- 镀锌钢质螺母(单独订购，参见第512页)。

要单独订购基座和螺杆，参见第512页代码。

水平调整件的散装供应是为了运输和存放的方便，这些部件将分开装箱：所占用的体积小，保护完好，可以防止划伤、灰尘和腐蚀的影响。

水平调整件下凸缘微微V形滚花，使得不带防滑盘的水平调整件，在使用时能够有非常出色的稳定性，并且容易卡紧，即使在不太平坦的表面上也是如此。

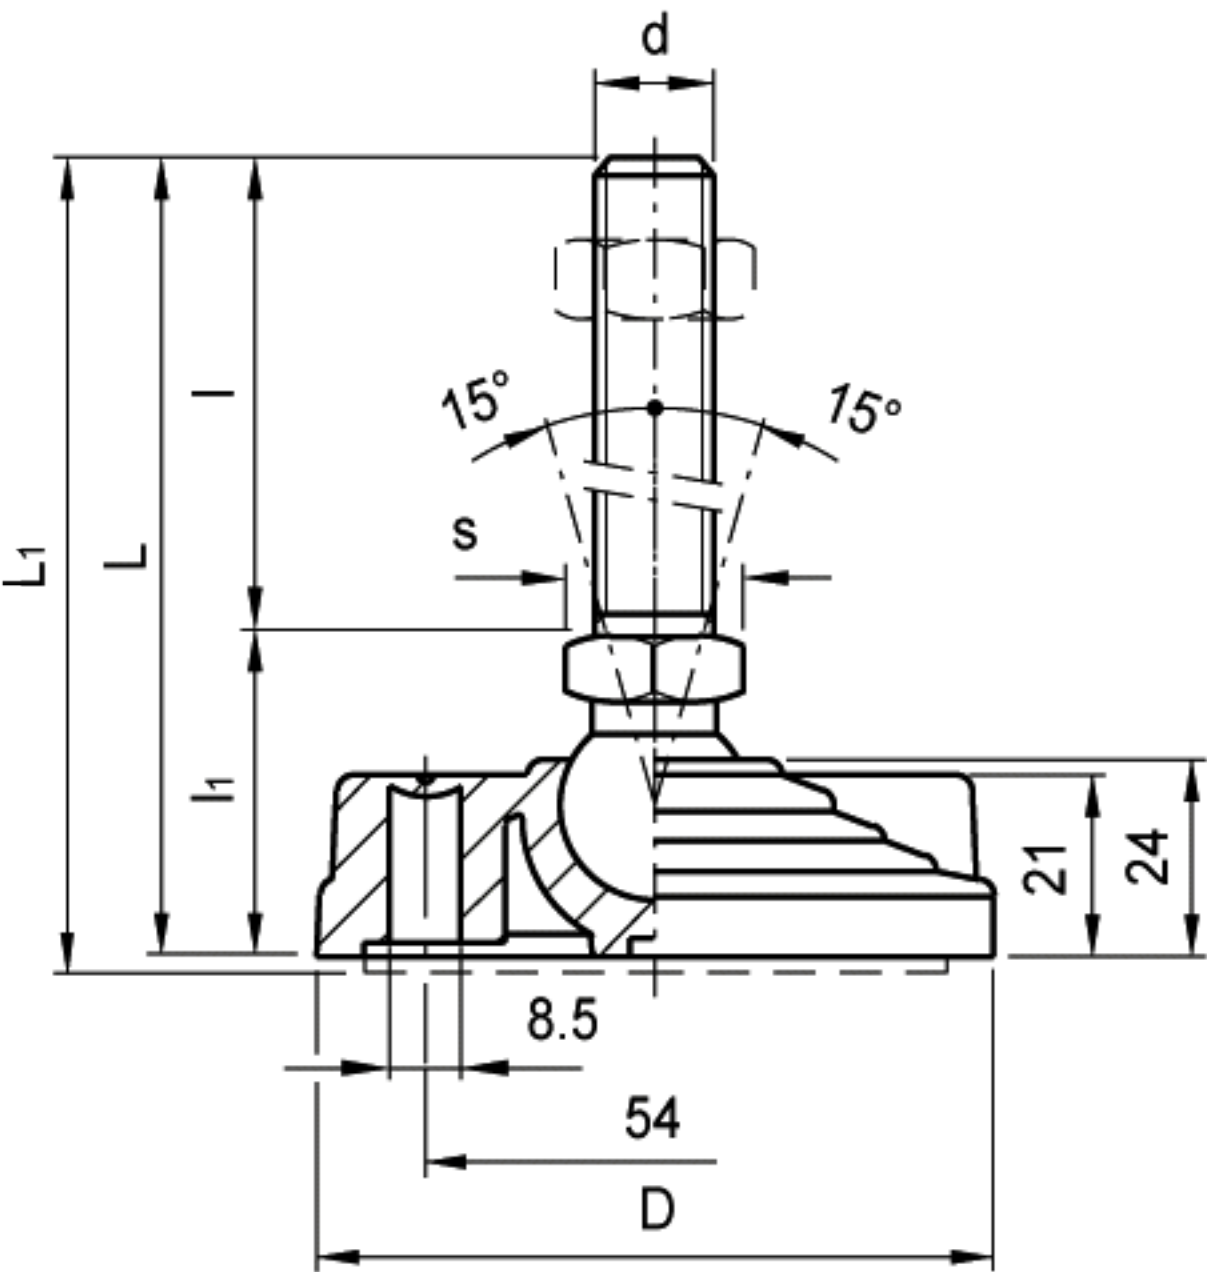

不带防滑盘		带防滑盘		主尺寸				螺杆		活节	扳手	最大静态 载荷 *	重量	
代码	型 号	代码	型 号	D	L	L1#	l1	d	l	Ø	s	[N]	g	g#
311121	LV.F-80-14-M8x43	314121	LV.F-80-14-AS-M8x43	80	76	79	33	M8	43	14	14	16000	85	111
311125	LV.F-80-14-M8x68	314125	LV.F-80-14-AS-M8x68		101	104		M8	68				97	123
311221	LV.F-80-14-M10x43	314221	LV.F-80-14-AS-M10x43	80	76	79	33	M10	43	14	14	16000	94	120
311225	LV.F-80-14-M10x68	314225	LV.F-80-14-AS-M10x68		101	104		M10	68				106	132
311231	LV.F-80-14-M10x98	314231	LV.F-80-14-AS-M10x98		131	134		M10	98				120	146
311321	LV.F-80-14-M12x43	314321	LV.F-80-14-AS-M12x43	80	76	79	33	M12	43	14	14	16000	104	130
311325	LV.F-80-14-M12x68	314325	LV.F-80-14-AS-M12x68		101	104		M12	68				121	147
311331	LV.F-80-14-M12x98	314331	LV.F-80-14-AS-M12x98		131	134		M12	98				142	168
311521	LV.F-80-14-M16x68	314521	LV.F-80-14-AS-M16x68	80	101	104	33	M16	68	14	16	16000	165	191
311525	LV.F-80-14-M16x108	314525	LV.F-80-14-AS-M16x108		141	144		M16	108				217	243
311541	LV.F-80-14-M16x148	314541	LV.F-80-14-AS-M16x148		181	184		M16	148				269	295
311561	LV.F-80-14-M16x168	314561	LV.F-80-14-AS-M16x168		201	204		M16	168				295	321
311621	LV.F-80-24-M16x58	314621	LV.F-80-24-AS-M16x58	80	101	104	43	M16	58	24	24	18000	227	253
311625	LV.F-80-24-M16x98	314625	LV.F-80-24-AS-M16x98		141	144		M16	98				278	304
311641	LV.F-80-24-M16x138	314641	LV.F-80-24-AS-M16x138		181	184		M16	138				328	354
311661	LV.F-80-24-M16x158	314661	LV.F-80-24-AS-M16x158		201	204		M16	158				355	381
311725	LV.F-80-24-M20x98	314725	LV.F-80-24-AS-M20x98	80	141	144	43	M20	98	24	24	18000	348	374
311741	LV.F-80-24-M20x138	314741	LV.F-80-24-AS-M20x138		181	184		M20	138				427	453
311761	LV.F-80-24-M20x158	314761	LV.F-80-24-AS-M20x158		201	204		M20	158				466	492
311781	LV.F-80-24-M20x198	314781	LV.F-80-24-AS-M20x198		241	244		M20	198				549	575
311825	LV.F-80-24-M24x98	314825	LV.F-80-24-AS-M24x98	80	141	144	43	M24	98	24	24	18000	446	472
311861	LV.F-80-24-M24x158	314861	LV.F-80-24-AS-M24x158		201	204		M24	158				618	644
311881	LV.F-80-24-M24x198	314881	LV.F-80-24-AS-M24x198		241	244		M24	198				736	762

* “最大静态载荷”是指在某些使用情况下，施加在操作件上的载荷值，可能会引起塑料的变形。

为安装了防滑盘的数据。