

M.1043

ELESA 原创设计

管状手柄





- 铝管、环氧树脂基加涂层，耐磨、耐刮伤、以及耐化学溶剂。避免连续接触沸水或者蒸气。金属箔炭精颜色。
- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体手柄把手，散件提供。手柄把手连接到管状杆为轴向节连接，以防止管杆转动。
- 黑色标准色(类似RAL9004)，带亚光饰面。
- NBR合成橡胶管端塞。
- 用圆形头螺钉安装。
- 参照销(手柄安装过程中装配)，用于把手更安全定位。

根据客户要求，在订货数量充足的情况下，手柄管可根据要求提供以下选择：

- 不同长度
- 其它颜色
- 亚光阳极处理饰面
- 不锈钢材料

可提供两种塑料把手(不包括手柄管)
代码(5301)说明GRM.1043/30。

拉伸应力和冲击强度：表中所示F2值
通过相关的测力设备在下图所示试验
条件下进行的断裂试验获得。

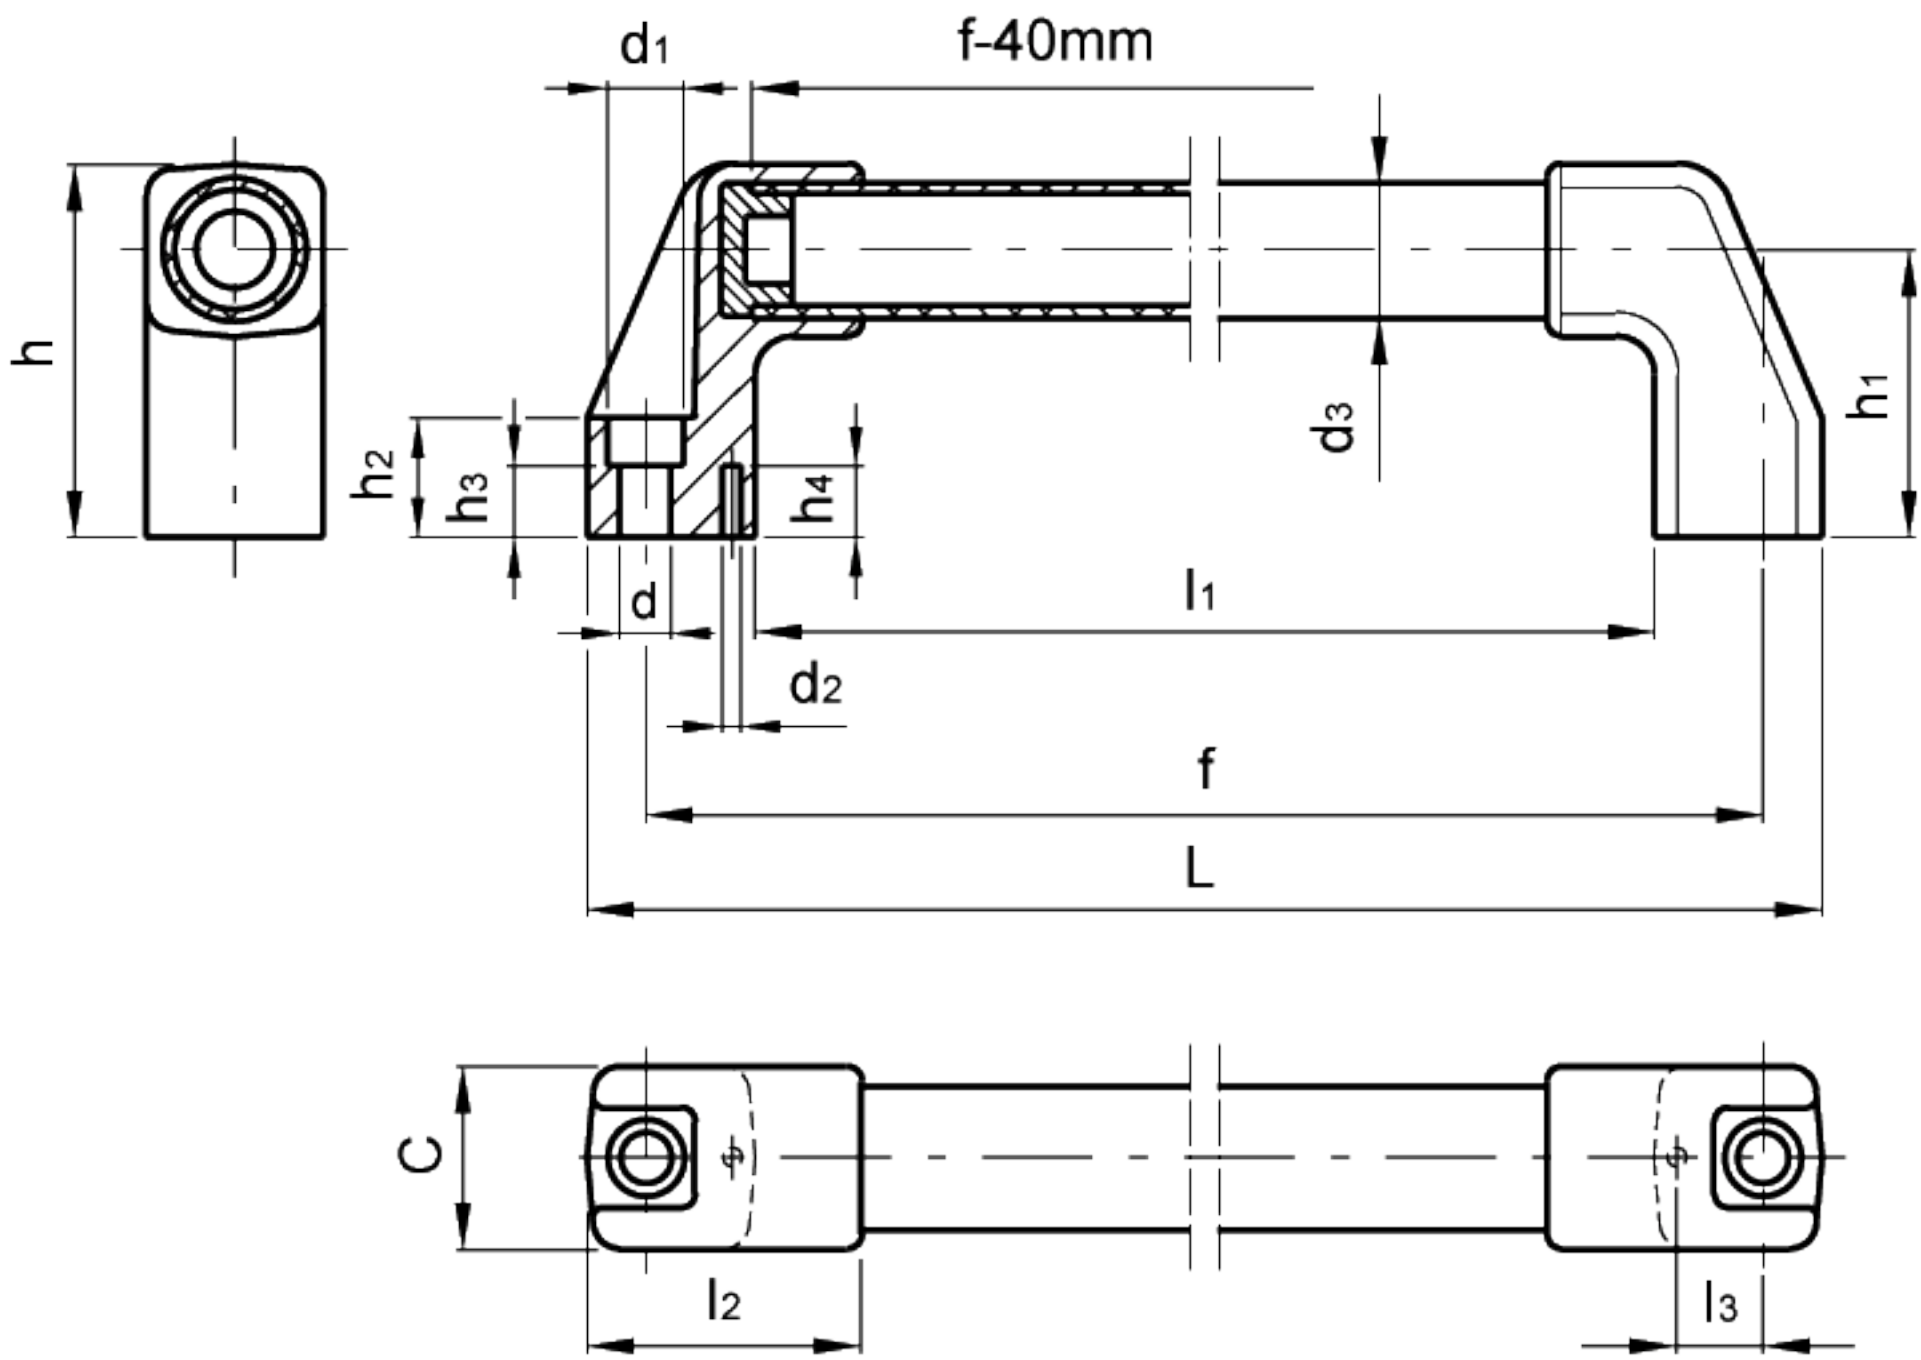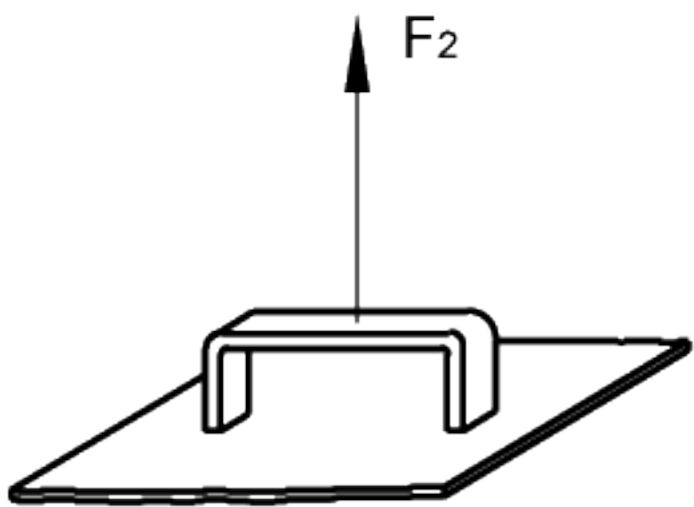

标准件		主尺寸											安装孔				F2	重量
代码	型号	L	f	h	C	l1	l2	l3	h1	h4	d2	d3	d	d1	h2	h3	[N]	g
37701	M.1043/30-300	324	300±1			254											3300	255
37711	M.1043/30-350	374	350±1			304											3000	277
37721	M.1043/30-400	424	400±1			354											2500	295
37731	M.1043/30-500	524	500±1	78	38	454	57	18	60	15	4	30	10.5	16	25	15	2000	337
37741	M.1043/30-600	624	600±1			554											1800	378
37751	M.1043/30-700	724	700±1			654											1800	417