

M.243

ELESA 原创设计

手柄

- 酚醛基(PF)热固性塑料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，抛光饰面。
- 铜质插件，铰螺纹盲孔。


拉伸应力和冲击强度：表中所示F1, F2和L1, L2值，是通过相关的测力设备，在下图所示试验条件，并在相关环境温度下(参见技术数据)，进行断裂试验获得。




4

214

工业用手柄

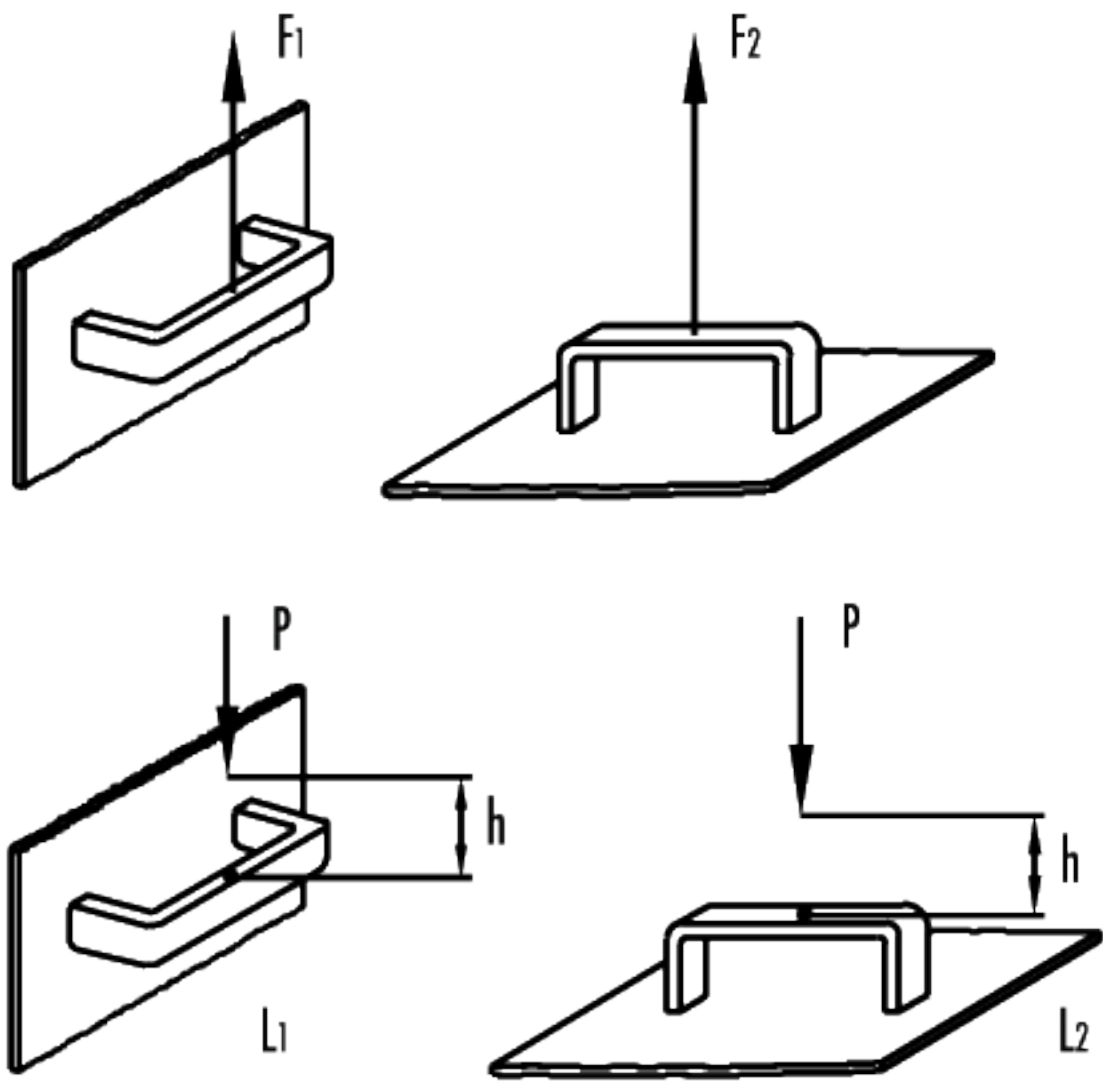

$L [J] = P [N] \cdot h [m]$

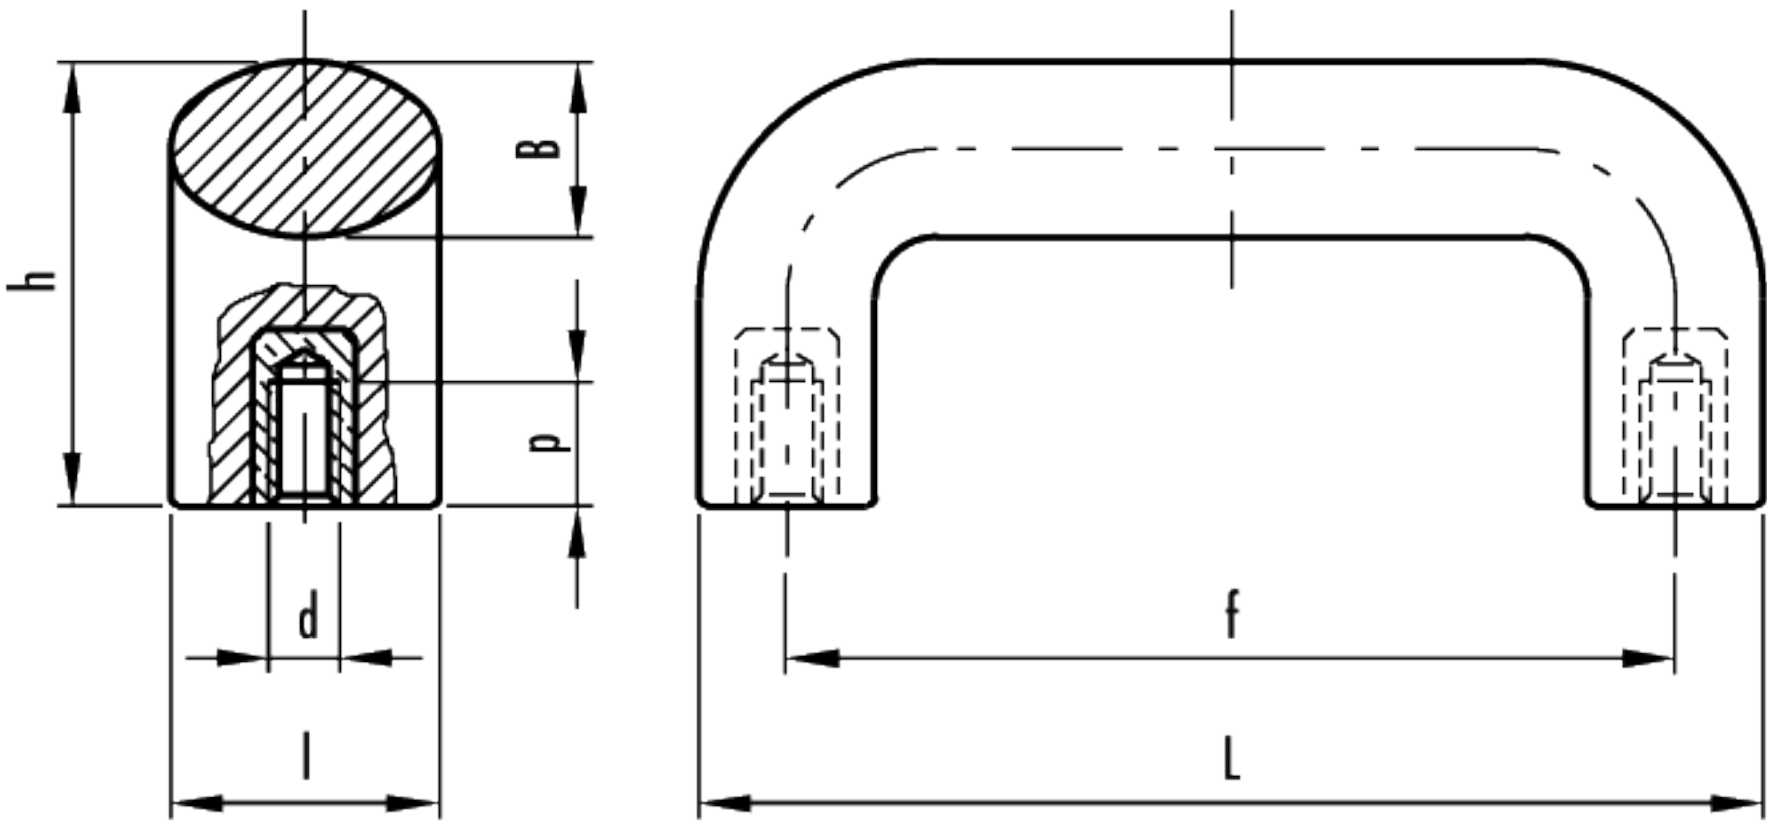

标准件		主尺寸					螺纹轮毂		F1	F2	L1	L2	重量
代码	型号	L	f	h	B	l	d 6H	p	[N]		[J]		g
36501	M.243/100	103	86±0.5	43	17	26	M6	12	2500	2500	5	6	85
36601	M.243/140	138	117±0.5	54	20	30	M8	13	4000	5000	6	10	138
36701	M.243/200	198	179±1	62	20	30	M8	13	3000	2000	7	8	185