
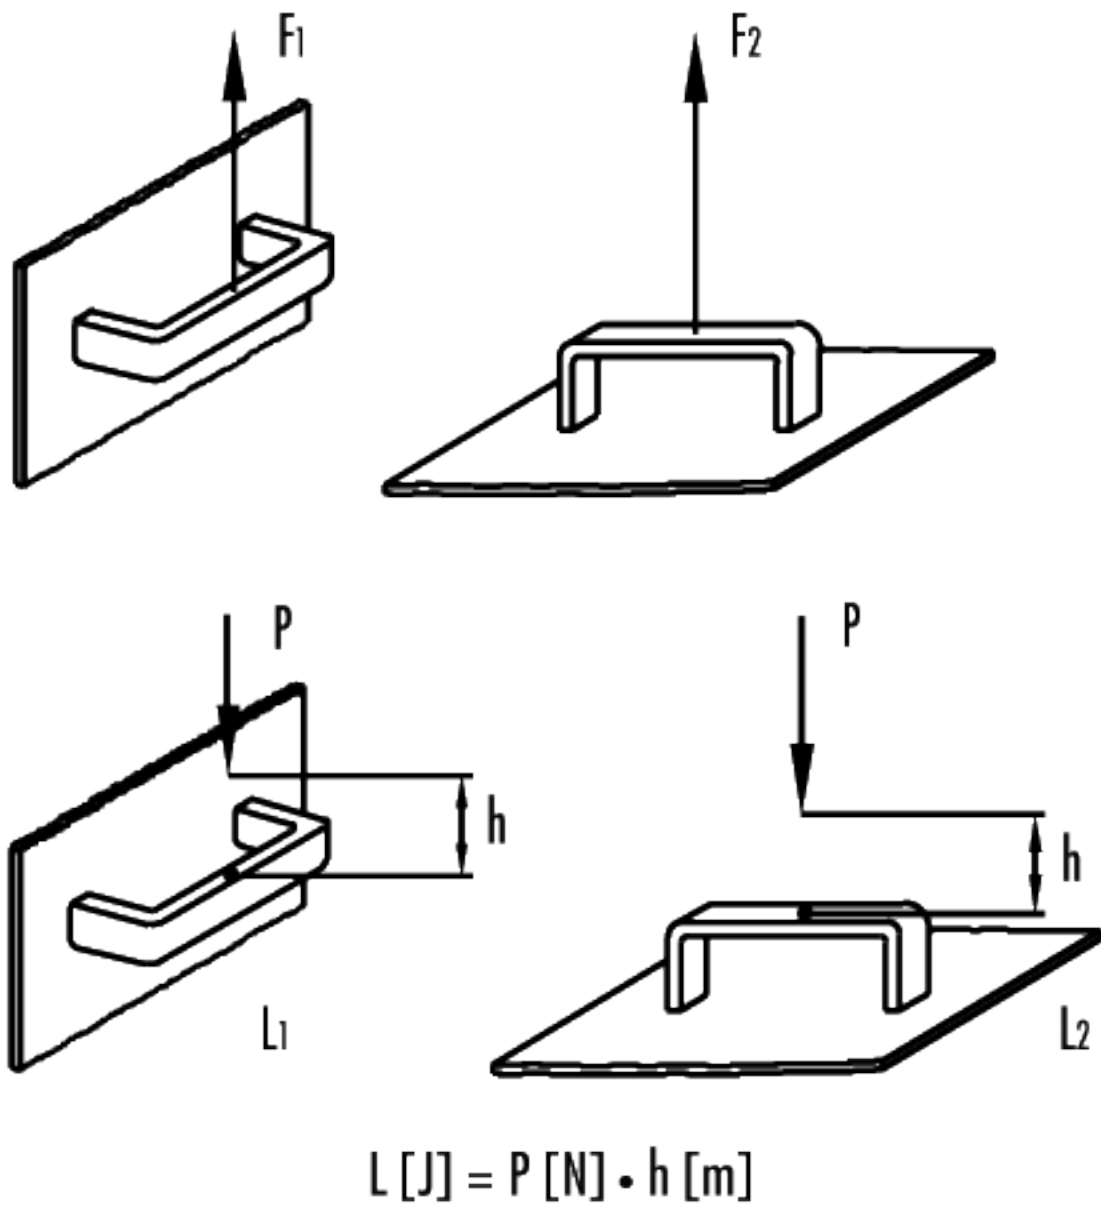


手柄

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体手柄本体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：亚光磨砂饰面。
- 用圆形头螺钉安装。

适合常规的应用场合，最高工作温度100℃。

拉伸应力和冲击强度：表中所示F1, F2和L1, L2值，是通过相关的测力设备，在下图所示试验条件，并在相关环境温度下(参见技术数据)，进行断裂试验获得。

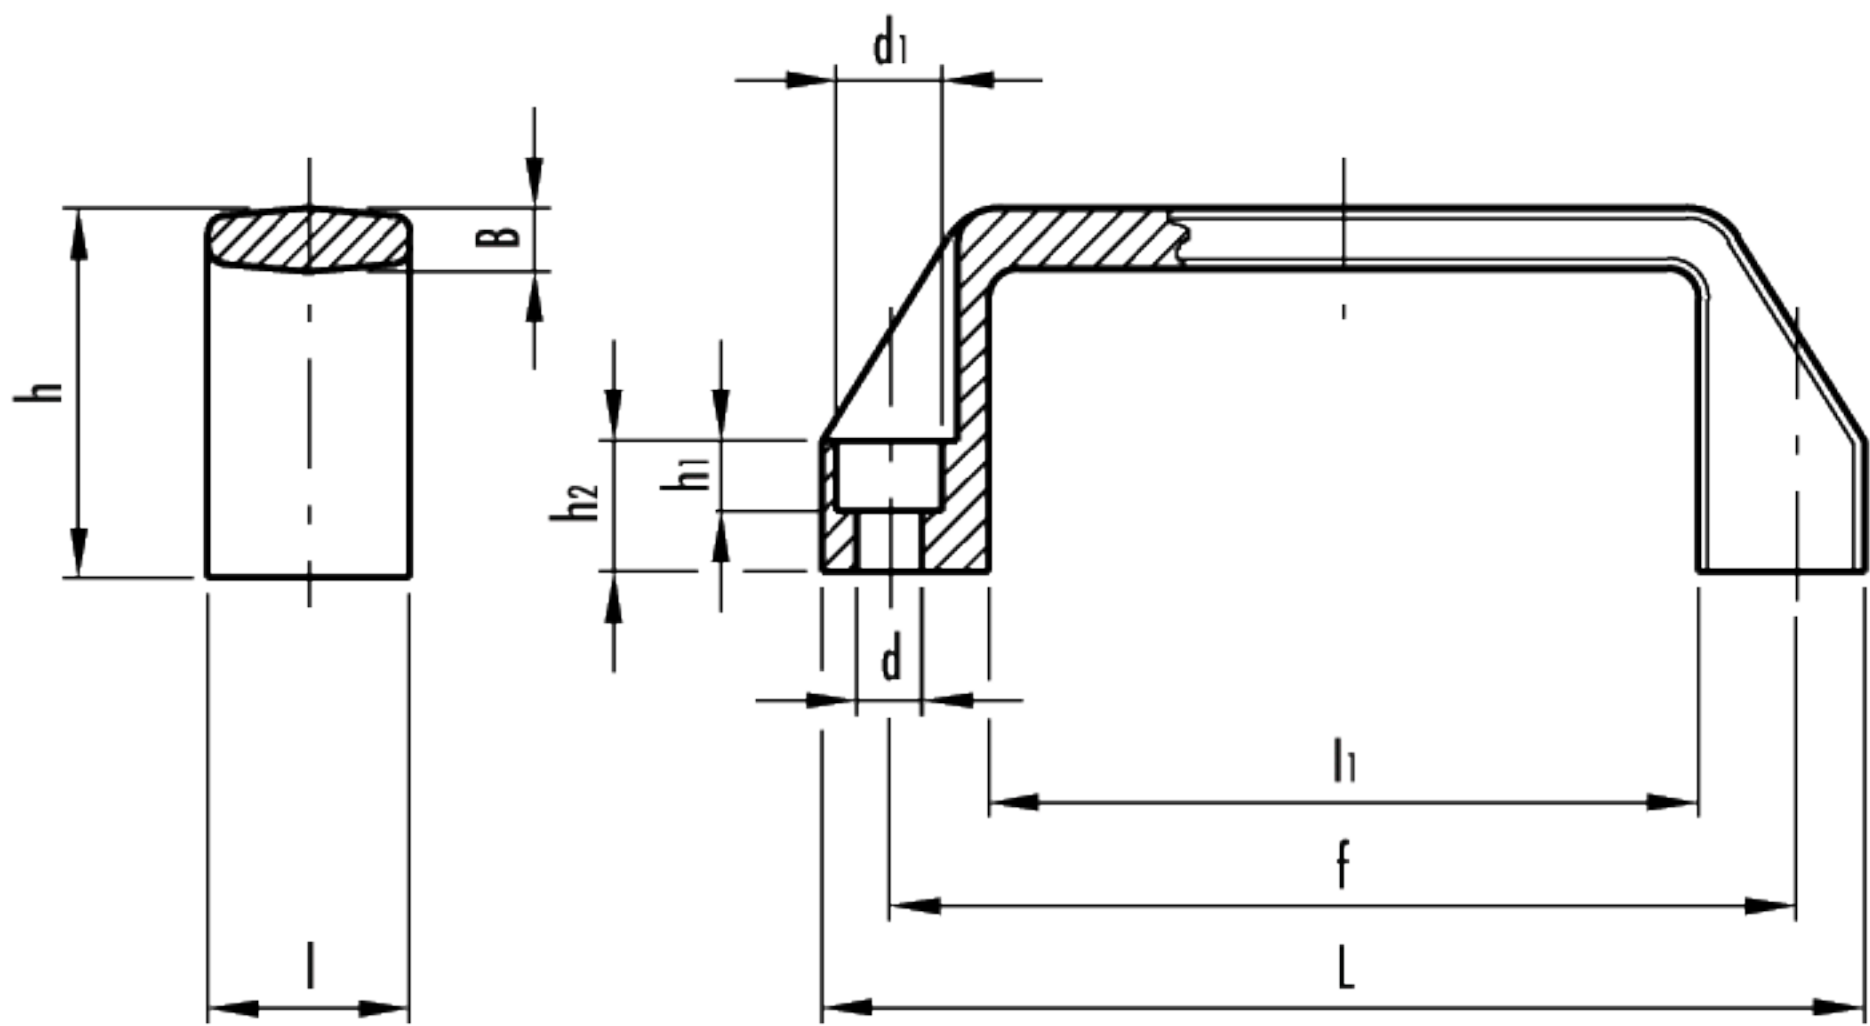

标准件		主尺寸						安装孔				F1	F2	L1	L2	重量
代码	型号	L	f	h	B	l	l1	d	d1	h1	h2	[N]		[J]		g
37031	M.443/110 N-CH	107	93.5±0.5	36	6	21	74	6.5	10.5	7	13	1700	1300	8	3	21
37132	M.443/140-6-N-CH	134	117±1	41	7	26	95	6.5	10.5	6	15	2000	1500	10	4	36
37131	M.443/140-8-N-CH	134	117±1	41	7	26	95	8.5	13.5	8.5	15	2000	1500	10	4	34
37181	M.443/150 N-CH	150	132±1	45	7	27	108	8.5	13.5	8.5	16	2000	1300	12	5	40
37231	M.443/200 N-CH	197	179±1	50	8	28	153	8.5	13.5	8.5	17	1800	1300	16	8	62
37281	M.443/260 N-CH	260	235±1	54	9	30	204	10.5	16.5	10.5	20	1600	1700	17	11	92