

M.443-CH


ELESA 原创设计

手柄

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：RAL2004橙色、RAL3000红色、RAL7031灰色标准色，亚光磨砂饰面。
- 用两个圆形头螺钉安装。

适合任何应用场合，最高工作温度150°C。

拉伸应力和冲击强度：表中所示F1, F2和L1, L2值，是通过相关的测力设备，在下图所示试验条件，并在相关环境温度下(参见技术数据)，进行断裂试验获得。

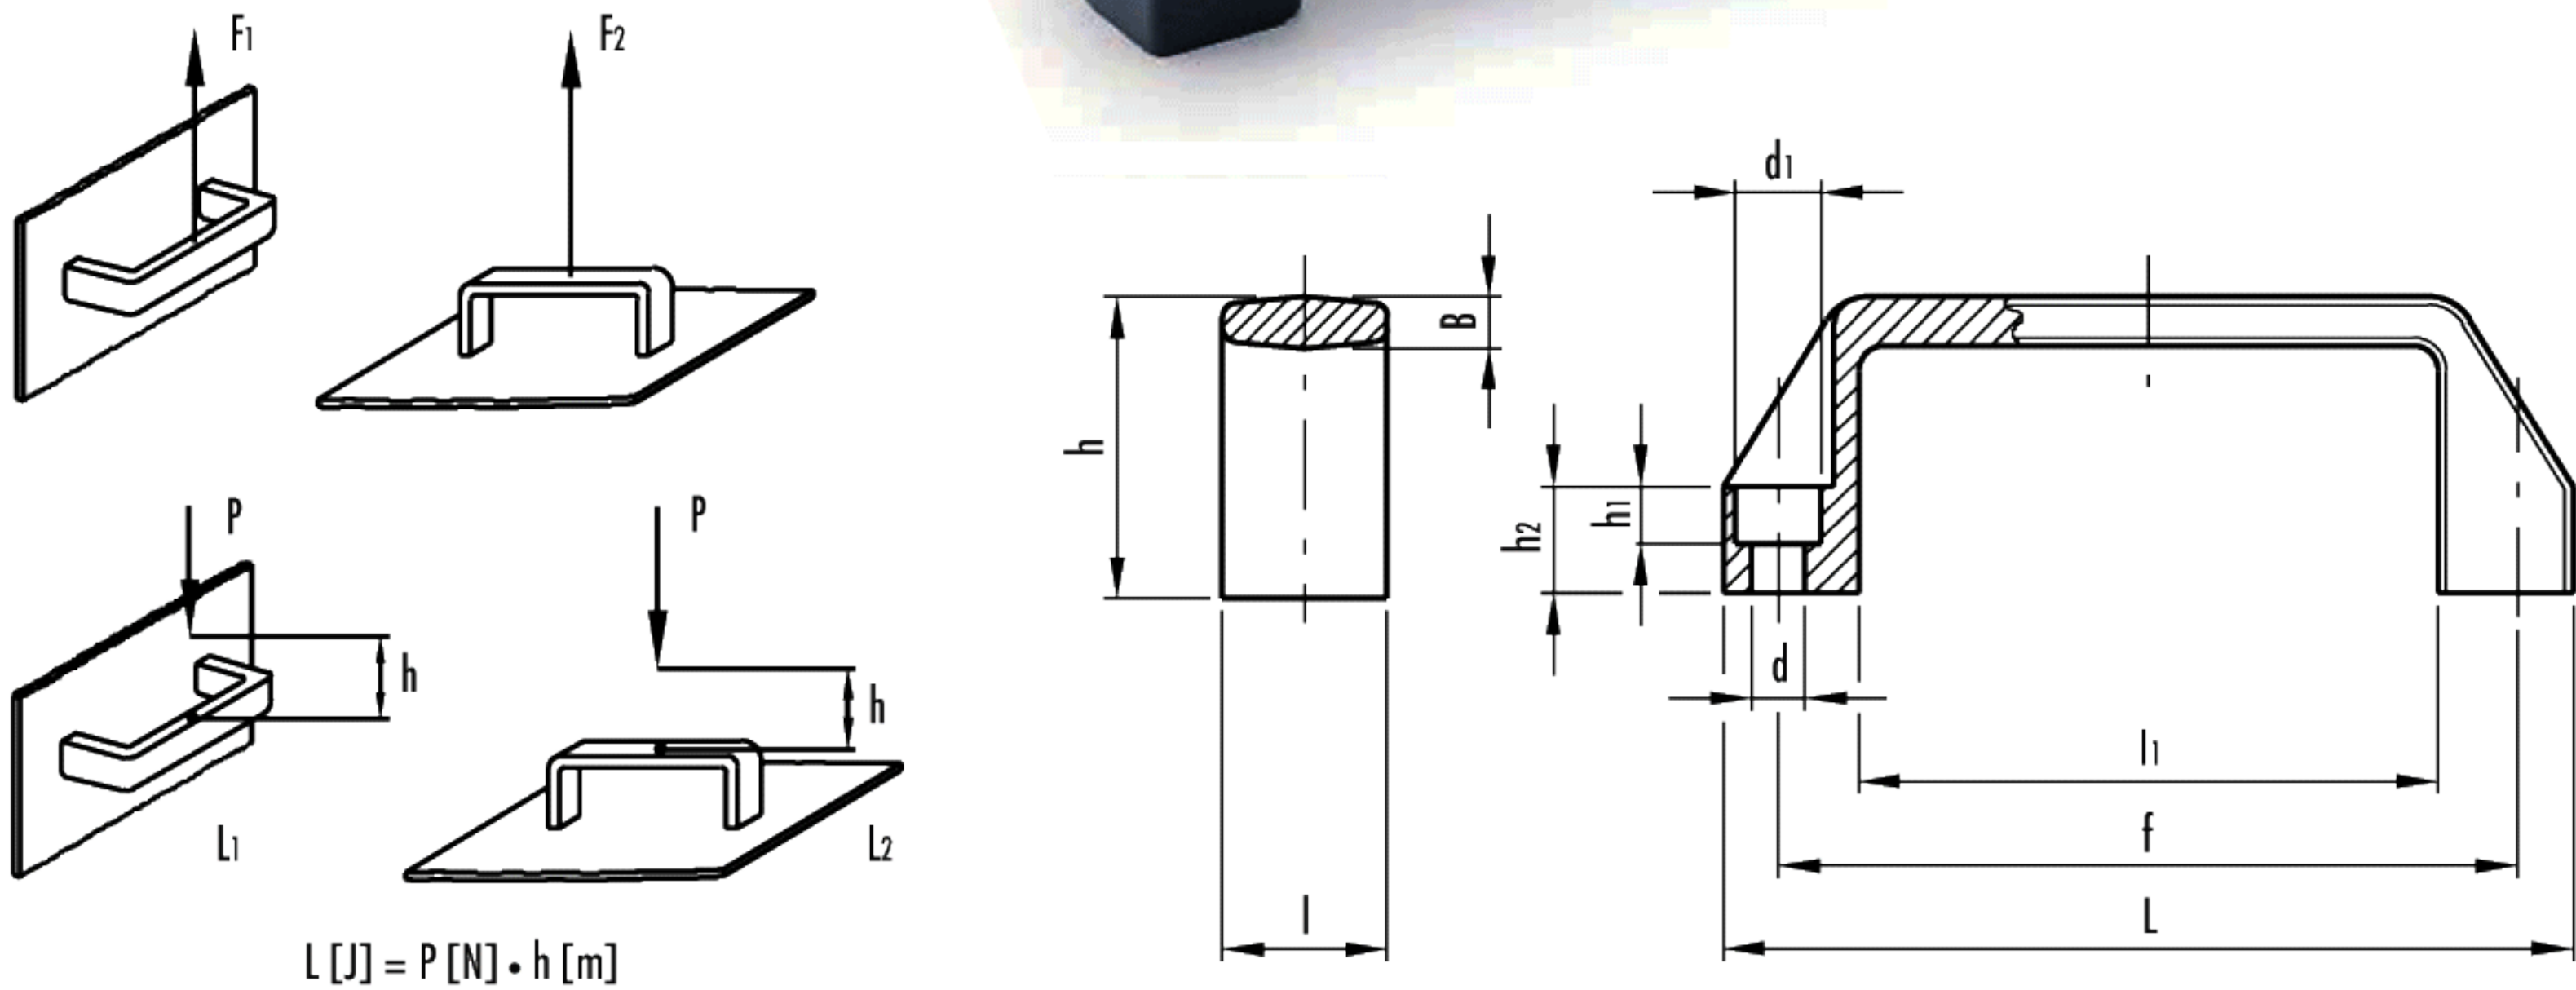

标 准 件				主尺寸						安装孔				F1	F2	L1	L2	重量	
代 码				型 号 *	L	f	h	B	l	l1	d	d1	h1	h2	[N]		[J]		g
黑色	橙色	红色	灰色																
37001	37002	-	37004	M.443/110-CH	107	93.5±0.5	36	6	21	74	6.5	10.5	7	13	3500	2500	15	8	26
37111	-	-	-	M.443/140-6-CH	134	117±1	41	7	26	95	6.5	10.5	6	15	4500	2500	20	13	44
37101	37102	37105	37104	M.443/140-8-CH	134	117±1	41	7	26	95	8.5	13.5	8.5	15	4500	2500	20	13	42
37151	37152	-	37154	M.443/150-CH	150	132±1	45	7	27	108	8.5	13.5	8.5	16	3500	2500	27	14	47
37201	37202	37205	37204	M.443/200-CH	197	179±1	50	8	28	153	8.5	13.5	8.5	17	2800	2700	28	17	70
37251	37252	-	37254	M.443/260-CH	262	235±1	54	8.5	31	202	10.5	16.5	10.5	20	3200	3500	30	22	118

* 完整的标准件需要包括注以列在代码栏内的一种颜色。



“ELESA” and “GANTERGRIFF” models all rights reserved in accordance with the law. Always mention the source when reproducing our drawings.