

M.443-SH


ELESA 原创设计

手柄

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体手柄本体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：亚光磨砂饰面。
- 用埋头螺钉安装。

适合任何应用场合，最高工作温度150°C。

拉伸应力和冲击强度：表中所示F1, F2和L1, L2值，是通过相关的测力设备，在下图所示试验条件，并在相关环境温度下(参见技术数据)，进行断裂试验获得。

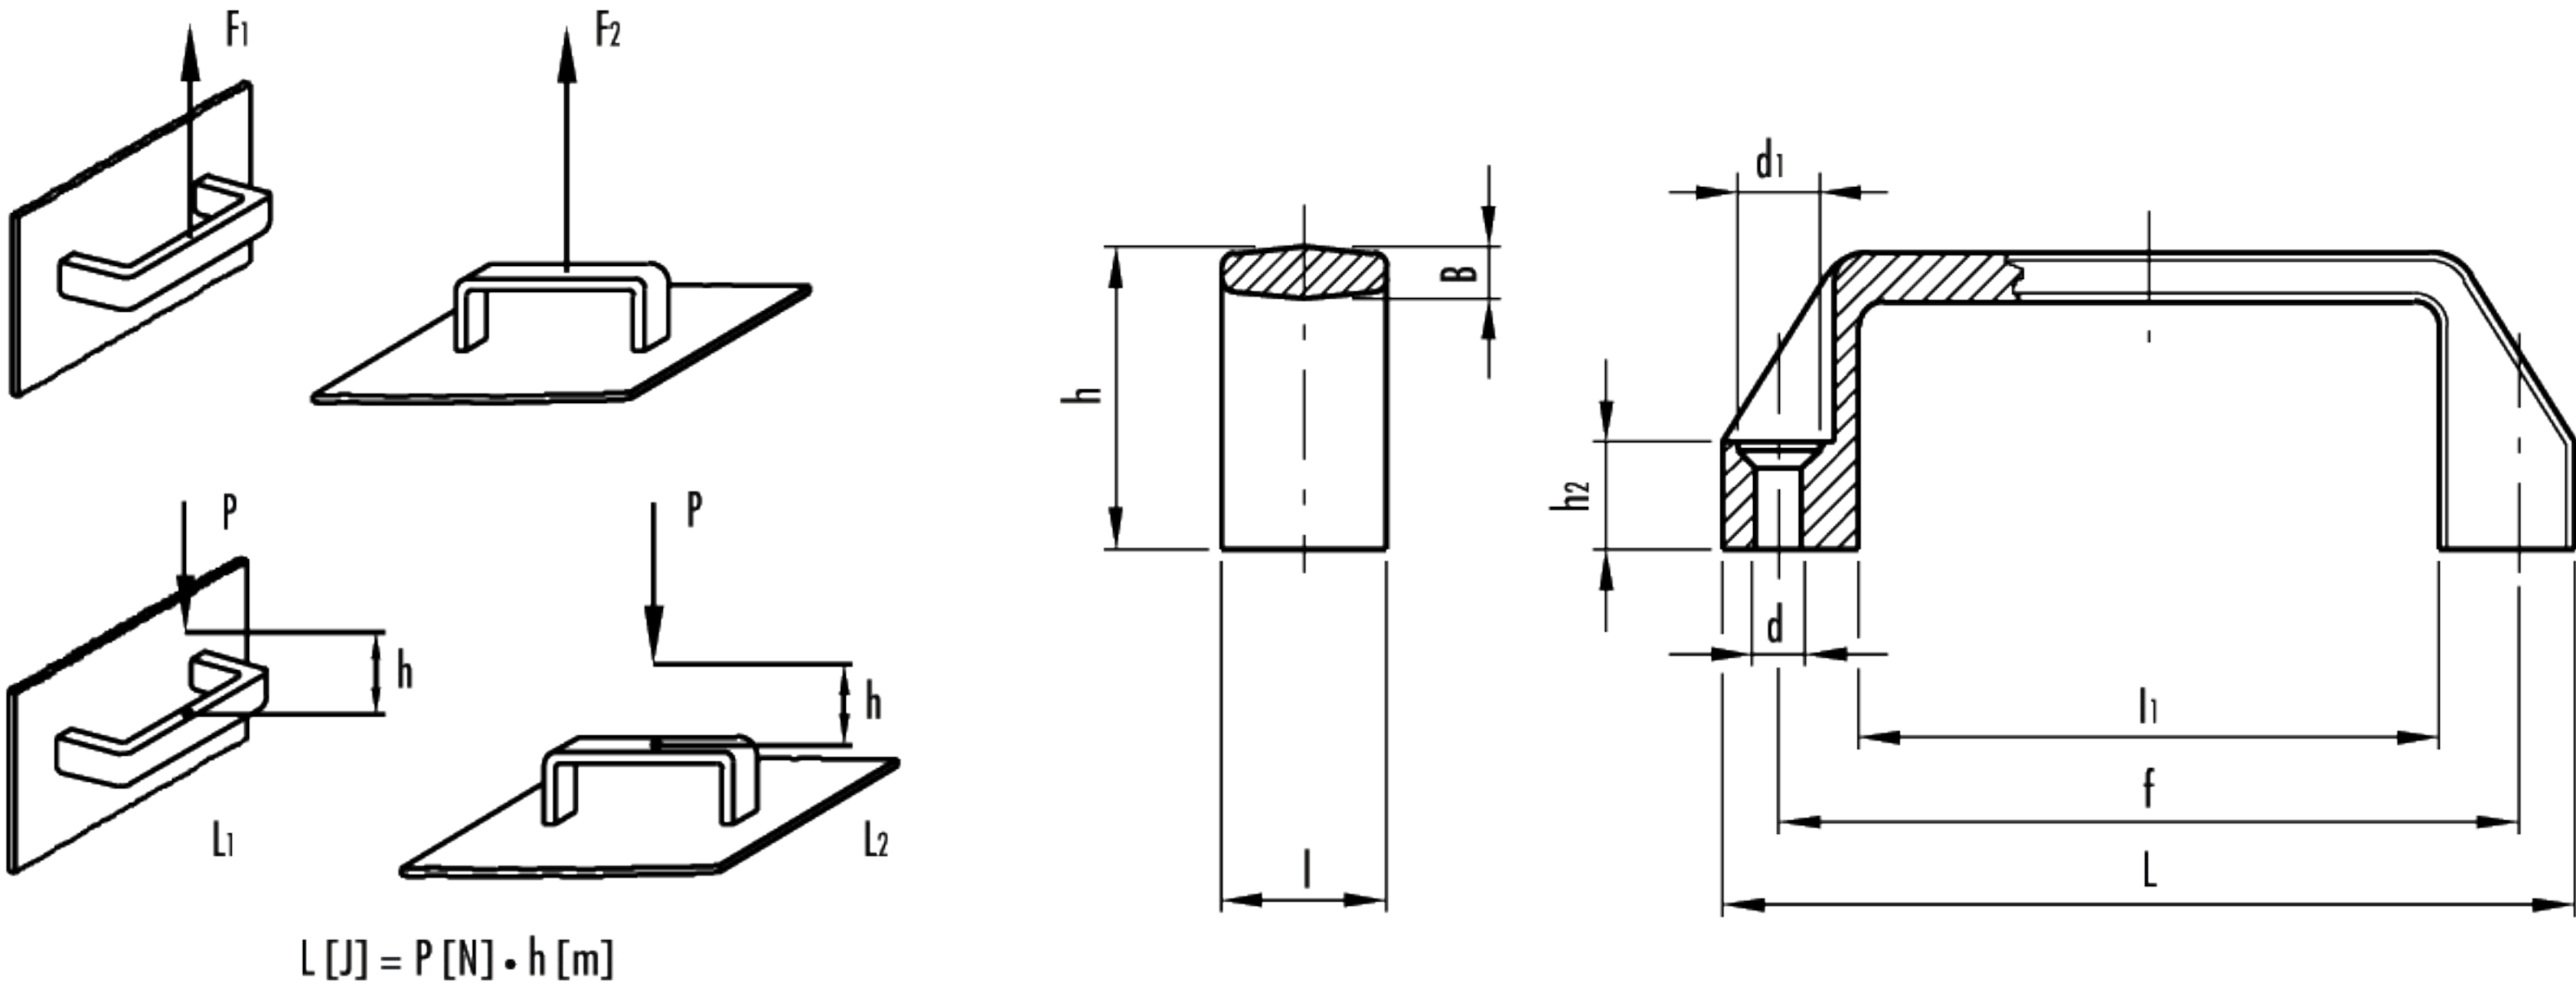

$L [J] = P [N] \cdot h [m]$

标准件		主尺寸						安装孔			F1	F2	L1	L2	重量
代码	型号	L	f	h	B	l	l1	d	d1	h2	[N]		[J]		g
37036	M.443/110-SH	107	93.5±0.5	36	6	21	74	5.5	10	13	2000	2200	16	6	24
37136	M.443/140-SH	134	117±1	41	7	26	95	6.5	12	15	2500	2300	17	7	44
37236	M.443/200-SH	197	179±1	50	8	28	153	6.5	12	17	2500	2400	22	15	72