
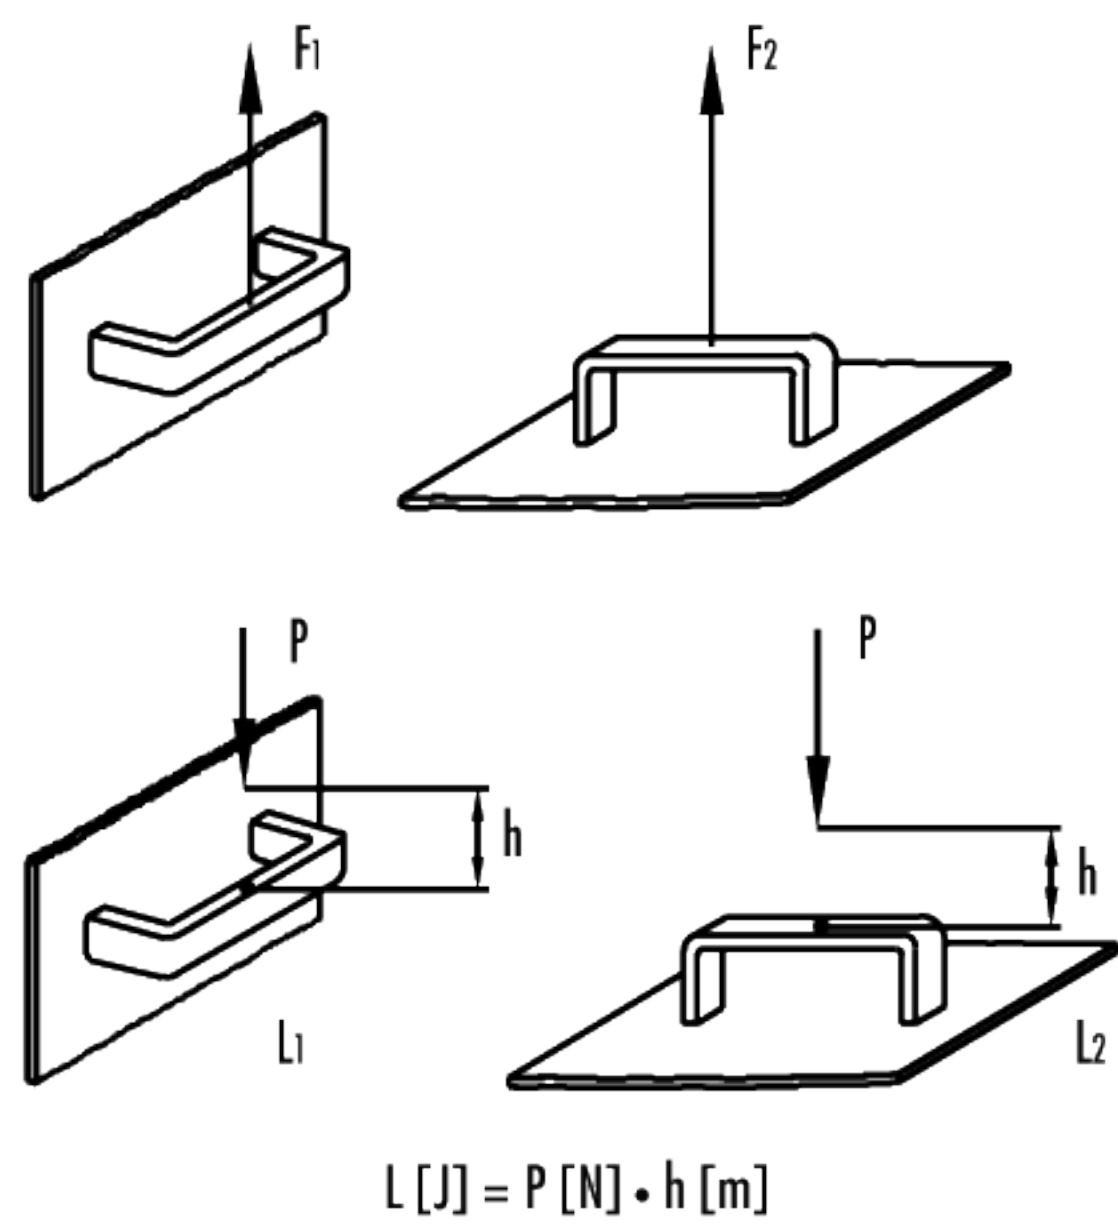


手柄

- 高强度聚丙烯基(PP)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，亚光饰面。
- 安装孔：通孔铜插件。
- 用筒形头螺钉安装。

拉伸应力和冲击强度：表中所示F1, F2和L1, L2值，是通过相关的测力设备，在下图所示试验条件，并在相关环境温度下(参见技术数据)，进行断裂试验获得。

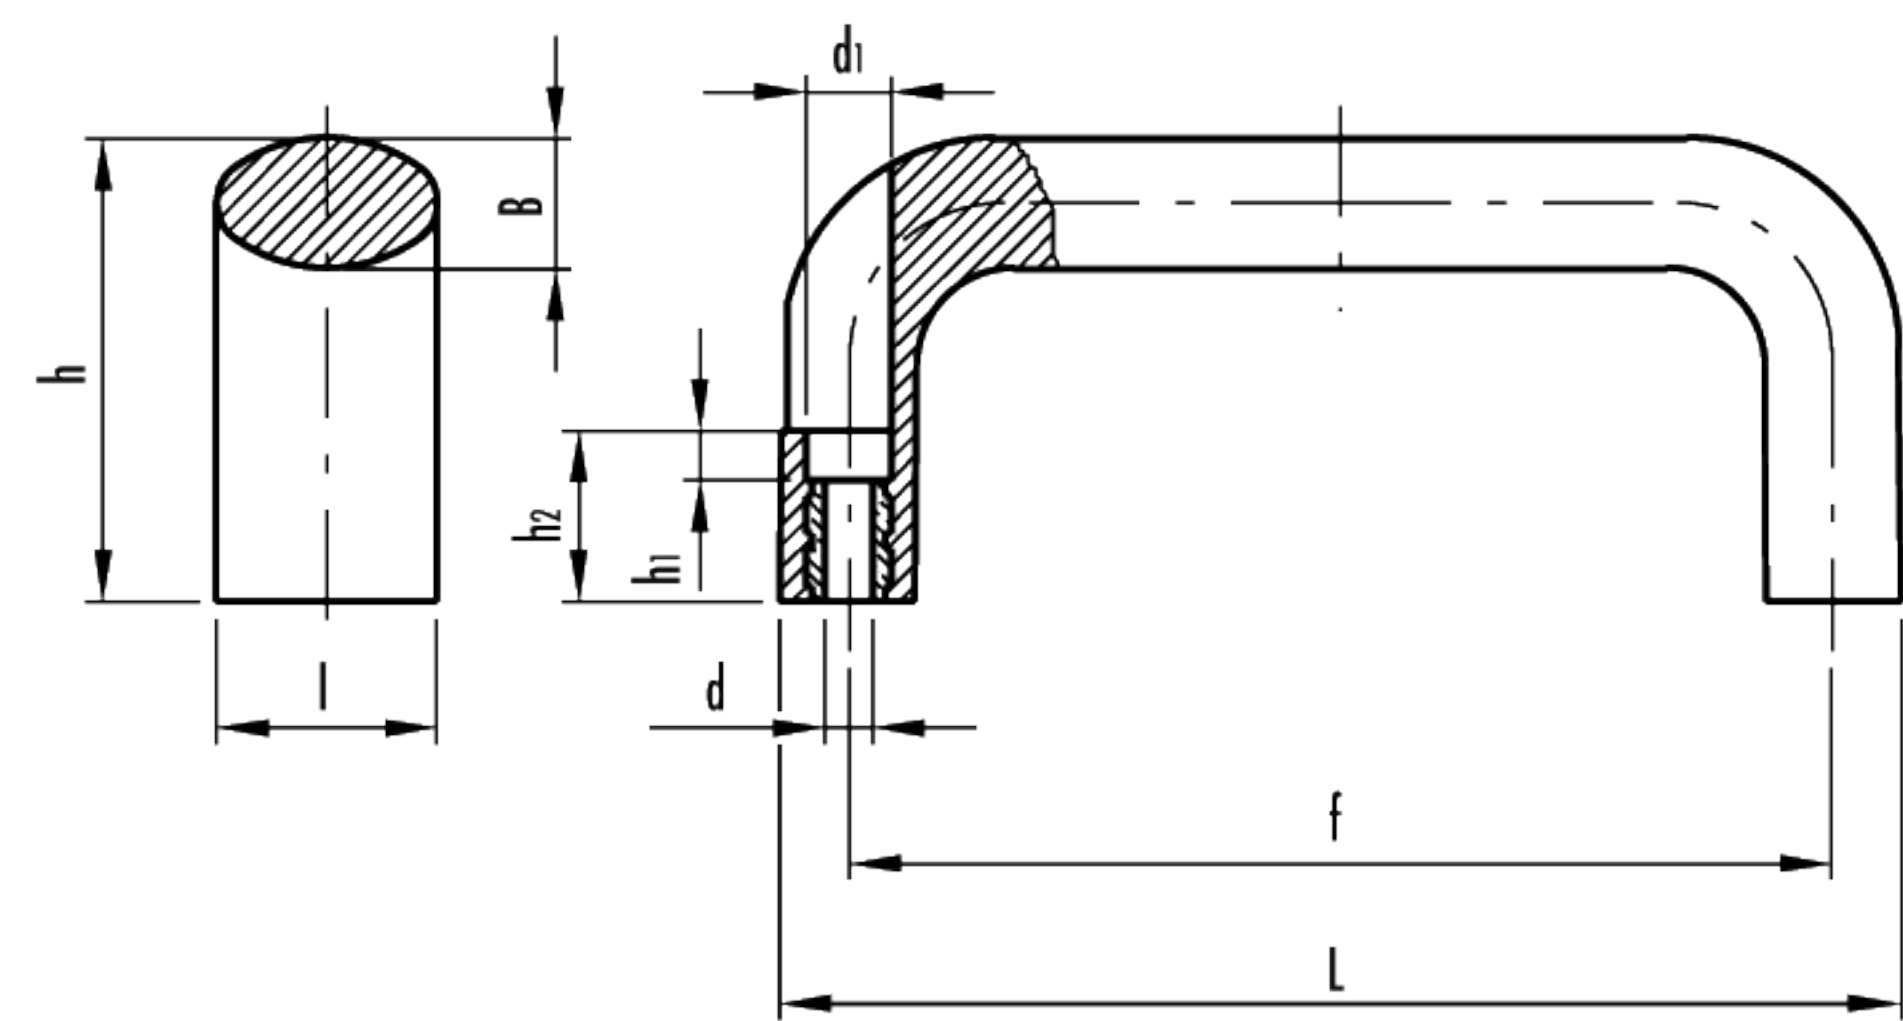

$L [J] = P [N] \cdot h [m]$

标准件		主尺寸					安装孔				F1	F2	L1	L2	重量
代码	型号	L	f	h	B	l	d	d1	h1	h2	[N]		[J]		g
137311	M.643 FM/140 B-6	134	117±0.5	49	15	25	6.4	10.5	6	21	2000	2800	11	9	64
137351	M.643 FM/200 B-6	196	179±1	57	16	27	6.4	10.5	6	21	1900	1900	11	13	89