

M.643 HT

ELESA 原创设计



手柄

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体，耐高温。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，亚光磨砂饰面
- 铜质插件，铰螺纹盲孔。


最高工作温度200°C

拉伸应力和冲击强度：表中所示F1, F2和L1, L2值，是通过相关的测力设备，在下图所示试验条件，并在相关环境温度下(参见技术数据)，进行断裂试验获得。



4
216

工业用手柄

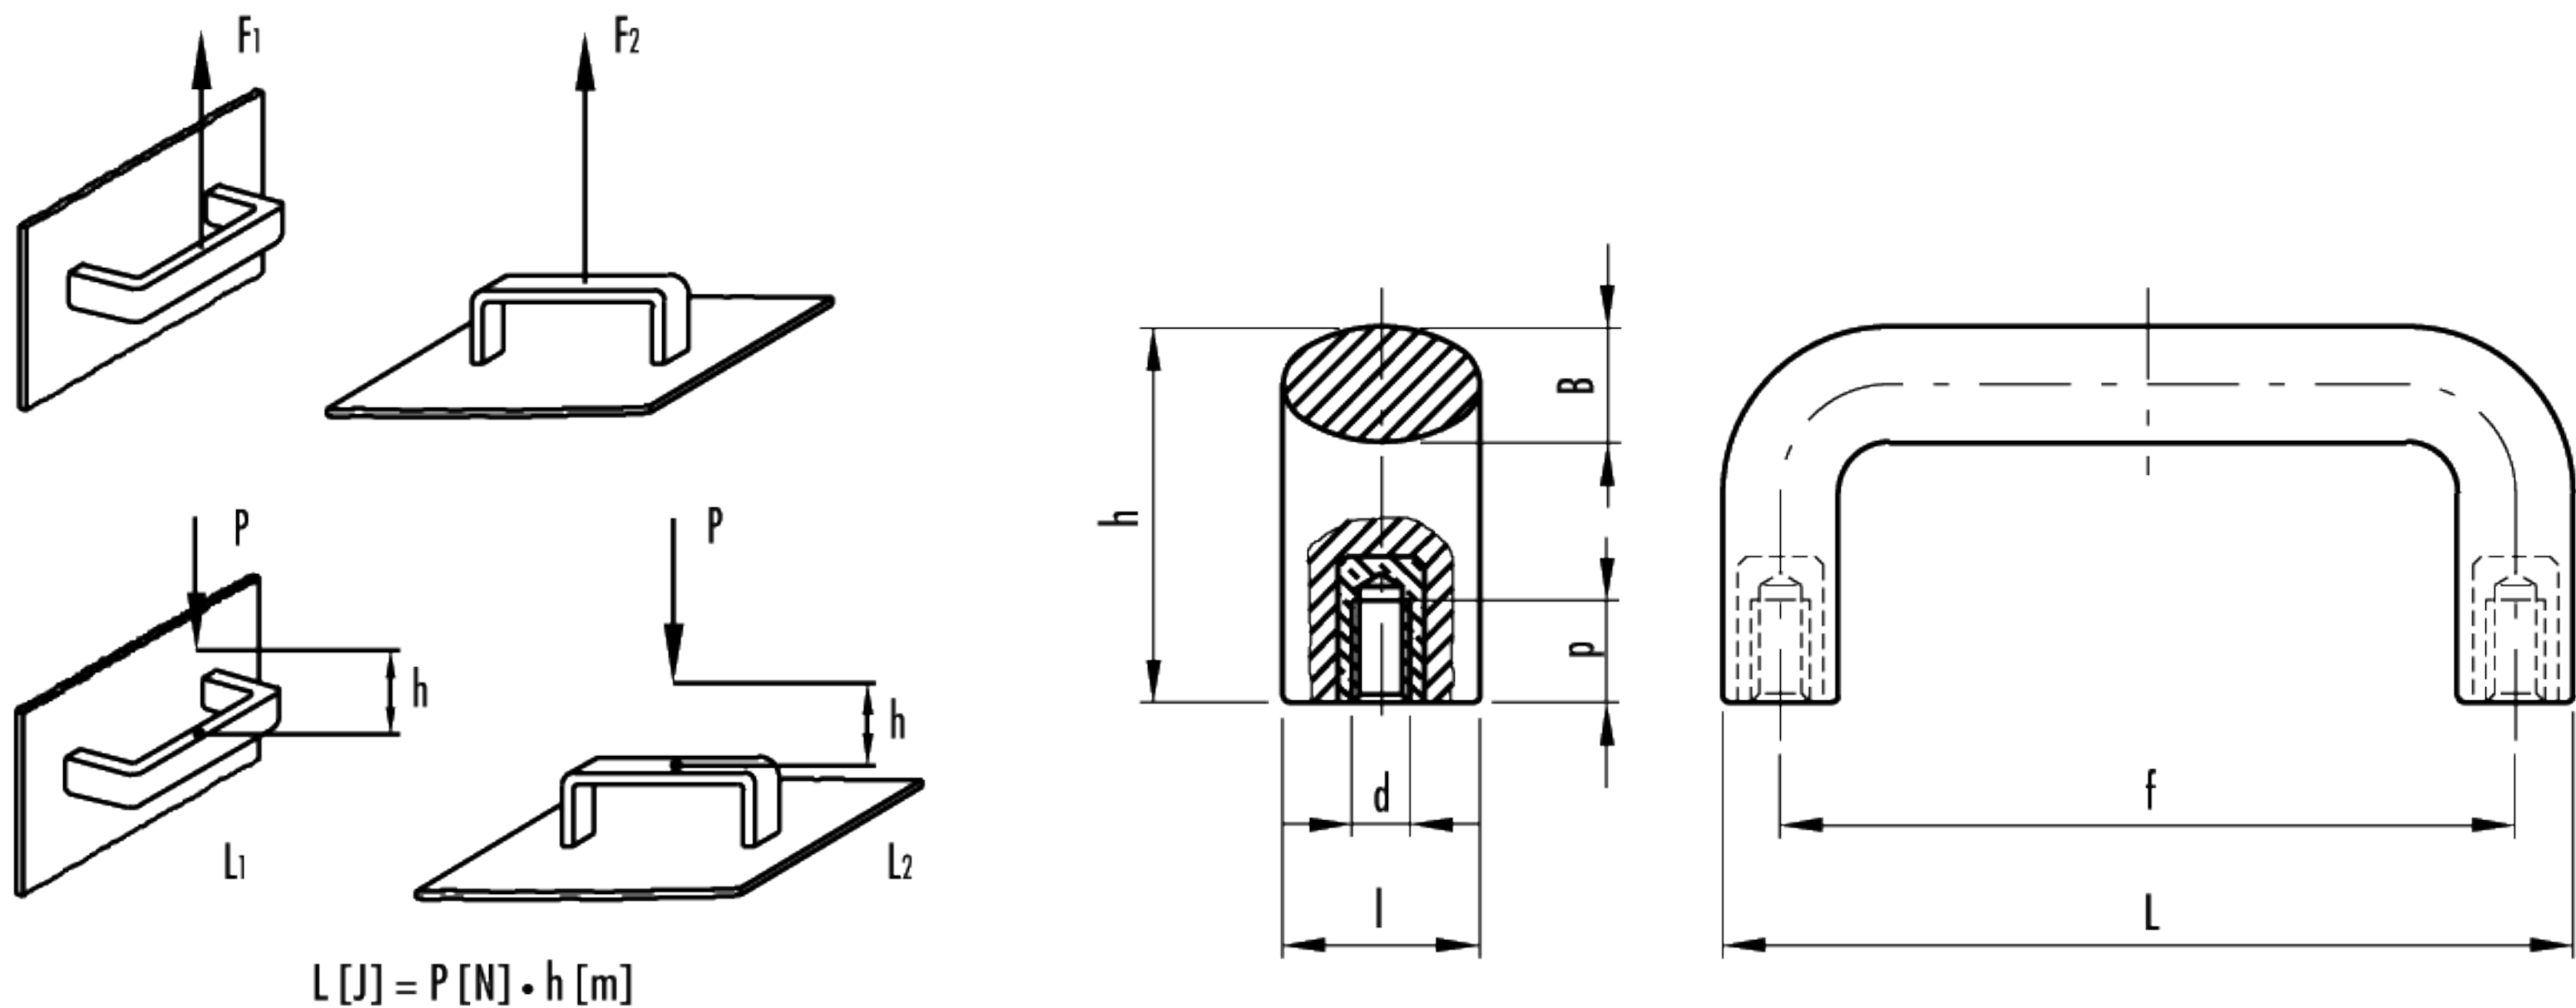

标准件		主尺寸					螺纹轮毂		F1	F2	L1	L2	重量
代码	型号	L	f	h	B	l	d 6H	p	[N]		[J]		g
37502	M.643/100 B-M6 HT	100	86±0.5	44	14	23	M6	12	2400	2400	12	6	45
37510	M.643/140 B-M6 HT	134	117±0.5	49	15	25	M6	12	2500	3400	8	12	65
37511	M.643/140 B-M8 HT						M8	13					67
37551	M.643/200 B-M8 HT	196	179±1	57	16	27	M8	13	1900	2600	11	17	102



“ELESA” and “GANTERGRIFF” models all rights reserved in accordance with the law. Always mention the source when reproducing our drawings.