




手柄

- 酰胺基(PA)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 白色标准色，类似RAL9002，带抛光饰面。
- AISI303不锈钢插件，铰螺纹孔。
- 最大工作温度范围-30°C到+120°C。

此白色手柄专门设计用于医疗器械和医院设备，以及为了卫生目的，其部件必须经常性清洗的食品加工机械。
此手柄外形紧凑、避免了不卫生残留物的存积。
由于金属插件选用了AISI303不锈钢，所以，此手柄可以用于必须使用抗腐蚀材料的场合。

拉伸应力和冲击强度：表中所示F1, F2和L1, L2值，是通过相关的测力设备，在下图所示试验条件，并在相关环境温度下(参见技术数据)，进行断裂试验获得。
试验表明：由于此手柄结构特殊，并采用了高弹性聚合体材料，所以能够吸收非常强的冲击力。

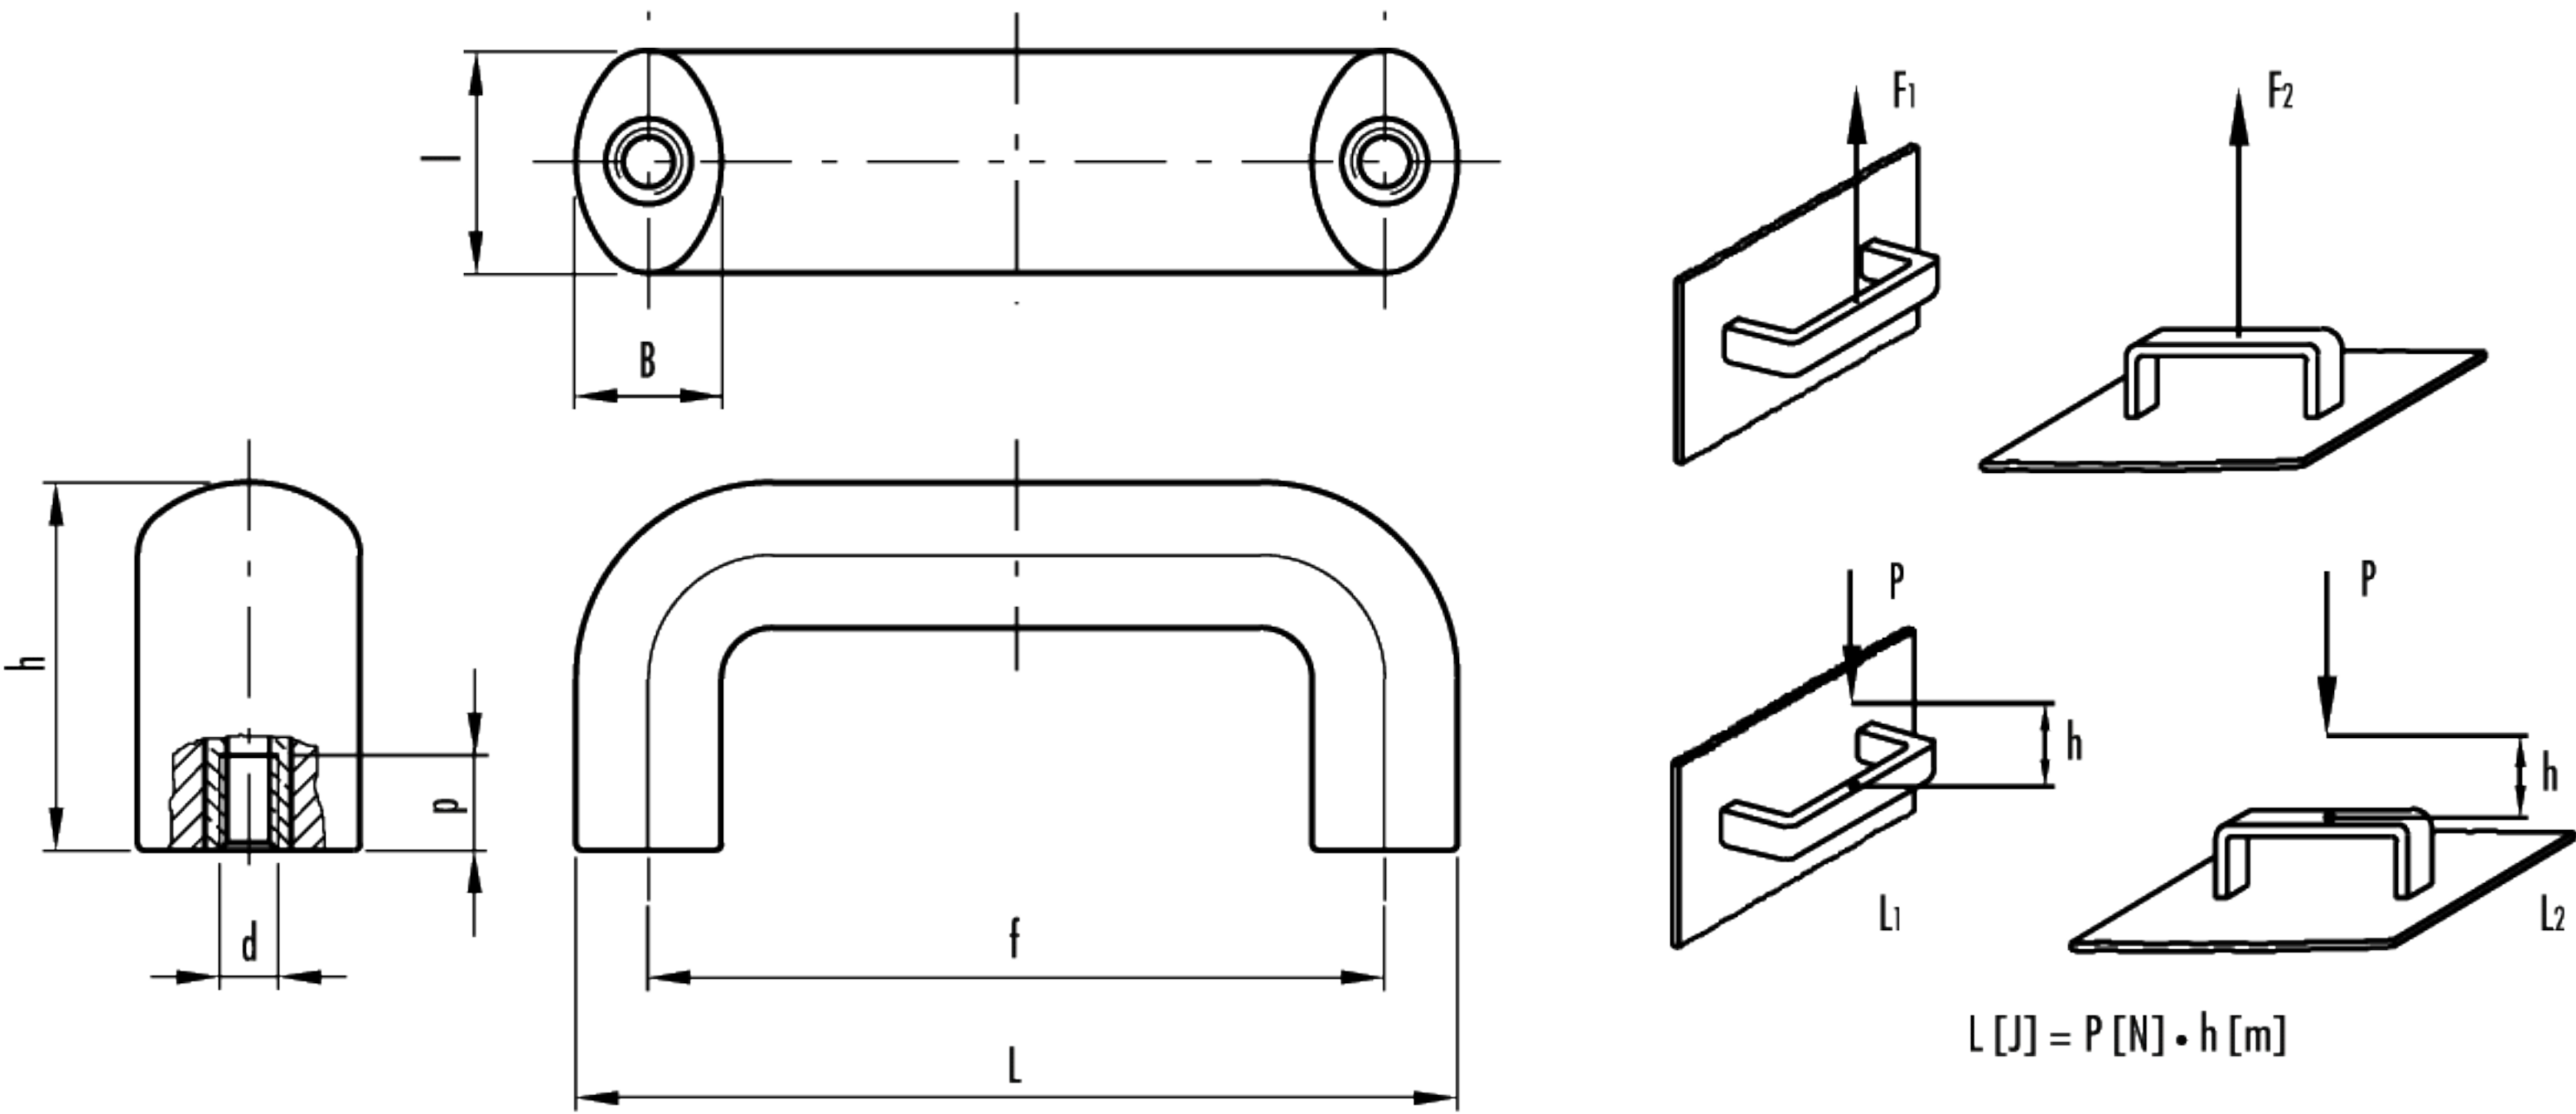

标准件		主尺寸					螺纹轮毂		F1	F2	L1	L2	重量
代码	型号	L	f	h	B	l	d6H	p	[N]		[J]		g
151412	M.843/140 S-M8 CLEAN	138	117±0.5	53	20	30	M8	13	4500	5000	50	120	80
151416	M.843/200 S-M8 CLEAN	200	179±1	62	20	30	M8	13	2000	2400	27	80	105