

M.843

ELESA 原创设计

手柄

- 酰胺基(PA)高科技聚合体材料，抛光饰面。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 铜质插件，铰螺纹孔。
- 最大工作温度范围-30°C到+120°C。



此种材质特别适合用于各种颜色手柄的生产。抛光饰面确保表面能进行彻底清洁。

拉伸应力和冲击强度：表中所示F1, F2和L1, L2值，是通过相关的测力设备，在下图所示试验条件，并在相关环境温度下(参见技术数据)，进行断裂试验获得。

试验表明：由于此手柄结构特殊，并采用了高弹性聚合体材料，所以能够吸收非常强的冲击力。

可以按照以下任何一种标准颜色供货：

- 黑色
- 橙色RAL2004
- 灰色RAL7035
- 黄色RAL1021
- 淡兰色RAL5024
- 红色RAL3000

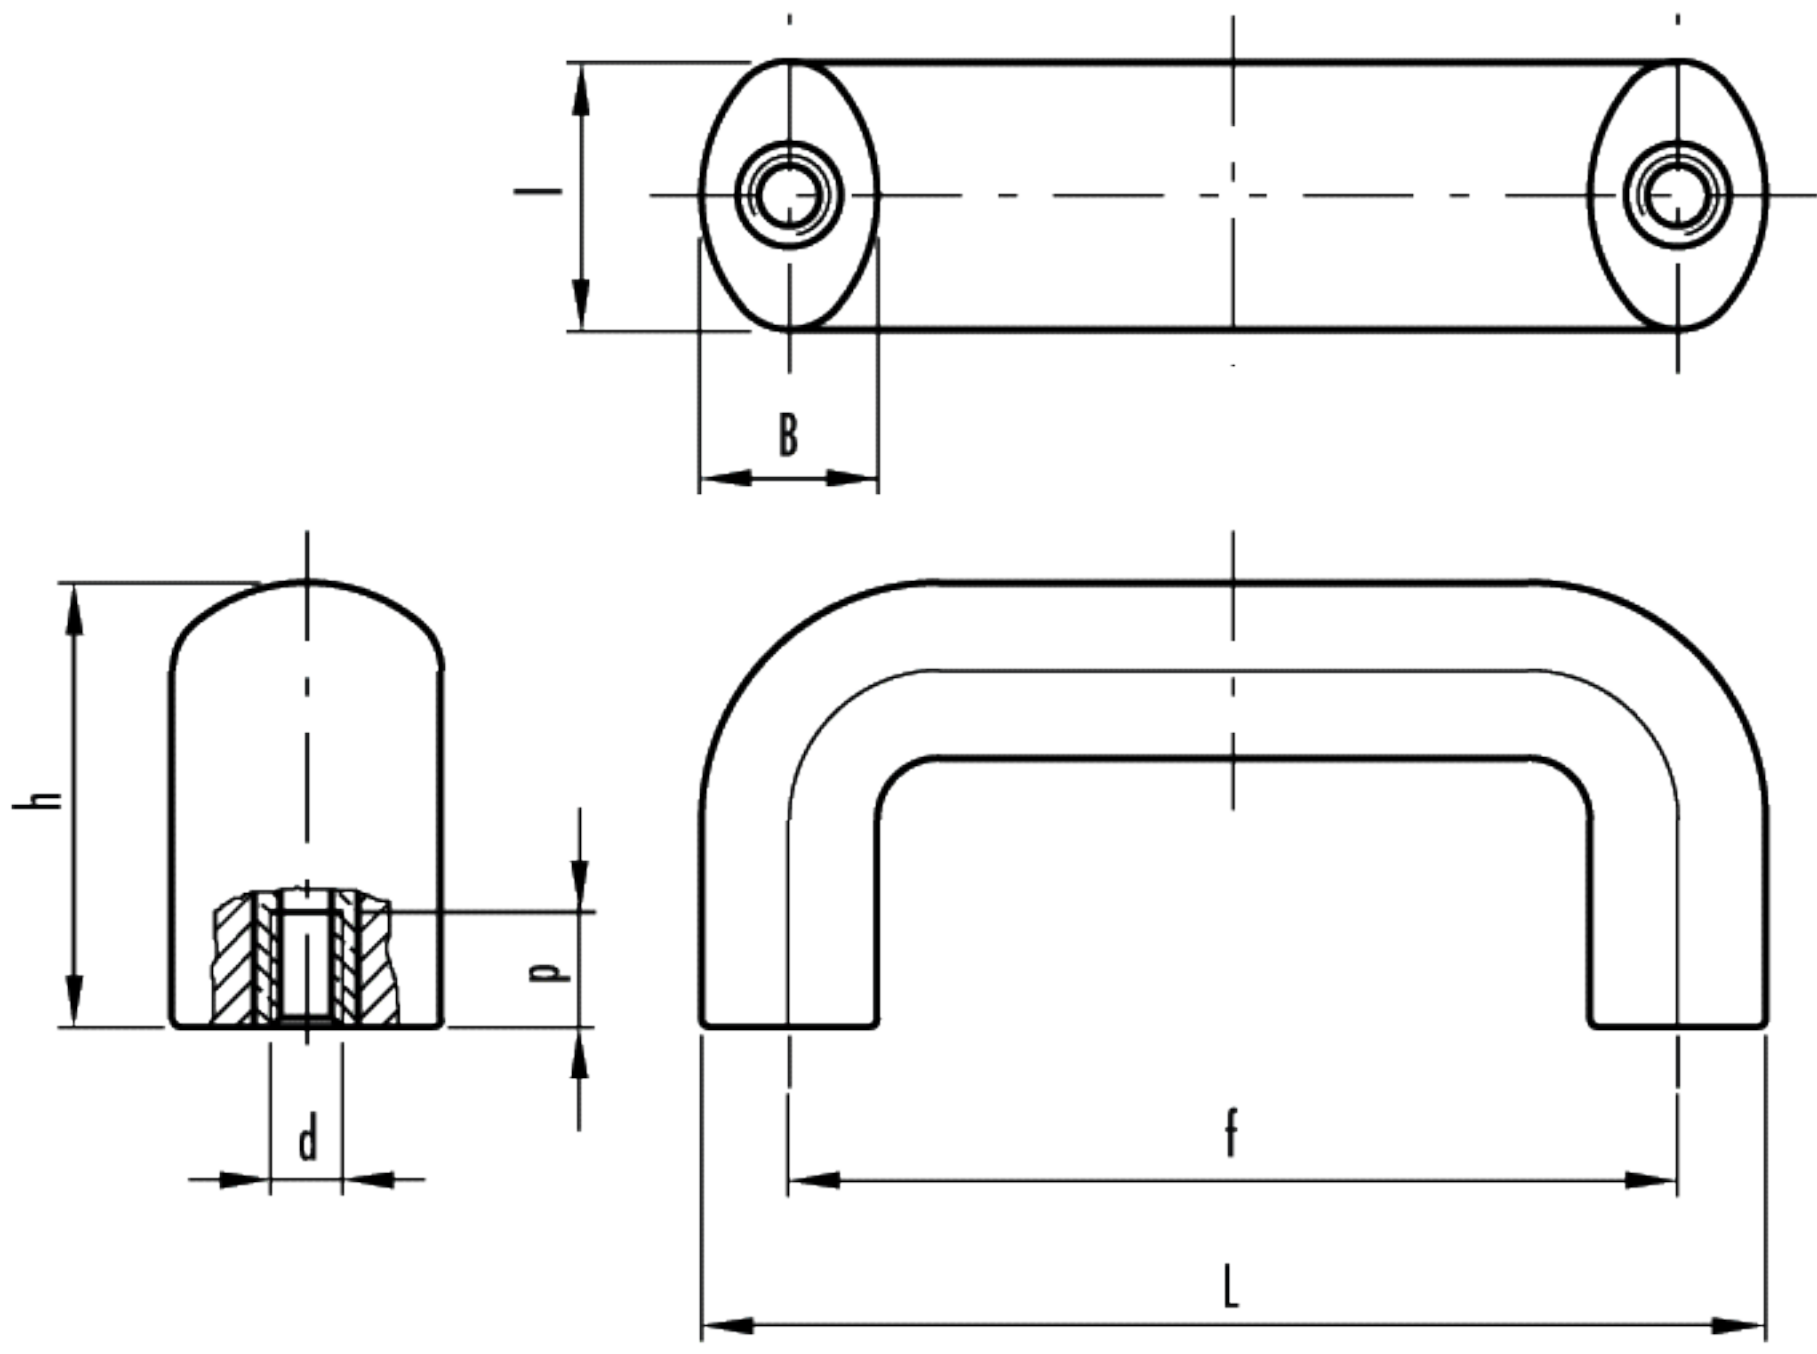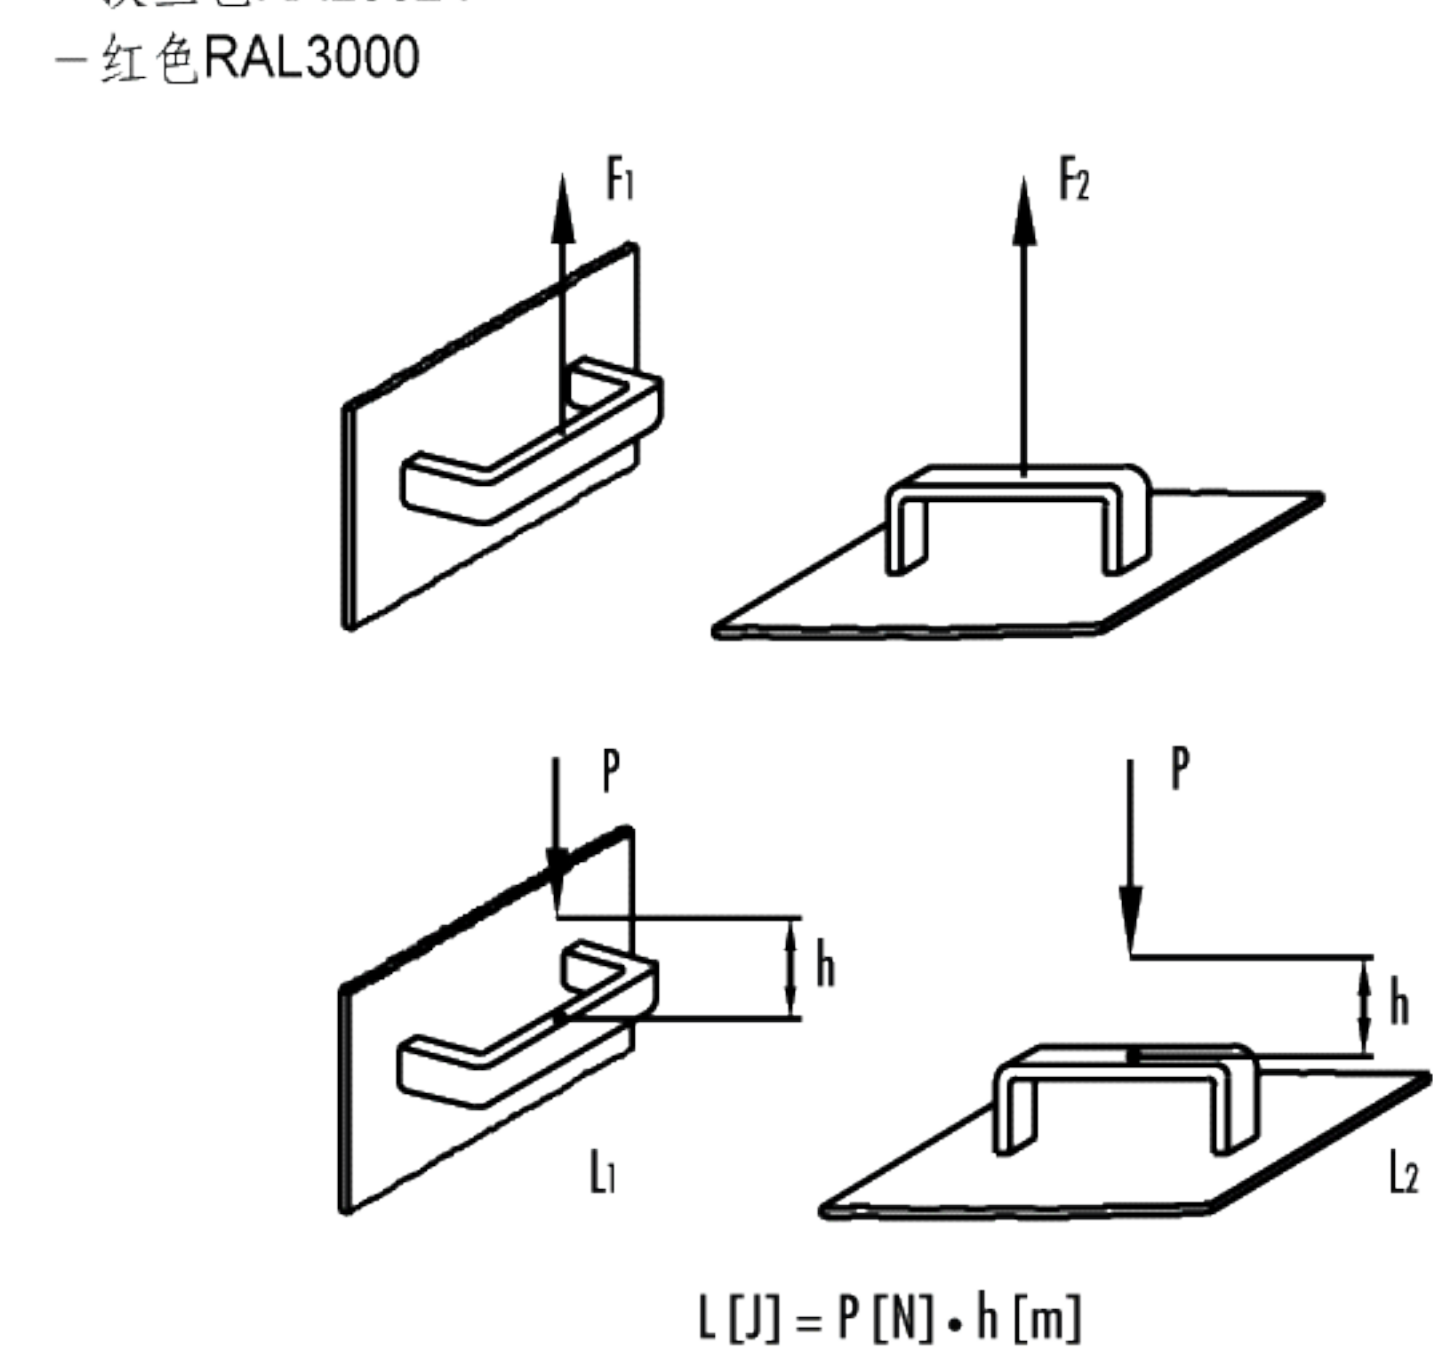

标准件		主尺寸					螺纹轮毂		F1	F2	L1	L2	重量
代码	型号	L	f	h	B	l	d 6H	p	[N]		[J]		g
138121	M.843/140 B-M8 black	138	117±0.5	53	20	30	M8	13	4500	5000	50	120	80
138122	M.843/140 B-M8 orange												
138123	M.843/140 B-M8 grey												
138124	M.843/140 B-M8 yellow												
138125	M.843/140 B-M8 lighth-blue												
138126	M.843/140 B-M8 red												
138141	M.843/200 B-M8 black	200	179±1	62	20	30	M8	13	2000	2400	27	80	105
138142	M.843/200 B-M8 orange												
138143	M.843/200 B-M8 grey												
138144	M.843/200 B-M8 yellow												
138145	M.843/200 B-M8 lighth-blue												
138146	M.843/200 B-M8 red												