



带凹槽握紧旋钮

- 高强度聚丙烯基(PP)高科技聚合体。
- 黑色：标准色，亚光饰面。
- 边缘为软接触人造橡胶化学剂粘接(硬化70ShoreA)，黑色、亚光。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 镀锌钢带螺纹螺栓，平头端，符合UNI表947:ISO4753规定。

边缘为软接触人造橡胶给予操作人员一个非常柔软的手感，并在最恶劣的工作环境下，能获得一个更好更有效的符合人体工程学要求握紧力，而不会引起操作人员疲劳感。

这种旋钮能够使操作人员从事一种符合人体工程学要求的工作，也就是说在获得最大扭矩的情况下，通过操作人员的手，以最大敏感度，感受最小疲劳度。

并且，这种良好滚花结构，加上软性接触覆层，简化了在旋钮快速旋转过程中旋钮的握紧力调整，而无需特别调整手和腰的位置。

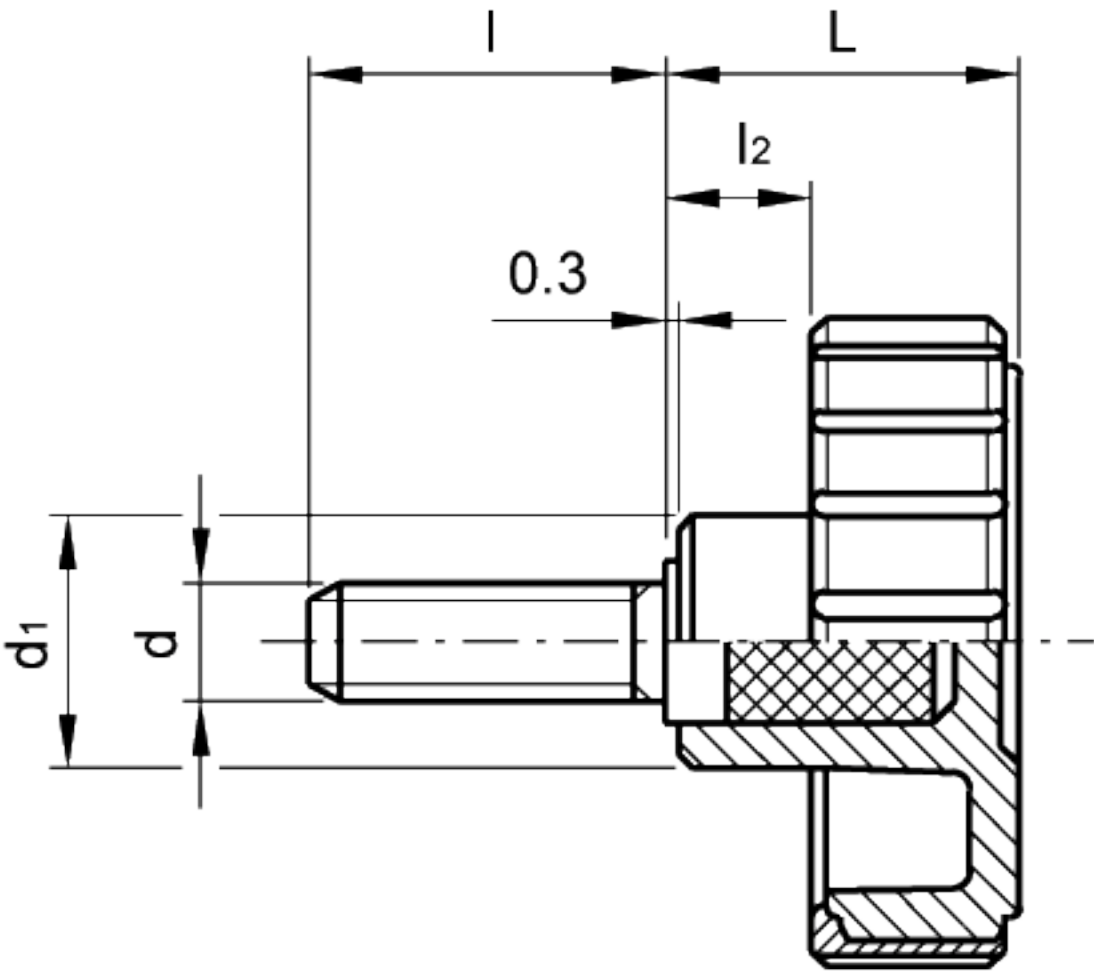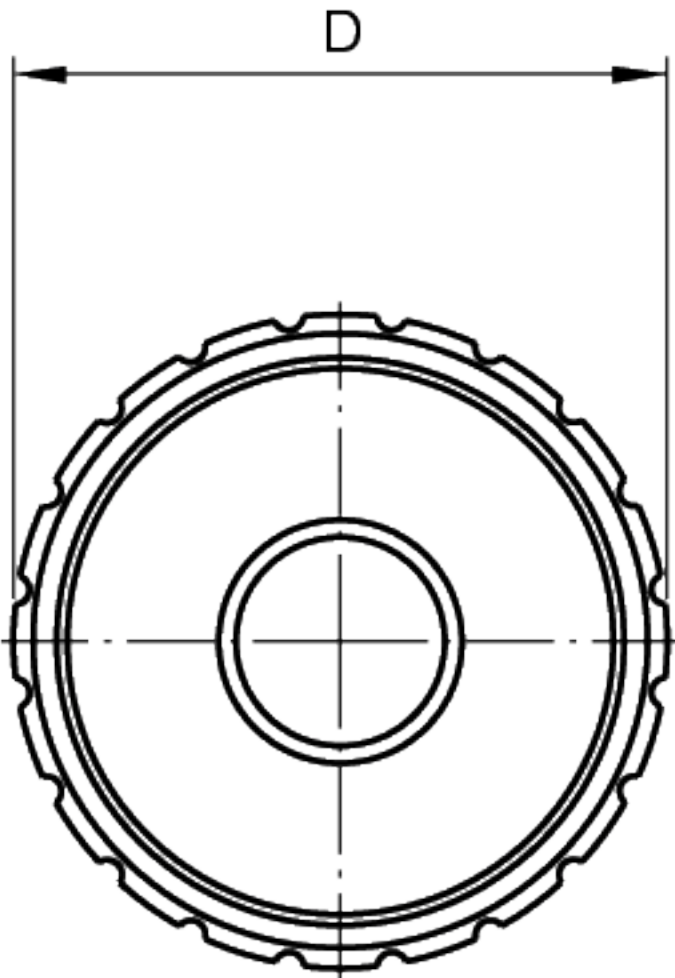

标准件		主尺寸				螺杆		极限紧固扭矩*	重量
代码	型号*	D	L	d1	l2	d 6g	l	[N·m]	g
134381	MBT.45 p-M8x16-SOFT	44	24	17	10	M8	16	12	33
134391	MBT.45 p-M8x30-SOFT	44	24	17	10	M8	30	12	37
134451	MBT.55 p-M10x20-SOFT	54	30	20	12.5	M10	20	25	52
134456	MBT.55 p-M10x30-SOFT	54	30	20	12.5	M10	30	25	57

* 金属插件在正常使用情况下完全并且牢牢紧固在塑料部件中的值。