
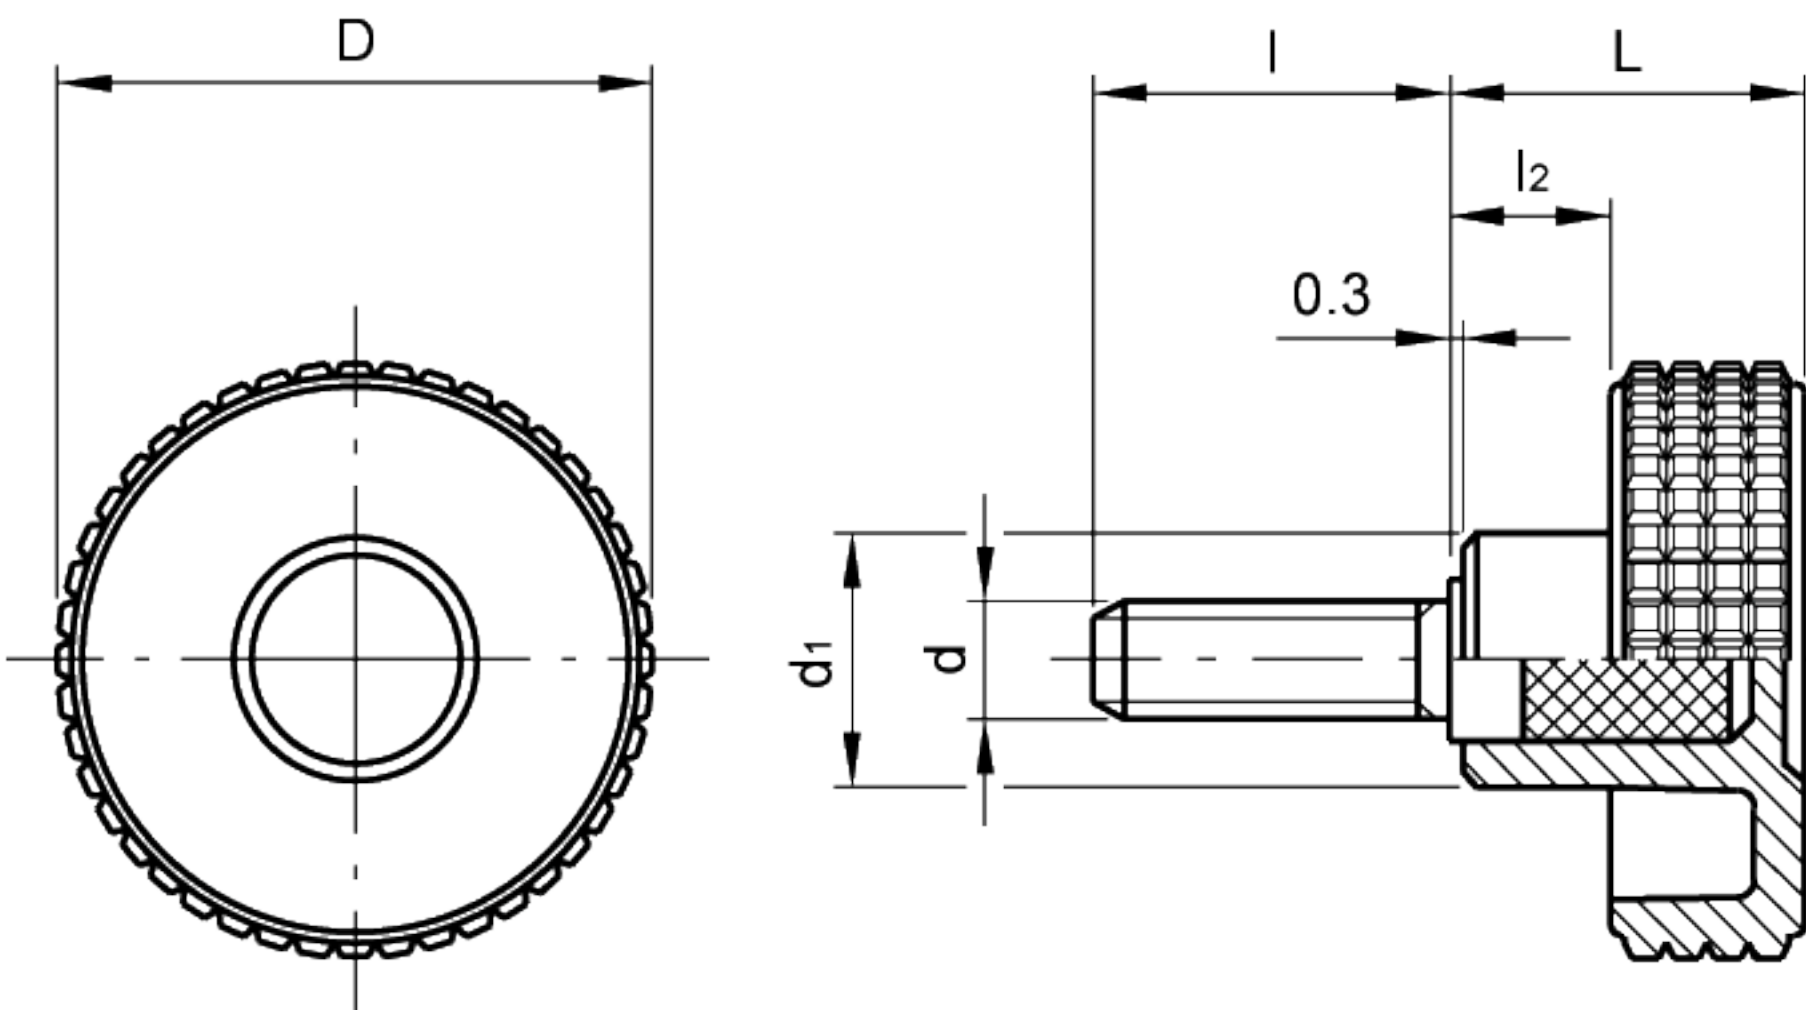


棱形滚花旋钮

- 高强度聚丙烯基(PP)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，亚光饰面。
- 镀锌钢带螺纹螺栓，平头端，符合UNI表947:ISO4753规定。

旋钮外边专门设计成带截角棱形滚花，以达到舒适握紧的效果。使得其在最恶劣的工作情况下，可施加最大扭矩，而不会引起操作人员疲劳。旋钮具有相对良好间距的平滑滚花结构，使得被传递的力可以尽可能分布到手指接触的所有点，所有的点相等地承载了最小局部应力，以达到最大扭矩值。

并且，这种良好间距棱形滚花结构简化了在旋钮快速旋转过程中旋钮的握紧力调整，以达到最佳状态，并且无需特别调整手和腰的位置。

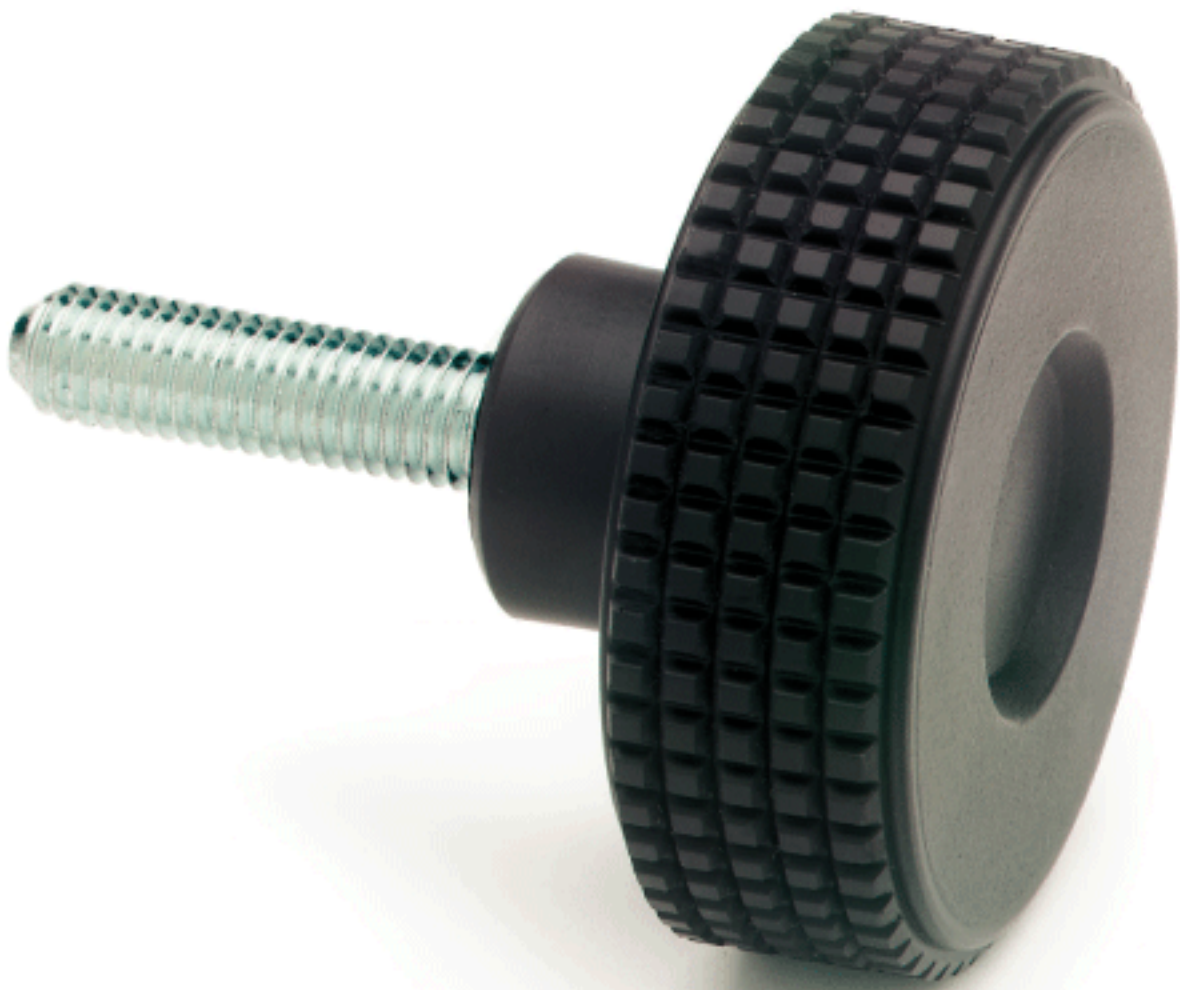

此产品设计被“1981汉诺威Die gute Industrieform”国际评审团所选中。

标准件		主尺寸				螺杆		重量
代码	型号	D	L	d1	l2	d 6g	l	g
34221	MBT.30 p-M5x10	31	22	15	9	M5	10	13
34226	MBT.30 p-M5x20					M5	20	14
34241	MBT.30 p-M5x40					M5	40	16
34261	MBT.30 p-M6x10					M6	10	13
34266	MBT.30 p-M6x20					M6	20	15
34281	MBT.30 p-M6x40					M6	40	19
34341	MBT.40 p-M6x10	40	24	17	11	M6	10	18
34346	MBT.40 p-M6x20					M6	20	20
34361	MBT.40 p-M6x40					M6	40	24
34381	MBT.40 p-M8x16					M8	16	26
34391	MBT.40 p-M8x30					M8	30	30
34396	MBT.40 p-M8x50					M8	50	36
34431	MBT.50 p-M8x16	50	30	20	13.5	M8	16	36
34436	MBT.50 p-M8x30					M8	30	38
34441	MBT.50 p-M8x50					M8	50	44
34451	MBT.50 p-M10x20					M10	20	42
34456	MBT.50 p-M10x30					M10	30	47
34471	MBT.50 p-M10x50					M10	50	57
34521	MBT.60 p-M10x20	60	35	23	15	M10	20	58
34526	MBT.60 p-M10x30					M10	30	63
34536	MBT.60 p-M10x50					M10	50	73
34551	MBT.60 p-M12x20					M12	20	70
34556	MBT.60 p-M12x30					M12	30	78
34571	MBT.60 p-M12x50					M12	50	94
34631	MBT.70 p-M12x30	69	38	24	18.5	M12	30	90
34641	MBT.70 p-M12x50					M12	50	105