


手柄


- 酚醛基(PF)热固性塑料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，抛光饰面。
- 铰螺纹通孔。

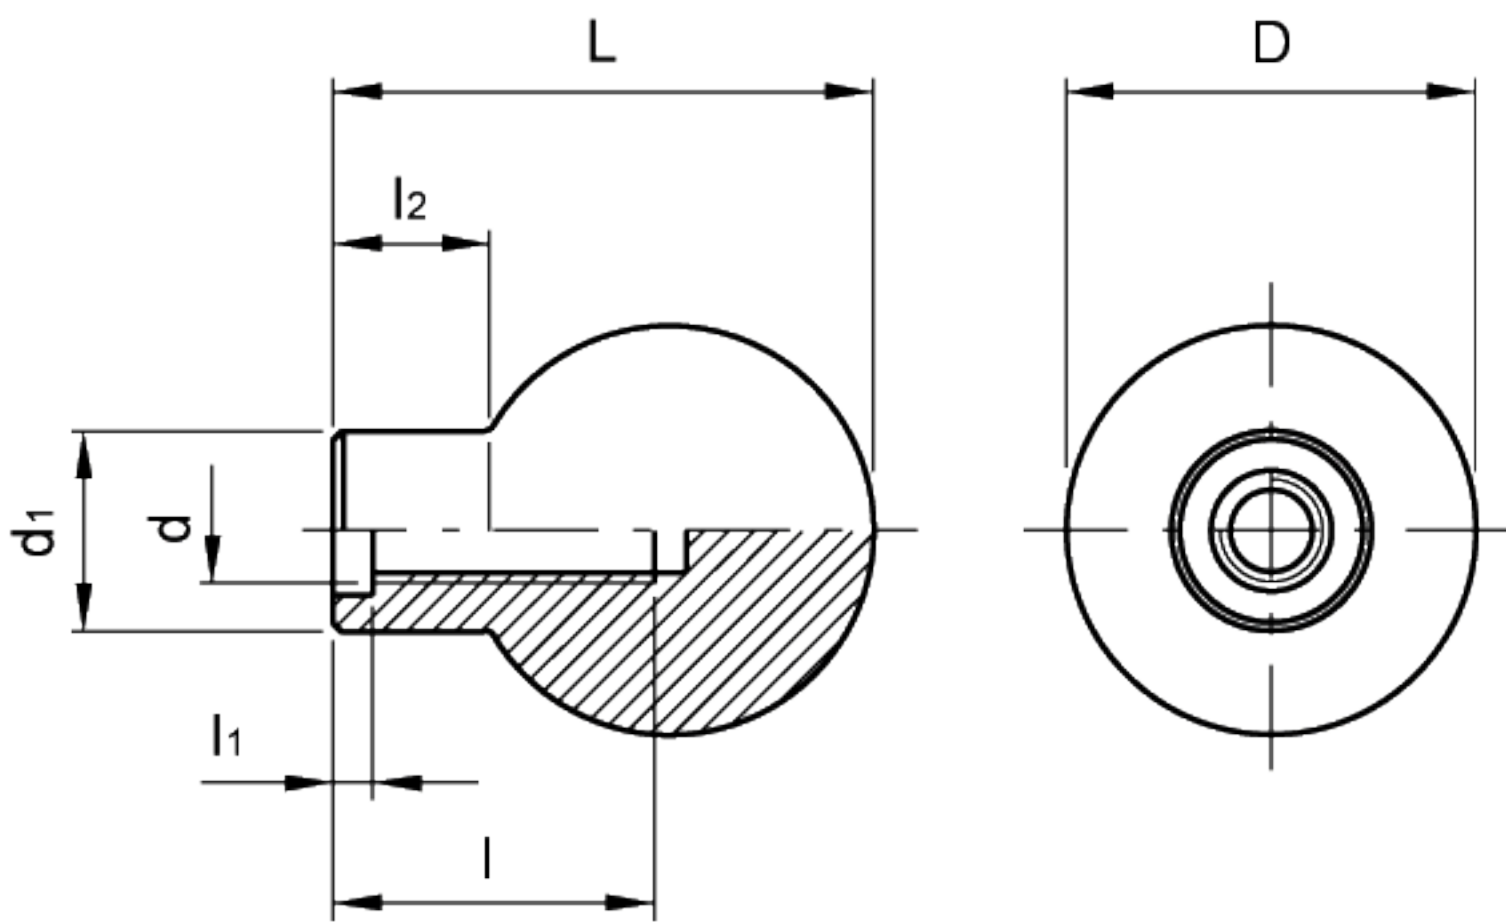

标准件		主尺寸				安装孔			重量
代码	型号	D	L	d1	l2	d	l	l1±0.5	g
45971	P.111/37-M8	37	47	18	13	M8	16	4	38
45991	P.111/47-M10	47	62	23	17	M10	26	5	80

手柄

- 酚醛基(PF)热固性塑料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，抛光饰面。
- 镀锌钢质把手，带两个用于安装12mm扳手的平面。

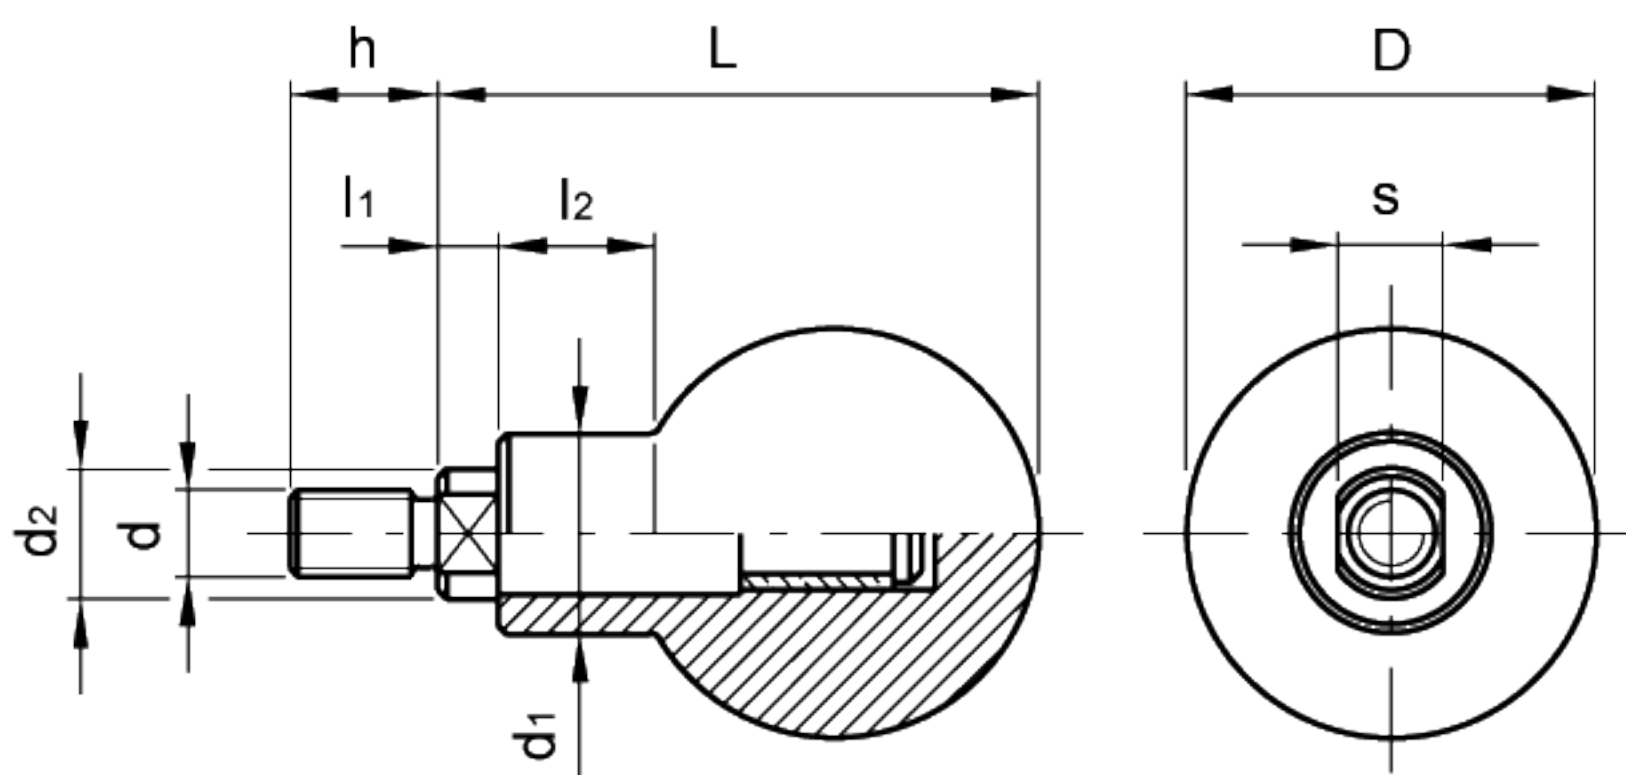

标准件		主尺寸				螺纹捏手						重量
代码	型号	D	L	d1	l2	d	6g	h	d2	l1	s	g
45981	P.111/37+x-M8	37	54	18	13	M8	15	15	7	12		55
46011	P.111/47+x-M10	47	69	23	17	M10	17	15	7	12		130