

通气塞

- 聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- RAL2004橙色盖，标“加油”文字，黑色螺纹接头或者插接口。
- NBR合成橡胶扁平密封环。
- 最高连续工作温度120℃。


SFN+F带“高技术泡沫材料”空气滤清器，空气过滤40μ。
SFN.通气塞特别适用于，液体容积由于其高流量发生快速变化，而受到影响的液压动力包或者液压罐。每种型号的空气流量，可以通过图形计算液罐内外压力之间的变化来进行确定。

带插接口型号(SFN.70-BA+F)，随保险链条一起提供。

特殊型号(根据客户要求)可不带“加油”标记。





此产品设计被“1980汉诺威Die gute Industrieform”国际评审团所选中。

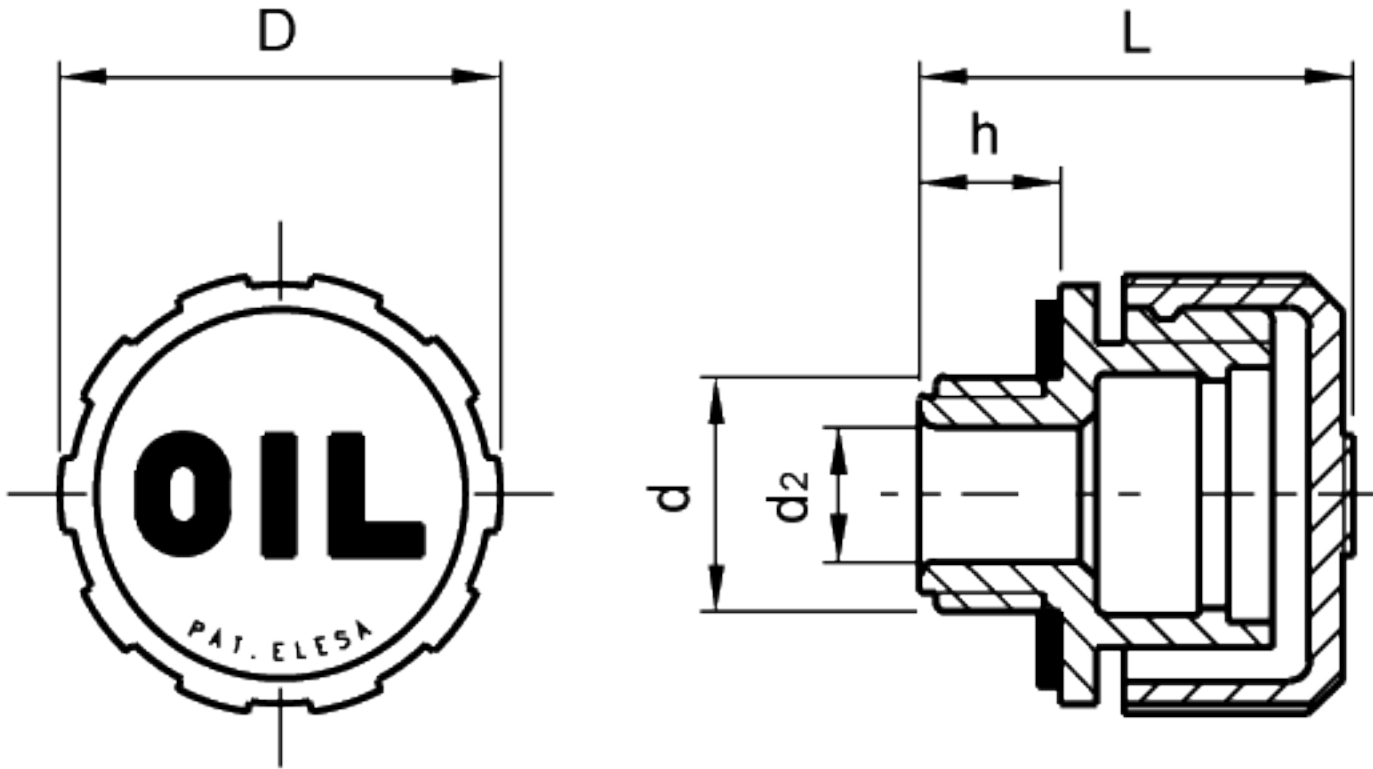


SFN. 型

标准件		主尺寸					重量
代码	型号	d	h	D	L	d2	g
*56151	SFN.30-1/4	G 1/4	9.5	31	29.5	8	10
53901	SFN.30-3/8	G 3/8	9.5		29.5	10	10
53911	SFN.30-1/2	G 1/2	9.5		29.5	12	11
*56181	SFN.40-3/8	G 3/8	11.5	42	36.5	10	20
56201	SFN.40-1/2	G 1/2	11.5		36.5	12	21
53921	SFN.40-3/4	G 3/4	11.5		36.5	18	20
53931	SFN.40-1	G 1	11.5		36.5	23	20
*56241	SFN.57-3/4	G 3/4	14	57	42	18	38
56261	SFN.57-1	G 1	14		42	23	40
53932	SFN.57-1¼	G 1¼	16		44	28	41
53933	SFN.57-1½	G 1½	16		44	28	40
56381	SFN.70-2	G 2	17	70	59	23	79


* 根据客户要求可提供带NPT螺纹的型号(国标锥形管螺纹-A.S.A.B2.1-1960)

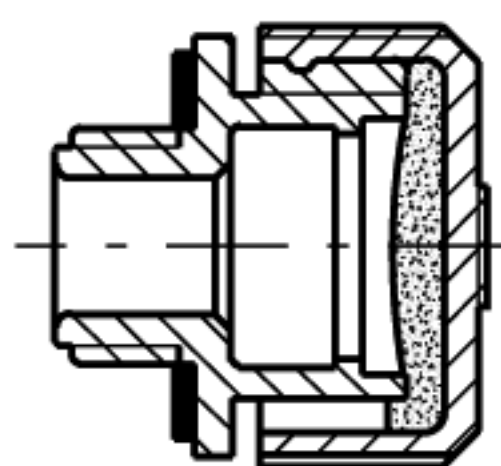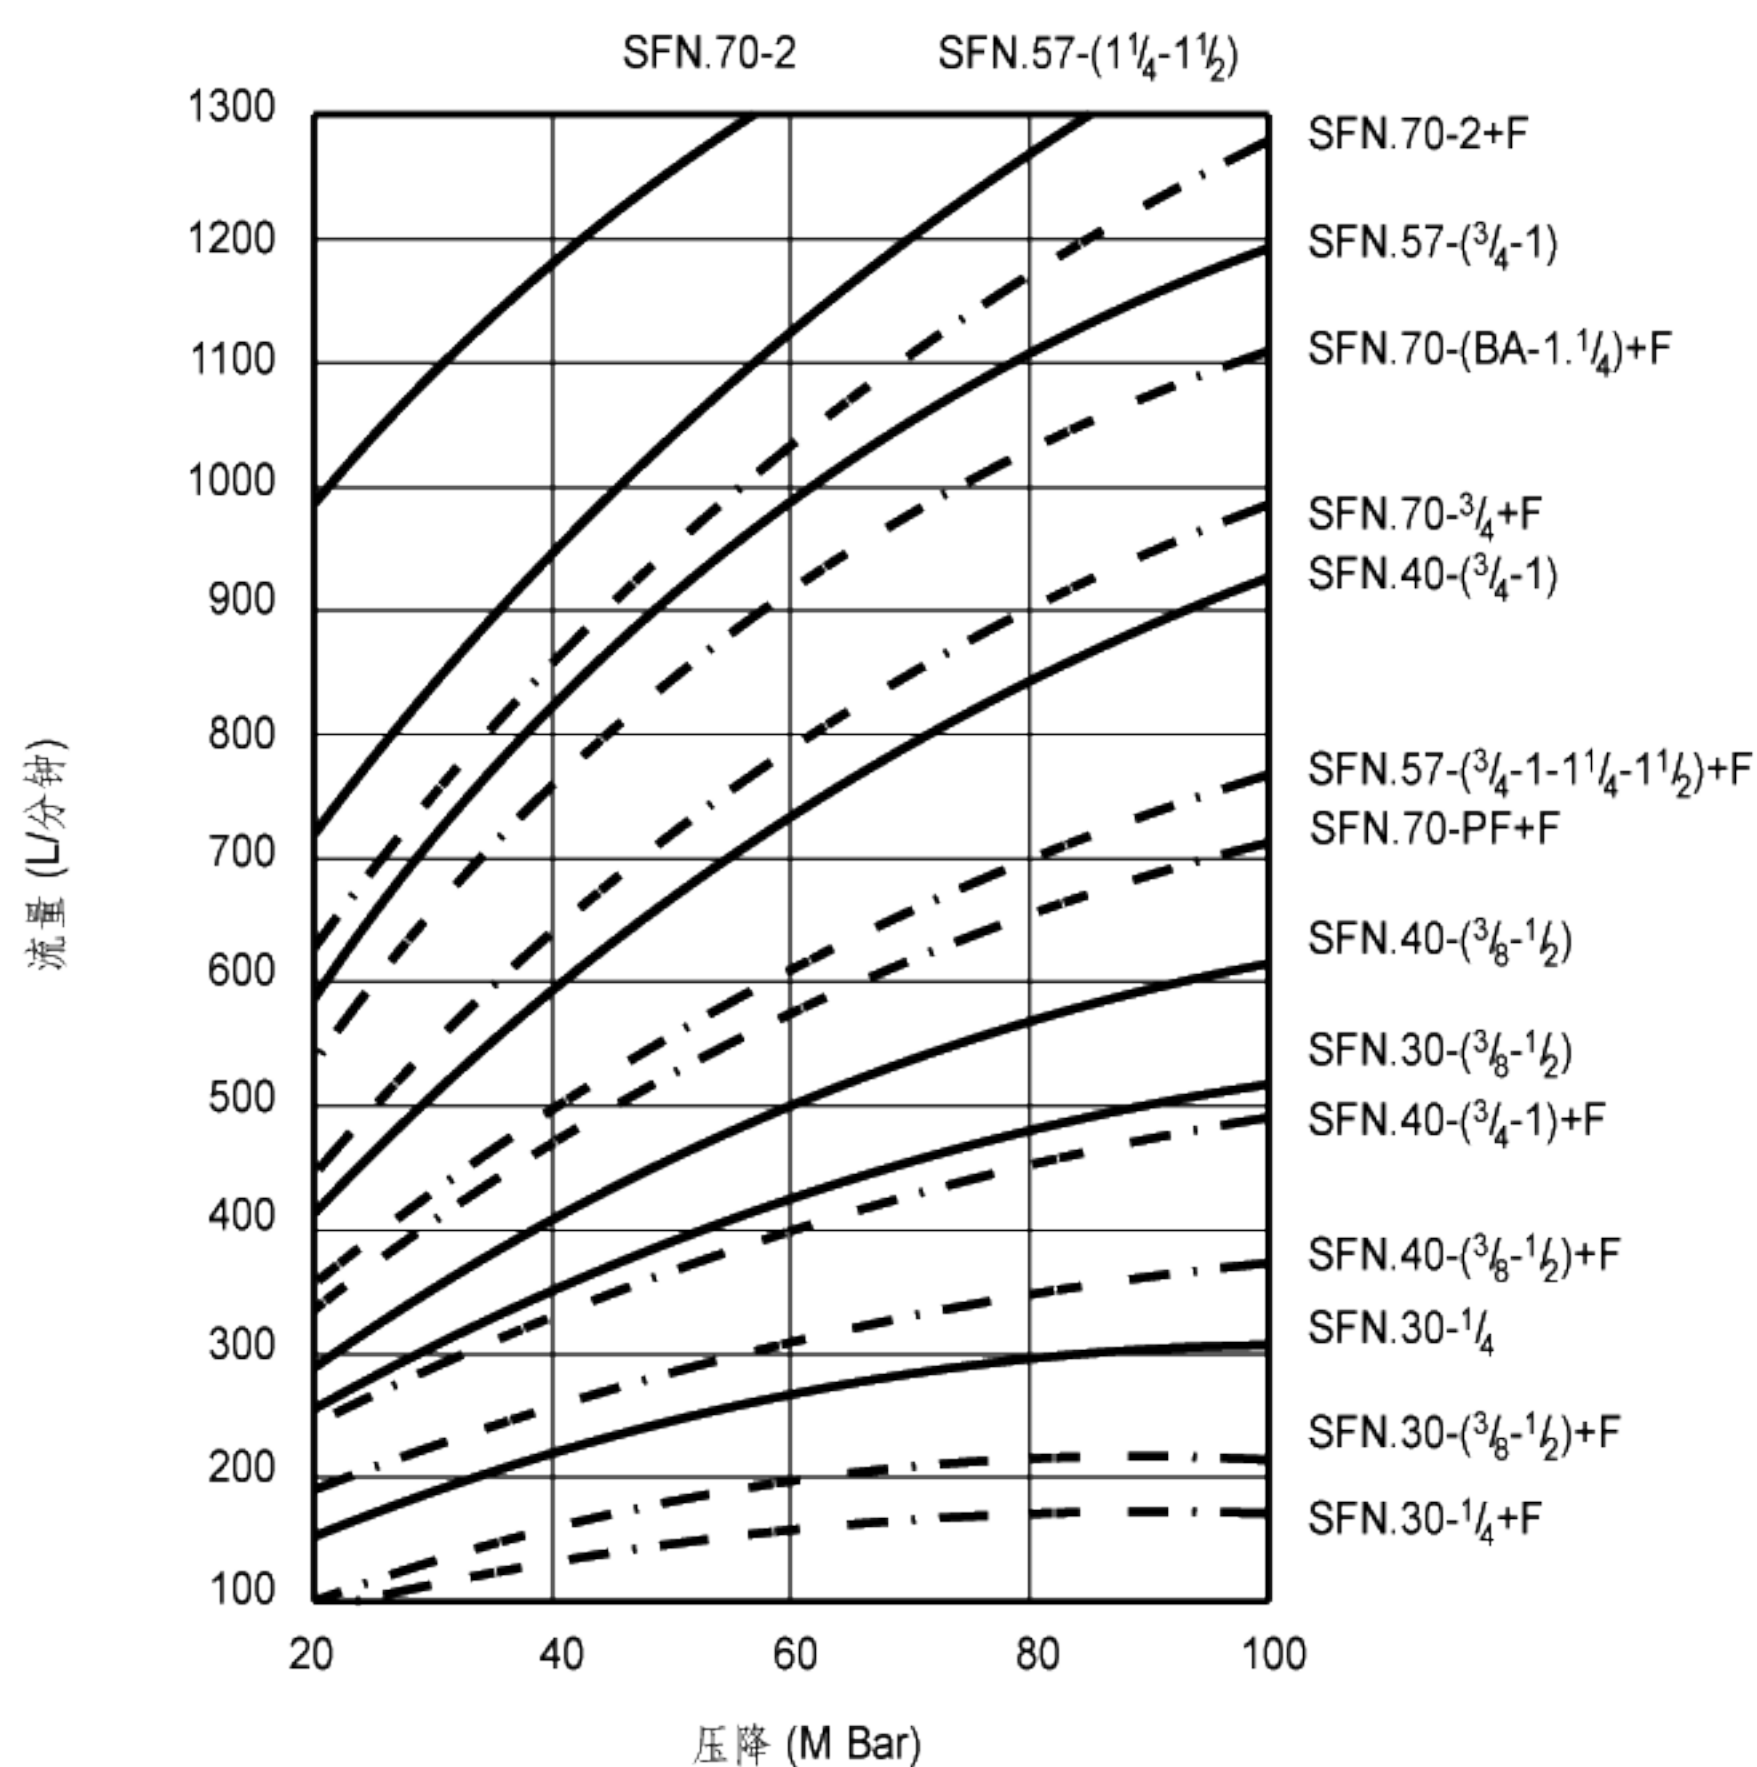

SFN+F 型
(D=31-42-57)

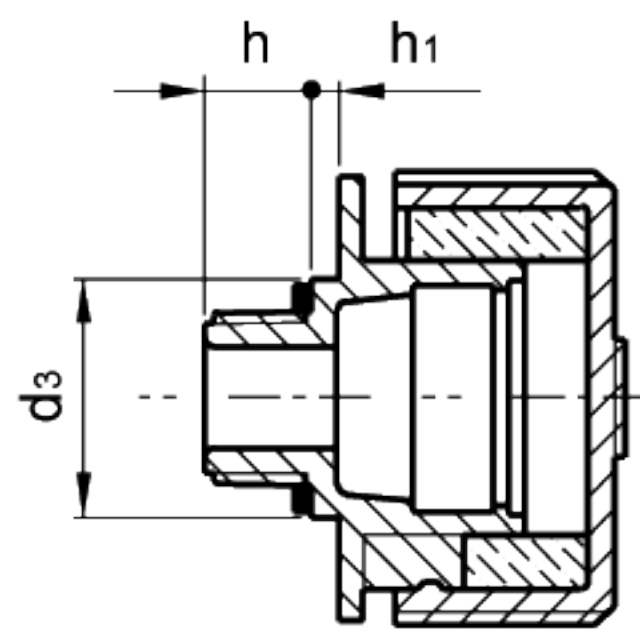

SFN+F 型
(D=70)

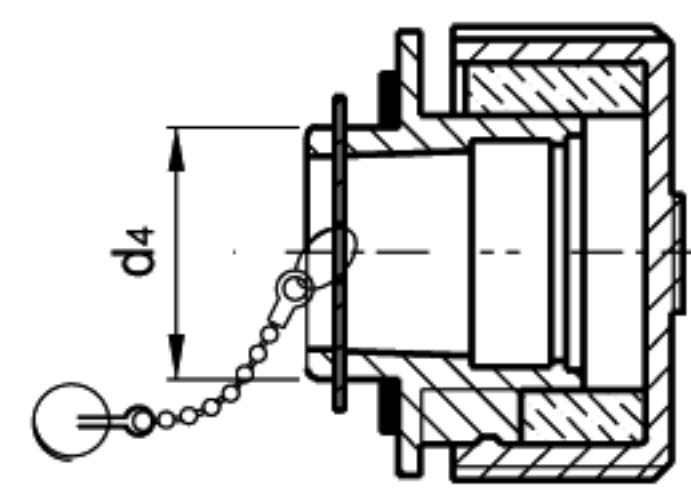

SFN-BA+F 型

标准件		主尺寸								重量
代码	型号	d	h	D	L	d2	d3	d4	h1	g
*56156	SFN.30-1/4+F	G 1/4	9.5	31	29.5	8	-	-	-	10
56161	SFN.30-3/8+F	G 3/8	9.5		29.5	10	-	-	-	10
56171	SFN.30-1/2+F	G 1/2	9.5		29.5	12	-	-	-	11
*56191	SFN.40-3/8+F	G 3/8	11.5	42	36.5	10	-	-	-	19
56211	SFN.40-1/2+F	G 1/2	11.5		36.5	12	-	-	-	20
*56221	SFN.40-3/4+F	G 3/4	11.5		36.5	18	-	-	-	20
56231	SFN.40-1+F	G 1	11.5		36.5	23	-	-	-	21
*56251	SFN.57-3/4+F	G 3/4	14	57	42	18	-	-	-	37
56271	SFN.57-1+F	G 1	14		42	23	-	-	-	38
56281	SFN.57-1 1/4+F	G 1 1/4	16		44	28	-	-	-	39
56291	SFN.57-1 1/2+F	G 1 1/2	16		44	28	-	-	-	40
*54701	SFN.70-3/4+F	G 3/4	15	70	63	16	35	-	6	76
54711	SFN.70-1 1/4+F	G 1 1/4	17		59	23	-	-	-	77
56391	SFN.70-2+F	G 2	17		59	23	-	-	-	82
54731	SFN.70-BA+F	-	14		56	23	-	39	-	88

* 根据客户要求可提供带NPT螺纹的型号(国标锥形管螺纹-A.S.A.B2.1-1960)