

带防溅罩通气塞

- 聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- RAL2004橙色盖，标“加油”文字，黑色螺纹接头或者插接口(黑色防溅罩)。
- NBR合成橡胶扁平密封环。
- 最高连续工作温度120°C。

SFD+F带“tech-foam”(高技术泡沫材料)空气滤清器(灰色防溅罩)，空气过滤40μ，或者带“tech-fil”镀锌钢质金属丝过滤器(橙色防溅罩)(不包括SFP.70+F)。

SFP.通气塞带ELESA专利的防溅罩，可以防止油液损耗。特别适用于油液晃动特别厉害，有可能会溅到通气罩的场合。
每种型号的空气流量，可以通过图形计算液罐内外压力之间的变化来进行确定。

带插接口型号SFP.70-BA+F，随保险链条一起提供。

特殊型号(根据客户要求)可不带“加油”标记。



此产品设计被“1980汉诺威Die gute Industrieform”国际评审团所选中。

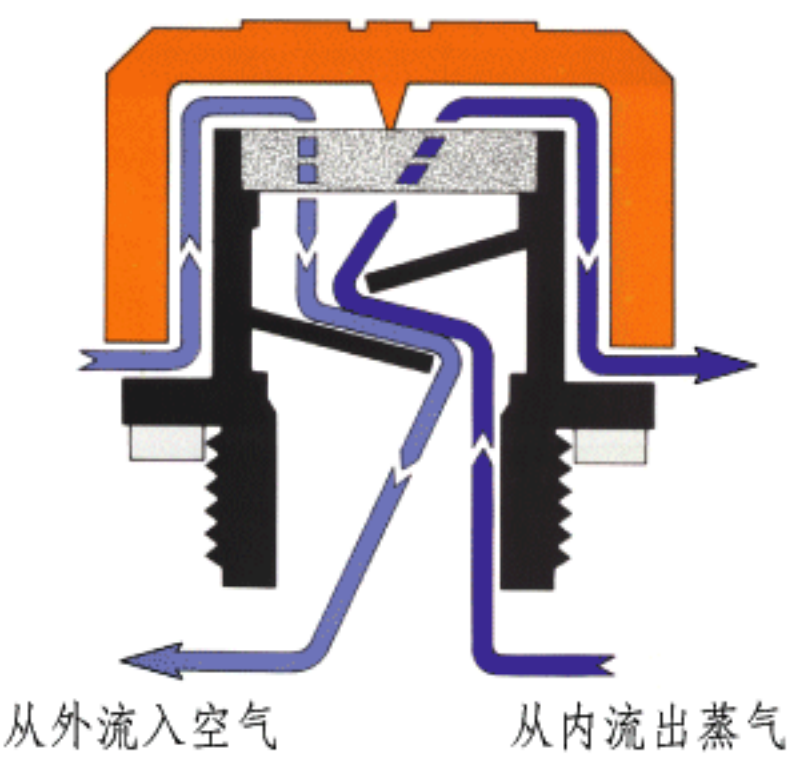


Fig. 1


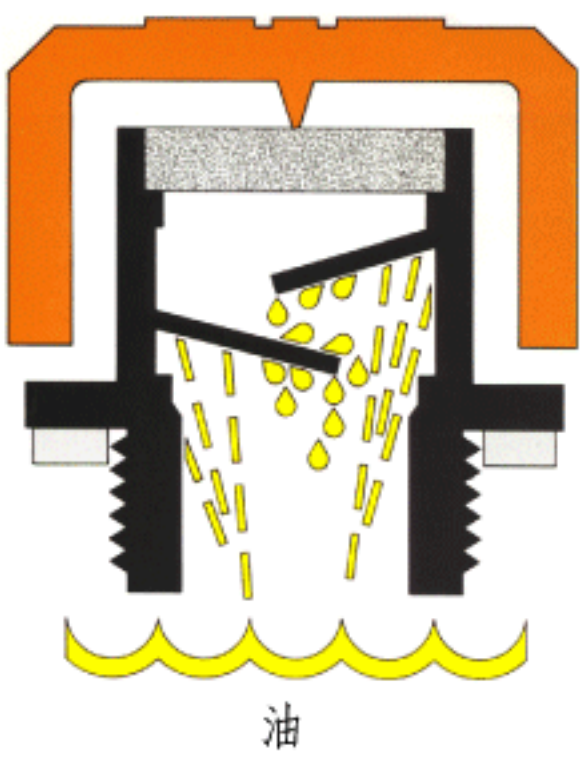





Fig. 2

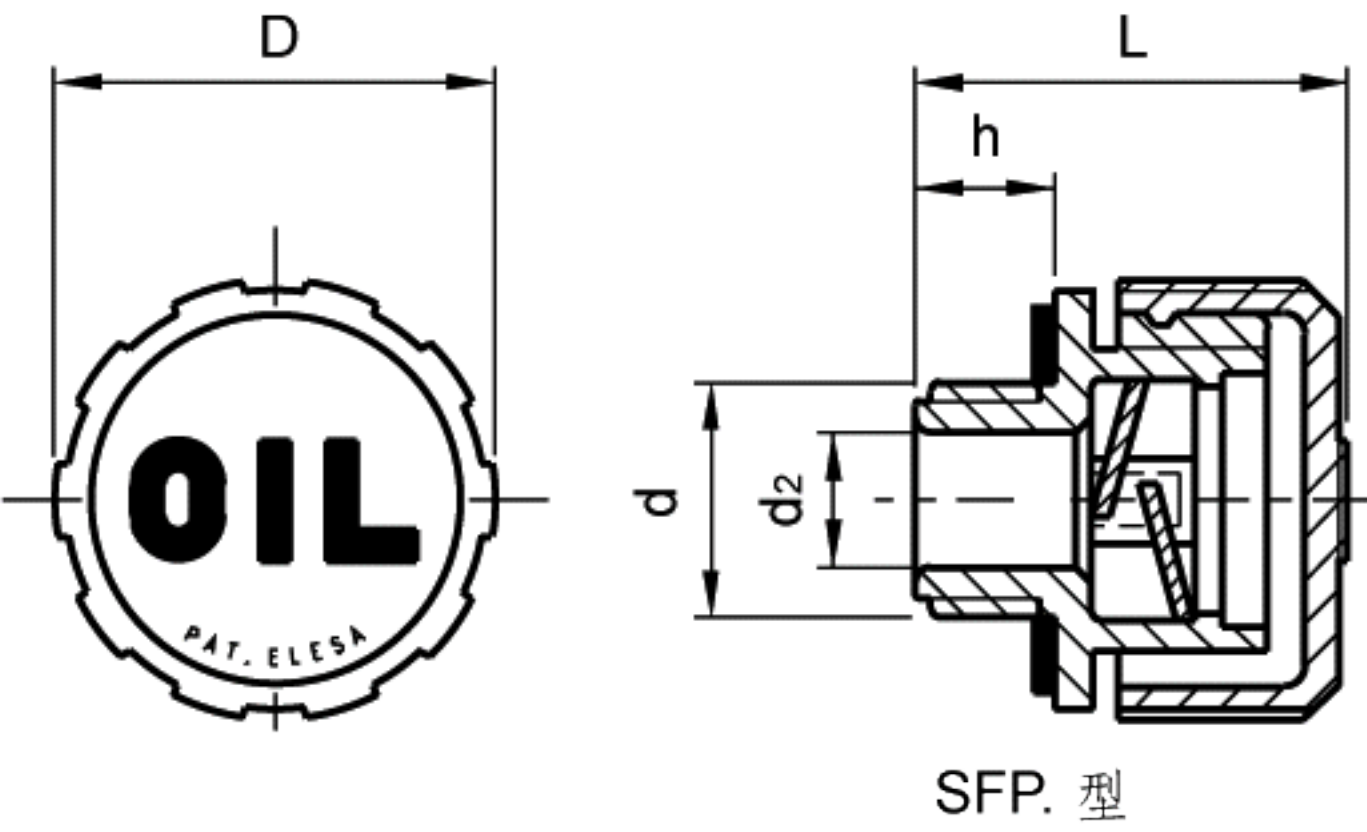


SFP. 型

标准件		主尺寸					重量
代码	型号	d	h	D	L	d2	g
53941	SFP.30-16x1.5	M16x1.5	9.5	31	29.5	10	10
53961	SFP.30-18x1.5	M18x1.5				10	10
53981	SFP.30-20x1.5	M20x1.5				12	11
53991	SFP.30-22x1.5	M22x1.5				12	11
*53935	SFP.30-1/4	G 1/4	9.5	31	29.5	8	10
54001	SFP.30-3/8	G 3/8				10	11
54101	SFP.30-1/2	G 1/2				12	11
*56651	SFP.40-3/8	G 3/8	11.5	42	36.5	10	20
56671	SFP.40-1/2	G 1/2				12	22
54201	SFP.40-3/4	G 3/4				18	22
54301	SFP.40-1	G 1				23	22
*56701	SFP.57-3/4	G 3/4	14	57	42	18	40
56731	SFP.57-1	G 1	14		42	23	40
54401	SFP.57-1¼	G 1¼	16		44	28	41
54501	SFP.57-1½	G 1½	16		44	28	45
54876	SFP.70-2	G 2	17	70	59	23	82


* 根据客户要求可提供带NPT螺纹的型号(国标锥形管螺纹-A.S.A.B2.1-1960)

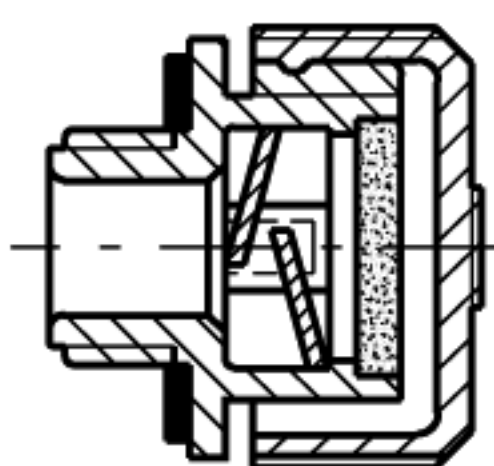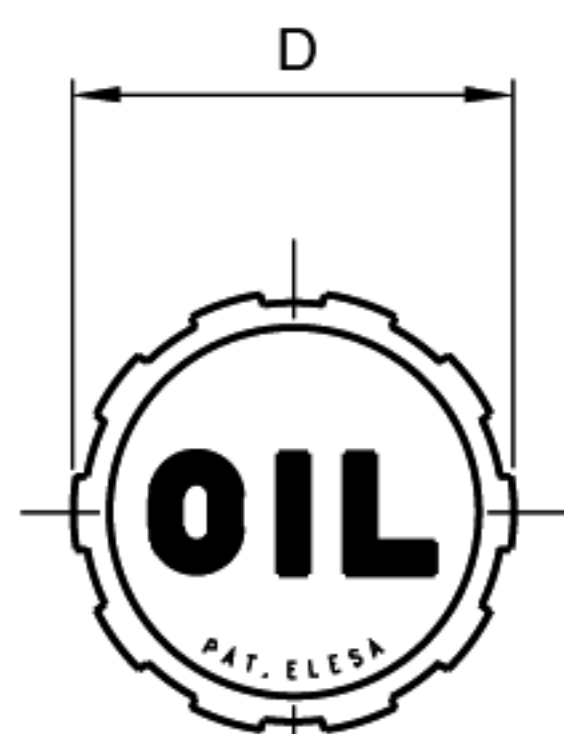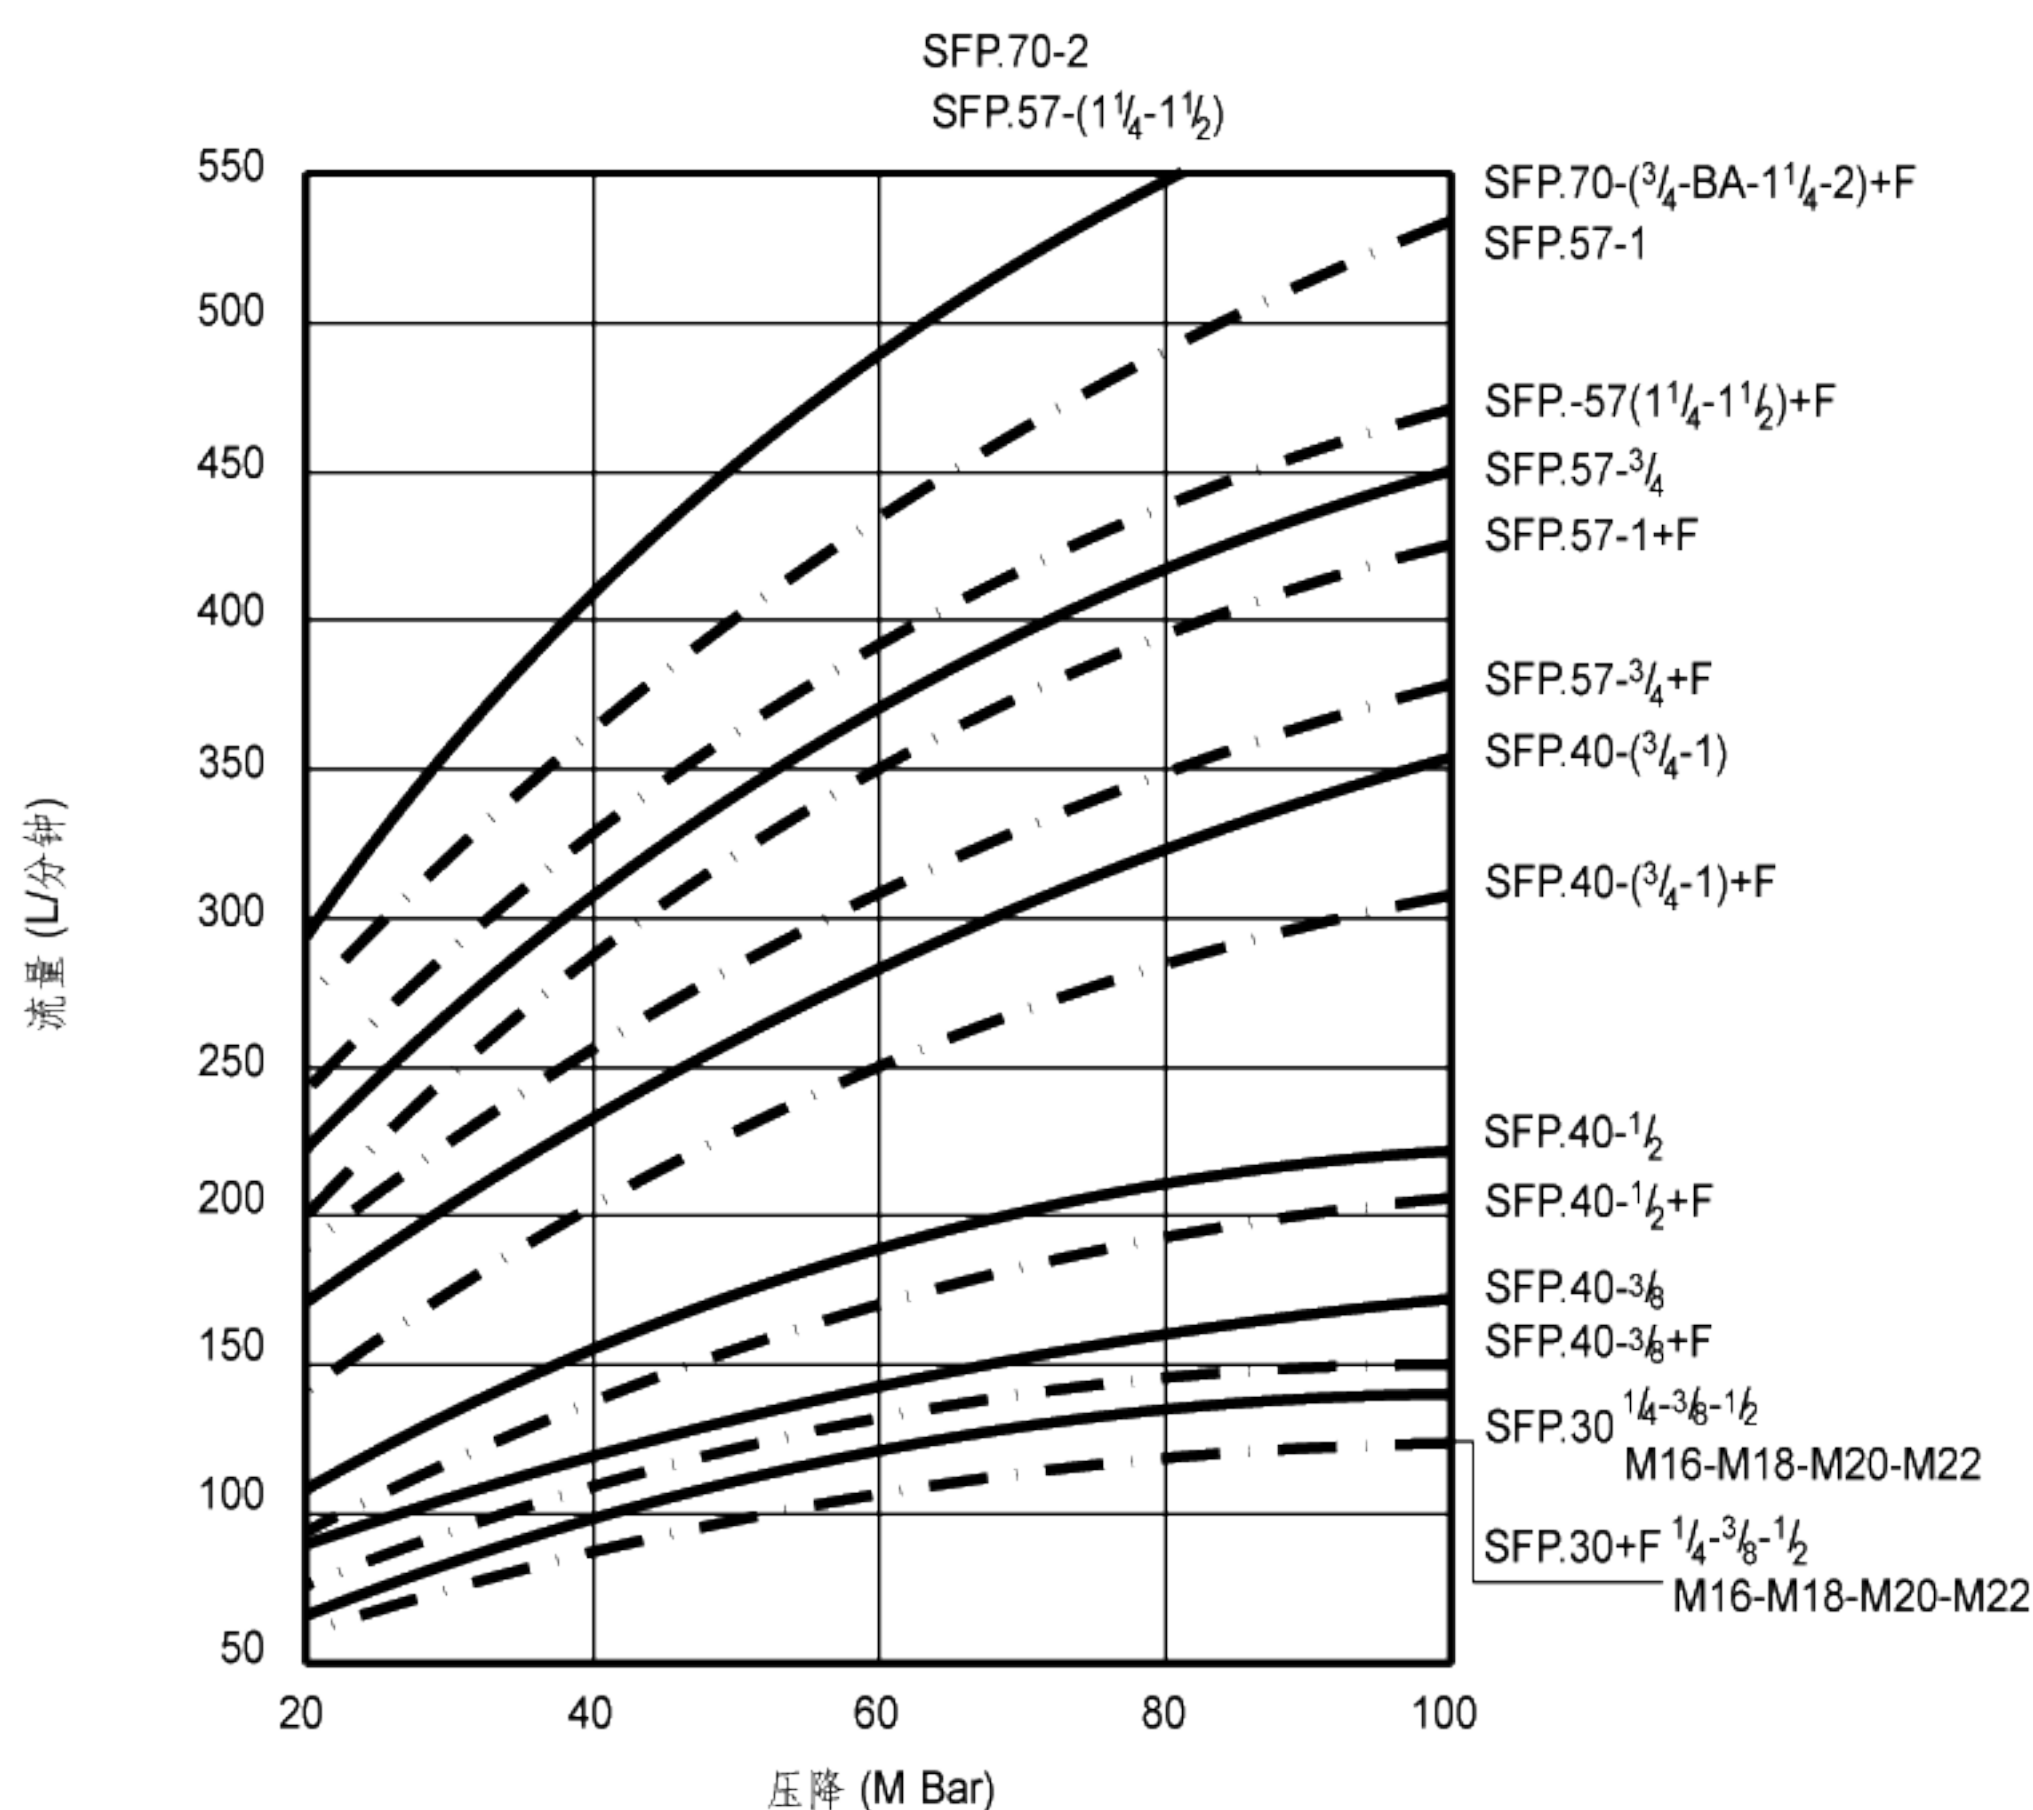

SFP+F 型
(D=31-42-57)

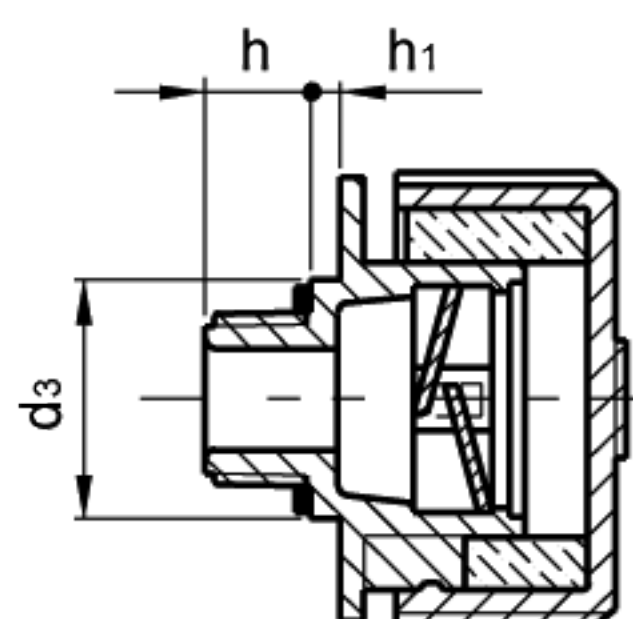

SFP+F 型
(D=70)

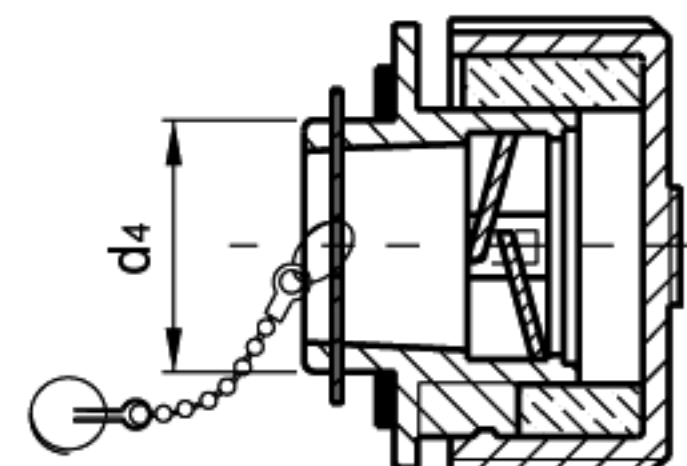

SFP-BA+F 型

标准件			主尺寸								重量
代码		型号 ▲	d	h	D	L	d2	d3	d4	h1	g
Tech-fil	Tech-foam										
53951	53952	SFP.30-16x1.5+F	M16x1.5	9.5	31	29.5	10	-	-	-	12
53971	53972	SFP.30-18x1.5+F	M18x1.5				10	-	-	-	13
53986	53987	SFP.30-20x1.5+F	M20x1.5				12	-	-	-	13
53996	53997	SFP.30-22x1.5+F	M22x1.5				12	-	-	-	14
53937	*53938	SFP.30-1/4+F	G 1/4	9.5	31	29.5	8	-	-	-	11
54021	54022	SFP.30-3/8+F	G 3/8				10	-	-	-	13
54121	54122	SFP.30-1/2+F	G 1/2				12	-	-	-	15
56661	*56662	SFP.40-3/8+F	G 3/8	11.5	42	36.5	10	-	-	-	23
56681	56682	SFP.40-1/2+F	G 1/2				12	-	-	-	26
54221	*54222	SFP.40-3/4+F	G 3/4				18	-	-	-	28
54321	54322	SFP.40-1+F	G 1				23	-	-	-	24
56711	*56712	SFP.57-3/4+F	G 3/4	14	57	42	18	-	-	-	50
56741	56742	SFP.57-1+F	G 1	14		42	23	-	-	-	50
54421	54422	SFP.57-1¼+F	G 1¼	16		44	28	-	-	-	50
54521	54522	SFP.57-1½+F	G 1½	16		44	28	-	-	-	54
-	*54851	SFP.70-3/4+F	G 3/4	15	70	63	16	35	-	6	80
-	54861	SFP.70-1¼+F	G 1¼	17		59	23	-	-	-	80
-	54878	SFP.70-2+F	G 2	17		59	23	-	-	-	85
-	54881	SFP.70-BA+F	-	14		56	23	-	39	-	91

* Type available on request with NPT thread (National Taper pipe Thread - A.S.A. B2.1 - 1960)

▲ Complete the description of the standard item needed specifying the type of the air filter tech-fil or tech-foam listed in the code column.