


带透明帽旋钮

- 酚醛基(PF)热固性塑料，中间带凹槽饰面。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- 专门高科技聚合体材料自锁衬套。
- 用h9公差规定的拉模杆加工的光轴推入装配。
- 弹性联接：不受震动影响，也不存在松动的倾向。
- 透明聚酰胺基(PA)高科技聚合体，具有放大效果，推入装配帽。
- 耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。避免与酒精接触。
- 带标准标记和符号的MA标签参见第251页，单独订购。



装配说明：将手柄(不带透明帽)装入微微斜切的轴端，并尽量用手施加较小的力压入。也可以用塑料或者木制小锤敲打手柄，直至牢固地卡入位置为止。在操作过程中，我们强烈建议用户用布或者其它软性材料包住旋钮，以避免发生表面损坏现象。

将自粘式标志标签(印在背面)粘在透明帽的内侧。然后将透明帽推入旋钮面凹陷位置，用塑料或者木制小锤敲打旋钮，直至牢固地粘倒位。这样，标签会受到盖帽防水防尘的保护。标签的可视度会由于透明帽的放大作用而进一步提高。

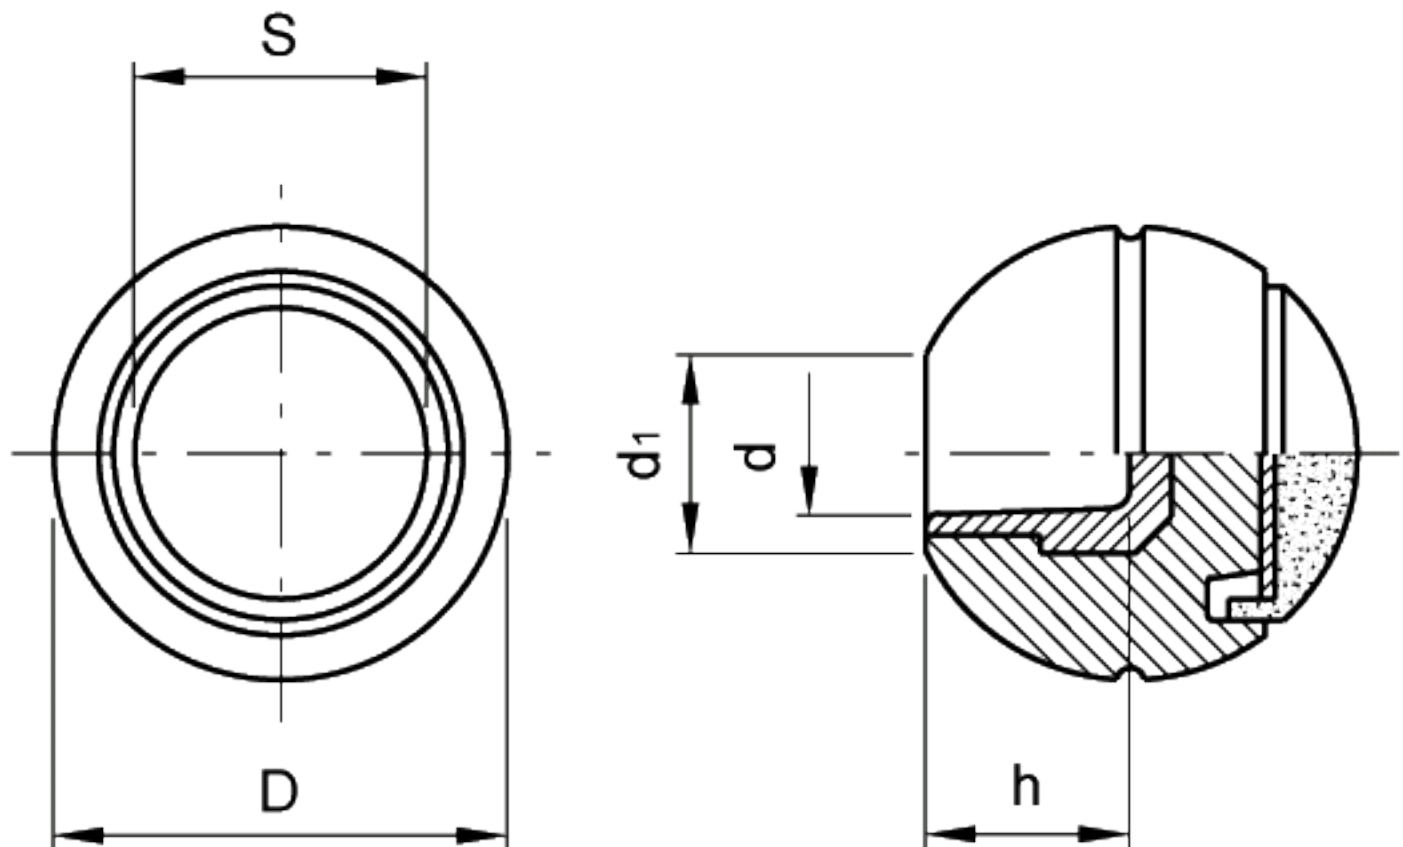

标准件		主尺寸			安装孔		重量
代码	型号	D	d1	S	d	h	g
55001 55011	SH.35 N-8 SH.35 N-10	35	15	20	8 10	14 18	27 26
55101 55111	SH.40 N-10 SH.40 N-12	40	15	25	10 12	18 21	40 38
55201 55211	SH.45 N-12 SH.45 N-14	45	21	25	12 14	21 24	60 58