
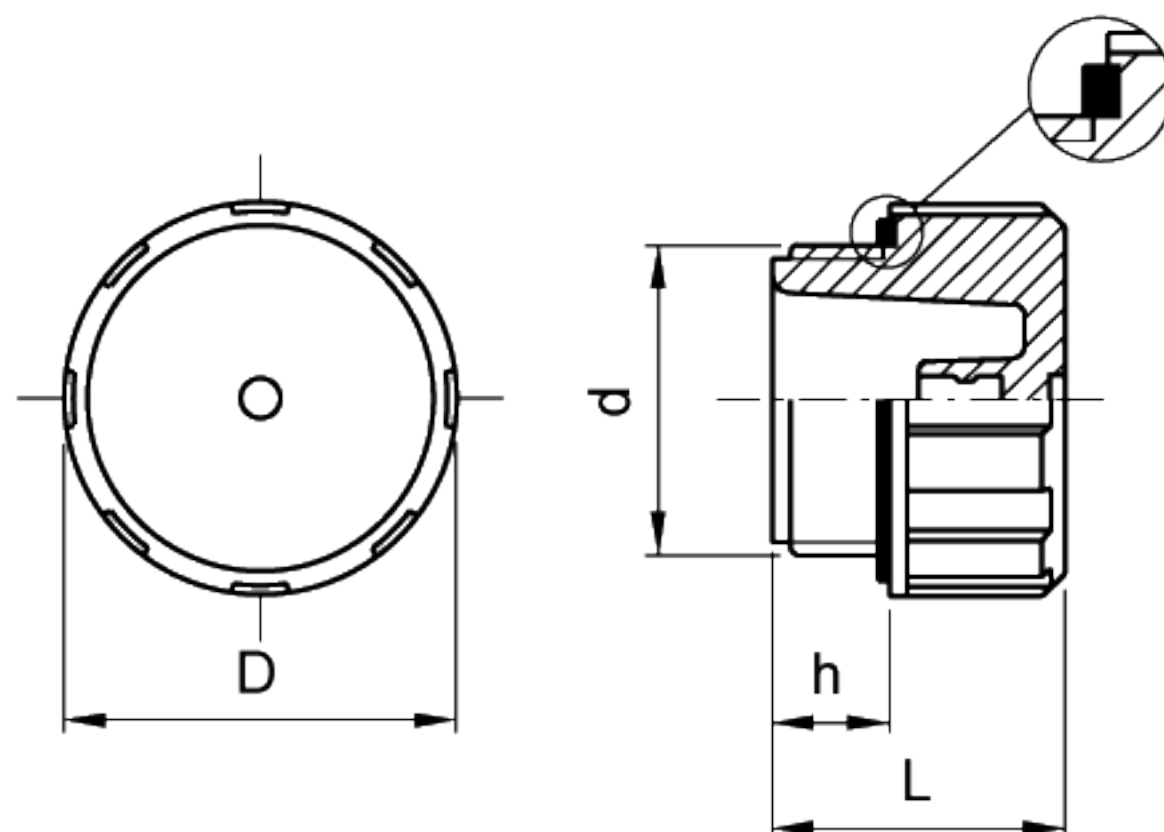


油塞

- 聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- NBR合成橡胶扁平密封环。
- 最高连续工作温度120°C。

根据客户要求，并且在订货数量充足的情况下，可以印刷带颜色文字、标记和图标符号。


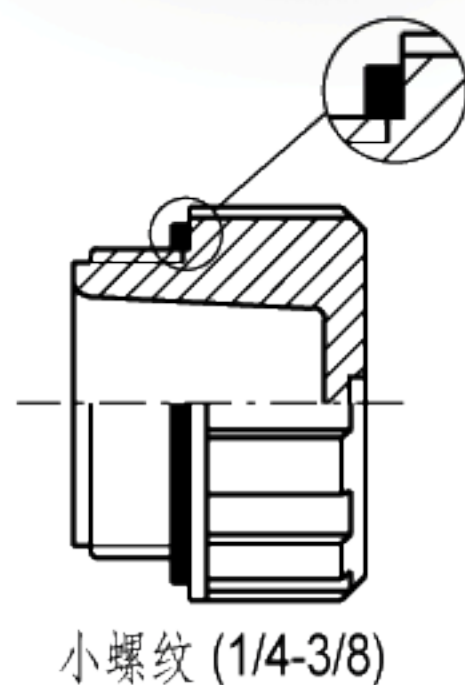


标准件		主尺寸				重量
代码	型号	d	h	D	L	g
157111	T.440-1/4	G 1/4	9	20.5	19	10
157121	T.440-3/8	G 3/8	9	25	21	12
157131	T.440-1/2	G 1/2	11	28.5	25	14
157141	T.440-3/4	G 3/4	12	34.5	27	22
157151	T.440-1	G 1	13	42.5	28.5	28
157161	T.440-1 1/4	G 1 1/4	13	52	32	52
157171	T.440-1 1/2	G 1 1/2	13	57.5	34	63

油塞

- 聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- NBR合成橡胶扁平密封环。
- 指示油位的扁平式磷钝化钢质量杆。根据客户要求，并且在订货数量充足的情况下，可提供不同长度的量杆和带MAX-MIN液位标线。
- 最高连续工作温度120°C。

根据客户要求，并且在订货数量充足的情况下，可以印刷带颜色文字、标记和图标符号。

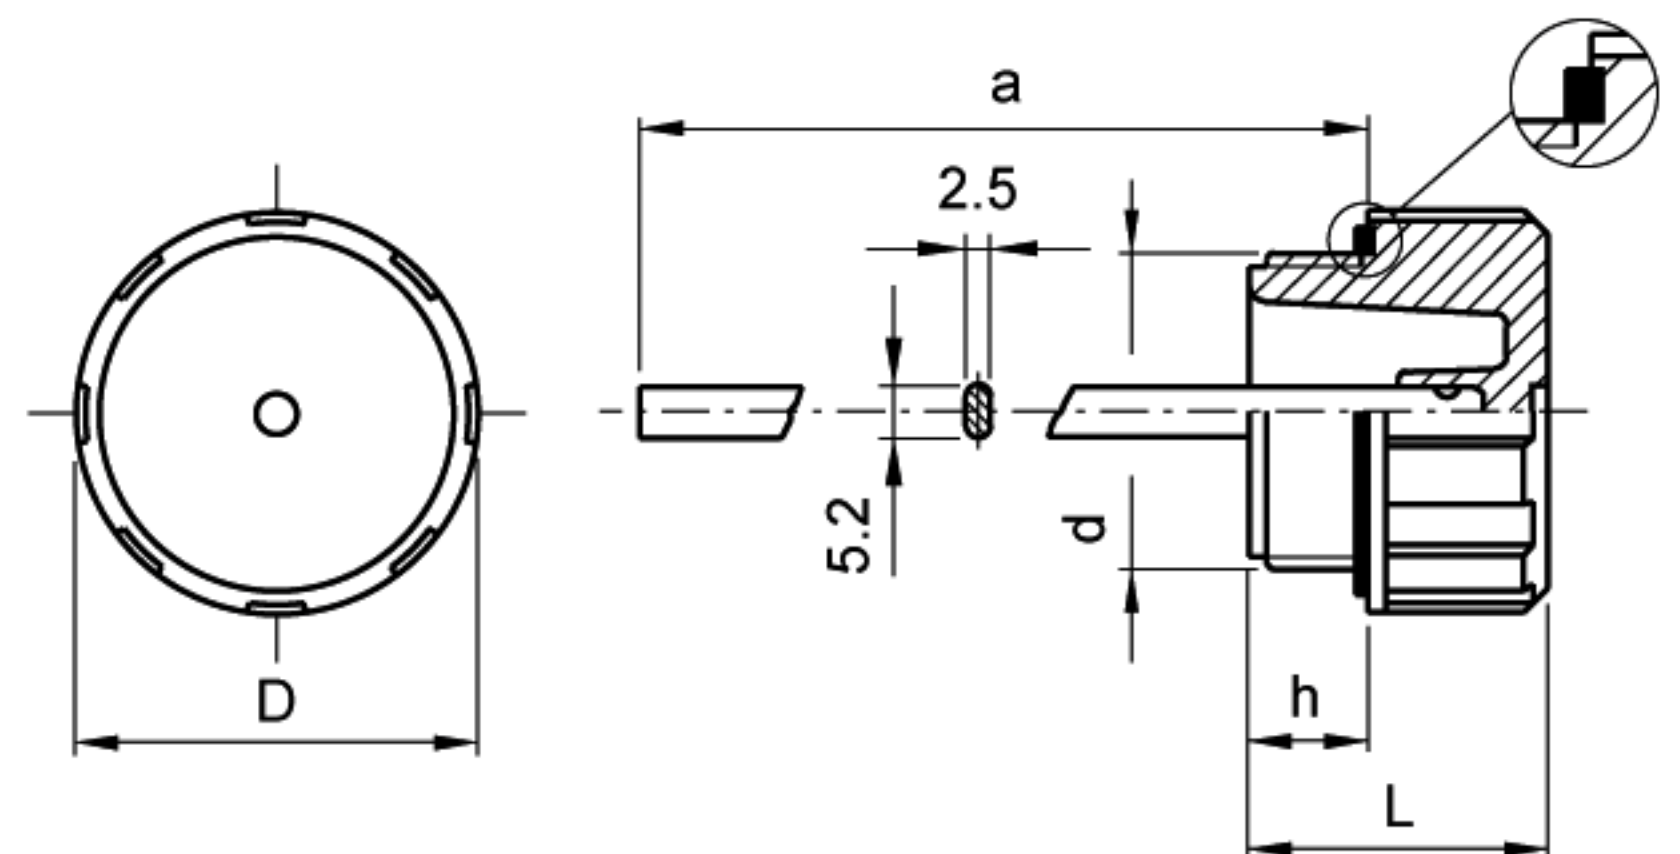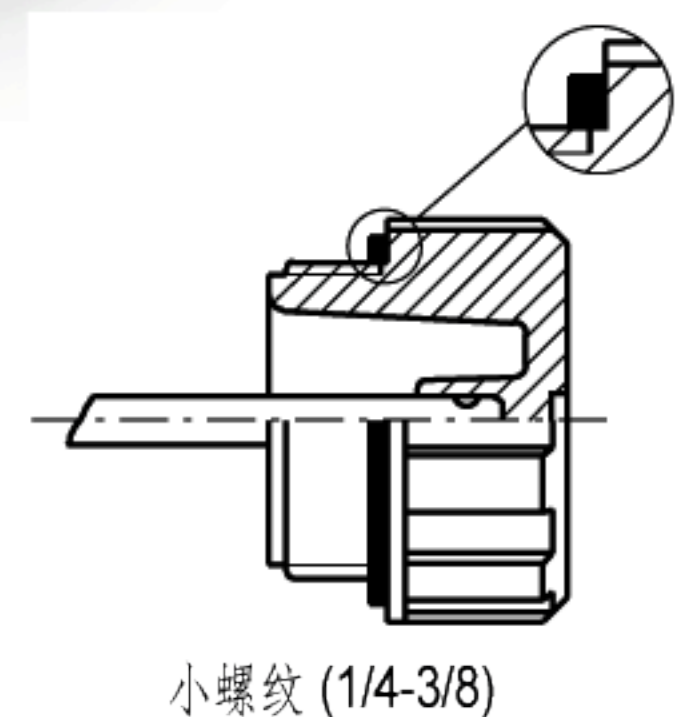

标准件		主尺寸					重量
代码	型号	d	h	D	L	a	g
157211	T.440-1/4+a	G 1/4	9	20.5	19	192	30
157221	T.440-3/8+a	G 3/8	9	25	21	192	32
157231	T.440-1/2+a	G 1/2	11	28.5	25	189	42
157241	T.440-3/4+a	G 3/4	12	34.5	27	188	50
157251	T.440-1+a	G 1	13	42.5	28.5	188	56
157261	T.440-1 1/4+a	G 1 1/4	13	52	32	185	72
157271	T.440-1 1/2+a	G 1 1/2	13	57.5	34	185	83