

加油塞


- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学剂。
- 黑色标准颜色，亚光饰面。
- NBR合成橡胶扁平密封环。
- 图标符号“加满”，符合DIN标准。
- 最高连续工作温度130°C。

TCDF型，Ø2mm侧面透气孔。


在拧紧油塞时，建议要有足够的拧紧力矩(参见下表)，以确保最佳的密封性，并且不会产生任何弹性变形情况。推荐的拧紧力矩是实验室在室温(23°C)，并且油塞、密封环和油的罐壁完全清洁的情况下，进行试验的结果。

将带图标符号的MH贴片粘到油塞上。

TCD 型

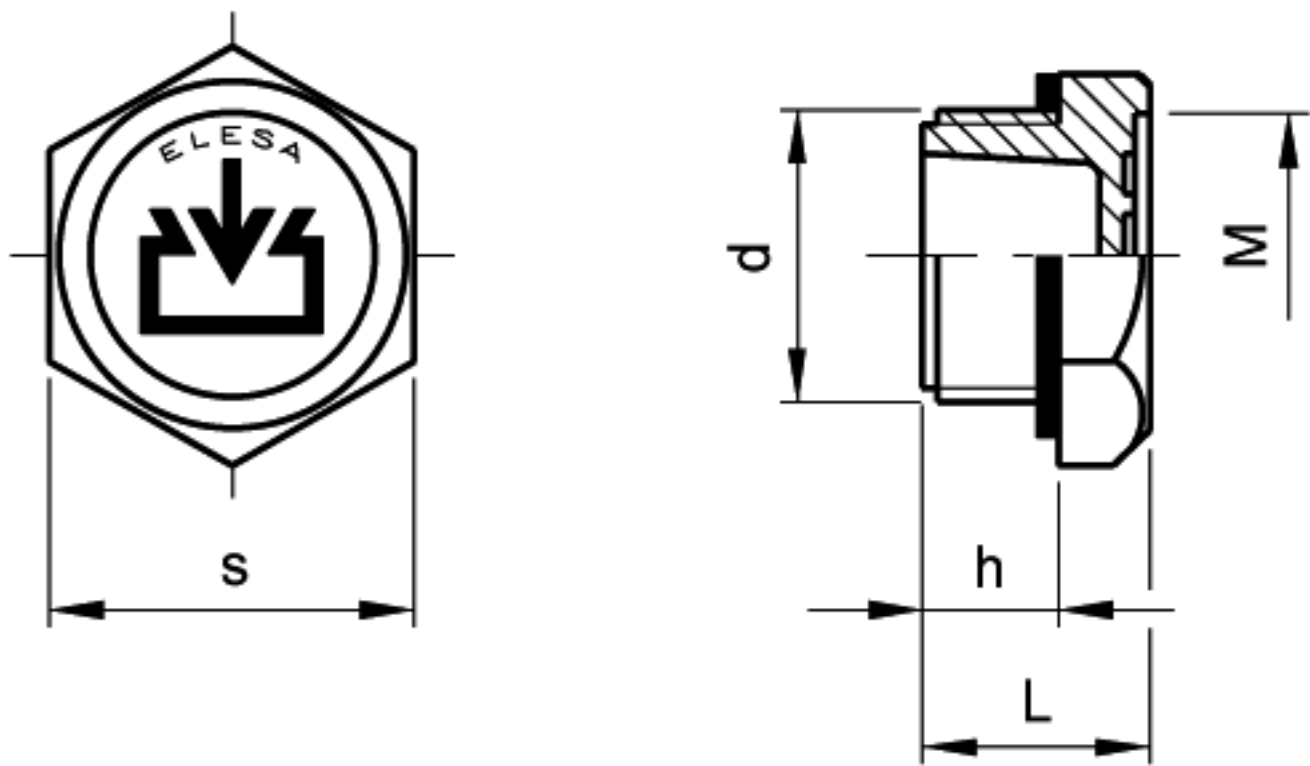

TCDF 型

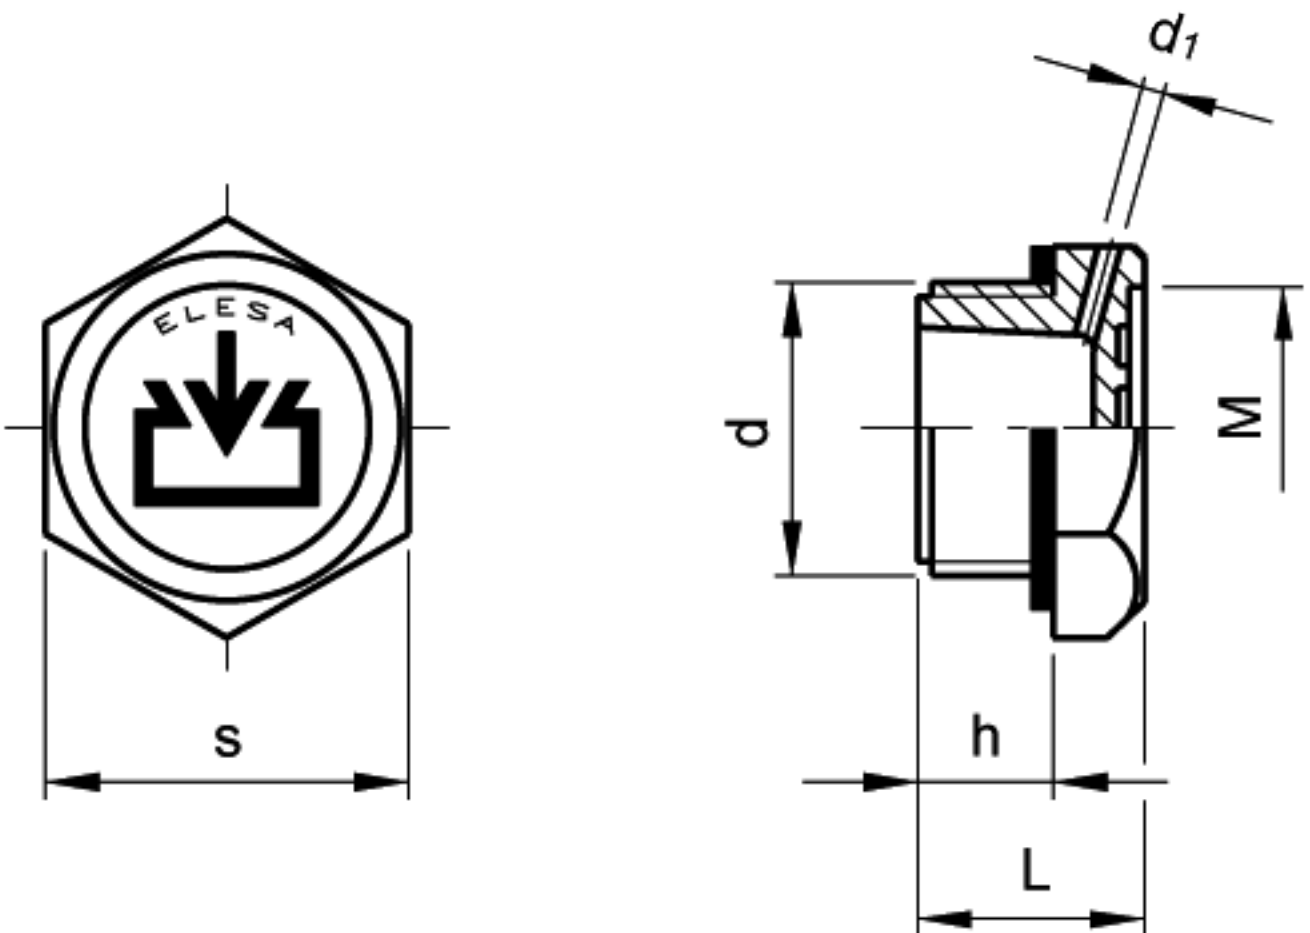

标准件		主尺寸					拧紧力矩	重量
代码	型号	d	h	s	L	M	[N*m]	g
58551	TCD.10x1.5	M10x1.5	9	19	16	15	4 to 5	4
58553	TCD.12x1.5	M12x1.5	9	19	16	15	6 to 8	4
58555	TCD.14x1.5	M14x1.5	9	19	16	15	6 to 8	5
58557	TCD.16x1.5	M16x1.5	9	22	16	17	8 to 10	7
58559	TCD.18x1.5	M18x1.5	11	26	18	20.5	8 to 10	8
58561	TCD.20x1.5	M20x1.5	11	26	18	20.5	8 to 10	8
58563	TCD.22x1.5	M22x1.5	12	32	20	25	10 to 12	12
58565	TCD.25x1.5	M25x1.5	12	32	20	25	10 to 12	12
58569	TCD.26x1.5	M26x1.5	12	32	20	25	10 to 12	14
58567	TCD.35x1.5	M35x1.5	13	38	22	31	15 to 18	15
58571	TCD.40x1.5	M40x1.5	14	46	24	38	15 to 18	20

58591	TCD.1/8	G 1/8	9	19	16	15	4 to 6	4
58601	TCD.1/4	G 1/4	9	19	16	15	4 to 6	4
58611	TCD.3/8	G 3/8	9	22	16	17	8 to 10	5
58621	TCD.1/2	G 1/2	11	26	18	20.5	8 to 10	8
58631	TCD.3/4	G 3/4	12	32	20	25	10 to 12	14
58641	TCD.1	G 1	13	38	22	31	12 to 15	18
58643	TCD.1 1/4	G 1 1/4	14	46	24	38	15 to 18	20
58645	TCD.1 1/2	G 1 1/2	15	55	26	46	15 to 18	24

标准件		主尺寸						拧紧力矩	重量
代码	型号	d	h	s	L	M	d1	[N*m]	g
58651	TCDF.10x1.5	M10x1.5	9	19	16	15	2	4 to 5	4
58653	TCDF.12x1.5	M12x1.5	9	19	16	15	2	6 to 8	4
58655	TCDF.14x1.5	M14x1.5	9	19	16	15	2	6 to 8	5
58657	TCDF.16x1.5	M16x1.5	9	22	16	17	2	8 to 10	7
58659	TCDF.18x1.5	M18x1.5	11	26	18	20.5	2	8 to 10	8
58661	TCDF.20x1.5	M20x1.5	11	26	18	20.5	2	8 to 10	8
58663	TCDF.22x1.5	M22x1.5	12	32	20	25	2	10 to 12	12
58665	TCDF.25x1.5	M25x1.5	12	32	20	25	2	10 to 12	12
58681	TCDF.26x1.5	M26x1.5	12	32	20	25	2	10 to 12	14
58667	TCDF.35x1.5	M35x1.5	13	38	22	31	2	15 to 18	15
58683	TCDF.40x1.5	M40x1.5	14	46	24	38	2	15 to 18	20

58669	TCDF.1/8	G 1/8	9	19	16	15	2	4 to 6	4
58671	TCDF.1/4	G 1/4	9	19	16	15	2	4 to 6	4
58673	TCDF.3/8	G 3/8	9	22	16	17	2	8 to 10	5
58675	TCDF.1/2	G 1/2	11	26	18	20.5	2	8 to 10	8
58677	TCDF.3/4	G 3/4	12	32	20	25	2	10 to 12	14
58679	TCDF.1	G 1	13	38	22	31	2	12 to 15	18
58685	TCDF.1 1/4	G 1 1/4	14	46	24	38	2	15 to 18	20
58687	TCDF.1 1/2	G 1 1/2	15	55	26	46	2	15 to 18	24