



按钮式加油塞

- 高强度聚丙烯基(PP)高科技聚合体旋钮。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，亚光饰面。
- 两个NBR合成橡胶OR密封环。
- 图标符号“加满”，符合DIN标准。
- 最高连续工作温度100℃。

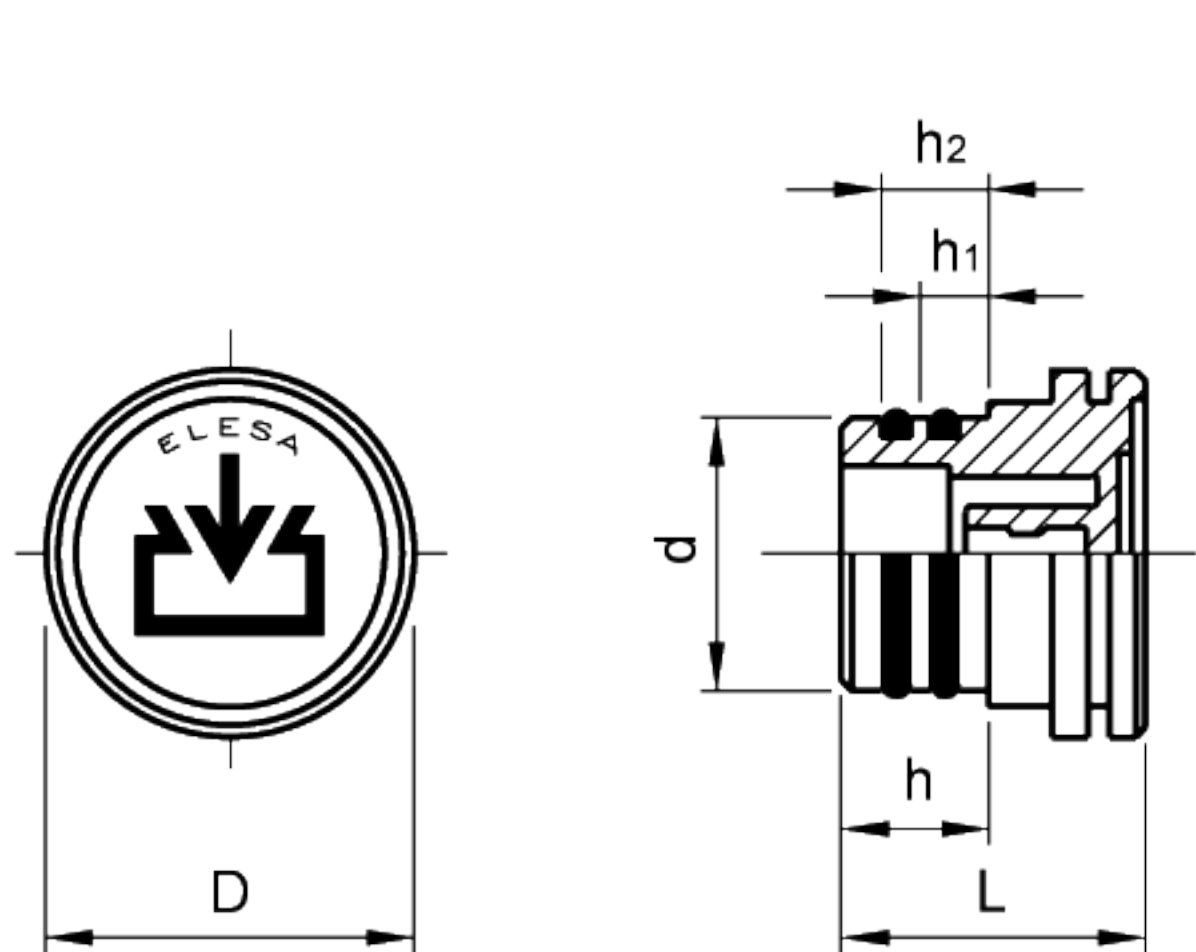

TPC. 型

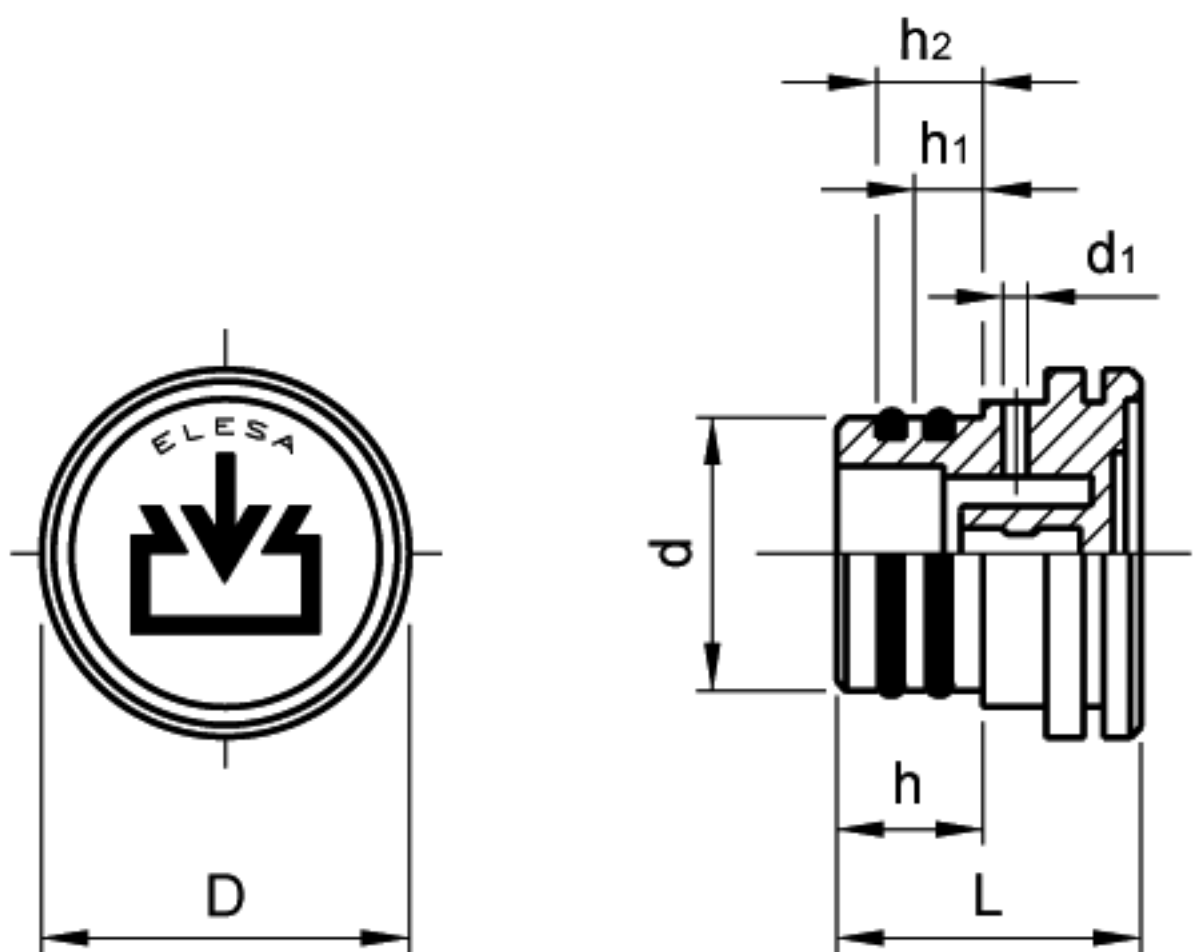

TPCF. 型

标准件		主尺寸						重量
代码	型号	$d^{+0.2}_0$	h	D	L	h1	h2	g
59861	TPC.20	20	14	30	29	6.5	10.5	8
59881	TPC.26	26	14	35	29.5	6.5	10.5	15

标准件		主尺寸							重量
代码	型号	$d^{+0.2}_0$	h	D	L	h1	h2	d1	g
59901	TPCF.20	20	14	30	29	6.5	10.5	2	8
59921	TPCF.26	26	14	35	29.5	6.5	10.5	2	15