泄放油塞

· 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
· 红色标准色，类似RAL3000，亚光饰面。
· NBR合成橡胶扁平密封环。
· 图标符号“加满”，符合DIN标准。
· 最高连续工作温度130°C。

TCDF型，Ø2mm侧面透气孔。

在拧紧油塞时，建议要有足够的拧紧力矩(参见下表)，以确保最佳的密封性，并且不会产生任何弹性变形情况。推荐的拧紧力矩是实验室在室温(23°C)，并且油塞、密封环和油的罐壁完全清洁的情况下，进行试验的结果。

将带图标符号的MH贴片粘到油塞上。

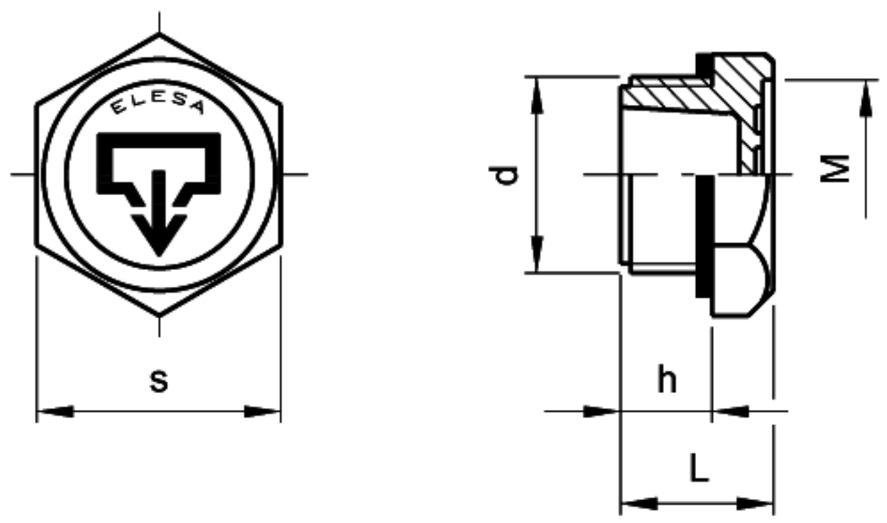

标 准 件		主尺寸					拧紧力矩	重量
代码	型 号	d	h	s	L	M	[N*m]	g
59942	TSD.10x1.5	M10x1.5	9	19	16	15	4 to 5	4
59944	TSD.12x1.5	M12x1.5	9	19	16	15	6 to 8	4
59946	TSD.14x1.5	M14x1.5	9	19	16	15	6 to 8	5
59948	TSD.16x1.5	M16x1.5	9	22	16	17	8 to 10	7
59950	TSD.18x1.5	M18x1.5	11	26	18	20.5	8 to 10	8
59952	TSD.20x1.5	M20x1.5	11	26	18	20.5	8 to 10	8
59954	TSD.22x1.5	M22x1.5	12	32	20	25	10 to 12	12
59956	TSD.25x1.5	M25x1.5	12	32	20	25	10 to 12	12
59958	TSD.26x1.5	M26x1.5	12	32	20	25	10 to 12	14
59960	TSD.35x1.5	M35x1.5	13	38	22	31	15 to 18	15
59964	TSD.40x1.5	M40x1.5	14	46	24	38	15 to 18	20
59972	TSD.1/8	G 1/8	9	19	16	15	4 to 6	4
59974	TSD.1/4	G 1/4	9	19	16	15	4 to 6	4
59976	TSD.3/8	G 3/8	9	22	16	17	8 to 10	5
59978	TSD.1/2	G 1/2	11	26	18	20.5	8 to 10	8
59980	TSD.3/4	G 3/4	12	32	20	25	10 to 12	14
59982	TSD.1	G 1	13	38	22	31	15 to 18	18
59986	TSD. 1 1/4	G 1 1/4	14	46	24	38	15 to 18	20
59988	TSD.1 1/2	G 1 1/2	15	55	26	46	15 to 18	24

“ELESA” and “GANTERGRIFF” models all rights reserved in accordance with the law. Always mention the source when reproducing our drawings.