

VB.639 FP


ELESA 原创设计

三臂旋钮


- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，亚光磨砂饰面
- 铜质插件，带螺纹通孔。




此三臂旋钮设计，用于要求使用铁锤进行紧固的繁重工作场合。

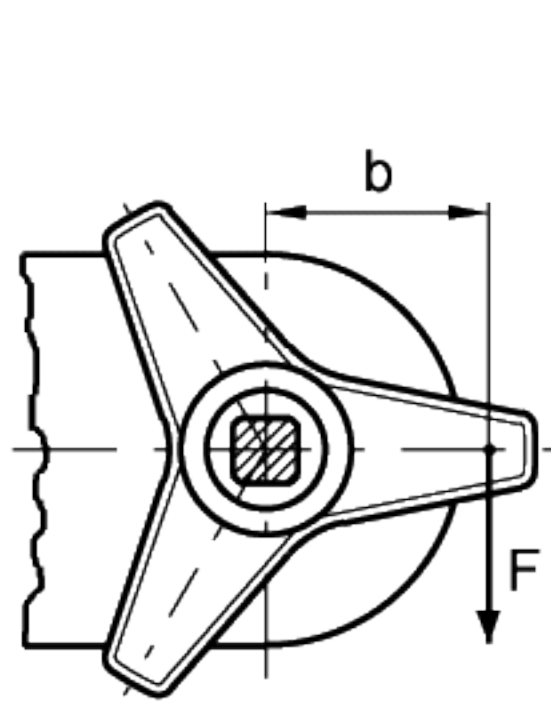

$C[N \cdot m] = F[N] \cdot b[m]$

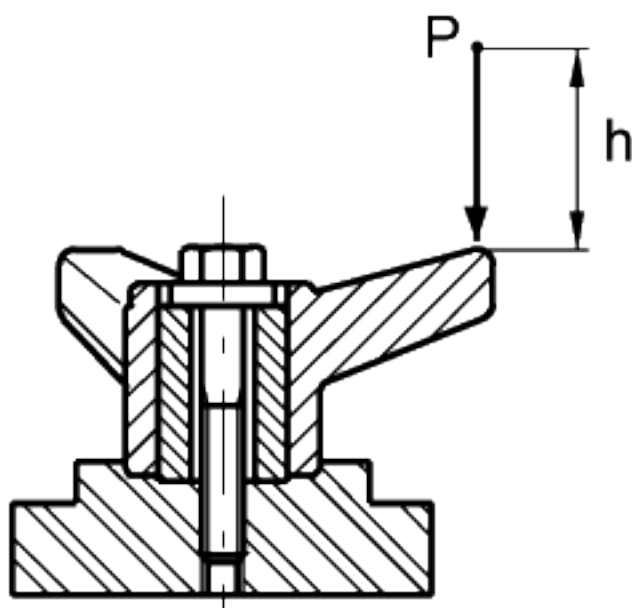

$L[J] = P[N] \cdot h[m]$

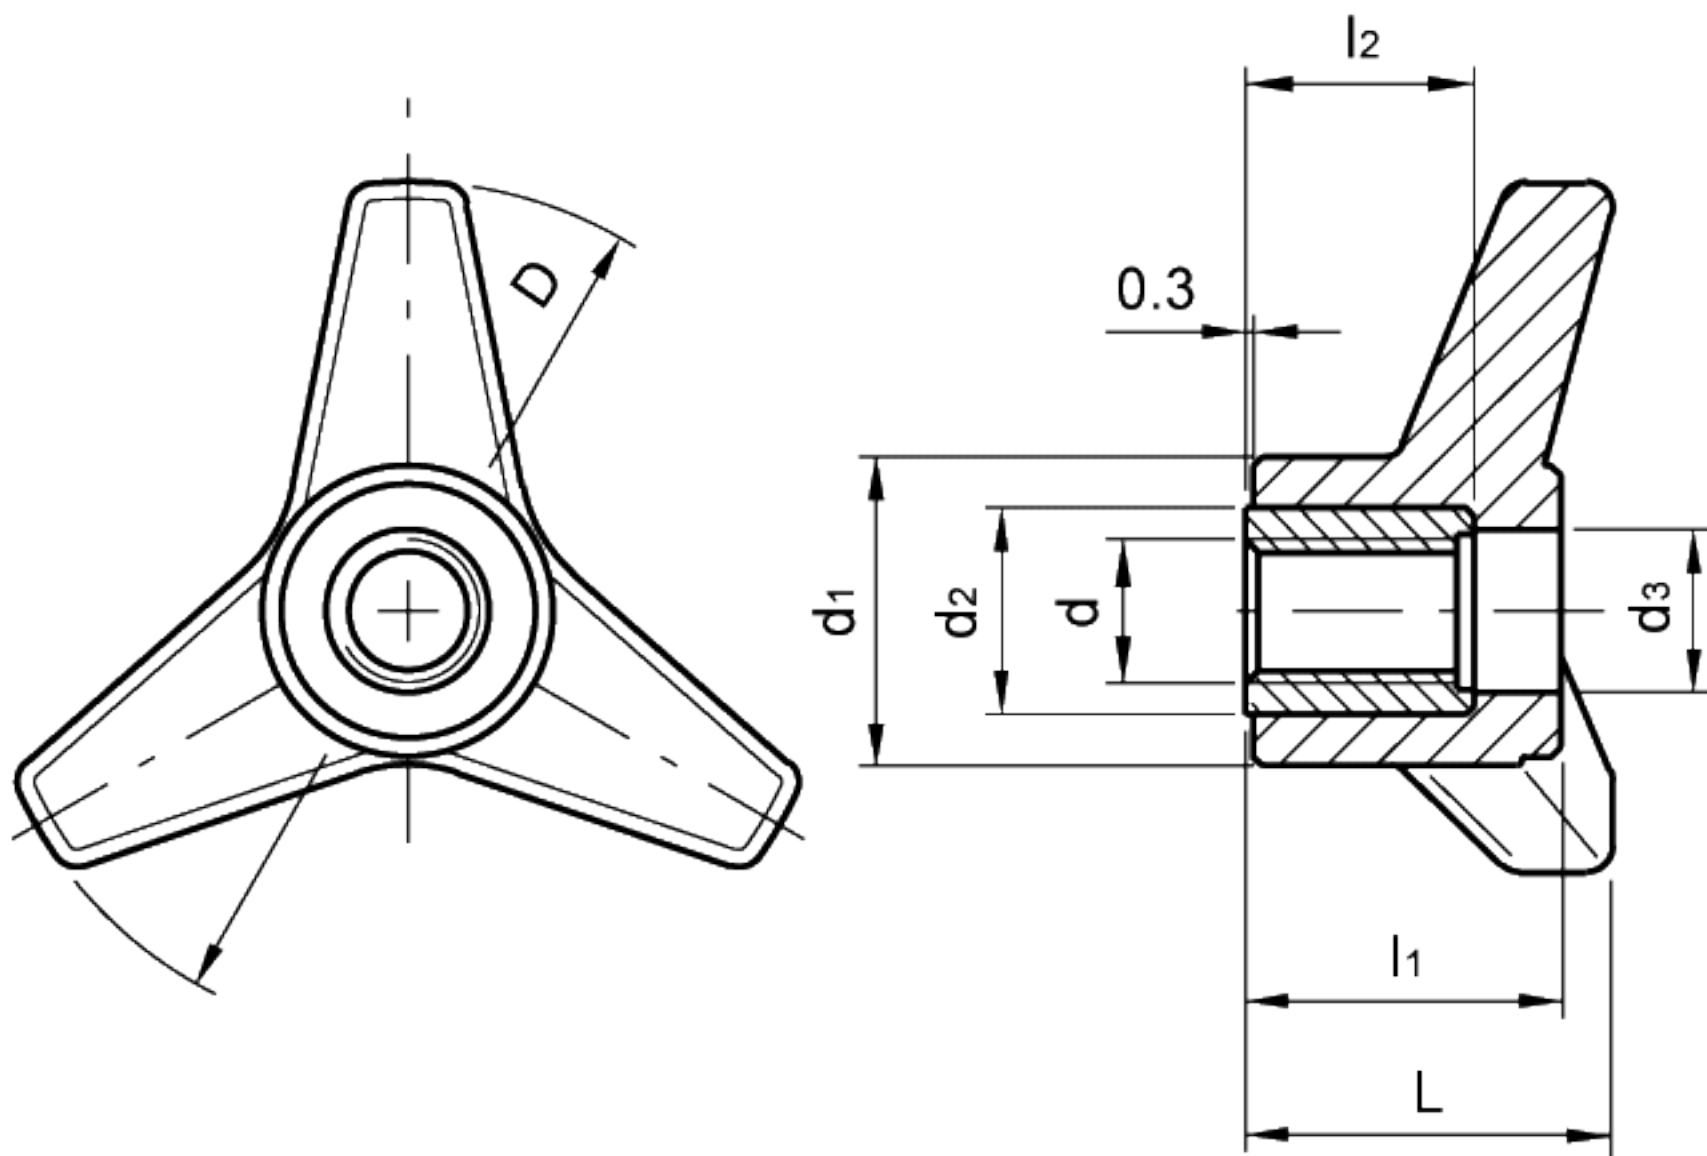

最大应用扭矩(C)和冲击强度(L)参见技术数据

标准件		主尺寸						安装孔		C	L	重量
代码	型号	D	L	d1	d2	d3	l1	d 6H	l2	[N·m]	[J]	g
65641	VB.639/63 FP-M10	63	29	27	16	13	25	M10	21	30	7	47
65642	VB.639/63 FP-M12							M12				
65681	VB.639/80 FP-M12	80	36	32	18	17	30	M12	25	80	7	77
65711	VB.639/100 FP-M16	100	43	36	20	20	37	M16	31	110	8	105
65751	VB.639/130 FP-M16	130	46	43	24	22	40	M16	34	135	9	157