



三臂旋钮

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，亚光磨砂饰面
- 金属插件：  
A-黑色氧化涂层钢材，普通盲孔。  
B-铜质插件，带螺纹盲孔。



此三臂旋钮设计，用于要求使用铁锤进行紧固的繁重工作场合。

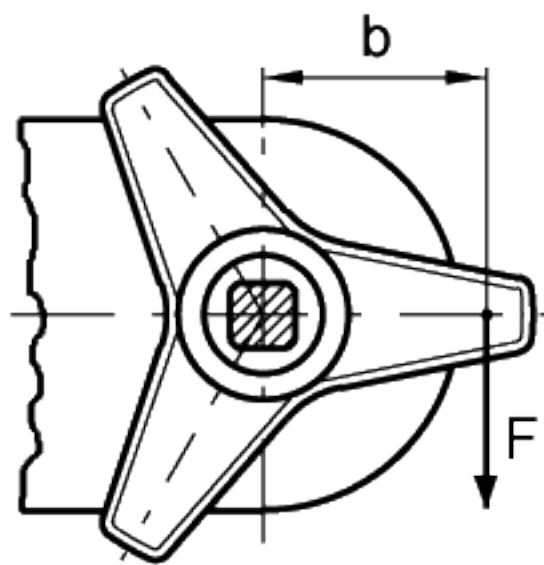

$C[N \cdot m] = F[N] \cdot b[m]$

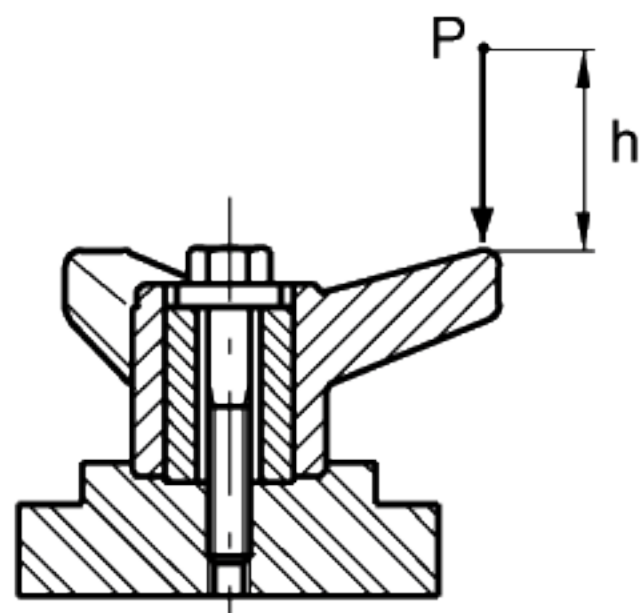

$L[J] = P[N] \cdot h[m]$

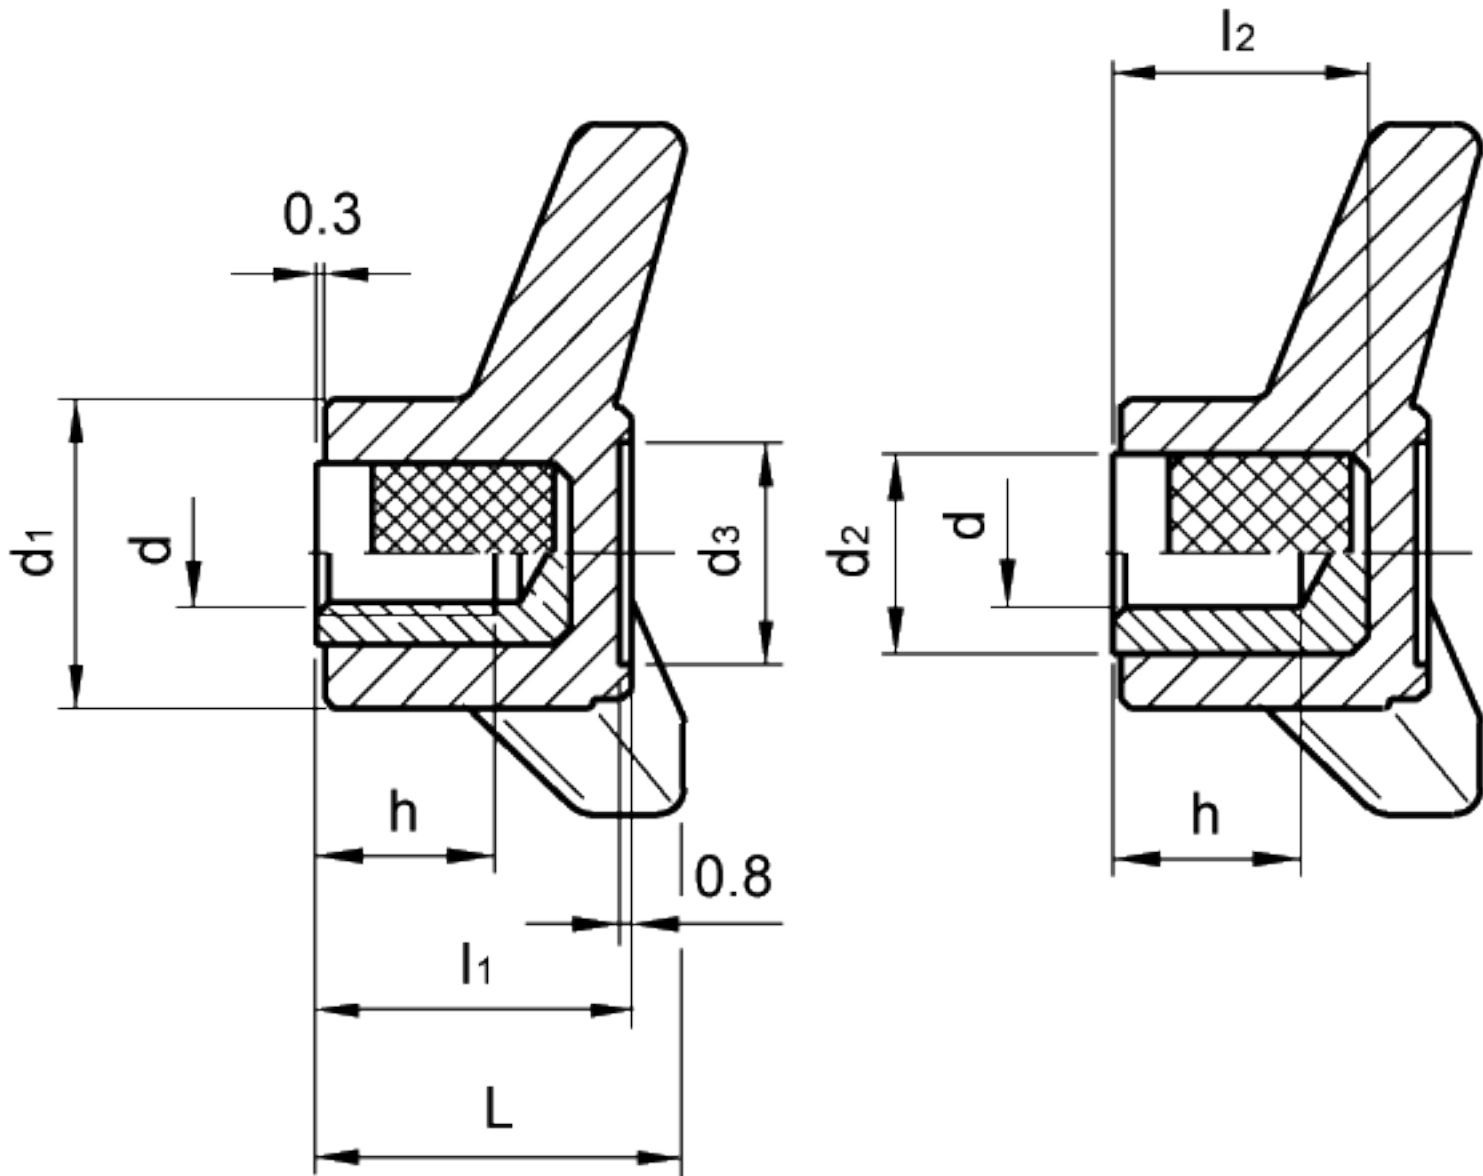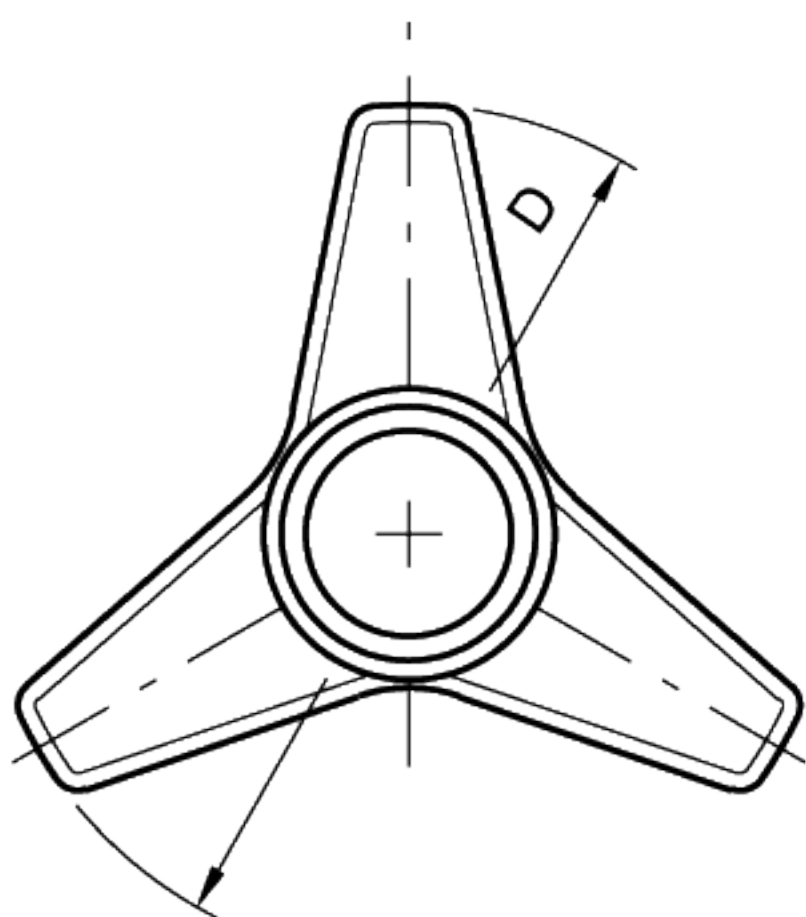

最大应用扭矩(C)和冲击强度(L)参见技术数据

| 标准件   |                  | 主尺寸 |    |    |    |    |    |    | 安装孔  |      |    | 轮毂   | C     | L   | 重量  |
|-------|------------------|-----|----|----|----|----|----|----|------|------|----|------|-------|-----|-----|
| 代码    | 型号               | D   | L  | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | d H9 | d 6H | h  | 钢质轮毂 | [N·m] | [J] | g   |
| 65631 | VB.639/63 A-6    | 63  | 28 | 26 | 15 | 18 | 25 | 23 | 6    | -    | 18 | ∞    | 30    | 7   | 55  |
| 65635 | VB.639/63 B-M8   |     |    |    | -  |    |    |    | -    | M8   | 15 | ∞    |       |     | 48  |
| 65636 | VB.639/63 B-M10  |     |    |    | -  |    |    |    | -    | M10  | 17 | ∞    |       |     | 40  |
| 65672 | VB.639/80 A-8    | 80  | 35 | 32 | 15 | 21 | 30 | 25 | 8    | -    | 20 | ∞    | 80    | 6   | 75  |
| 65675 | VB.639/80 B-M10  |     |    |    | -  |    |    |    | -    | M10  | 17 | ∞    |       |     | 60  |
| 65676 | VB.639/80 B-M12  |     |    |    | -  |    |    |    | -    | M12  | 17 | ∞    |       |     | 67  |
| 65702 | VB.639/100 A-10  | 100 | 42 | 36 | 20 | 25 | 36 | 25 | 10   | -    | 21 | ∞    | 110   | 8   | 100 |
| 65705 | VB.639/100 B-M12 |     |    |    | -  |    |    |    | -    | M12  | 20 | ∞    |       |     | 96  |
| 65706 | VB.639/100 B-M14 |     |    |    | -  |    |    |    | -    | M14  | 20 | ∞    |       |     | 105 |
| 65742 | VB.639/130 A-12  | 130 | 47 | 43 | 20 | 29 | 40 | 31 | 12   | -    | 24 | ∞    | 135   | 9   | 180 |
| 65745 | VB.639/130 B-M16 |     |    |    | -  |    |    |    | -    | M16  | 22 | ∞    |       |     | 162 |