

VC.192 S-INOX

ELESA 原创设计


INOX
Stainless
Steel

凸轮式旋钮

- 酚醛基(PF)热固性塑料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，抛光饰面。
- AISI303不锈钢螺纹插件，带螺纹盲孔。

能够给予手指握紧力的5个耳垂式凸出部(ELESA设计)事实上为实芯体，所以，不存在积存污垢的空穴位置。

用AISI303不锈钢加工的金属部件，使得此旋钮适合于医疗器械，食品和制药工业设备，以及其它因卫生、气候和环境因素或者法律强制要求，须使用耐腐蚀材料的场合。

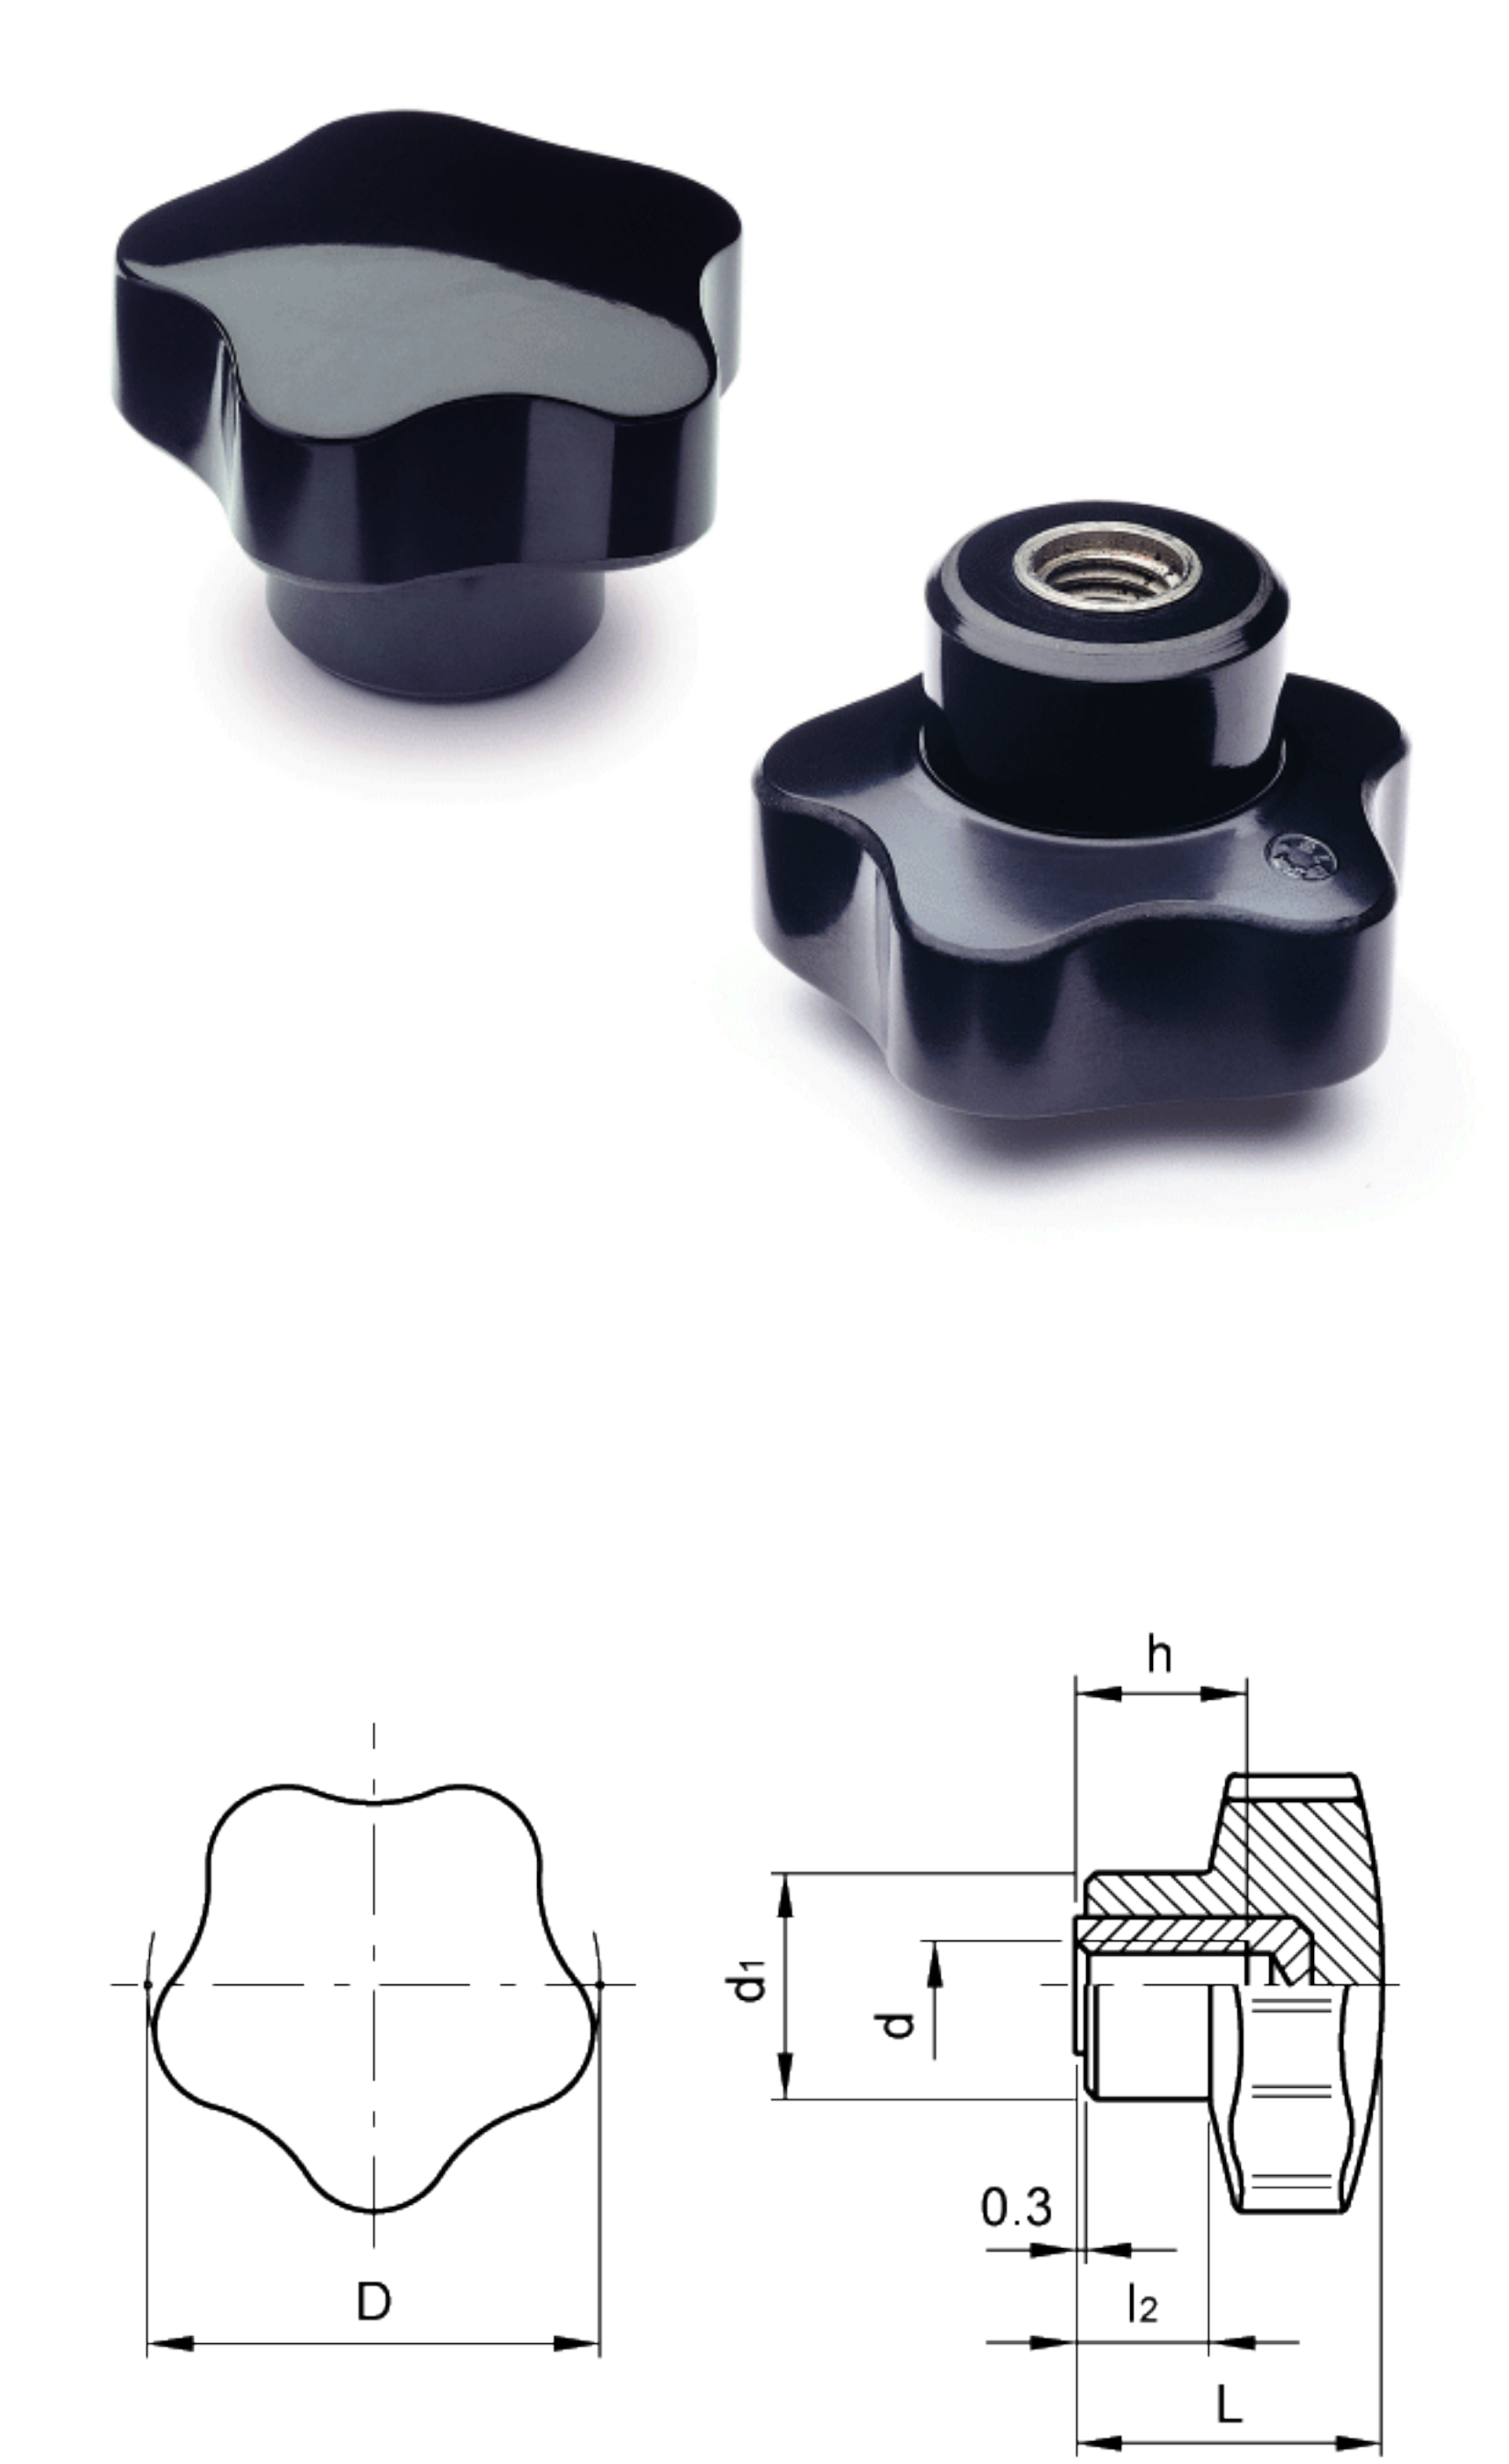

标准件		主尺寸				安装孔		重量
代码	型号	D	L	d1	l2	d 6H	h	g
66226	VC.192/30 S-M6	32	23	19	11	M6	12	18
66346	VC.192/40 S-M8	40	27	21	12	M8	13	30
66476	VC.192/50 S-M10	50	33	25	14	M10	17	50
66556	VC.192/60 S-M12	60	37	27	17	M12	20	78

VC.192 S-p-INOX

ELESA 原创设计


INOX
Stainless
Steel

凸轮式旋钮

- 酚醛基(PF)热固性塑料。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，抛光饰面。
- AISI303不锈钢带螺纹螺栓，平头端，符合UNI表947:ISO4753规定。

能够给予手指握紧力的5个耳垂式凸出部(ELESA设计)事实上为实芯体，所以，不存在积存污垢的空穴位置。

用AISI303不锈钢加工的金属部件，使得此旋钮适合于医疗器械，食品和制药工业设备，以及其它因卫生、气候和环境因素或者法律强制要求，须使用耐腐蚀材料的场合。

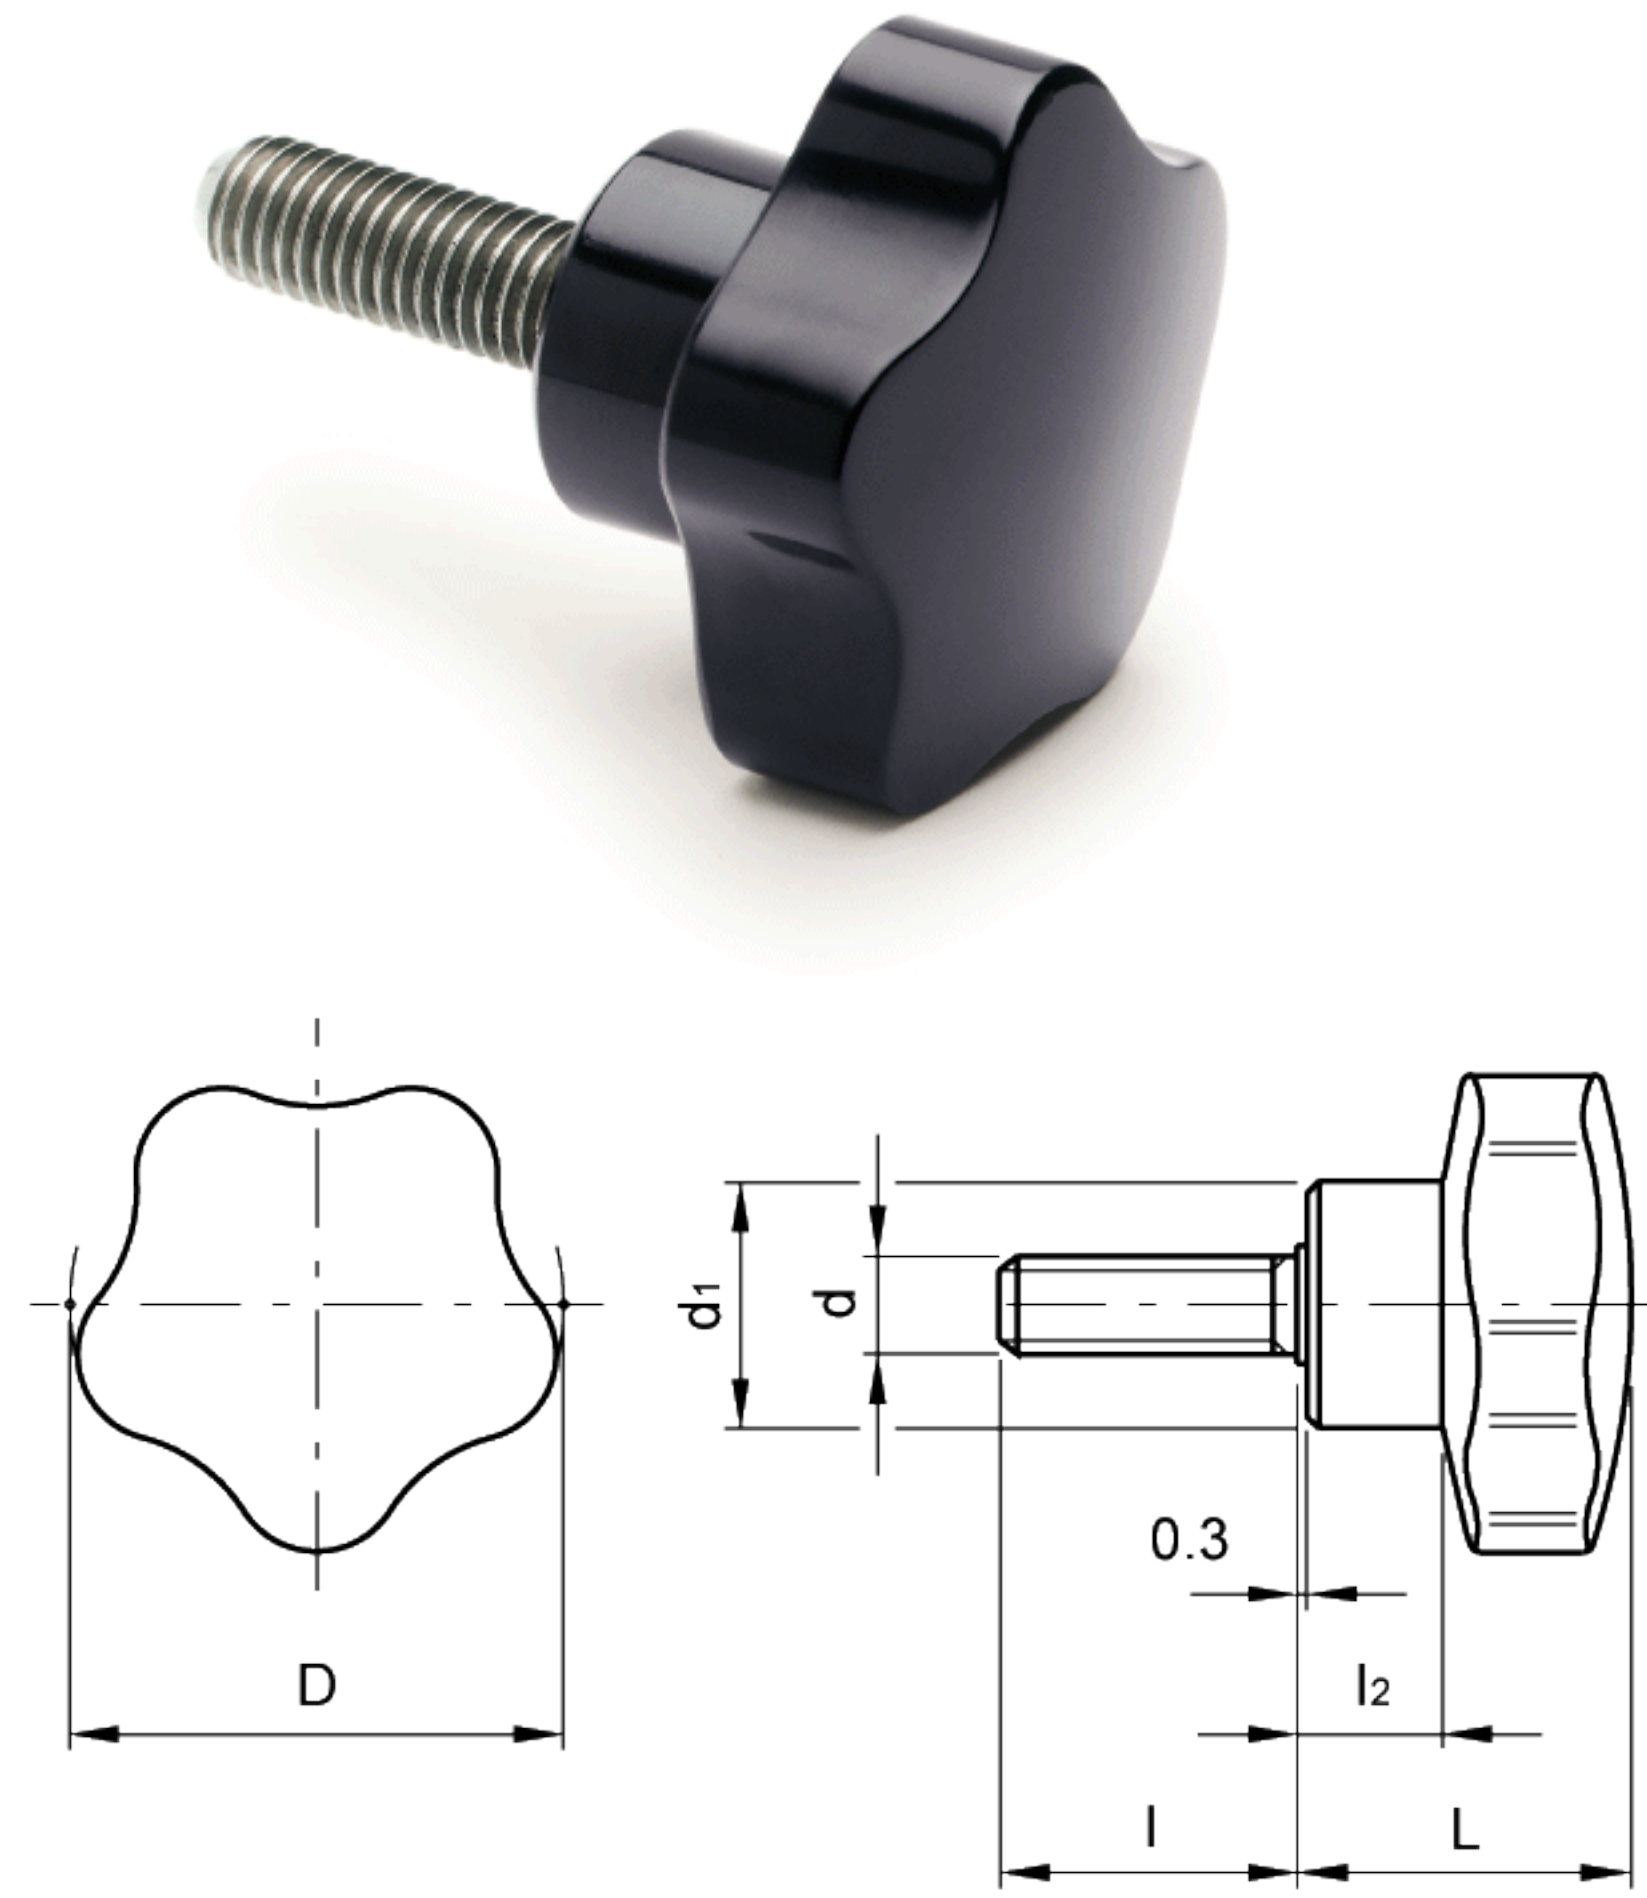

标准件		主尺寸				螺杆		重量
代码	型号	D	L	d1	l2	d 6g	l	g
66261	VC.192/30 S-p-M6x10	32	23	19	11	M6	10	17
66262	VC.192/30 S-p-M6x16						16	18
66263	VC.192/30 S-p-M6x20						20	20
66268	VC.192/30 S-p-M6x35						35	25
66381	VC.192/40 S-p-M8x20	40	27	21	12	M8	20	37
66382	VC.192/40 S-p-M8x25						25	38
66383	VC.192/40 S-p-M8x30						30	39
66384	VC.192/40 S-p-M8x35						35	40
66388	VC.192/40 S-p-M8x45						45	43
66496	VC.192/50 S-p-M10x20	50	33	25	14	M10	20	63
66497	VC.192/50 S-p-M10x30						30	66
66498	VC.192/50 S-p-M10x40						40	70
66499	VC.192/50 S-p-M10x50						50	73
66591	VC.192/60 S-p-M12x30	60	37	27	17	M12	30	110
66593	VC.192/60 S-p-M12x40						40	118
66595	VC.192/60 S-p-M12x50						50	128
66671	VC.192/70 S-p-M12x70	70	44	30	20	M12	70	175