


开锁式旋钮



- 高强度聚丙烯基(PP)高科技聚合体旋钮。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，亚光磨砂饰面。
- 带锁，不锈钢前板。锁紧转动角度 90° ，左开(S)或者右开(D)。



- 两把镀镍铜钥匙，在 180° 位置可取下(锁紧-松开)。
- 镀锌且适应热带气候的钢质开锁 90° 开启和关闭转动角度。
- VC.型 带各种不同编号的锁(400不同组合)。
- VC.U型 带相同数量的编号锁。
- VC.M型 带总钥匙锁(160种不同的组合)。
- VC.SS型 不带锁，旋钮可左右旋开。


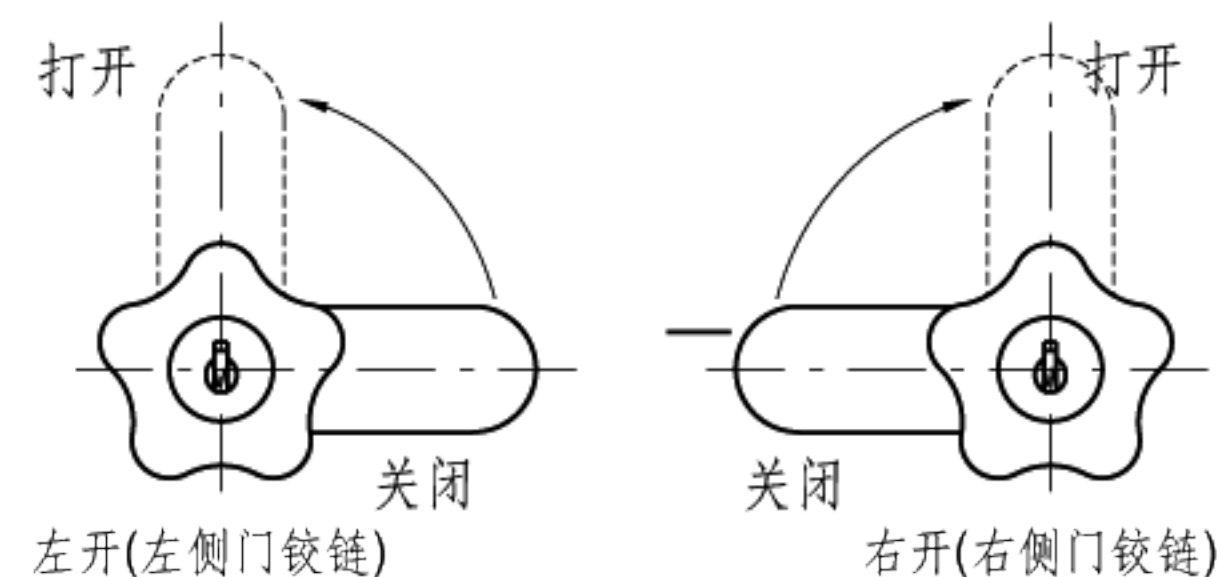


当 $l > 18\text{mm}$ 时，专门型号(根据客户要求并，且在订货数量充足的情况下)，带螺纹加长体。

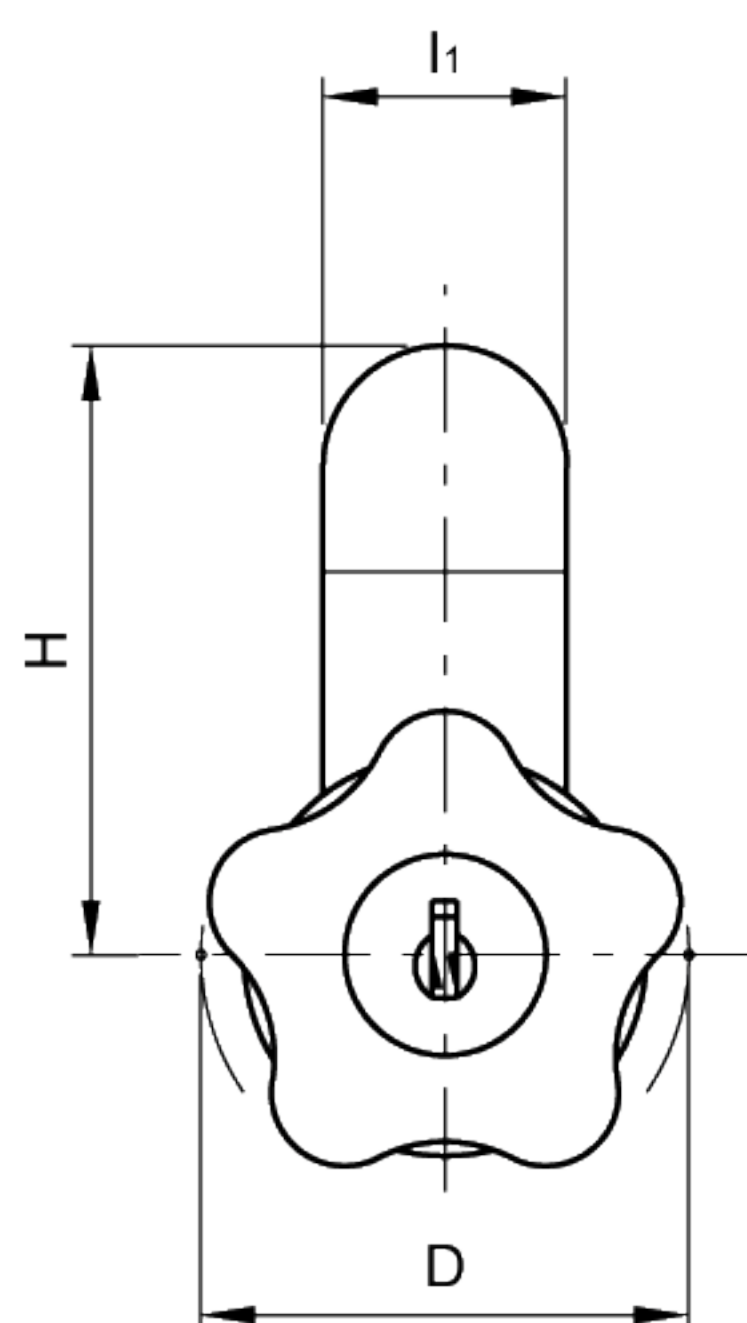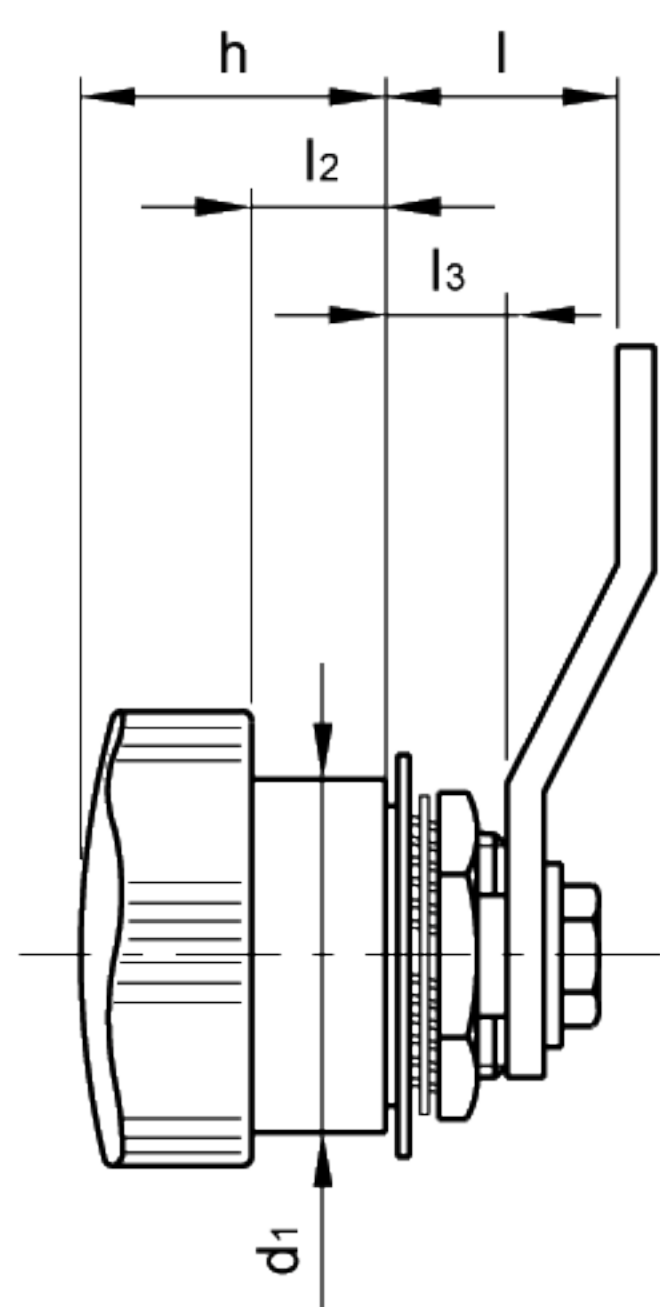

垫圈(标准配件)焊接到门板(如果直接安装板材太薄)钻 $\varnothing 24\text{mm}$ 孔。

钻孔模板用于直接安装

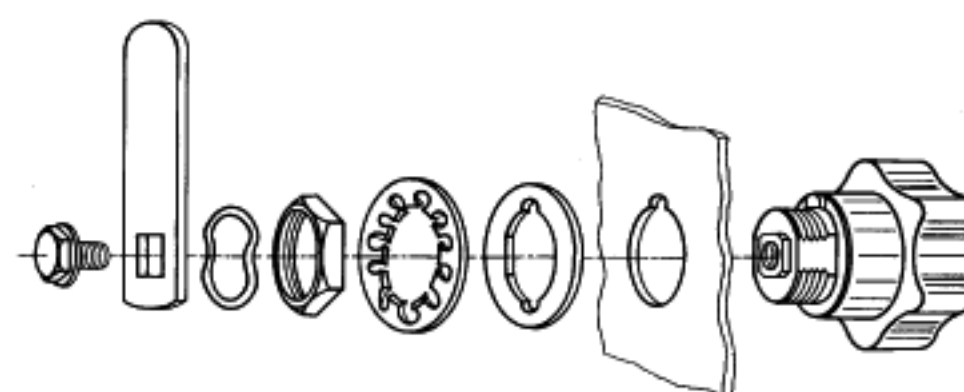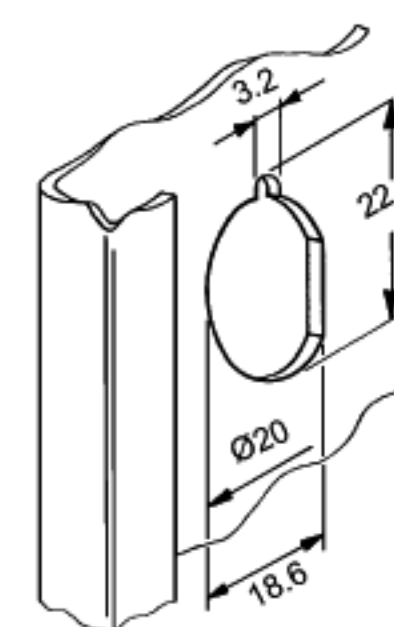

标准件		主尺寸								重量
代码	型号	D	h	d1	$l \pm 0.5$	l1	l2	l3	H	g
68121	VC.309/40-D	40	25	29	18	20	11	10	48	146
68122	VC.309/40-S									146
68123	VC.309/40-UD									146
68124	VC.309/40-US									146
68125	VC.309/40-MD									146
68126	VC.309/40-MS									146
68131	VC.309/40-SS									115