

VC.692 S-INOX

ELESA 原创设计

INOX
Stainless
Steel



凸轮式旋钮

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色。
- AISI303不锈钢螺纹插件，带螺纹盲孔。

此高科技聚合体材料专门设计应用于那些出于卫生原因，其部件必需经常使用水枪或者蒸气进行清洗的机器和设备。

能够给予手指握紧力的5个耳垂式凸出部(ELESA设计)事实上是很紧凑的设计，所以，不存在积存污垢的空穴位置。

用AISI303不锈钢加工的金属部件，使得此旋钮适合于医疗器械，食品和制药工业设备，以及其它因卫生、气候和环境因素或者法律强制要求，须使用耐腐蚀材料的场合。

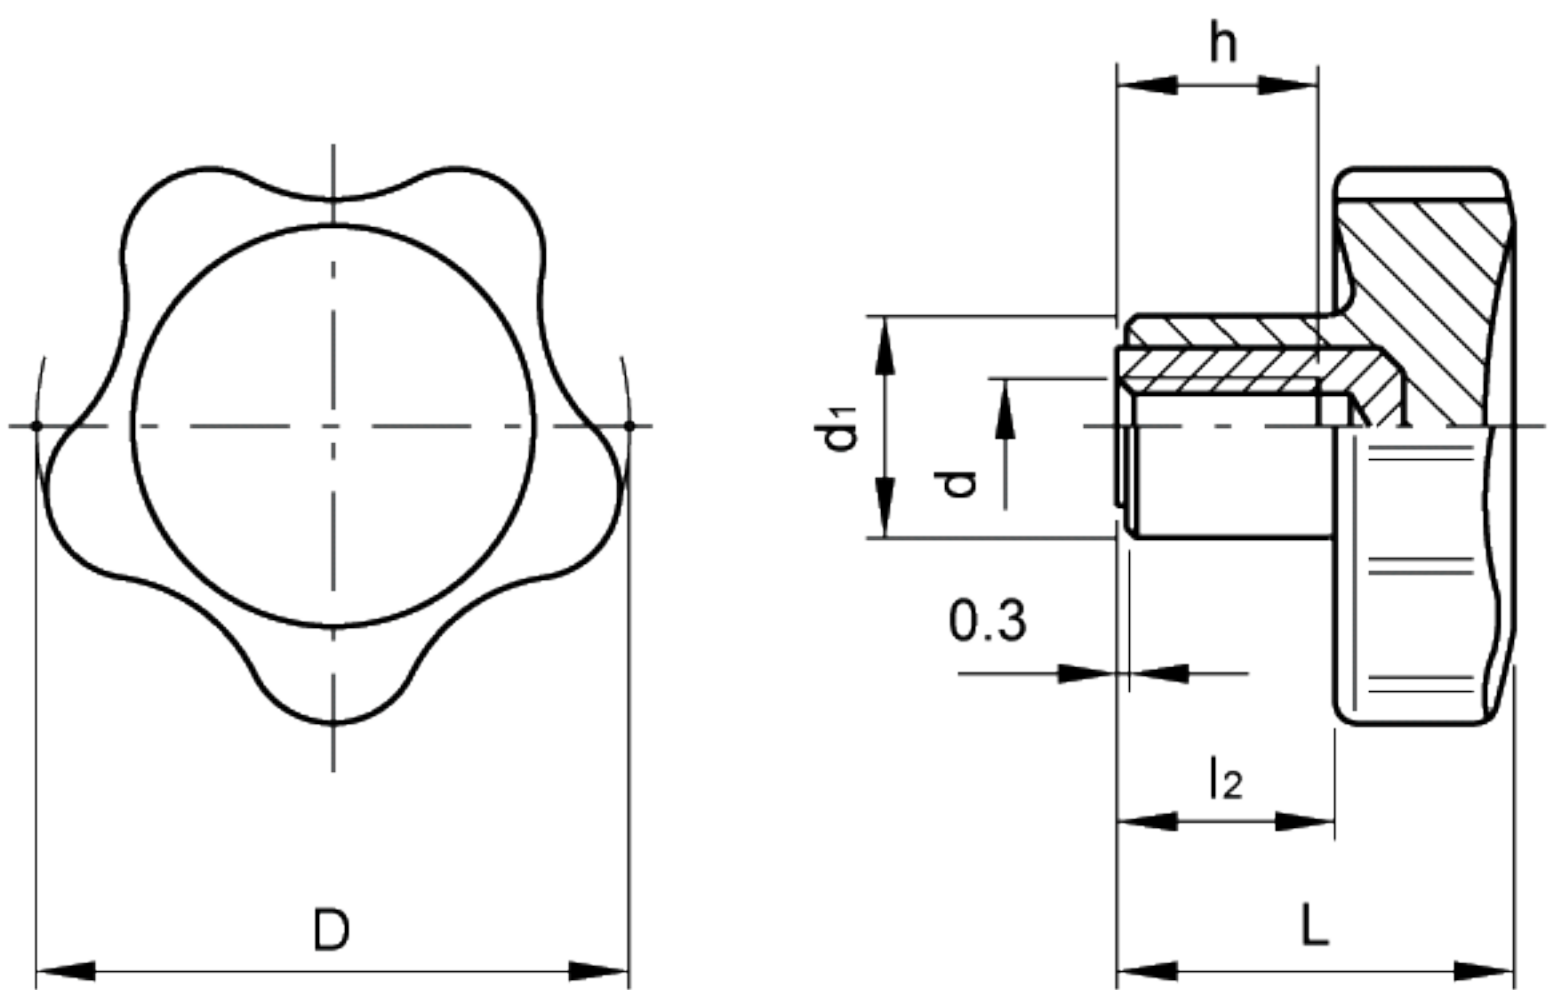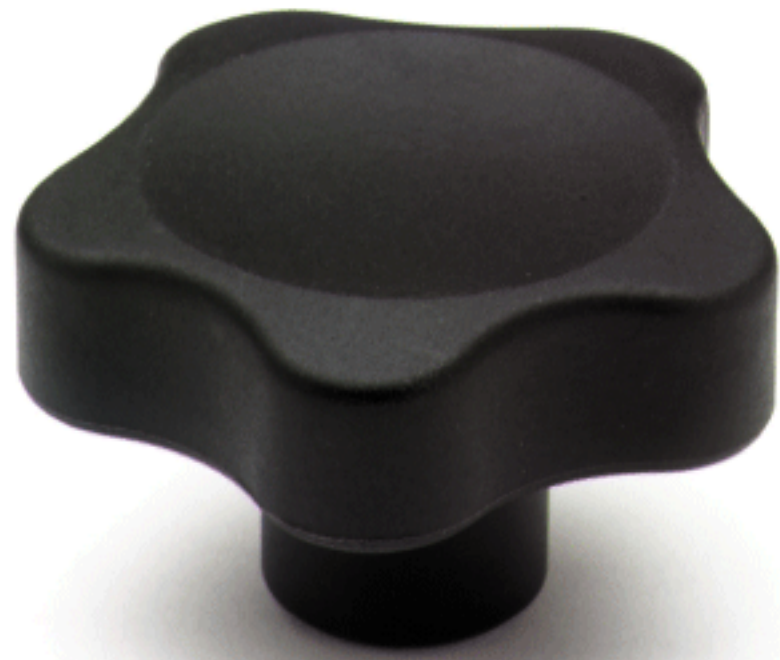

标准件		主尺寸				安装孔		重量
代码	型号	D	L	d1	l2	d 6H	h	g
166226	VC.692/32 S-M6-INOX	32	22.5	14	12.5	M6	10	15
166346	VC.692/40 S-M8-INOX	40	26	15	14	M8	13	24
166476	VC.692/50 S-M10-INOX	50	31	18	17	M10	17	42
166556	VC.692/60 S-M12-INOX	60	36.5	21	21	M12	20	54

VC.692 S-p-INOX

ELESA 原创设计

INOX
Stainless
Steel



凸轮式旋钮

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色。
- AISI303不锈钢螺纹螺栓，平头端，符合UNI表947:ISO4753规定。

此高科技聚合体材料专门设计应用于那些出于卫生原因，其部件必需经常使用水枪或者蒸气进行清洗的机器和设备。

能够给予手指握紧力的5个耳垂式凸出部(ELESA设计)事实上是很紧凑的设计，所以，不存在积存污垢的空穴位置。

用AISI303不锈钢加工的金属部件，使得此旋钮适合于医疗器械，食品和制药工业设备，以及其它卫生、气候和环境因素或者法律强制要求使用耐腐蚀材料的场合。

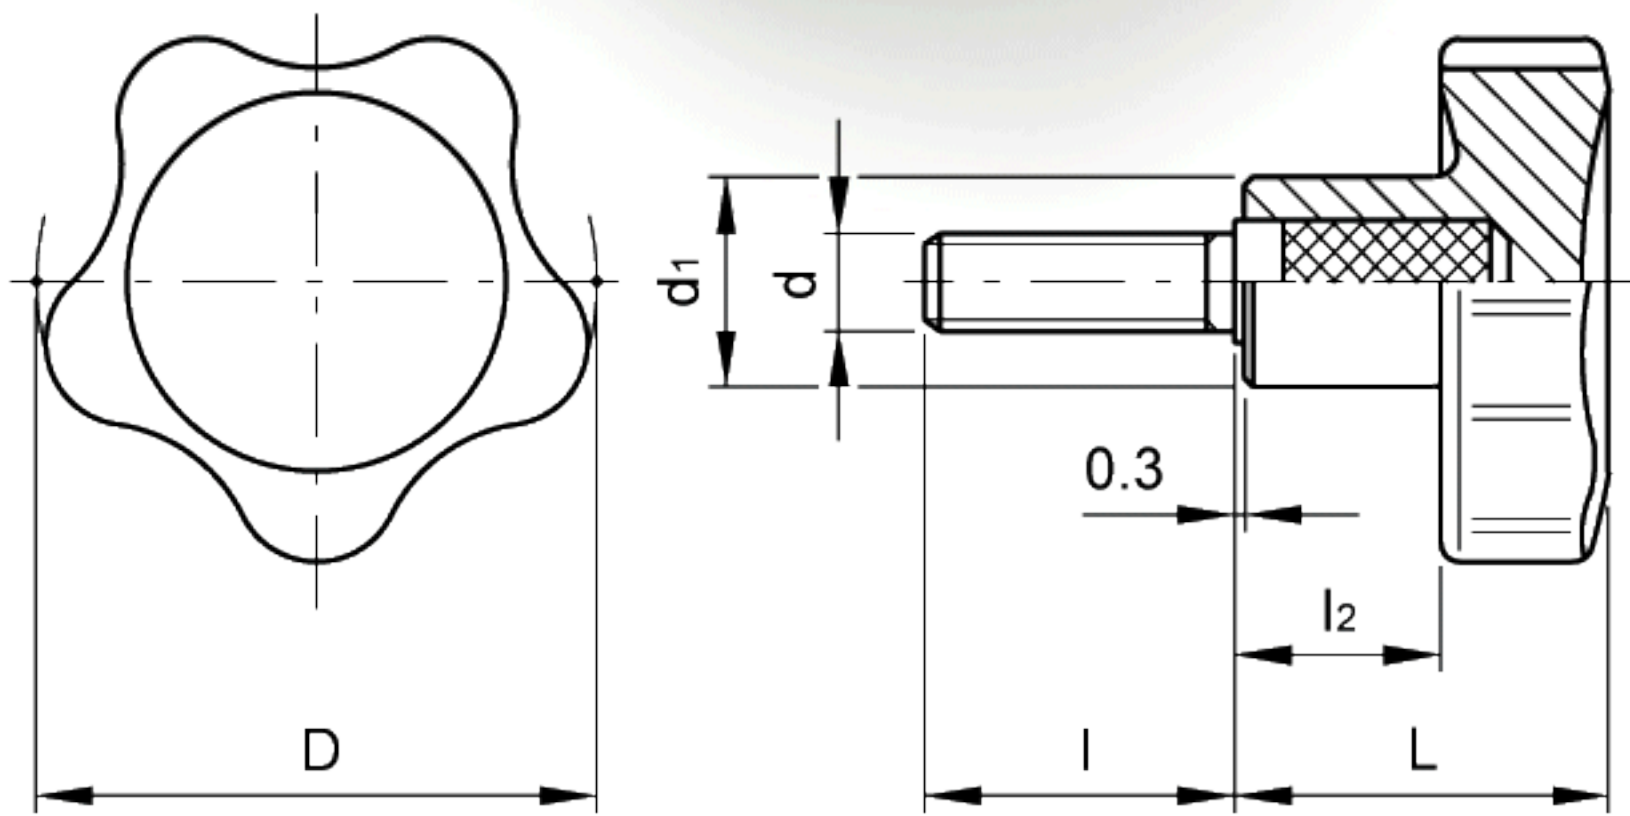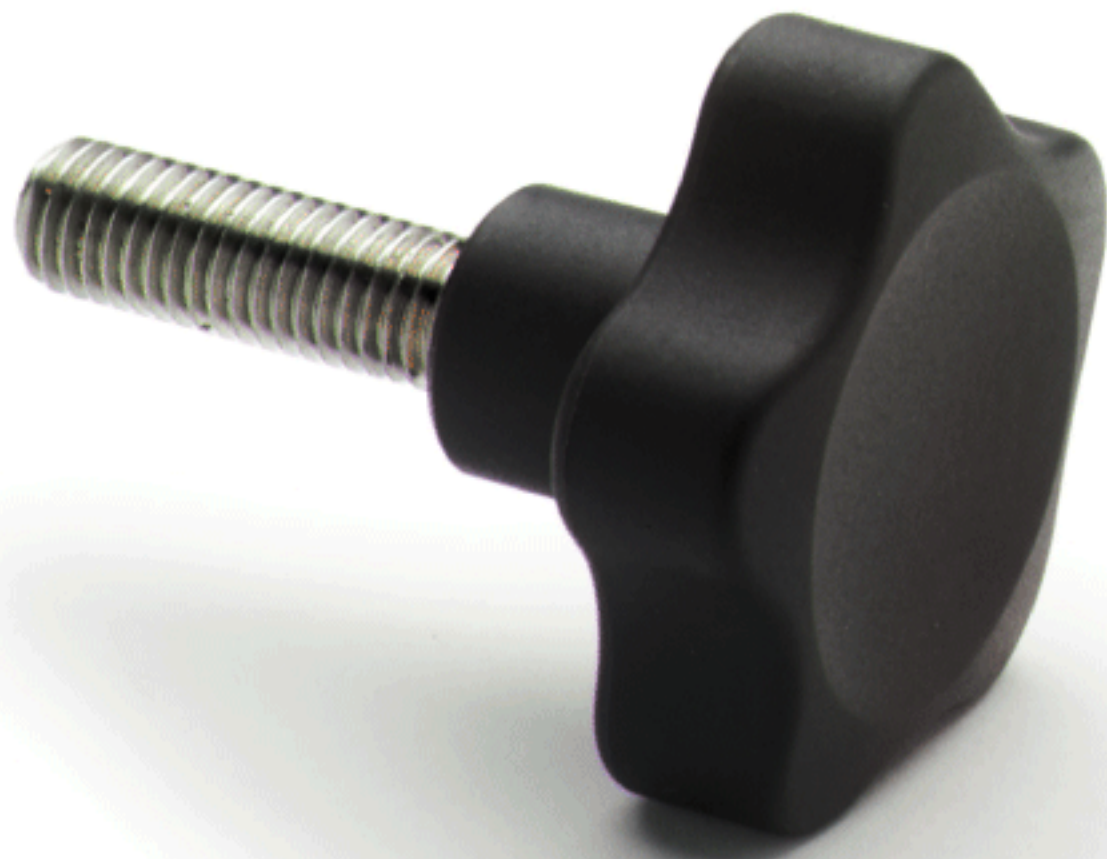

标准件		主尺寸				螺杆		重量
代码	型号	D	L	d1	l2	d 6g	l	g
166262	VC.692/32 S-p-M6x16-INOX	32	22.5	14	12.5	M6	16	15
166263	VC.692/32 S-p-M6x20-INOX					M6	20	16
166264	VC.692/32 S-p-M6x30-INOX					M6	30	19
166381	VC.692/40 S-p-M8x20-INOX	40	26	15	14	M8	20	28
166383	VC.692/40 S-p-M8x30-INOX					M8	30	32
166385	VC.692/40 S-p-M8x40-INOX					M8	40	36
166491	VC.692/50 S-p-M10x20-INOX	50	31	18	17	M10	20	47
166493	VC.692/50 S-p-M10x30-INOX					M10	30	57
166495	VC.692/50 S-p-M10x40-INOX					M10	40	67
166591	VC.692/60 S-p-M12x30-INOX	60	36.5	21	21	M12	30	70
166593	VC.692/60 S-p-M12x40-INOX					M12	40	81
166595	VC.692/60 S-p-M12x50-INOX					M12	50	92